


## LED СВЕТИЛЬНИК

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.  
Ответственность за любую травму или порчу имущества, вызванную несоблюдением инструкций техники безопасности несет потребитель.

LED FAROS DL-H011  
LED FAROS BROWN DL-H016

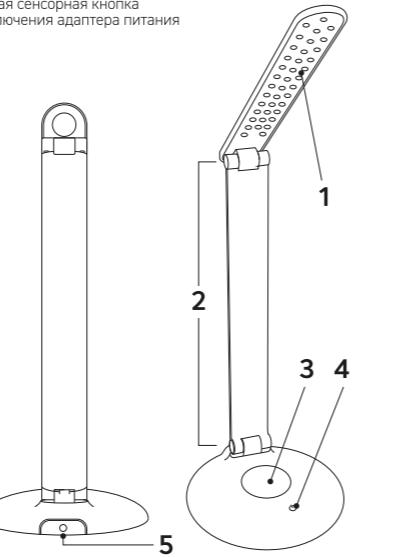

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ  
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Не кладите не подключенный к персональному устройству адаптер, изготовленный по стандарту Qi, например, чехол/крышка со встроенным беспроводным приемником на включенное беспроводное З/У. Не кладите металлические предметы на работающем беспроводном З/У. Это может привести к сбоям в работе изделия, а также вызвать перегрев беспроводного З/У и стать причиной пожара.
- В случае перегрева беспроводного З/У сделайте перерыв в использовании.
- При использовании беспроводного зарядного устройства в местах со слабым сигналом сотовой сети прием от нее может быть утерян.
- Если персональное устройство поддерживает проводную зарядку от зарядного устройства «USB-сеть», перед использованием беспроводного З/У отключите персональное устройство от зарядного устройства «USB-сеть».
- Беспроводная зарядка может не работать, если на Вашем устройстве находится толстый чехол.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните изделие в недоступном для детей месте. Не касайтесь и не облизывайте изделие, это может привести к повреждению изделия. Данное изделие не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование изделия. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с изделием.

Назначение товара: Светодиодный светильник с беспроводным зарядным устройством. Предназначен для создания узконаправленного света. Изделие не предназначено для использования в коммерческих целях.

Товарный знак / торговая марка: rombica.

Адрес производства: «Атхум Индастриес Ко., Лтд», НюХуа индастриал парк, Шуанг Туй Таун, Буха МэйХоу сити, Гуандонг, Китай.

Импортер: ООО «ДИХАУС». Адрес: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д. 6, к. 1. info@dihouse.ru

Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР. Разработка и дизайн: Сингапур. Произведено: Китай. info@rombicai.com Техническая поддержка - support@rombicai.ru

Изделие сертифицировано и соответствует требованиям: ТР ЕАЭС 037/2016 и ТР ТС020/2011. Комплектный адаптер питания от сети 220В (ID: YZX-014) сертифицирован и соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016 и ТР ТС 020/2011. Встроенное беспроводное зарядное устройство (ID: ABC-018) сертифицировано и соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 и ТР ТС 020/2011.



## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. LED светодиоды
2. Шарниры для регулировки наклона
3. Поверхность для беспроводной зарядки смартфона
4. Многофункциональная сенсорная кнопка
5. Порт DC IN для подключения адаптера питания

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

## ПИТАНИЕ: ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ

Порт питания светильника DC IN: 12 В / 2 А  
Комплектный адаптер питания: (ID: YZX-014): 220 В  
Класс электробезопасности: II

## LED СВЕТОДИОДЫ

Тёплый свет (3700 K): 12 штук (SMD), мощность 5 Вт  
Холодный свет (6000 K): 24 штуки (SMD), мощность 7 Вт  
Нейтральный свет (5000 K): одновременная работа всех светодиодов, мощность 9 Вт  
Световой поток: до 500 Люмен  
Срок службы светодиодов: > 30 000 часов  
Индекс цветопередачи: > 80 Ra

## БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА СМАРТФОНОВ

Мощность беспроводной зарядки: (ID: ABC-018): 10 Вт  
Рабочая дистанция беспроводной зарядки: до 5 мм  
Совместимо с устройствами, разработанными по стандарту Qi.

Продукт изготовлен по стандарту Qi. Для осуществления зарядки подключаемое устройство должно обладать катушкой-приемником, изготовленной по стандарту Qi. Если подключаемое устройство не поддерживает беспроводную зарядку Qi, то для его работы с данным продуктом требуется приобрести адаптер-приемник, изготовленный по стандарту Qi (например, чехол со встроенным беспроводным приемником).

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

LED светильник, сетевой адаптер, документация



Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

## ПИТАНИЕ

Перед началом использования, подключите комплектный сетевой адаптер в разъем питания (5) одним концом, а другим концом – в сеть 220В.

## УПРАВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОМ

Короткое нажатие многофункциональной сенсорной кнопки (4) – циклическое переключение между режимами: включение – холодный свет – теплый свет – нейтральный свет – выключение.

Долгое нажатие многофункциональной сенсорной кнопки (4) при включённом светильнике – уменьшение / увеличение яркости

## ФУНКЦИЯ БЕСПРОВОДНОЙ ЗАРЯДКИ

LED светильник оснащен функцией беспроводной зарядки мобильных устройств. Чтобы запустить процесс беспроводной зарядки, включите изделие в электрическую сеть, а затем разместите ваше Qi-совместимое устройство на поверхность для беспроводной зарядки (3). Катушка-приемник в вашем устройстве должна находиться строго над центром поверхности для беспроводной зарядки.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед подключением адаптера к электрической сети следует убедиться, что напряжение сети составляет 220В.
- Используйте изделие только с комплектным адаптером питания.
- При отключении кабеля питания никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
- Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус изделия и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
- Избегайте воздействия на изделие повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.
- Допустимое значение относительной влажности воздуха для безопасного использования изделия – не более 85%
- Не храните, не используйте изделие рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Рекомендуется использовать изделие при температуре от 5 до 35 °C.
- Не допускайте падения изделия и не подвергайте его сильным ударам.
- Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе изделия.
- Обязательно выключайте изделие после использования.
- Не разбирайте изделие, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к поломке изделия.
- Чтобы гарантировала достаточную вентиляцию и нормальную работу изделия, никогда не накрывайте работающее изделие тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.
- Не светите включенным изделием в глаза на близком расстоянии. Это может привести к травме глаз.
- Не заряжайте при помощи беспроводного З/У, не предназначенные для беспроводной зарядки по протоколу Qi, неподходящие по характеристикам, а также устройства с повреждениями, требующие обслуживания, например, с неисправным встроенным аккумулятором.
- Воздействие магнитных полей, создаваемых беспроводным З/У может привести к повреждению карт с магнитной полосой, например, банковские карты. Для предотвращения размагничивания не размещайте карты с магнитной полосой в непосредственной близости с беспроводным З/У.

## Изделие

## СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

## Модель

Печать продавца

## Дата продажи

## Серийный номер

ФИО Покупателя, подпись

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент