
Donel USB зарядное устройство, 100W, Type A + C + C, 4 мод., бел. матовая (90х45мм) DUSB100WWM
Назначение: для заряда аккумуляторов мобильных устройств с USB-подключением


Технические характеристики



Артикул	DUSB100WWM
Тип продукта	USB зарядное устройство
Наименование	Donel USB зарядное устройство, 100W, Type A + C + C, 4 мод., бел. матовая (90х45мм)
Область применения	Зарядное устройство
Комплектация изделия	Механизм
Тип разъема	USB Type A + Type C + Type C
Форм-фактор	90мм х 45мм
Глубина	46мм
Подключение	Винтовой зажим
Выходное напряжение и ток	Type-C1 + Type-C2: 65W+30W (95WMax) Type-A + Type-C1: 30W+65W (95WMax) Type-A + Type-C2: 30W+65W (90WMax) Type-A + Type-C1 + Type-C2: 18W+45W+30W (93W Max) Type-A: 5V⎓ 3A, 9V⎓ 3A, 12V⎓ 2.5A (30WMax) Type-C1: 5V⎓ 3A, 9V⎓ 3A, 12V⎓ 3A, 15V⎓ 3A, 20V⎓ 5A (100WMax) Type-C2: 5V⎓ 3A, 9V⎓ 3A, 12V⎓ 3A, 15V⎓ 3A, 20V⎓ 5A (100WMax)
Входное напряжение	AC 100 – 240 В
Макс. выходная мощность	100Вт
Частота сети	50/60 Гц
Поддержка	Type-A: QC3.0, QC2.0, AFC, FCP, SCP, PE+2.0, Apple2.4, BC1.2, DCPprotocol Type-C1: PPS, PD3.0, QC3.0, AFC, FCP, SCP, Apple2.4, BC1.2, DCPprotocol Type-C2: PPS, PD3.0, QC3.0, AFC, FCP, SCP, Apple2.4, BC1.2, DCPprotocol
Цвет	Белый, МАТОВЫЙ
Материал	PC: крышка механизма
Степень ударостойкости IK	IK02
Степень защиты IP	IP20
Рабочая температура окружающей среды	-10…35 °C
Температура окружающей среды при хранении	0…35 °C
Техническое обслуживание	Чистка поверхности изделия тканью Не использовать ацетон, смолоочистители или трихлорэтилен
Экологичность	Не содержит галогенов
Изготовитель	“HK LEED LIGHTING CO., LTD” Китай, No.23, East of lefeng str. 9 Dist. Sansha villeage, Henglan town, Zhongshan city, Guangdong
Компания, уполномоченная изготовителем на территории ЕАЭС	ООО "Донэль", 115088, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, ул. Южнопортовая, д. 34, стр. 1, тел.: +7 495 230 31 20, info@donel.su , www.donel.su

Правила и условия безопасной эксплуатации.
Монтаж и замену производить квалифицированным специалистом. Монтаж и замену розетки осуществлять только при отключенном электропитании сети. Обязательно убедиться в отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикаторной отвертки. Запрещается монтаж и эксплуатация розетки при обнаружении трещин или сколов в основании розетки или крышке. Запрещается подключение розетки к неисправной электропроводке.

Правила и условия перевозки
Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.

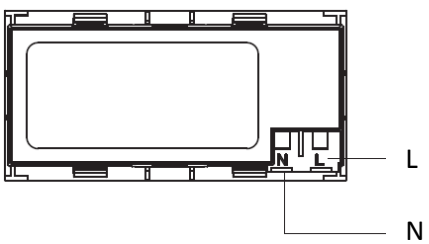

Правила и условия реализации
Особых условий не требуется, реализация через оптовые и розничные сети.

Правила и условия утилизации
Утилизировать обычным способом, как твердые бытовые отходы.

Гарантийные обязательства
Гарантийный срок – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, что должно быть подтверждено соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки.