



rombica

Air Max
WRC-R11

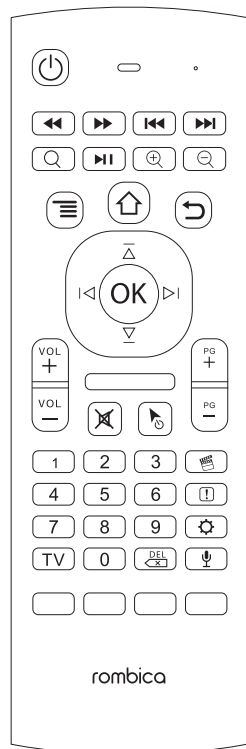


Пульт управления

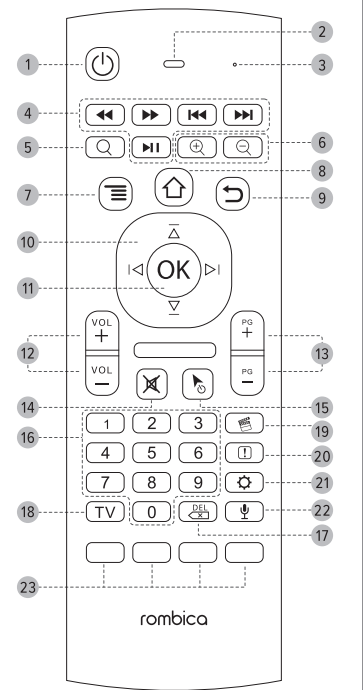

НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ

1. Управление питанием
2. LED-индикатор статуса работы
3. Отверстие микрофона
4. Блок управления воспроизведением (перемотка/переход на другой трек/пуск/пауза)
5. Поиск
6. Увеличение/уменьшение
7. Меню
8. Главный экран
9. Возврат назад
10. Навигационный блок (назад/вперед/вверх/вниз)
11. Подтверждение (OK)
12. Управление уровнем громкости
13. Прокрутка
14. Выключить звук
15. Режим курсора
16. Циферный блок
17. Удаление введенного символа
18. Программирование кнопок пульта (TV)
19. Медиаплеер
20. Открыть браузер/почту

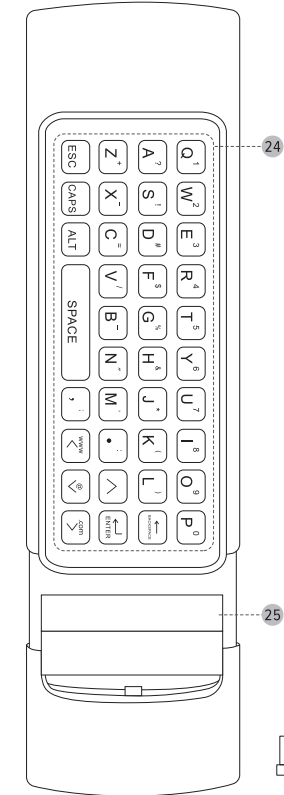

21. Управление подсветкой
22. Голосовой поиск
23. Программируемый блок кнопок
24. Клавиатура qwerty
25. Отсек для батареек
26. USB-приемник

ВНИМАНИЕ: Из-за разнообразия устройств, к которым данный пульт может быть подключен, функции некоторых кнопок могут меняться или не работать, так как некоторые производители используют нестандартные коды сигналов клавиш.

Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированных городских отходах. Используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и экологии.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Количество кнопок: 81 шт.
 Питание: 2xAAA батареи
 Сенсоры движения: акселерометр и гироскоп
 Сенсоры движения: акселерометр и гироскоп (3-х осевые)
 Частота передачи: 2,4 – 2,483 ГГц
 Поддержка ОС начиная с: Android 5.0, Windows Vista, iOS 8, macOS 10.10
 Вес: 100 грамм
 Комплектация: устройство (включая USB-приемник), руководство пользователя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬТА К МЕДИАУСТРОЙСТВУ
Возьмите входящий в комплект USB-приемник (26) и подключите его к USB-разъему управляемого устройства. После первого подключения подождите 10-30 секунд пока медиаустройство установит стандартный драйвер. Устройство подключено и готово к использованию.

Если вдруг по каким-то причинам соединения нет, нажмите одновременно ОК (11) и TV (18) для соединения с USB-приемником.

Внимание: наличие USB-порта не является достаточным условием для того чтобы пульт мог работать с вашим медиаустройством. Оно также должно иметь операционную систему, поддерживающую ввод со стандартных устройств типа «мышь/клавиатура».

ГОЛОСОВОЙ ПОИСК

Данная функция должна также поддерживаться вашим медиаустройством. Для активации ее на пульте необходимо нажать (22) и дождаться когда система устройства-приемника будет готова к вводу голосовым способом – на экране должно появиться соответствующее сообщение. После этого поднесите пульт близко к губам и произнесите запрос в область пульта (3).

РЕЖИМ КУРСОРА

Нажмите (15) для перехода в режим мышки. Управляйте указателем на экране с помощью встроенного гироскопа. При совершении движений пультом, мышь на экране будет соответственно менять положение в реальном времени. Нажмите ОК (11), чтобы произвести клик указателем.

РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ МЫШКИ

Предусмотрено 3 уровня скорости передвижения курсора. Одновременное нажатие комбинаций меняет скорость:

- Home (8) и V+ (10) увеличение скорости
- Home (8) и V- (10) уменьшение скорости

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ИК-КНОПОК

Пульт поддерживает программирование 5 кнопок: четыре кнопки из блока (23) и кнопку питания (1). Кроме того, чтобы пульт мог включать ваше медиаустройство, необходимо использовать ИК-функцию от штатного пульта. Рассмотрим пример программирования кнопки питания на Air Max

аналогичной функцией со штатного пульта от телевизора:

1. Убедитесь что штатный пульт от телевизора поддерживает протокол NEC.
2. Возьмите ИК-пульт ДУ от вашего ТВ. Расположите его напротив пульта Air Max так, чтобы ИК-излучатели были напротив друг друга и не далее 2 см;
3. Нажмите и удерживайте кнопку TV (18) до тех пор, пока LED-индикатор (2) не замигает быстро, после отпустите кнопку и индикатор начнет мигать медленно. Это означает что пульт вошел в режим программирования;
4. Нажмите на штатном пульте от телевизора кнопку «Питание» (или какую-либо другую кнопку, функцию которой вы хотите перенести на Air Max), тогда на программируемом пульте LED-индикатор будет гореть постоянно. После этого нажмите «Питание»(1) или любую кнопку ожидания программирования других кнопок;
5. Для программирования остальных кнопок повторите шаг 4;
6. После окончания нажмите кнопку TV (18) чтобы выйти из режима программирования.

Внимание: программируемые ИК-кнопки могут использоваться со многими популярными моделями телевизоров, приставок и других устройств, но не со всеми: некоторые пульты ДУ вместо обычного ИК-передатчика используют только bluetooth-соединение, иную радиочастотную технологию или уникальный ИК-код сигнала.

СБРОС ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Нажмите и держите TV (18) + (17) и дождитесь когда индикатор (2) замигает быстро и отпустите, индикатор потухнет – сброс осуществлен. По-умолчанию кнопка питания (1) имеет код управления питанием на радиочастоте 2,4 ГГц.

Для того чтобы изменить функцию одной кнопки, нажмите одновременно ОК (11) и TV (18) для выхода из режима программирования.

Внимание: программируемые ИК-кнопки могут использоваться со многими популярными моделями телевизоров, приставок и других устройств, но не со всеми: некоторые пульты ДУ вместо обычного ИК-передатчика используют только bluetooth-соединение, иную радиочастотную технологию или уникальный ИК-код сигнала.

УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ

Нажмите кнопку (21) для последовательного переключения цветов подсветки. Доступно 7 цветов или режим без подсветки.

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

Если пульт периодически теряет связь с устройством, необходимо заменить батарейки. Для этого снимите крышку отсека для батареек (25), вытащите старые батарейки и установите новые, соблюдая полярность.

ФУНКЦИИ КЛАВИАТУРЫ

Ввод заглавных букв: вводит строчные буквы с одновременно нажатой кнопкой **Caps**. Ввод специальных символов: одновременно с нажатой кнопкой **Alt**. Ввод кириллических символов: необходимо чтобы на принимающем устройстве был активирован ввод с русскоязычной физической клавиатуры. Как это сделать, необходимо уточнить в документации устройства, к которому подключается пульт.

Рассмотрим на примере ТВ приставки Rombica Smart Box X1:

1. Подключите пульт к приставке;
2. Перейдите в Настройки → Расширенные настройки → Система → Язык и ввод → Физическая клавиатура → выбрать пульт (он должен быть подключен) → выбор раскладки клавиатуры. Если кириллической раскладки нет, то необходимо ее добавить в открывающемся меню;
3. Комбинация **Ctrl + пробел** меняет раскладку.

Внимание! Поддержка ввода кириллических символов осуществляется на стороне устройства, к которому подключается пульт. Некоторые приложения или онлайн-кинотеатры поддерживают ввод только с экранной клавиатуры.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

1. Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
2. Для питания устройства используйте только элементы питания, указанные в спецификации.
3. Избегайте воздействия на устройство солнечных лучей, пыли и грязи, а также повышенной влажности в течение длительного времени.
4. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильному ударам.
5. Не храните, не используйте устройство рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °С.
6. Избегайте попадания посторонних предметов в отсек для элементов питания устройства.
7. Если устройство не используется в течение длительного времени, извлеките из него элементы питания.
8. Храните в сухом, хорошо проветриваемом месте, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
9. Не касайте и не оближайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства.
10. Храните устройство в недоступном для детей месте. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Универсальный беспроводной пульт ДУ, для подключения к Android-медиаплеерам, смарт-телевизорам, ноутбукам, ПК и другим устройствам. Беспроводное подключение не требует прямой видимости. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны, в которой используется устройство, касательно использования беспроводных устройств в общественных и жилых зонах, а так же правила и нормы утилизации элементов питания. Устройство не содержит элементов питания и аккумуляторов.

Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки. Устройство должно храниться при температурах от +5 до +35 градусов, при влажности до 80%.

Пульт Rombica Air Max. Товарный знак / торговая марка: rombica. Соответствует требованиям: TP EAЭС 037/2016, рег. номер декларации о соответствии: EAЭС N RU Д-СБ.БН01В.04825/20, срок действия: 24.12.2020 – 23.12.2025. Сертифицирующий орган: ООО «Тех-Эксперт» 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24 А, этаж 12, офис 17. Аттестат аккредитации RA.RU.11БН01. Соответствует требованиям: TP TC 020/2011, рег. номер декларации о соответствии: EAЭС N RU Д-СБ.НБ54 В.07171/20, срок действия: 24.12.2020 – 23.12.2025. Сертифицирующий орган: ООО «РУССКОМСЕРТ» 125362, г. Москва, проезд Строительный, д. 7А, корп.б, з.1, ком.8 (офис 12), 8а (офис 12а). Аттестат аккредитации № RA.RU.11НБ54.

Адрес пр-ва: "Шенжень Гаоксин Электроникс Диджитал Ко. Лтд" З/Ф, А Билдинг, РанФенг Индустри Парк, 4197 Баоан роад, Гуоу, Ксижсианг, Баоан, Шенжень, Китай. Импортёр: ООО «ДИХАУС». Адрес: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д.б, к.1, info@dihouse.ru. Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР. Дата производства определяется по серийному номеру, 4 и 5 символы означают месяц производства, 6 и 7 символы означают год производства. Серийный номер нанесен на упаковку. Срок гарантии: 12 месяцев. Срок службы: 24 месяца. Разработка и дизайн: Сингапур. Произведено: Китай.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежность, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток некавалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенного нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.
5. При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

Изделие	
Модель	
Дата продажи	
Серийный номер	
Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупки полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а).	
ФИО Покупателя, подпись	

Информацию по работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент

