РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ КАРТОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СЕРИИ DB

DB14000

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ 2
2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 2
3. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 3
4. КОНСТРУКЦИЯ 5
5. МОНТАЖ 6
6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 9
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 10
8. ИЗГОТОВИТЕЛЬ 12
9. КОМПАНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ НА ТЕРРИТОРИИ ЕАЭС 12

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Электронный карточный выключатель Donel серии DB предназначен для включения и выключения электропитания осветительных приборов в жилых или коммерческих помещениях (квартирах, офисах, гостиничных номерах) при вставке и извлечении пластиковой смарт-карты. Время задержки отключения питания после извлечения смарт-карты составляет 40 секунд. Светодиодная подсветка на корпусе картоприёмника указывает его местоположение при отключенном освещении и автоматически отключается при вставке смарт-карты. Выключатель рассчитан на работу в однофазной сети переменного тока 230 В, 50 Гц; он прост в установке и надежен в эксплуатации.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит только механизм карточного выключателя (арт. DB14000). Для сборки полнофункционального изделия необходимо дополнительно приобрести декоративную рамку и лицевую панель-картоприемник.

3. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Транспортирование
Транспортирование и хранение изделия осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 23216-78. Разрешается транспортирование изделия любым крытым транспортом в упаковке изготовителя.

Хранение
Изделие должно храниться в чистом помещении в упаковке изготовителя при температуре окружающей среды от -20 до +50 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % (без образования конденсата).

Реализация
Разрешается реализация изделия через оптовые и розничные сети без особых условий.

Монтаж
Монтаж и замену изделия должен выполнять квалифицированный электрик, имеющий допуск для работ с электроустановками напряжением до 1000 В, в соответствии с требованиями ПУЭ. Перед выполнением монтажа необходимо отключить электропитание и убедиться в отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикаторной отвертки или иного

соответствующего контрольно-измерительного прибора. Неправильный монтаж может привести к травмированию людей и выходу из строя оборудования. Запрещается монтаж и эксплуатация изделия при обнаружении в нем механических дефектов. Запрещается подключение изделия к неисправной электропроводке.

Эксплуатация
Изделие должно использоваться строго по назначению в соответствии с техническими характеристиками.
Запрещается эксплуатация неисправного изделия! При обнаружении неисправности следует немедленно отключить источник электропитания. Продолжение работы возможно только после устранения неисправности.
Запрещается разбирать изделие, самостоятельно ремонтировать или вносить изменения в его конструкцию. В случае выхода из строя оно должно быть заменено полностью.
Чистка поверхности изделия выполняется увлажненной мягкой салфеткой. Запрещается использование агрессивных и абразивных чистящих средств или органических растворителей.

Утилизация
Продукция Donel экологически безопасна, не требует специальных условий и разрешений для утилизации, не относится к опасным отходам.

4. КОНСТРУКЦИЯ


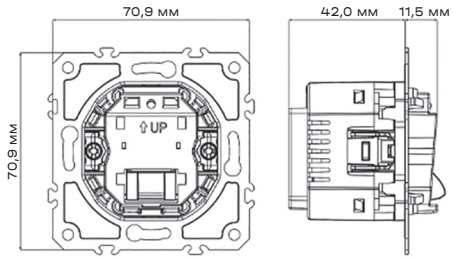


Рис. 1. Габаритные размеры

Лицевая панель-картоприемник изготовлена из поликарбоната, не поддерживающего горение. Она слабо подвержена тепловой деформации и обладает стойкостью к аномальному нагреву.

5. МОНТАЖ

Карточный выключатель предназначен для монтажа в стандартную электроустановочную коробку глубиной 58-60 мм или более. Порядок сборки выключателя показан на рис. 2.



ОПАСНО!
Во избежание поражения электрическим током и повреждения оборудования, перед началом установки отключите источник питания.

Рис. 2. Схема сборки

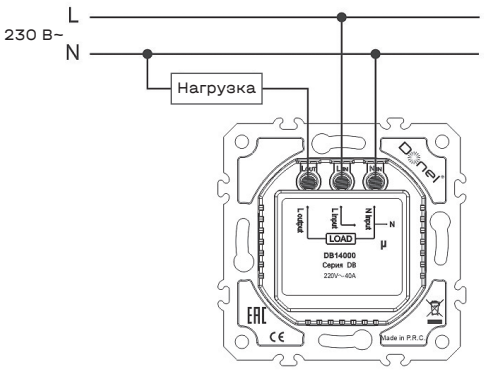


Рис. 3. Схема подключения

Порядок монтажа

1. Убедитесь в отсутствии напряжения на токоведущих частях с помощью индикаторной отвертки или мультиметра.
2. Подключите карточный выключатель согласно схеме подключения (см. рис. 3).
3. Закрепите механизм выключателя в электроустановочной коробке.
4. Установите рамку и лицевую панель-картоприемник на механизм выключателя.
5. Включите питание и проверьте работу карточного выключателя.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети питания, $В_{перем.}$	110-250
Частота сети питания, Гц	50/60
Максимальный ток нагрузки, А	40
Максимальная мощность нагрузки, Вт	8800
Потребляемая мощность, Вт	0,4
Время задержки отключения, с	40
Коммутирующий элемент	Контакт реле
Способ подключения	Винтовые зажимы
Рабочая температура, °С	от -10 до +35
Относительная влажность воздуха, %	Не более 90
Степень защиты от проникновения твердых посторонних тел и воды	IP20
Степень защиты от внешних механических воздействий	IK02
Габаритные размеры, мм	70,9 x 70,9 x 53,5

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

При соблюдении потребителем правил монтажа, эксплуатации и хранения изготовитель гарантирует работу изделия в течение 5 лет со дня продажи.

Срок службы изделия составляет 10 лет. Дата производства указана на изделии или на этикетке.

За неправильные транспортирование, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, изготовитель ответственности не несет.

В случае обнаружения неисправности или выхода из строя изделия до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться по месту продажи или к представителю завода-изготовителя в РФ по адресу:

115088, Россия, город Москва, улица Южнопортовая, дом 34, строение 2, этаж 1, помещение 1, комнаты 19-27.

Телефон: 8 800 250 05 23.

Изготовитель отказывается от гарантийных обязательств в случаях, если изделие:
• вышло из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей и других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с продукцией;
• получило повреждения и/или вышло из строя из-за неправильного монтажа или подключения;
• вышло из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, наводнение и т. п.

Все вышеизложенные условия гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителя.

8. ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«HKLEED LIGHTING CO., LTD»
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, No.23, East of lefeng str. 9 Dist. Sansha villeage, Henglan town, Zhongshan city, Guangdong.

9. КОМПАНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ НА ТЕРРИТОРИИ ЕАЭС

ООО «Донэль» (ИНН: 7726658307; КПП: 772301001)
115088, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Печатники, ул. Южнопортовая, д. 34, стр. 1,
тел.: 8 (495) 230 31 32, info@donel.su, https://donel.su/

«Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид и комплектацию товара без предварительного уведомления. Вся представленная в руководстве информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой».