


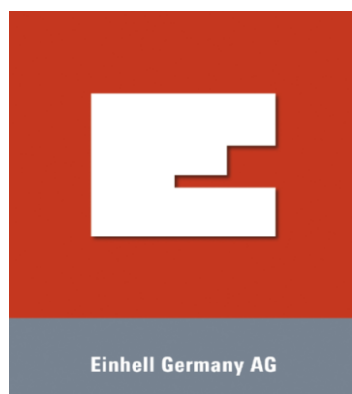

TC-MS 3017 T

Пила торцовочная комбинированная

Артикул: 4300347

Идентификатор: 11015

EAN 13: 4006825613056

Комбинированная торцовочная пила Einhell TC-MS 3017 T это универсальный и эффективный инструмент, который подходит для выполнения профессиональных задач и для занятий хобби. Надежный двигатель мощностью 2000 Вт обеспечивает прецизионную точность распила. Наконечники зубцов пильного диска выполнены из твердосплавного материала. Параллельный упор, уголкового упор и поворотный стол имеют бесступенчатую регулировку. TC-MS 3017 T сочетает функции торцовочной пилы и циркулярного стола. При проведении торцевого распила пильная голова может менять угол наклона в диапазоне 0-45°. Предусмотренные с обеих сторон упоры будут полезны при работе с длинными заготовками.

Функционал и преимущества

- Твердосплавный пильный диск
- Направляющая верхнего стола сочетает функции параллельного и уголкового упоров
- Поворотный стол с бесступенчатой регулировкой для торцевого распила
- Регулируемая величина выпуска диска при продольном распиле
- Пильная голова выполняет косой рез при торцевом распиле (наклон влево до 45°)
- Два упора для поддержки длинных заготовку с обеих сторон
- Адаптер для подключения пылесоса (36 мм)



Технические характеристики

- Питание от сети	230-240 В 50 Гц
- Мощность	2000 Вт
- Частота вращения	4200 мин ⁻¹
- Пильный диск	Ø30 мм x Ø305 мм
- Число зубцов	40 штук
- Наклон диска	45 °
- Макс. сечение заготовки, рез 90° x 90°	170 x 85 мм
- Макс. сечение заготовки, рез 90° x 45°	110 x 85 мм
- Макс. сечение заготовки, рез 45° x 90°	170 x 50 мм
- Макс. сечение заготовки, рез 45° x 45°	75 x 50 мм
- Поворот стола влево/вправо	-45 ° - +45 °
- Выпуск диска сверху при 90°	50 мм
- Бесступенчатая регулировка высоты	50 мм
- Размер верхнего стола	466 x 400 мм



Логистические данные

- Вес изделия	19.35 кг
- Вес в упаковке	22 кг
- Размер упаковки	600 x 570 x 440 мм
- Количество в транспортной упаковке	1 штука
- Вес транспортной упаковки	22 кг
- Размер транспортной упаковки	600 x 570 x 440 мм
- Кратность в контейнере (20"/40"/40"HC)	180 380 456



На иллюстрациях могут быть изображены аксессуары, которые не входят в стандартную комплектацию поставки. Иллюстрации соответствуют реальному внешнему виду устройств, но мы оставляем за собой право вносить незначительные изменения технических параметров. Маркировка GS относится только к инструменту, не к аксессуарам.