


УДАВ

Шланг для дренажных
и фекальных вод
с муфтой 40х1½" М

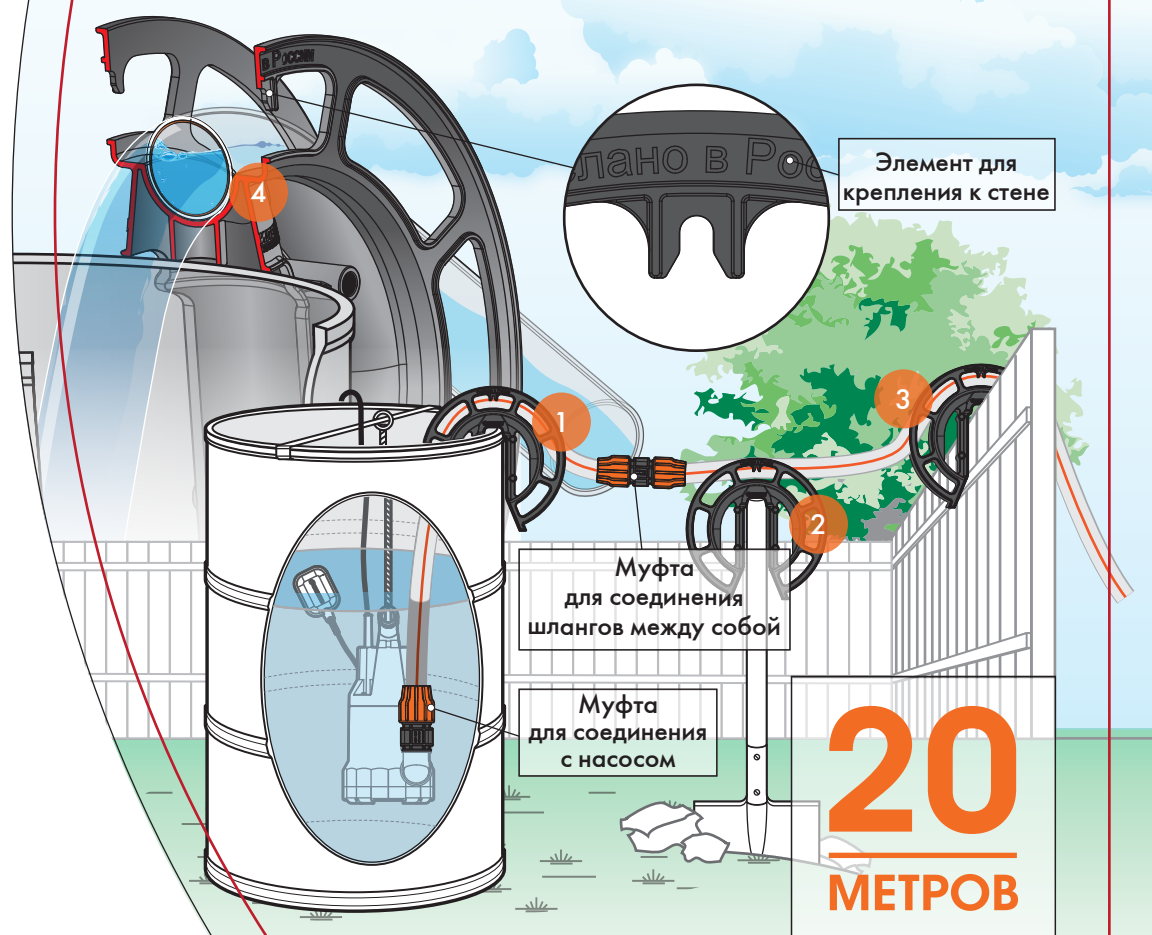

ТУ 22.19.30-013-61533394-2019
Редакция 1.5./21
Арт. 9111

Шланг для дренажных и фекальных вод «УДАВ» с внутренним гидроизоляционным покрытием предназначен для:

- откачки сточных и дренажных вод;
- орошения сельскохозяйственных угодий, участков;
- использования в виде временной гибкой магистрали для подачи воды к месту потребления.

Муфта предназначена для удобного и герметичного соединения шлангов между собой и с другими элементами системы водоснабжения (насосы, магистрали подачи воды и т.д.). Благодаря данной конструкции, соединение остается герметичным при давлении до 8 бар.

Катушка предназначена для удобного хранения и упаковки шлангов. В корпусе катушки имеется место под хранение соответствующего фитинга шланга.

Катушка может быть использована в качестве приспособления, позволяющего перекидывать шланг через различные препятствия (1, 2, 3), избегая изломов и слипания стенок шланга. Благодаря «желобу» (4), обеспечивается необходимый радиус перекидывания.



Не выбрасывайте изделия с бытовыми отходами. Использованные изделия должны собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:



Макс. давление
8 бар



Ø 40 мм



Не перекручивать



Всесезонный



Температура воды от +1 °C
до +40 °C



Гарантийный срок 1 год



Масса брутто 2.8 кг



Двухслойный*

* Внешний рукав – вязаный полиэстер, внутренний рукав – экструдированный ПВХ


Не подлежит обязательной сертификации.

Изготовитель: ООО «ДЖИЛЕКС», 142180, Россия,
Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная
(Климовск мкр.), д. 9. Тел.: 8 (499) 400-55-55,
www.jeelex.ru

* Завод-изготовитель оставляет за собой
право на изменения в конструкции
изделия, не снижающих его
потребительских
качеств.

УДАВ

**Шланг для дренажных
и фекальных вод
с муфтой 32 x 1 1/2" М**

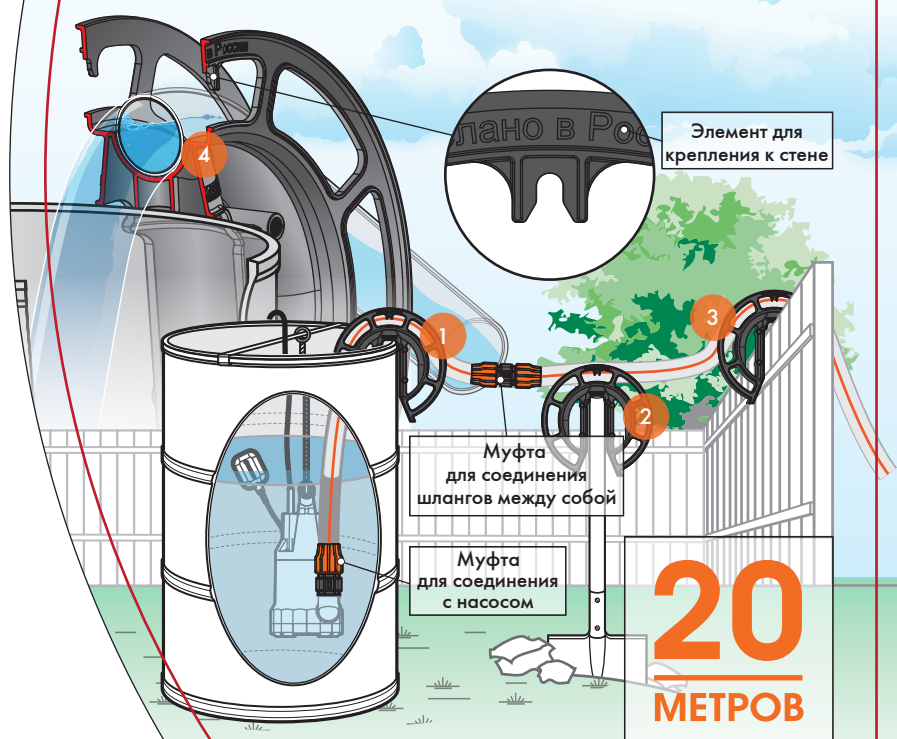

ТУ 22.19.30-013-61533394-2019
Редакция 1.5./21
Арт. 9110

Шланг для дренажных и фекальных вод «УДАВ» с внутренним гидроизоляционным покрытием предназначен для:

- откачки сточных и дренажных вод;
- орошения сельскохозяйственных угодий, участков;
- использования в виде временной гибкой магистрали для подачи воды к месту потребления.

Муфта предназначена для удобного и герметичного соединения шлангов между собой и с другими элементами системы водоснабжения (насосы, магистрали подачи воды и т.д.).

Благодаря данной конструкции, соединение остается герметичным при давлении до 8 бар.

Катушка предназначена для удобного хранения и упаковки шлангов. В корпусе катушки имеется место под хранение соответствующего фитинга шланга.

Катушка может быть использована в качестве приспособления, позволяющего перекидывать шланг через различные препятствия (1, 2, 3), избегая изломов и слипания стенок шланга. Благодаря «желобу» (4), обеспечивается необходимый радиус перекидывания.



Не выбрасывайте изделия с бытовыми отходами. Использованные изделия должны собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:



Макс. давление
8 бар



Температура воды от +1°C
до +40°C



Ø 32 мм



Гарантийный срок 1 год



Не перекручивать



Масса брутто 2.2 кг



Всесезонный



Двухслойный*

* Внешний рукав – вязаный полиэстер, внутренний рукав – экструдированный ПВХ


Не подлежит обязательной сертификации.

Изготовитель: ООО «ДЖИЛЕКС», 142180, Россия,
Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная
(Климовск мкр.), д. 9. Тел.: 8 (499) 400-55-55,
www.jeelex.ru

* Завод-изготовитель оставляет за собой
право на изменения в конструкции
изделия, не снижающих его
потребительских
качеств.

УДАВ

Шланг для дренажных
и фекальных вод
с муфтой 51 x 1 1/2" М

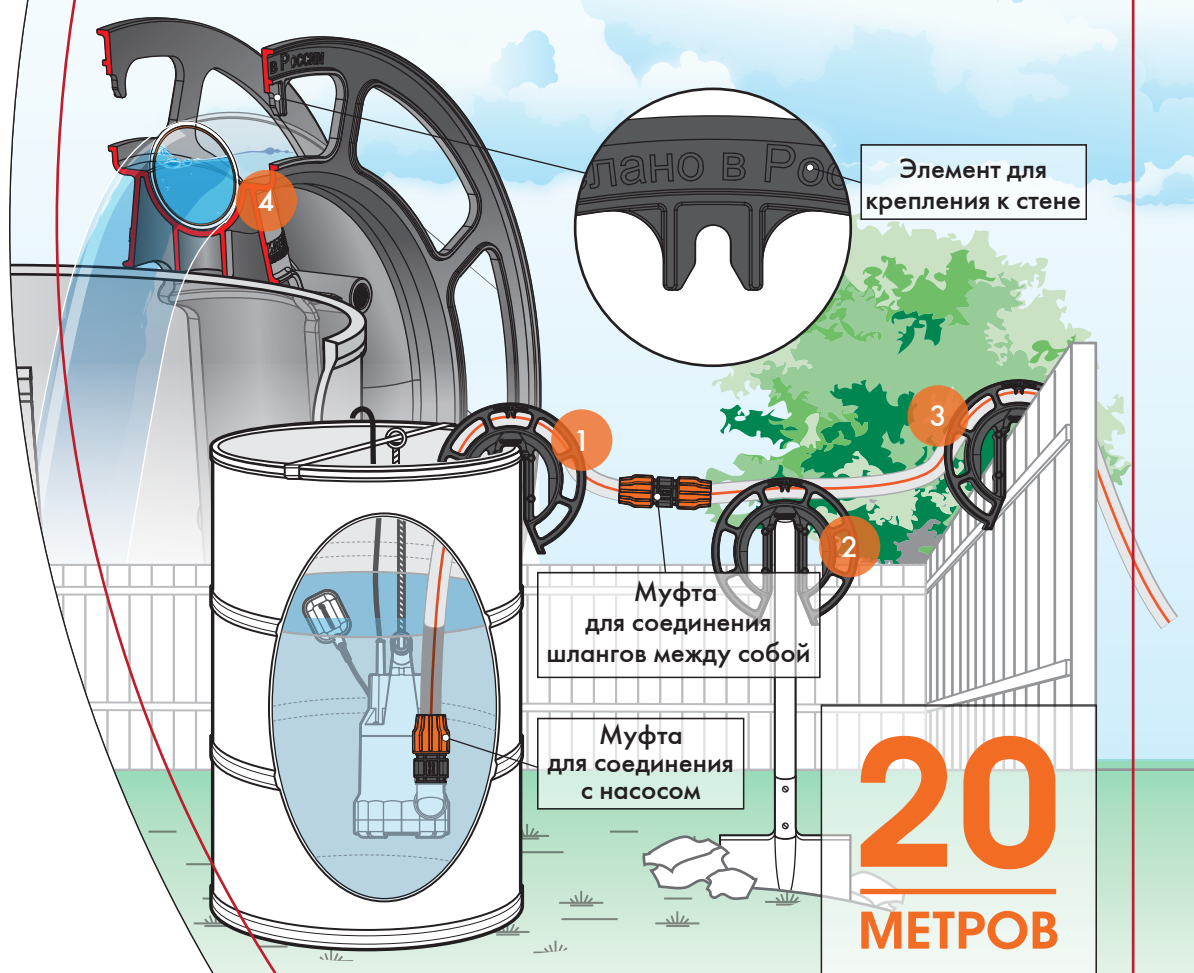

ТУ 22.19.30-013-61533394-2019
Редакция 1.5./21
Арт. 9112

Шланг для дренажных и фекальных вод «УДАВ» с внутренним гидроизоляционным покрытием предназначен для:

- откачки сточных и дренажных вод;
- орошения сельскохозяйственных угодий, участков;
- использования в виде временной гибкой магистрали для подачи воды к месту потребления.

Муфта предназначена для удобного и герметичного соединения шлангов между собой и с другими элементами системы водоснабжения (насосы, магистрали подачи воды и т.д.). Благодаря данной конструкции, соединение остается герметичным при давлении до 8 бар.

Катушка предназначена для удобного хранения и упаковки шлангов. В корпусе катушки имеется место под хранение соответствующего фитинга шланга.

Катушка может быть использована в качестве приспособления, позволяющего перекидывать шланг через различные препятствия (1, 2, 3), избегая изломов и слипания стенок шланга. Благодаря «желобу» (4), обеспечивается необходимый радиус перекидывания.

Не выбрасывайте изделия с бытовыми отходами. Использованные изделия должны собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ!
Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

✓ Макс. давление
8 бар

✓ Ø 51 мм

✓ Не перекручивать

✓ Всесезонный

✓ Температура воды от +1 °C
до +40 °C

✓ Гарантийный срок 1 год

✓ Масса брутто 3.4 кг

✓ Двухслойный*

* Внешний рукав – вязаный полиэстер, внутренний рукав – экструдированный ПВХ


Не подлежит обязательной сертификации.

Изготовитель: ООО «ДЖИЛЕКС», 142180, Россия,
Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная
(Климовск мкр.), д. 9. Тел.: 8 (499) 400-55-55,
www.jeelex.ru

* Завод-изготовитель оставляет за собой
право на изменения в конструкции
изделия, не снижающих его
потребительских
качеств.

УДАВ

**Шланг для дренажных
и фекальных вод
с муфтой 66х2" М**

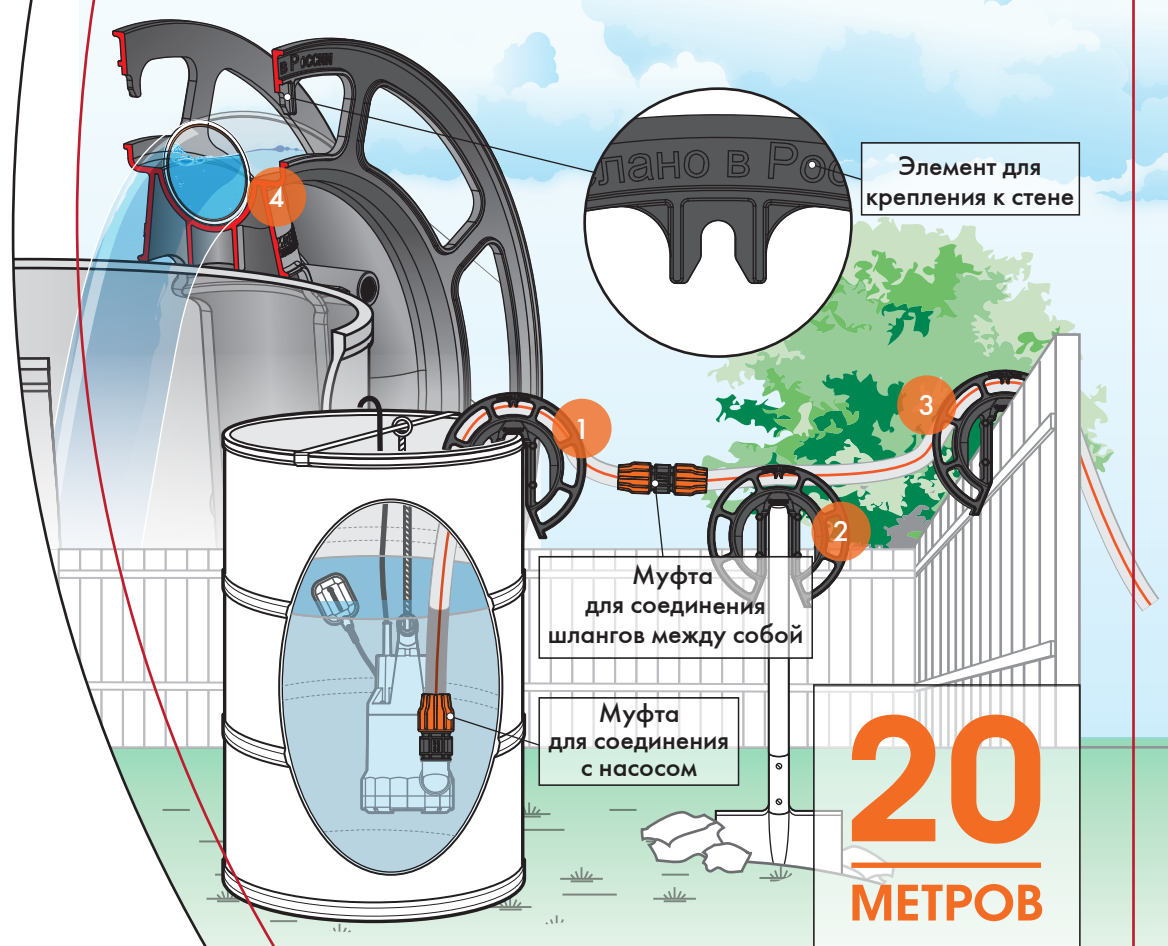

ТУ 22.19.30-013-61533394-2019
Редакция 1.5./21
Арт. 9113

Шланг для дренажных и фекальных вод «УДАВ» с внутренним гидроизоляционным покрытием предназначен для:

- откачки сточных и дренажных вод;
- орошения сельскохозяйственных угодий, участков;
- использования в виде временной гибкой магистрали для подачи воды к месту потребления.

Муфта предназначена для удобного и герметичного соединения шлангов между собой и с другими элементами системы водоснабжения (насосы, магистрали подачи воды и т.д.). Благодаря данной конструкции, соединение остается герметичным при давлении до 8 бар.

Катушка предназначена для удобного хранения и упаковки шлангов. В корпусе катушки имеется место под хранение соответствующего фитинга шланга.

Катушка может быть использована в качестве приспособления, позволяющего перекидывать шланг через различные препятствия (1, 2, 3), избегая изломов и слипания стенок шланга. Благодаря «желобу» (4), обеспечивается необходимый радиус перекидывания.

Не выбрасывайте изделия с бытовыми отходами. Использованные изделия должны собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ!
Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| ✓ Макс. давление 8 бар | ✓ Температура воды от +1°C до +40°C |
| ✓ Ø 66 мм | ✓ Гарантийный срок 1 год |
| ✓ Не перекручивать | ✓ Масса брутто 4.5 кг |
| ✓ Всесезонный | ✓ Двухслойный* |

* Внешний рукав – вязаный полиэстер, внутренний рукав – экструдированный ПВХ

Не подлежит обязательной сертификации.

Изготовитель: ООО «ДЖИЛЕКС», 142180, Россия, Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная (Климовск мкр.), д. 9. Тел.: 8 (499) 400-55-55, www.jeelex.ru

*Завод-изготовитель оставляет за собой право на изменения в конструкции изделия, не снижающих его потребительских качеств.