

GRINDA

В связи с постоянным совершенствованием технических характеристик изделий, производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектность.

При необходимости, информация об этом будет прилагаться отдельным листом к настоящему руководству по эксплуатации.

ТАЧКА САДОВАЯ

260 л

422401



www.grinda.ru



4 893925 604059

KRAFTOOL I/E GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 25, 71034 Boeblingen, Deutschland

СРОК СЛУЖБЫ 5 ЛЕТ, ГАРАНТИЯ 6 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ПОКУПКИ. ХРАНИТЬ В ЧИСТОМ ВИДЕ. В СУХОМ ПОМЕЩЕНИИ, ООСЫХ УСЛОВИЯХ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ НЕ ТРЕБУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СОПОТВЕТСТВИЯ НЕ ПОДЛЕЖАТ. ИСТО-
ТОВАНО В РФ (ООО «КРЕЙТ» 14140 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЖИЛИН, УЛ. РАБОЧАЯ,
Д. 2А, СТРОЕНИЕ 31, ПОМЕЩЕНИЕ 24), УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ
КАЧЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РФ: ООО «КРАФТУЛ» 127247, Г. МОСКВА, УЛ. 800-ЛЕТНИЙ
МОСКВЫ, Д. 18, КОМНА. 5, А/П 49 U221867

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Назначение

Тачка предназначена для транспортировки различных грузов во время выполнения работ в саду.


Конструктивные особенности изделия

Прочный и лёгкий кузов объёмом 260 л из ударопрочного пластика.

Стальная рама из цельногнутой трубы Ø 32 мм надёжно поддерживает кузов тачки снизу и обеспечивает высокую грузоподъёмность до 120 кг.

Фронтальная распорка надёжно поддерживает кузов тачки спереди, обеспечивая его устойчивость при перевалке тяжёлых грузов.

Резиновые пневматические колеса Ø 380 мм со стальным ободом и на стальных подшипниках обеспечивают легкое передвижение по неровной поверхности и отличную маневренность.

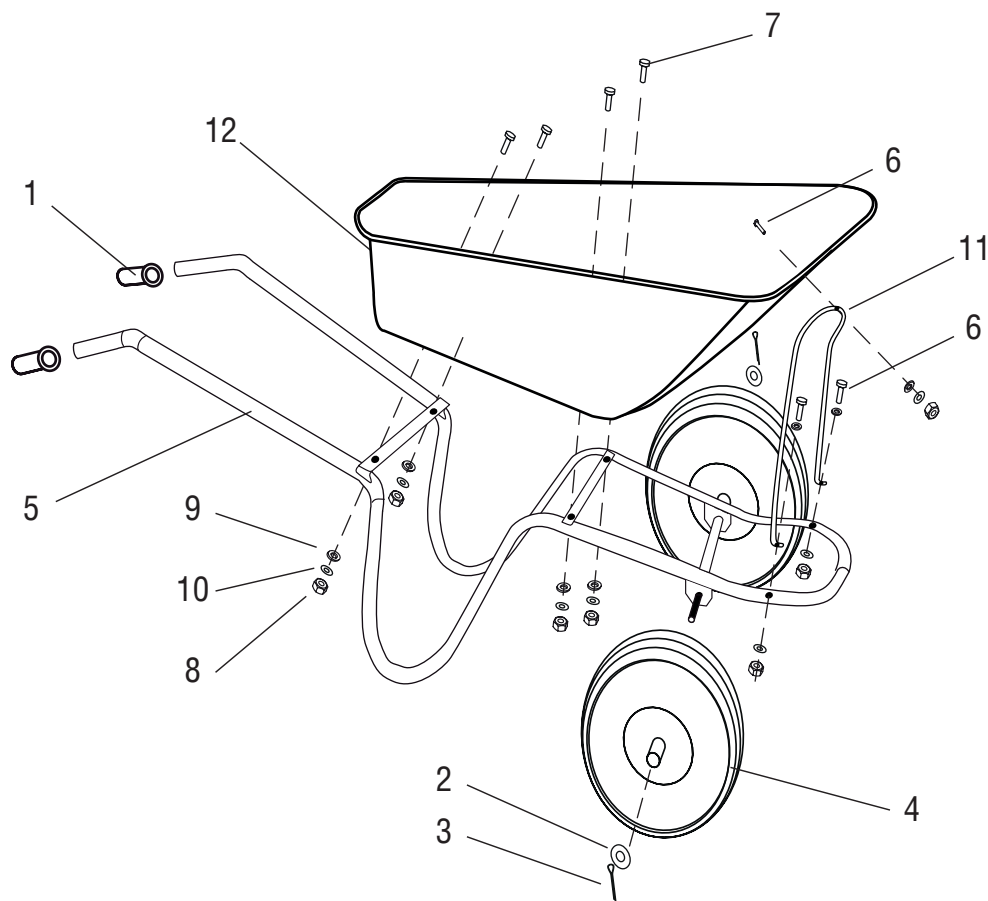

Комплектация

1	Ручка Ø32 мм	2 шт.	7	Винт M8x25	4 шт.
2	Шайба Ø20 мм	2 шт.	8	Гайка M8	7 шт.
3	Шплинт	2 шт.	9	Шайба Ø8 мм	7 шт.
4	Колесо	2 шт.	10	Шайба гровера Ø 8мм	7 шт.
5	Рама	1 шт.	11	Распорка для кузова	1 шт.
6	Болт M8x45	3 шт.	12	Кузов пластиковый	1 шт.

Внимательно проверяйте комплектность при покупке изделия!

Инструкция по сборке изделия

Для сборки необходимо иметь ключ размером 13 мм, а также крестообразную отвертку.

1. С помощью четырех винтов M8 x 25 мм, шайб Ø 8 мм, шайб гровера Ø 8 мм и гаек M8 закрепите между собой кузов и раму тачки.
2. Закрепите распорку на кузове с помощью болтов M8 x 45 мм, шайб Ø 8 мм, шайб гровера Ø 8 мм и гаек M8.
3. Установите колеса на ось рамы и зафиксируйте их при помощи шайб Ø 20 мм и шплинтов.
4. Наденьте резиновые рукоятки на стальную раму.
5. Накачайте шину до давления 1.8 – 2.0 атм.

Технические характеристики

Объём кузова	260 л
Грузоподъёмность	120 кг
Диаметр колеса	380 мм

Инструкция по сборке изделия

Перед применением изделия необходимо убедиться, что все соединения надёжно затянуты.

Проверьте давление в шинах. Оно должно быть в диапазоне 1.8 – 2.0 атм.

Во время работы используйте защитные рабочие перчатки.

После применения необходимо очистить тачку от грязи.

Хранить тачку рекомендуется в сухом помещении при температуре от -15 до +35 °С.