

Техническое описание-паспорт

Строительная одноколесная тачка Т307Р, Т309Р, Т509Р, Т707Р, Т709Р



Т307Р, Т309Р, Т509Р



Т707Р, Т709Р

Назначение

Тачка строительная предназначена для ручной транспортировке цельных, сыпучих и полужидких строительных материалов. Укомплектована пневмоколесом, пластиковыми ручками, оцинкованным кузовом и разборной рамой.

Технические характеристики

Характеристика	Т307Р	Т309Р	Т509Р	Т707Р	Т709Р
Объем кузова, л	90	90	110	120	120
Грузоподъемность, кг	150	150	200	250	250
Ширина тачки в сборе, см	56	68	65	70	70

Техническое обслуживание


- Перед применением проверять затяжку креплений;
- После применения очистить узлы от грязи, раствора, ополоснуть водой и просушить;
- Периодически проверять давление воздуха в шине, которое должно быть в пределах 1,8-2,0 атм;
- Хранить тачку рекомендуется в сухом помещении при температуре от -30° до +50°С.

ООО «Беламос»

125445, г. Москва, Ленинградское ш., 126 тел.: (495) 648-68-10, (499) 457-41-41 www.sadovody.ru

Изготовлено в Китае. 2107

Схема сборки

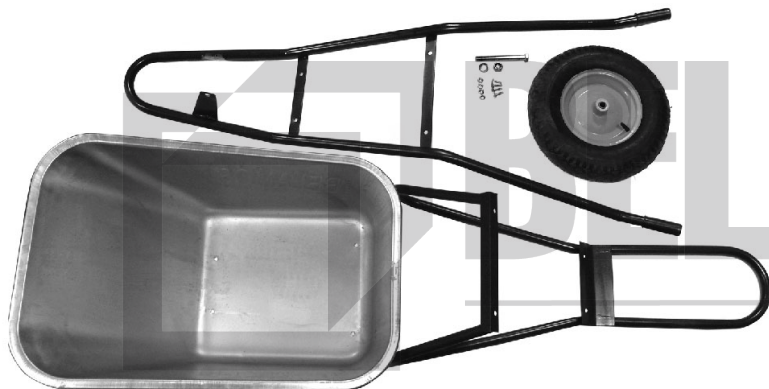

Комплектность:

Кузов — 1 шт.

Т307Р/Т309Р - прямоугольной формы, 90 л

Т509Р - прямоугольной формы, 110 л

Т707Р - овальной формы, 120 л

Т709Р - овальной формы, 120 л

Пневмоколесо — 1 шт.

Рама — 1 шт.

Опора — 1 шт.

Винт М8х25 — 4 шт.

Шайба 8 — 4 шт.

Гровер 8 — 4 шт.


Гайка М8 — 4 шт.

Болт М10х140 — 1 шт.

Шайба 10 — 1 шт.

Гайка 10 — 1 шт.

Втулка оси — 1 шт.

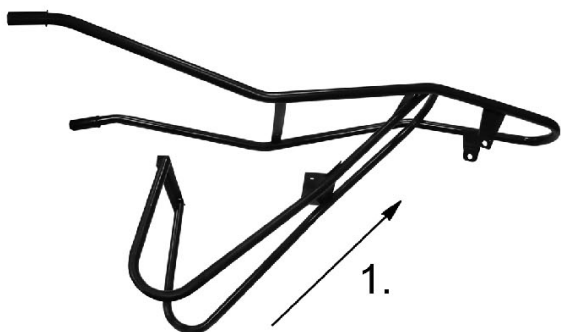

3. винт М8х25 (2 шт.)
+ шайба 8 (2 шт.)
+ гровер 8 (2 шт.)
+ гайка М8 (2 шт.)

