


УДАВ

Удлинитель шланга
для дренажных
и фекальных вод
с соединительной муфтой 32 x 32

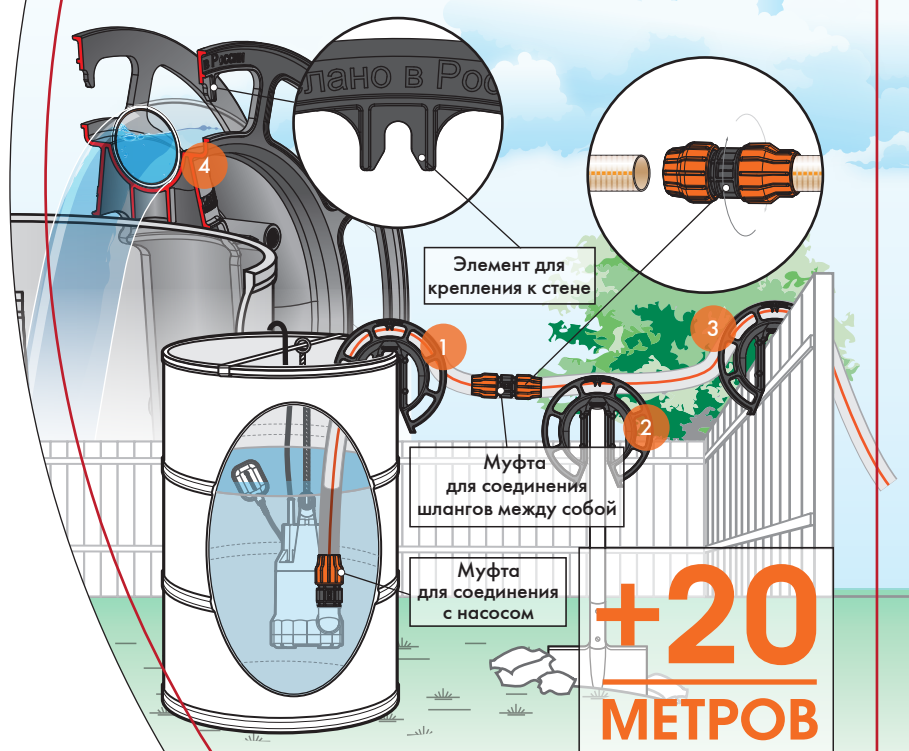

ТУ 22.19.30-013-61533394-2019
Редакция 1.5/21
Арт. 9114

Удлинитель шланга для дренажных и фекальных вод «УДАВ» с внутренним гидроизоляционным покрытием предназначен для:

- откачки дренажных и фекальных вод;
- орошения сельскохозяйственных угодий, участков;
- использования в виде временной гибкой магистрали для подачи воды к месту потребления.

Удлинитель шланга служит для увеличения длины водоотводящей магистрали.

Дополнительные 20 м шланга позволяют осуществлять работы на нужном расстоянии от насоса.

Муфта предназначена для удобного и герметичного соединения шлангов между собой и другими элементами системы водоснабжения (насосы, магистрали подачи воды и т.д.). Благодаря данной конструкции, соединение остается герметичным при давлении до 8 бар.

Катушка предназначена для удобного хранения и упаковки шлангов. В корпусе катушки имеется место под хранение соответствующего фитинга шланга. Также катушка может быть использована в качестве приспособления, позволяющего перекидывать шланг через различные препятствия (1,2,3), избегая изломов и слипания стенок шланга. Благодаря «желобу» (4), обеспечивается необходимый радиус перекидывания.

Не выбрасывайте изделия с бытовыми отходами. Использованные изделия должны собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

✓ Макс. давление
8 бар

✓ Температура воды от +1°C
до +40°C

✓ Ø 32 мм

✓ Гарантийный срок 1 год

✓ Не перекручивать

✓ Масса брутто 2.4 кг

✓ Всесезонный

✓ Двухслойный*

* Внешний рукав – вязаный полиэстер, внутренний рукав – экструдированный ПВХ


Не подлежит обязательной сертификации.

Изготовитель: ООО «ДЖИЛЕКС», 142180, Россия,
Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная
(Климовск мкр.), д. 9. Тел.: 8 (499) 400-55-55,
www.jeelex.ru

*Завод-изготовитель оставляет за собой
право на изменения в конструкции
изделия, не снижающих его
потребительских
качеств.

УДАВ

**Удлинитель шланга
для дренажных
и фекальных вод
с соединительной муфтой 40х40**

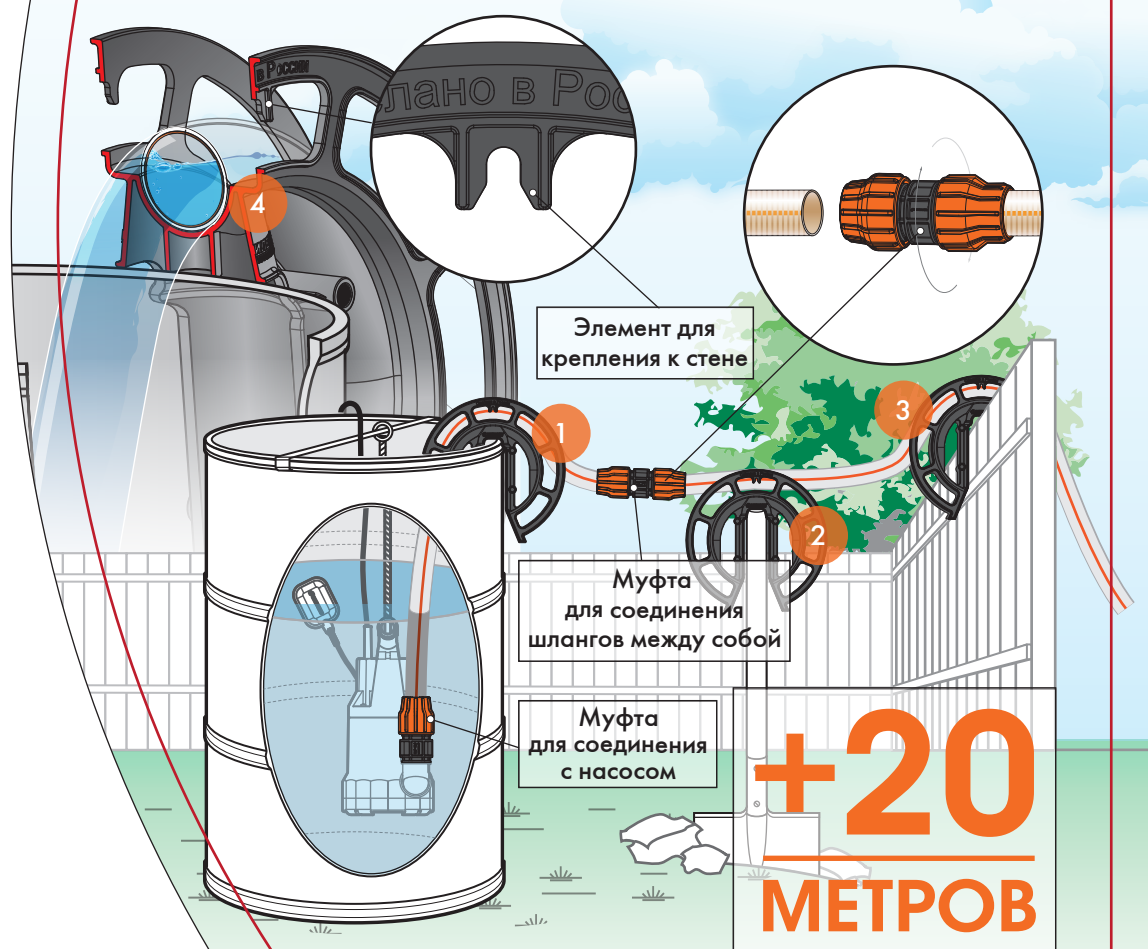

ТУ 22.19.30-013-61533394-2019
Редакция 1.5/21
Арт. 9115

Удлинитель шланга для дренажных и фекальных вод «УДАВ» с внутренним гидроизоляционным покрытием предназначен для:

- откачки дренажных и фекальных вод;
- орошения сельскохозяйственных угодий, участков;
- использования в виде временной гибкой магистрали для подачи воды к месту потребления.

Удлинитель шланга служит для увеличения длины водоотводящей магистрали.

Дополнительные 20 м шланга позволяют осуществлять работы на нужном расстоянии от насоса.

Муфта предназначена для удобного и герметичного соединения шлангов между собой и другими элементами системы водоснабжения (насосы, магистрали подачи воды и т.д.). Благодаря данной конструкции, соединение остается герметичным при давлении до 8 бар.

Катушка предназначена для удобного хранения и упаковки шлангов. В корпусе катушки имеется место под хранение соответствующего фитинга шланга. Также катушка может быть использована в качестве приспособления, позволяющего перекидывать шланг через различные препятствия (1,2,3), избегая изломов и слипания стенок шланга. Благодаря «желобу» (4), обеспечивается необходимый радиус перекидывания.



Не выбрасывайте изделия с бытовыми отходами. Использованные изделия должны собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

✓ Макс. давление
8 бар

✓ Температура воды от +1°C
до +40°C

✓ Ø 40 мм

✓ Гарантийный срок 1 год

✓ Не перекручивать

✓ Масса брутто 2.7 кг

✓ Всесезонный

✓ Двухслойный*

* Внешний рукав – вязаный полиэстер, внутренний рукав – экструдированный ПВХ


Не подлежит обязательной сертификации.

Изготовитель: ООО «ДЖИЛЕКС», 142180, Россия,
Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная
(Климовск мкр.), д. 9. Тел.: 8 (499) 400-55-55,
www.jeelex.ru

* Завод-изготовитель оставляет за собой
право на изменения в конструкции
изделия, не снижающих его
потребительских
качеств.

УДАВ

**Удлинитель шланга
для дренажных
и фекальных вод
с соединительной муфтой 51 x 51**

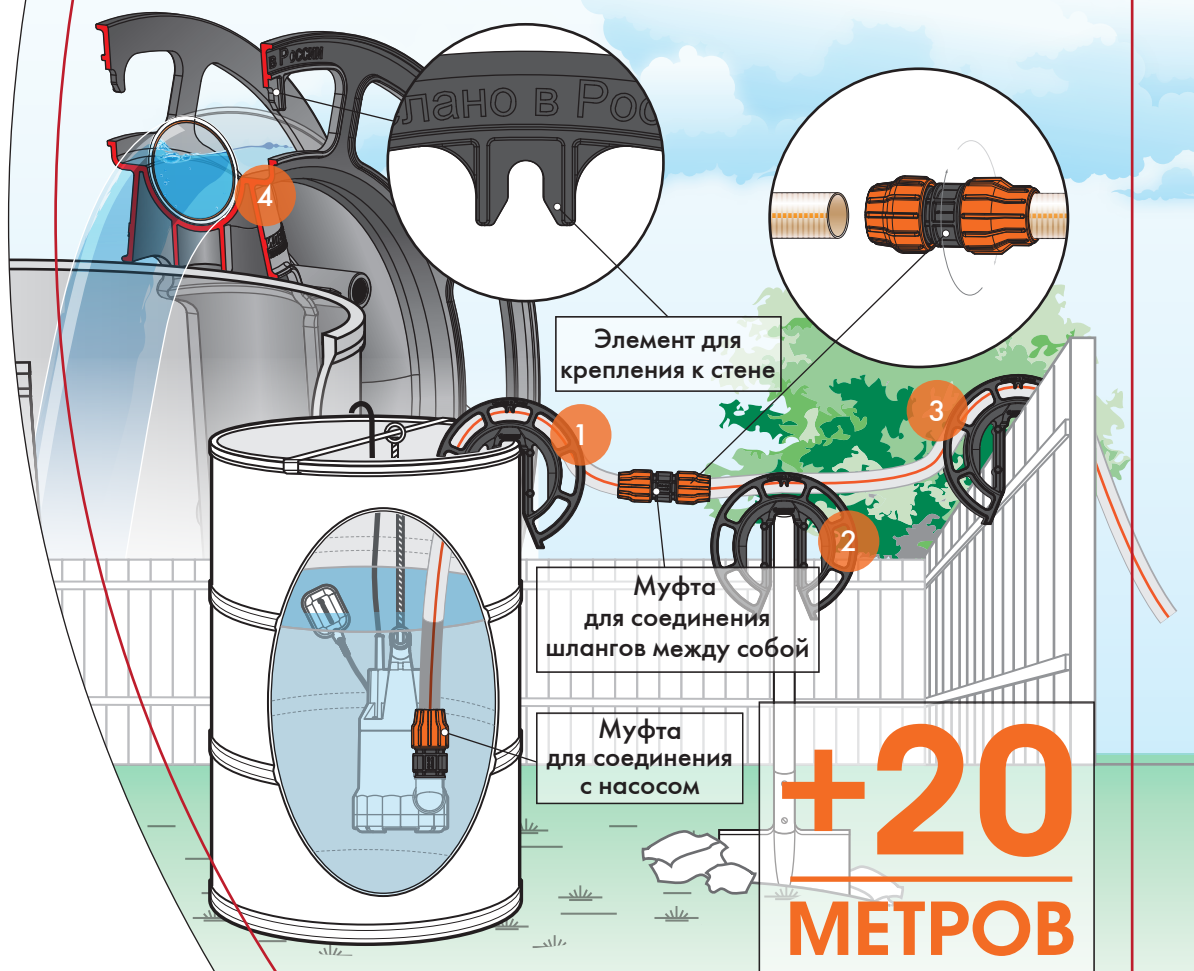

ТУ 22.19.30-013-61533394-2019
Редакция 1.5/21
Арт. 9116

Удлинитель шланга для дренажных и фекальных вод «УДАВ» с внутренним гидроизоляционным покрытием предназначен для:

- откачки дренажных и фекальных вод;
- орошения сельскохозяйственных угодий, участков;
- использования в виде временной гибкой магистрали для подачи воды к месту потребления.

Удлинитель шланга служит для увеличения длины водоотводящей магистрали.

Дополнительные 20 м шланга позволяют осуществлять работы на нужном расстоянии от насоса.

Муфта предназначена для удобного и герметичного соединения шлангов между собой и другими элементами системы водоснабжения (насосы, магистрали подачи воды и т.д.). Благодаря данной конструкции, соединение остается герметичным при давлении до 8 бар.

Катушка предназначена для удобного хранения и упаковки шлангов. В корпусе катушки имеется место под хранение соответствующего фитинга шланга. Также катушка может быть использована в качестве приспособления, позволяющего перекидывать шланг через различные препятствия (1,2,3), избегая изломов и слипания стенок шланга. Благодаря «желобу» (4), обеспечивается необходимый радиус перекидывания.



Не выбрасывайте изделия с бытовыми отходами. Использованные изделия должны собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:



Макс. давление
8 бар



Температура воды от +1°C
до +40°C



Ø 51 мм



Гарантийный срок 1 год



Не перекручивать



Масса брутто 3.8 кг



Всесезонный



Двухслойный*

* Внешний рукав – вязаный полиэстер, внутренний рукав – экструдированный ПВХ


Не подлежит обязательной сертификации.

Изготовитель: ООО «ДЖИЛЕКС», 142180, Россия,
Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная
(Климовск мкр.), д. 9. Тел.: 8 (499) 400-55-55,
www.jeelex.ru

* Завод-изготовитель оставляет за собой
право на изменения в конструкции
изделия, не снижающих его
потребительских
качеств.

УДАВ

**Удлинитель шланга
для дренажных
и фекальных вод
с соединительной муфтой 66 x 66**

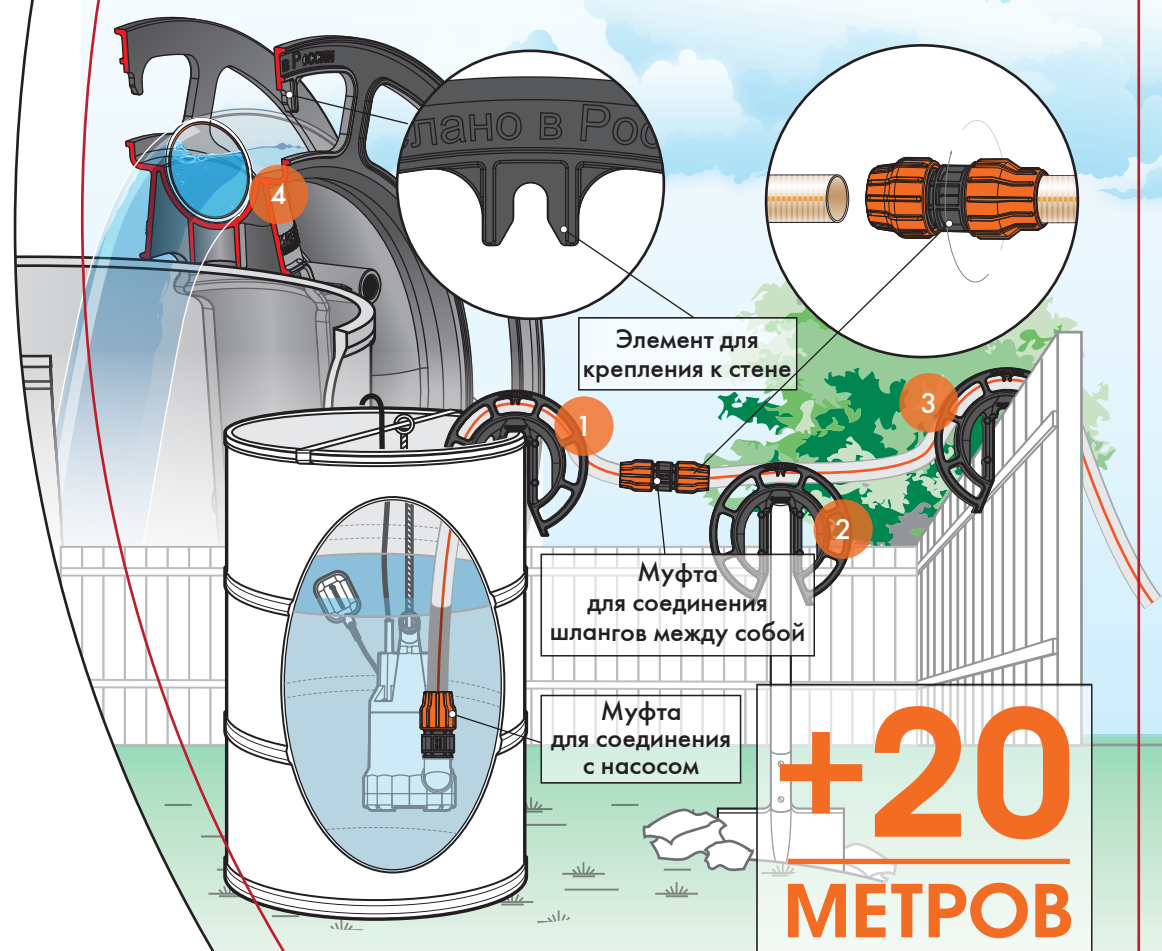

ТУ 22.19.30-013-61533394-2019
Редакция 1.5/21
Арт. 9117

Удлинитель шланга для дренажных и фекальных вод «УДАВ» с внутренним гидроизоляционным покрытием предназначен для:

- откачки дренажных и фекальных вод;
- орошения сельскохозяйственных угодий, участков;
- использования в виде временной гибкой магистрали для подачи воды к месту потребления.

Удлинитель шланга служит для увеличения длины водоотводящей магистрали.

Дополнительные 20 м шланга позволяют осуществлять работы на нужном расстоянии от насоса.

Муфта предназначена для удобного и герметичного соединения шлангов между собой и другими элементами системы водоснабжения (насосы, магистрали подачи воды и т.д.). Благодаря данной конструкции, соединение остается герметичным при давлении до 8 бар.

Катушка предназначена для удобного хранения и упаковки шлангов. В корпусе катушки имеется место под хранение соответствующего фитинга шланга. Также катушка может быть использована в качестве приспособления, позволяющего перекидывать шланг через различные препятствия (1,2,3), избегая изломов и слипания стенок шланга. Благодаря «желобу» (4), обеспечивается необходимый радиус перекидывания.



Не выбрасывайте изделия с бытовыми отходами. Использованные изделия должны собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

✓ Макс. давление 8 бар

✓ Температура воды от +1°C до +40°C

✓ Ø 66 мм

✓ Гарантийный срок 1 год

✓ Не перекручивать

✓ Масса брутто 5.0 кг

✓ Всесезонный

✓ Двухслойный*

*Внешний рукав – вязаный полиэстер, внутренний рукав – экструдированный ПВХ

Не подлежит обязательной сертификации.

Изготовитель: ООО «ДЖИЛЕКС», 142180, Россия, Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная (Климовск мкр.), д. 9. Тел.: 8 (499) 400-55-55, www.jeelex.ru

*Завод-изготовитель оставляет за собой право на изменения в конструкции изделия, не снижающих его потребительских качеств.