


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНОЙ СИСТЕМЫ GROSSMAN

900.K45.01.000

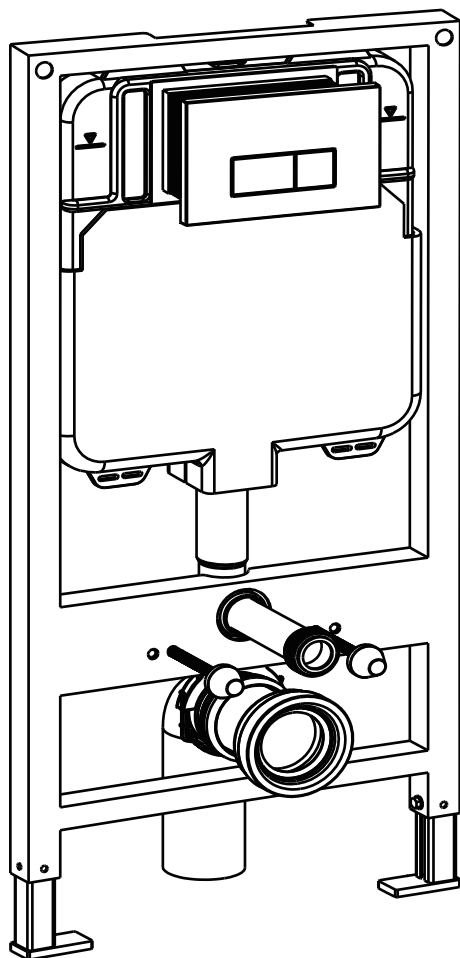

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Система инсталляции для подвесного унитаза с клавишей

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки GROSSMAN. Наша продукция изготавливается из высококачественных материалов и прослужит Вам не менее 10 лет при соблюдении правил установки и эксплуатации изделия. Продукция торговой марки GROSSMAN проходит тщательный контроль на всех этапах производства и имеет все необходимые сертификаты.

Пожалуйста, перед установкой и использованием приобретенного Вами изделия ознакомьтесь с инструкцией по его установке и эксплуатации.

Все компоненты сантехнической и дренажной системы предназначены только для установки в составе системы.

Дренажные системы предназначены для использования во внутренних бытовых системах канализации для отведения сточных вод от санитарно-технических приборов.

Проектирование и монтаж дренажных систем должен производиться согласно:

- СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
- СП 40-102-2000 «Свод правил по проектированию и монтажу трубопроводных систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования»

При подборе компонентов дренажной системы следует соблюдать соответствие её производительности водопроводящего оборудования. Монтаж и подключение дренажной системы должны производиться специализированными организациями. При монтаже необходимо следовать инструкциям, прилагаемым к изделию.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

До монтажа изделия, его необходимо хранить в неповрежденной заводской упаковке, в сухом и проветриваемом помещении на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов с предохранением от попадания на изделие солнечных лучей. В случае заблаговременного вскрытия заводской упаковки необходимо повторно надежно упаковать все элементы изделия иными средствами упаковки таким образом, чтобы исключить их загрязнение или повреждение.

Запрещается ставить на изделие (в т.ч. в упаковке) любые предметы. Изделие подвержено механическим повреждениям.

Установка должна производиться только квалифицированными специалистами-сантехниками. Соблюдайте пошагово указания по монтажу для исключения неточностей и погрешностей, также возможных поломок системы.

Убедитесь в отсутствии токоведущих и водопроводных частей в месте сверления стены.

Перед установкой, проверьте соответствие комплектности изделия, убедитесь, что изделие не имеет дефектов, возникших при транспортировке. После монтажа претензии по дефектам, полученным при транспортировке, поврежденным поверхностям и отсутствию комплектующих не принимаются.

До начала установки необходимо убедиться в полном и качественном выполнении всех подготовительных (предустановочных) работ, касающихся подвода воды, работоспособности системы канализации и т.д. При наличии любых защитных пленок и иных элементов упаковки удалите их с изделия до начала установки. При установке следуйте мерам предосторожности, обычно предпринимаемым при выполнении сантехнических и механико-сборочных работ.

Рекомендуется перед покупкой подвесного унитаза убедиться в том, что межосевое расстояние между отверстиями крепления чаши равно 180 мм или 230 мм.


В целях гигиены и предотвращения попадания влаги под керамику рекомендуется применять герметик. Вспомогательные материалы, силикон, герметик, крепежные элементы, подвод к канализации, монтажные инструменты. (Вспомогательные материалы приобретаются отдельно).

Требование к системе водоснабжения

1. Рекомендуется установка фильтра механической очистки с размером ячейки не более 100мкм.
2. Давление в системе водоснабжения не более 6 бар.
3. Соответствие качества воды ГОСТ 351232-98.

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Все измерения указаны в мм.

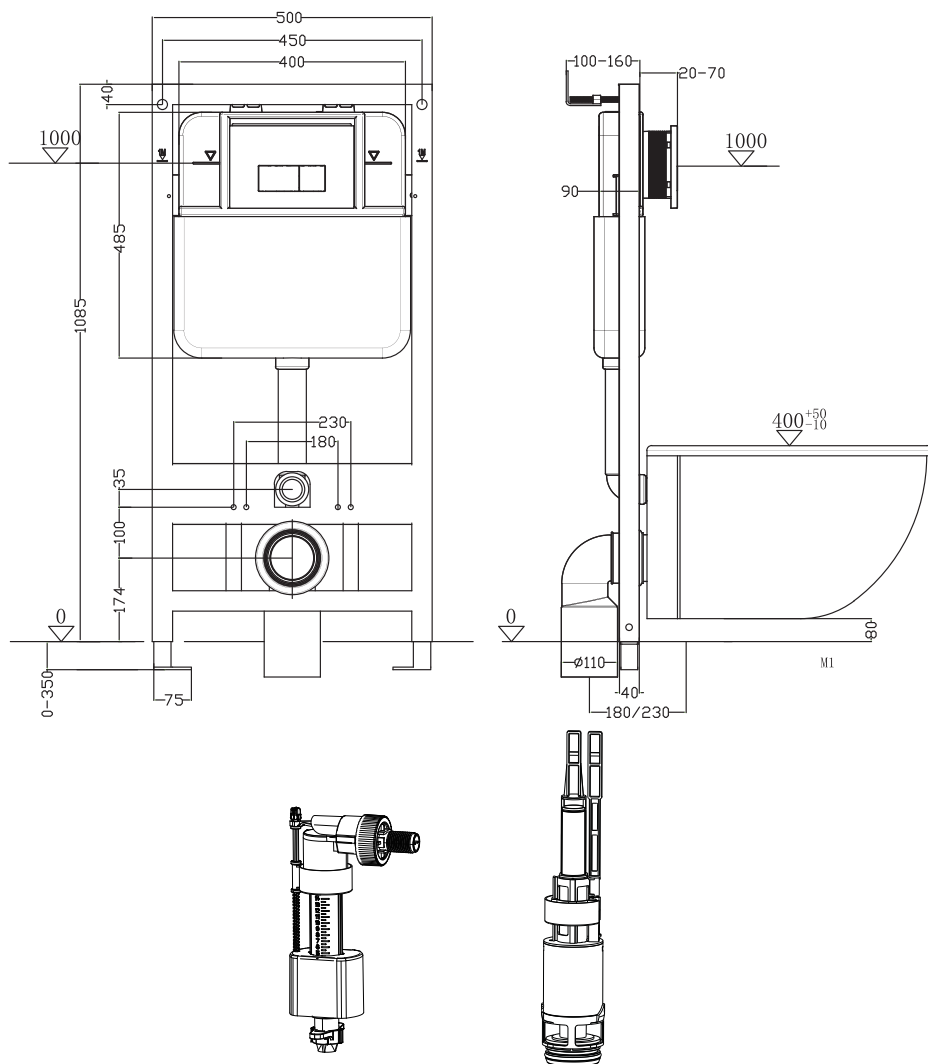


впускной клапан

Механический дренажный клапан

Размеры на схемах указаны в миллиметрах.

Примечание: Инсталляция может быть установлена в стену толщиной 135 мм.

Комплектность

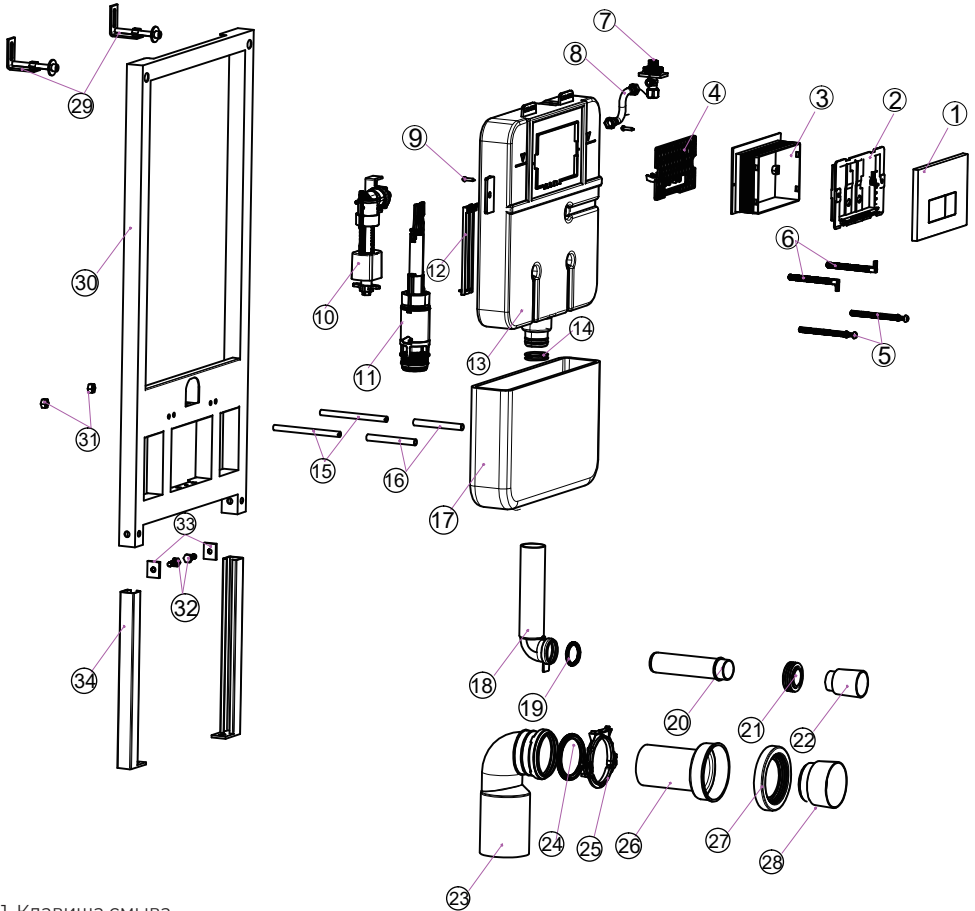


1. Клавиша смыва
2. Монтажная рама
3. Ревизионное окно
4. Защитная пластина
- 5-6. Комплект крепежей для фиксации клавиши
7. Угловой кран с фильтром для подачи воды
8. Шланг 190 мм
9. Саморез TS6X25
10. Наливной механизм
11. Сливной механизм
12. Монтажный кронштейн для клапана выпуска воды
13. Корпус бачка
14. Уплотнительное кольцо
15. Винт
16. Резьбовая втулка
17. Пенопласт
- 18-22. Сливной патрубков бачка с заглушкой

23. Сливная фановая труба d=90/110
24. Уплотнительное кольцо фановой трубы
25. Хомут сливной для фановой трубы
26. Фановая труба
27. Siliconовое кольцо для фановой трубы
28. Заглушка сливной трубы
29. Комплект крепежных элементов для монтажа рамы к стене
30. Рама
31. Шестигранные гайки
32. Винты M6X20 (с внешним шестигранником)
33. Промежуточные гайки удлинительной ножки
34. Удлинительная ножка

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

а) УСТАНОВИТЬ РАМУ

1. Отрегулировать высоту нижних кронштейнов рамы как необходимо.
2. Зафиксировать отрегулированные нижние кронштейны.
3. Зафиксировать верхние кронштейны.

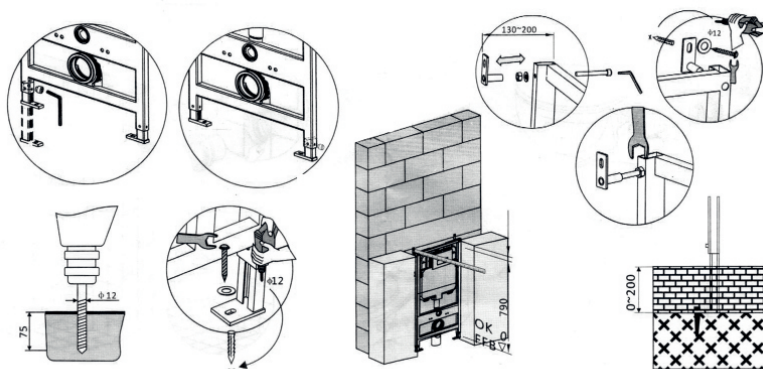

б) УСТАНОВКА ФАНОВОЙ ТРУБЫ




Схема 1







Схема 2




© ПОМЕСТИТЬ ИНСТАЛЛЯЦИЮ НА МЕСТО УСТАНОВКИ ВНУТРЬ СТЕНЫ

Обрежьте пластиковую раму кнопки слива согласно толщине стены.

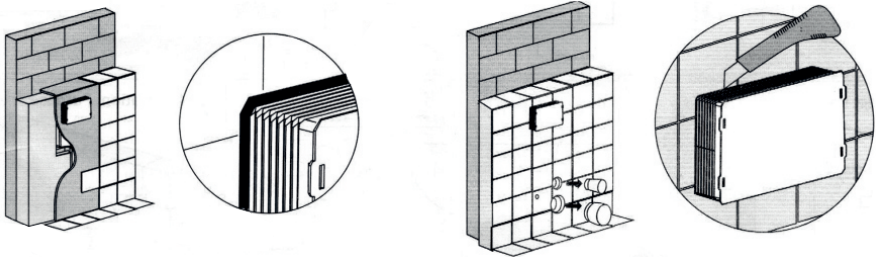


д УСТАНОВКА ПАНЕЛИ СМЫВА И КНОПКИ СМЫВА

1. Установить основную панель.
2. Установить фиксирующую панель.
3. Срезать лишнюю длину пластиковых направляющих согласно актуальным требованиям.
4. Установить декоративную панель кнопки смыва.


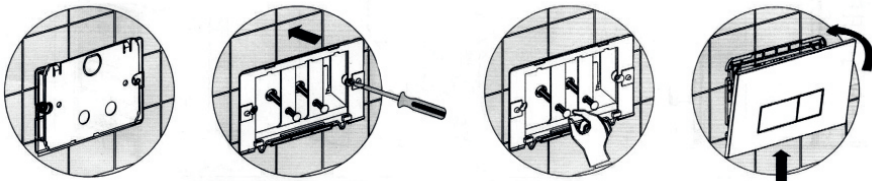


УСТАНОВКА ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА

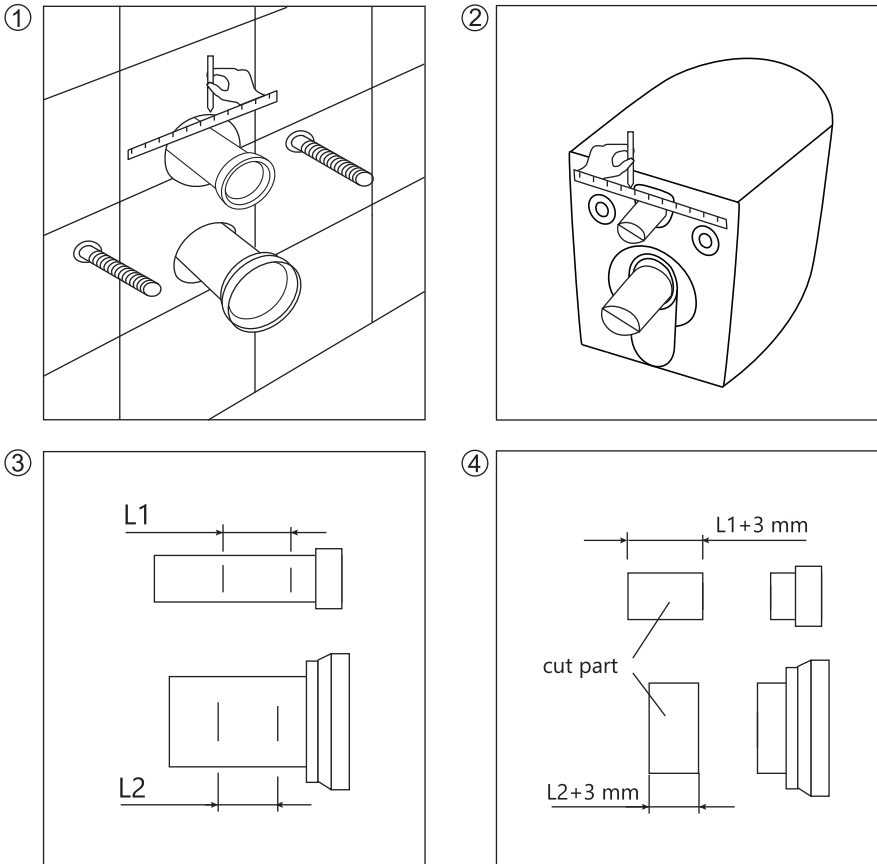



Закрутите фиксирующие штифты (A) на болты так, чтобы центры углублений на штифтах были направлены вертикально вверх.

Вставьте обе пластиковые втулки (C) в отверстия в унитазе так, чтобы отверстия во втулках были направлены вертикально вверх. Установите шайбу (D) и закрутите вторую втулку (E). Установите болт (B) в отверстие во втулке (C) и слегка вкрутите его.

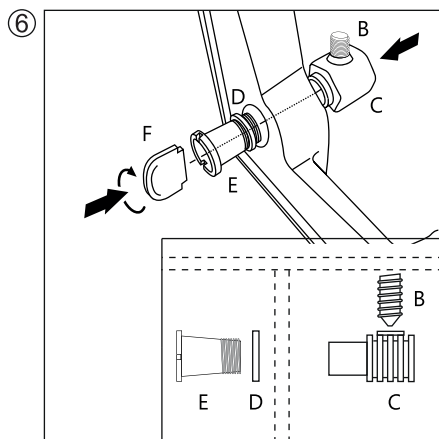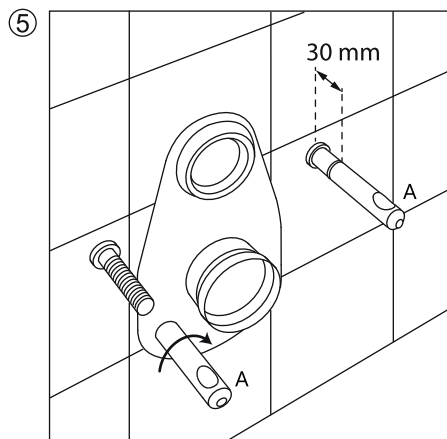

Установите туалет на штифты (А).

Используя шестигранник, вкрутите болт (В) во втулку. Убедитесь, что все соединения крепко закручены. Включите подачу воды, смойте унитаз и проверьте, нет ли протечек. В конце нанесите герметик, чтобы убедиться, что края унитаза плотно прилегают к стене.

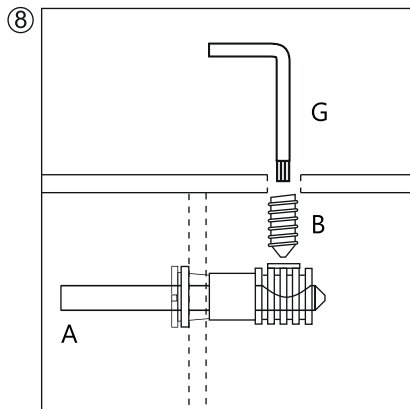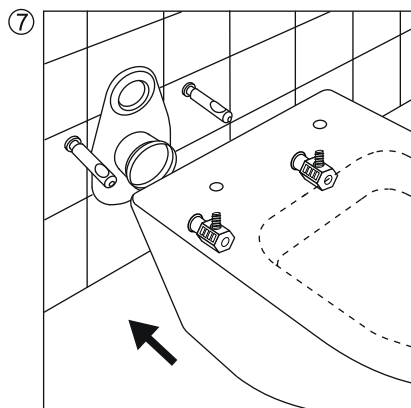

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Срок гарантии на компоненты сантехнической системы с даты продажи:

- Металлоконструкции, бачки, трубопроводная арматура – 10 лет;
- Механические панели смыва – 2 года;
- Электронные панели смыва для унитазов – 2 года;
- Механические картриджи – 1 год;
- Прокладки, манжеты и мембраны из резины – 1 месяц.

2. Гарантия распространяется на:

- Сохранность внешнего вида видимых частей при соблюдении условий эксплуатации и ухода;
- Работоспособность системы;
- Качество деталей и материалов

3. Гарантия не распространяется на:

- Отдельные компоненты системы, установленные отдельно от системы;
- Дефекты, возникшие в результате механических повреждений компонентов системы, возникшие в результате механических повреждений компонентов системы, неправильной установки, технического обслуживания или ремонта;
- Дефекты возникшие в следствии превышения давления в системе водоснабжения, а также несоответствия качества воды ГОСТ 351232-98;
- Дефекты, возникшие в следствии естественного износа, а также применения моющих средств, содержащих кислоту, щелочь, хлор и другие химически активные вещества.
- Наличие неисправностей, возникших вследствие неквалифицированного ремонта, нарушения правил установки, эксплуатации, хранения, транспортировки, действиями третьих лиц и непреодолимой силы;

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия, а также возможность использования в соответствии с его назначением в течение гарантийного срока.

Продавец	
Дата продажи	
Модель, артикул	
Подпись и печать продавца	
ФИО покупателя	
Претензий по комплектности и внешнему виду нет (подписать покупателя)	
С условиями гарантии ознакомлен (подписать покупателя)	

**по вопросам монтажа и сервисного обслуживания обращаться в официальный
уполномоченный сервисный центр:**

Москва: +7(495) 479-07-18
E-mail: service@nagaagroup.ru

Произведено в России ООО «ГК Синергия»
121596, г. Москва, внутригородская территория
города федерального значения – муниципальный
округ Можайский, улица Горбунова, дом 2, стр 3,
помещение 30В/8.
Тел. +7 (495) 287-07-00
www.nagaagroup.ru