


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНОЙ СИСТЕМЫ GROSSMAN

900.K42.01.000

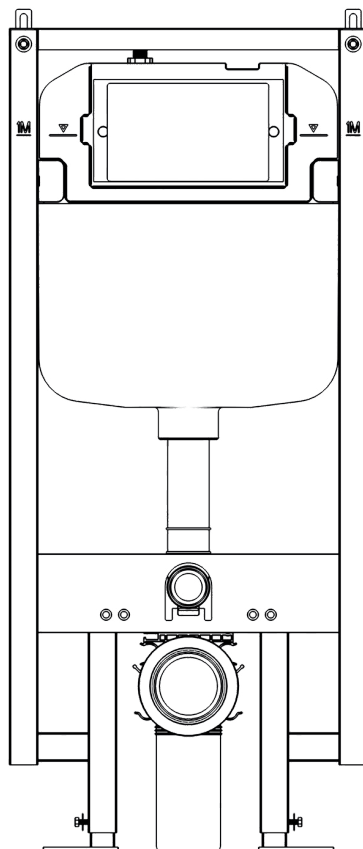

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Система инсталляции для подвесного унитаза с клавишей

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки GROSSMAN. Наша продукция изготавливается из высококачественных материалов и прослужит Вам не менее 10 лет при соблюдении правил установки и эксплуатации изделия. Продукция торговой марки GROSSMAN проходит тщательный контроль на всех этапах производства и имеет все необходимые сертификаты.

Пожалуйста, перед установкой и использованием приобретенного Вами изделия ознакомьтесь с инструкцией по его установке и эксплуатации.

Все компоненты сантехнической и дренажной системы предназначены только для установки в составе системы.

Дренажные системы предназначены для использования во внутренних бытовых системах канализации для отведения сточных вод от санитарно-технических приборов.

Проектирование и монтаж дренажных систем должен производиться согласно:

- СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
- СП 40-102-2000 «Свод правил по проектированию и монтажу трубопроводных систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования»

При подборе компонентов дренажной системы следует соблюдать соответствие её производительности водопроводящего оборудования. Монтаж и подключение дренажной системы должны производиться специализированными организациями. При монтаже необходимо следовать инструкции, прилагаемым к изделию.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

До монтажа изделия, его необходимо хранить в неповрежденной заводской упаковке, в сухом и проветриваемом помещении на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов с предохранением от попадания на изделие солнечных лучей. В случае заблаговременного вскрытия заводской упаковки необходимо повторно надежно упаковать все элементы изделия иными средствами упаковки таким образом, чтобы исключить их загрязнение или повреждение.

Запрещается ставить на изделие (в т.ч. в упаковке) любые предметы. Изделие подвержено механическим повреждениям.

Установка должна производиться только квалифицированными специалистами-сантехниками. Соблюдайте пошагово указания по монтажу для исключения неточностей и погрешностей, также возможных поломок системы.

Убедитесь в отсутствии токоведущих и водопроводных частей в месте сверления стены.

Перед установкой, проверьте соответствие комплектности изделия, убедитесь, что изделие не имеет дефектов, возникших при транспортировке. После монтажа претензии по дефектам, полученным при транспортировке, поврежденным поверхностям и отсутствию комплектующих не принимаются.

До начала установки необходимо убедиться в полном и качественном выполнении всех подготовительных (предустановочных) работ, касающихся подвода воды, работоспособности системы канализации и т.д. При наличии любых защитных пленок и иных элементов упаковки удалите их с изделия до начала установки. При установке следуйте мерам предосторожности, обычно предпринимаемым при выполнении сантехнических и механико-сборочных работ.


Рекомендуется перед покупкой подвесного унитаза убедиться в том, что межосевое расстояние между отверстиями крепления чаши равно 180 мм или 230 мм.

В целях гигиены и предотвращения попадания влаги под керамику рекомендуется применять герметик. Вспомогательные материалы, силикон, герметик, крепежные элементы, подвод к канализации, монтажные инструменты. (Вспомогательные материалы приобретаются отдельно).

Требование к системе водоснабжения

1. Рекомендуется установка фильтра механической очистки с размером ячейки не более 100мкм.
2. Давление в системе водоснабжения не более 6 бар.
3. Соответствие качества воды ГОСТ 351232-98.


РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

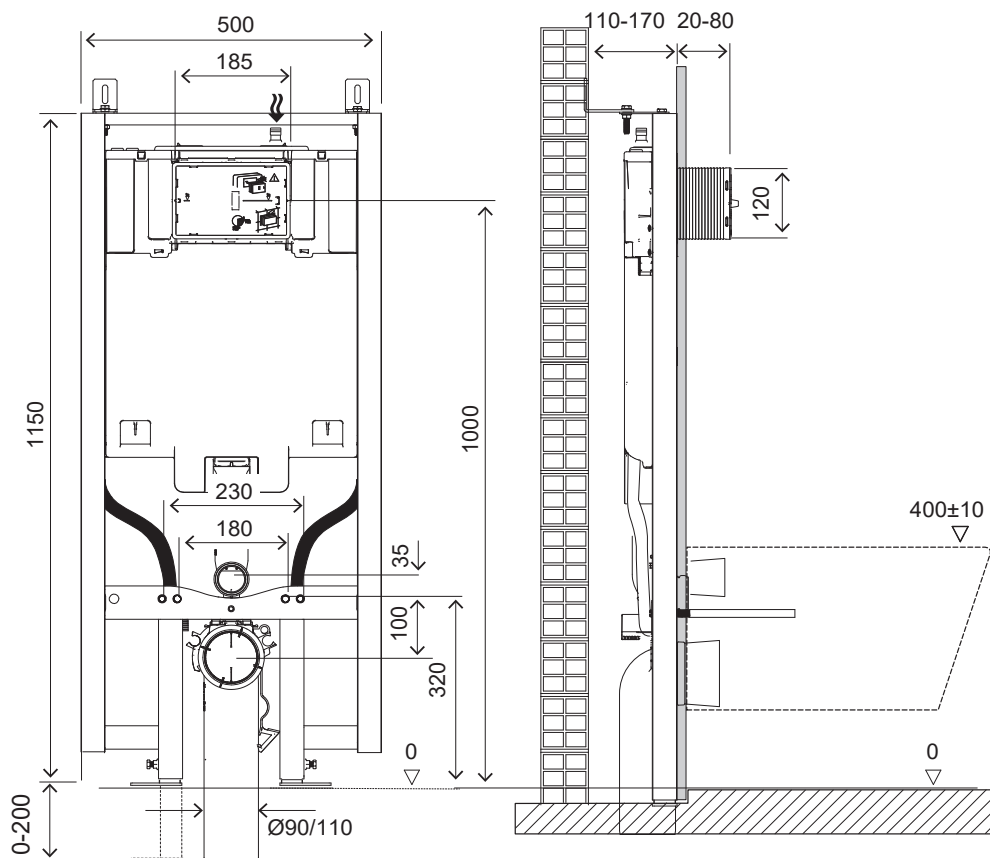

Размеры на схемах указаны в миллиметрах.

Примечание: Инсталляция может быть установлена в стену толщиной 135 мм.

Комплектность

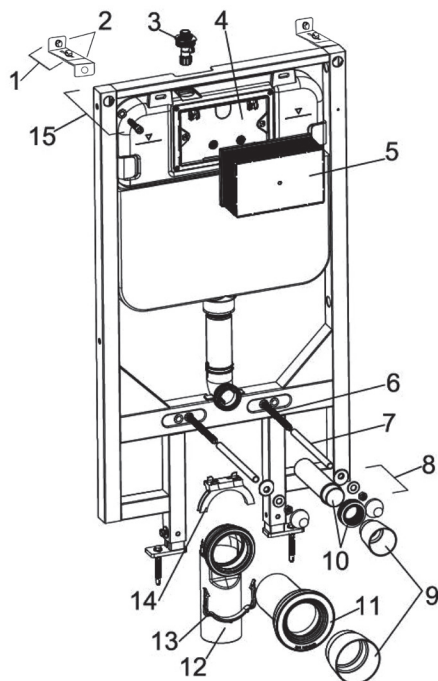

№	Описание	Кол-во
1	Крепеж к стене регулируемый	4
2	Крепеж рамы	4
3	Угловой кран для подачи воды	1
4	Защитная пластина	1
5	Ревизионное окно	1
6	Соединительный винт	2
7	Защитная накладка винта	2
8	Набор крепления унитаза	2
9	Заглушка для трубопровода	2
10	Сливной патрубок	1
11	Фановая труба	1
12	Сливная фановая труба	1
13	Хомут для фановой трубы	1
14	Хомут для фановой трубы	1
15	Винт с шестигранной головкой	2

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Пожалуйста, следуйте приведённым ниже инструкциям по монтажу. Производитель не несёт ответственности за неисправности и повреждения, возникшие в результате неправильной установки.
2. Перед установкой уточните место крепления рамы и убедитесь, что чистовая стяжка пола полностью готова. На стене отметьте уровень чистового пола (FFL). Примите его за нулевую отметку (0), от которой будут вестись все остальные размеры.
3. Инструкция составлена на основе актуальных характеристик изделия. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические параметры без предварительного уведомления.

ПРИМЕЧАНИЕ


1. Монтаж должен быть выполнен до возведения стены (до кладки).
2. Все размеры указаны в миллиметрах (мм).
3. В случае расхождения с чертежом ориентируйтесь на фактические размеры изделия.

FFL — уровень чистового пола.


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ ТРУБЫ

На чертежах 1–3 показаны три различных варианта подключения сливной трубы. Выбор схемы зависит от расположения существующего канализационного выпуска (стояка или тройника). Если ни один из трёх вариантов не подходит к имеющемуся отверстию, сантехник должен изменить схему канализации так, чтобы она стала совместима с монтажом данной инсталляции


Варианты 1

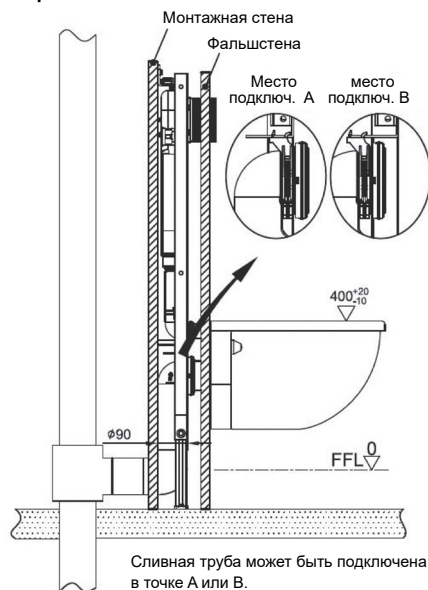

Варианты 2

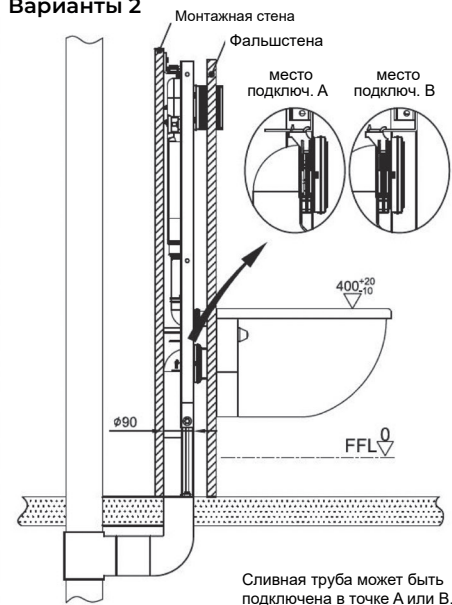


Варианты 3

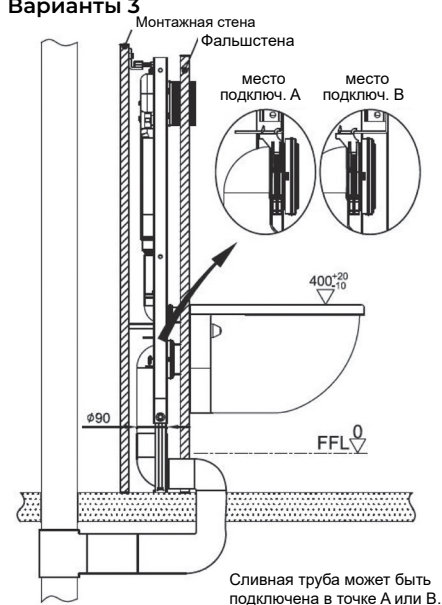


Общие размеры и схема водоснабжения

Подвод воды - сзади.

(водоснабжение должно быть подключено к угловому клапану внутри бачка)

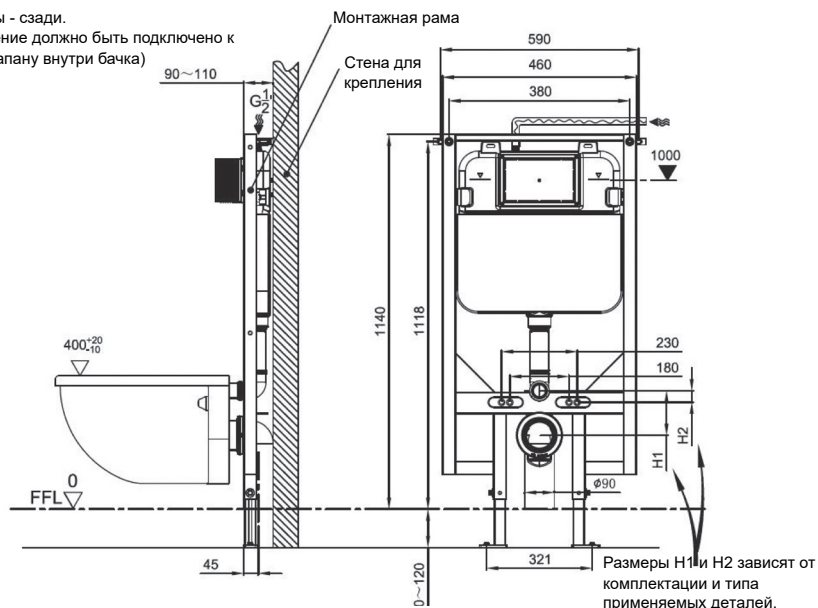

1. Просверлите отверстия диаметром 10 мм, глубиной 75 мм в стене и в полу.
2. Вставьте дюбель-винт.
3. Закрепите крепежи рамы к стене и полу

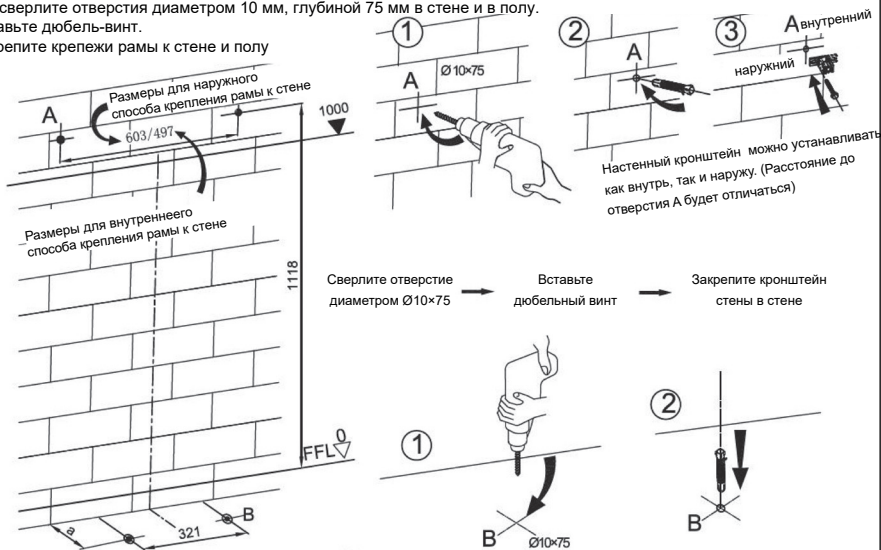


Размер А выбирайте в зависимости от фактического расположения сливной трубы


Примечание: Указанные выше размеры для сверления являются приблизительными для установки рамы. Ориентируйтесь на фактические размеры рамы.

Сверлите отверстие диаметром Ø10×75 → вставьте дюбельный винт


4. Установка сливной фановой трубы

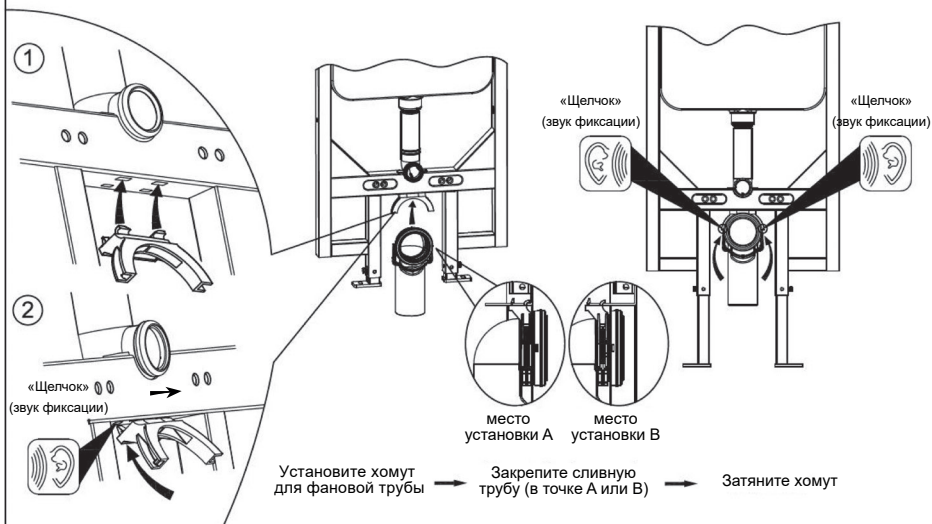


5. Регулировка шестигранного винта и крепежных элементов для пола

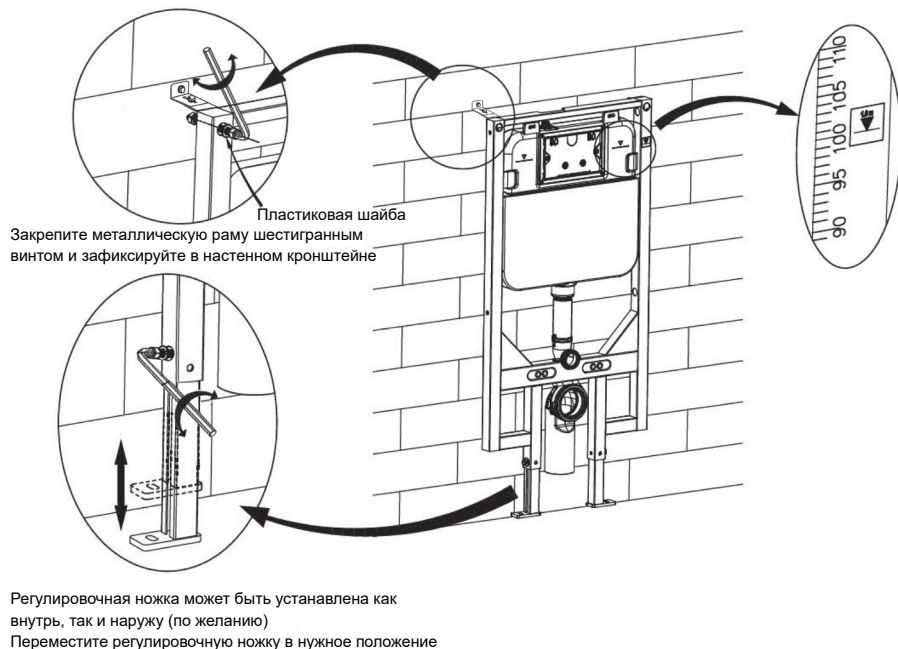



6. Выравнивание и фиксация монтажной рамы

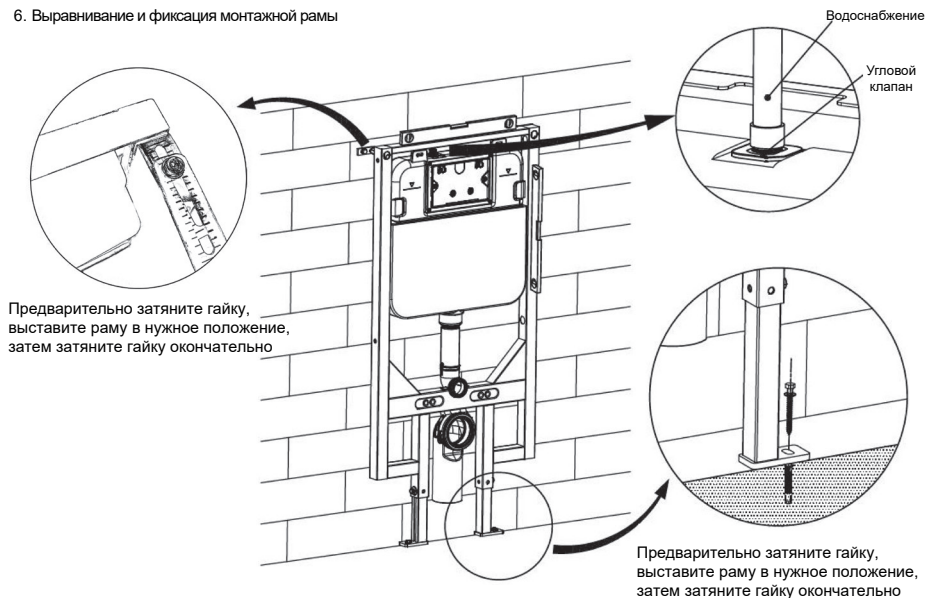


7. Установка монтажных аксессуаров

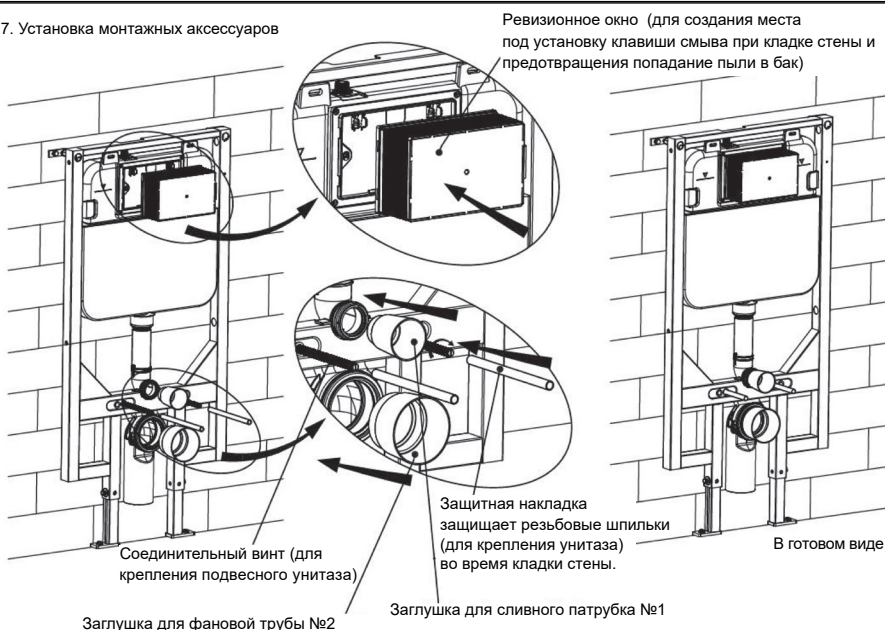

8. Допустимая толщина облицовочной стены: 20–60 мм
(от наружной поверхности монтажной рамы до внешней стороны готовой облицовки)

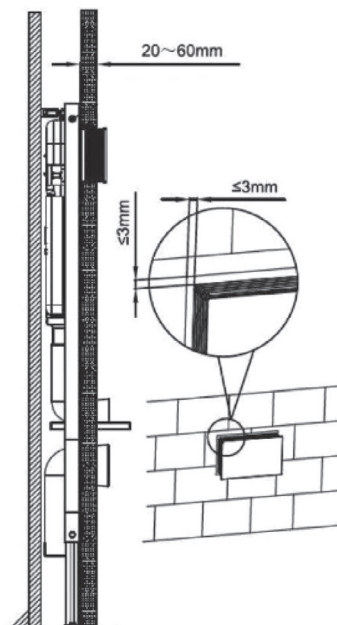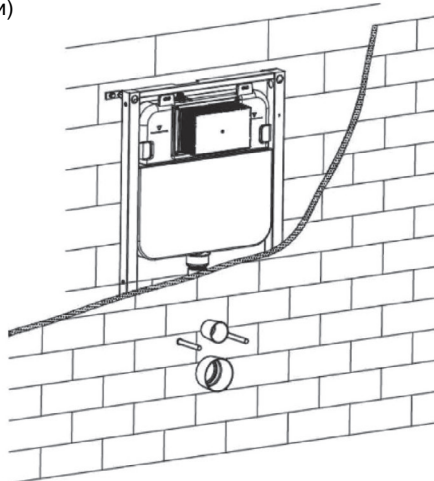


9. Сборочный чертеж механизма арматуры бачка

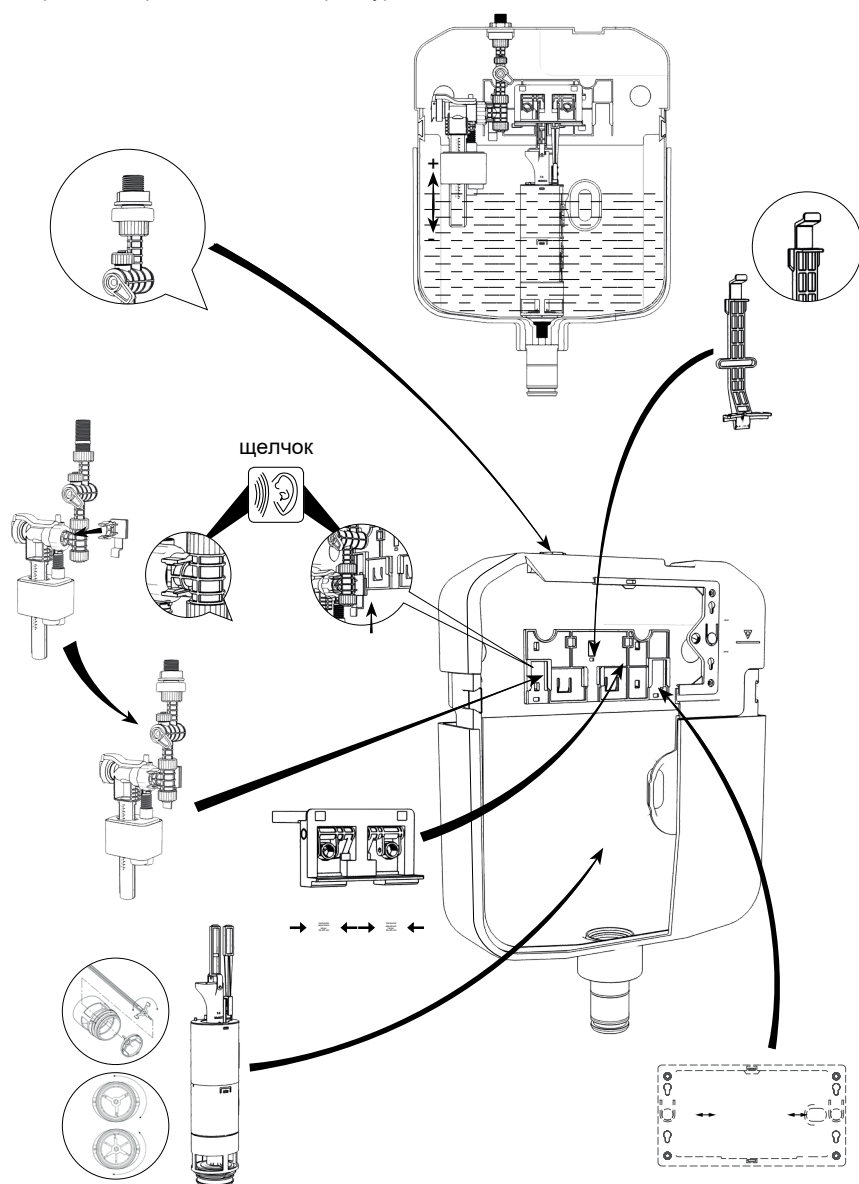

Механизм внутреннего смыва уже полностью собран, приведённое выше изображение носит справочный характер.

10. Установка подвесного унитаза

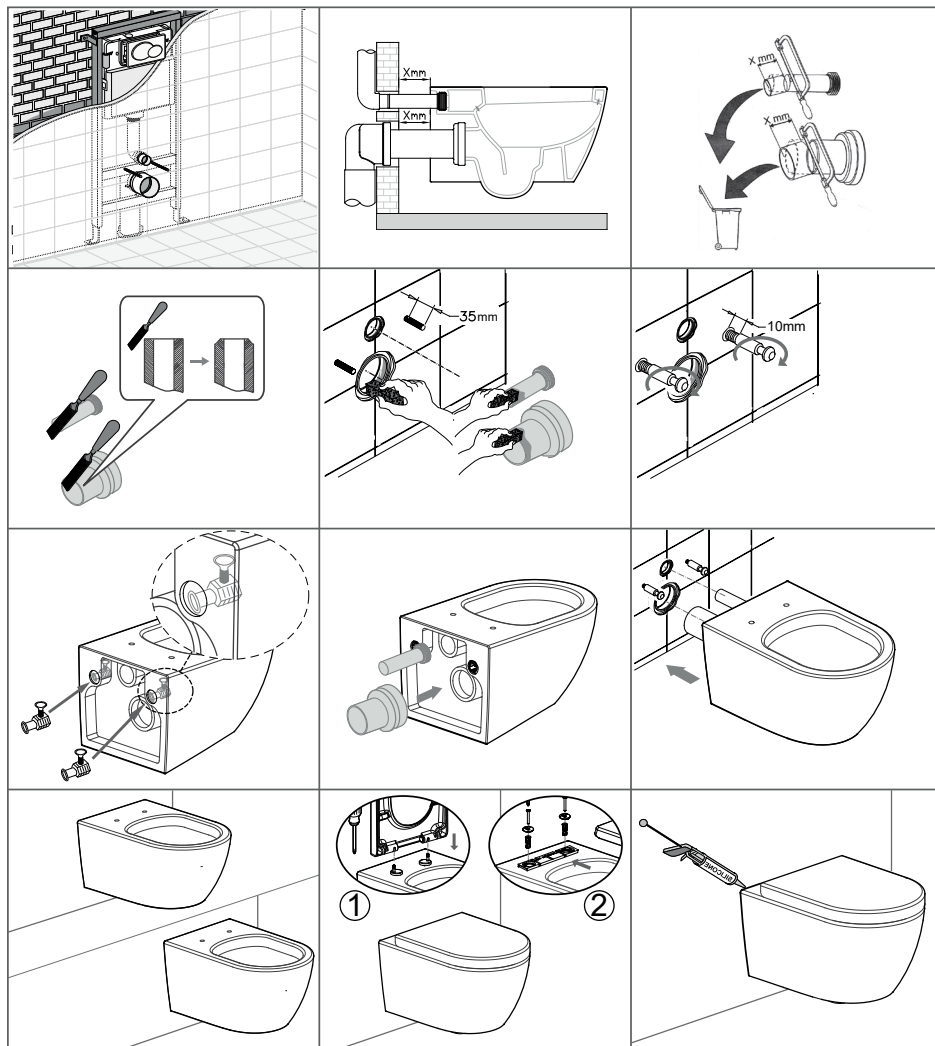

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Срок гарантии на компоненты сантехнической системы с даты продажи:

- Металлоконструкции, бачки, трубопроводная арматура — 10 лет;
- Механические панели смыва — 2 года;
- Электронные панели смыва для унитазов — 2 года;
- Механические картриджи — 1 год;
- Прокладки, манжеты и мембраны из резины — 1 месяц.

2. Гарантия распространяется на:

- Сохранность внешнего вида видимых частей при соблюдении условий эксплуатации и ухода;
- Работоспособность системы;
- Качество деталей и материалов

3. Гарантия не распространяется на:

- Отдельные компоненты системы, установленные отдельно от системы;
- Дефекты, возникшие в результате механических повреждений компонентов системы, возникшие в результате механических повреждений компонентов системы, неправильной установки, технического обслуживания или ремонта;
- Дефекты возникшие в следствии превышения давления в системе водоснабжения, а также несоответствия качества воды ГОСТ 351232-98;
- Дефекты, возникшие в следствии естественного износа, а также применения моющих средств, содержащих кислоту, щелочь, хлор и другие химически активные вещества.
- Наличие неисправностей, возникших вследствие неквалифицированного ремонта, нарушения правил установки, эксплуатации, хранения, транспортировки, действиями третьих лиц и непреодолимой силы;

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия, а также возможность использования в соответствии с его назначением в течение гарантийного срока.

Продавец	
Дата продажи	
Модель, артикул	
Подпись и печать продавца	
ФИО покупателя	
Претензий по комплектности и внешнему виду нет (подпись покупателя)	
С условиями гарантии ознакомлен (подпись покупателя)	

**ПО ВОПРОСАМ МОНТАЖА И СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ В ОФИЦИАЛЬНЫЙ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР:**

Москва: +7(495) 479-07-18
E-mail: service@niagaingroup.ru

Произведено в России ООО «ГК Синергия»
121596, г. Москва, внутригородская территория
города федерального значения – муниципальный
округ Можайский, улица Горбунова, дом 2, стр 3,
помещение 30Б/8.
Тел. +7 (495) 287-07-00
www.niagaingroup.ru