


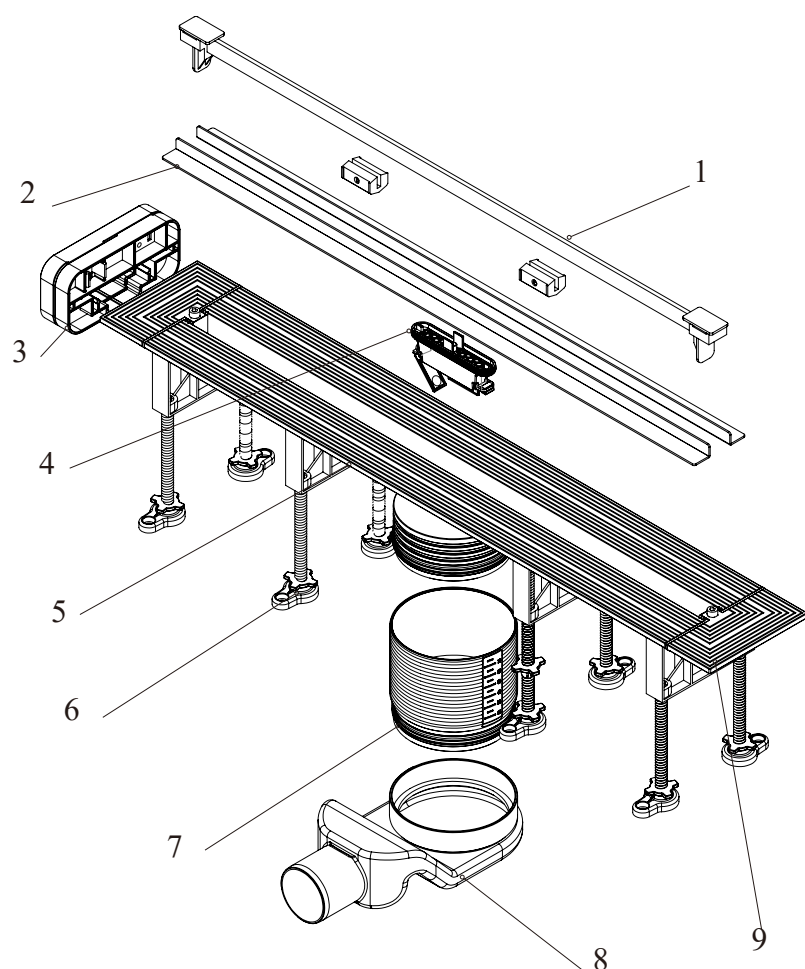

1	Дизайн-вставка из нерж. стали с накладками
2	Рамка из нерж. стали
3	Направляющая для обрезки лотка
4	Сифон с сеткой грязеуловителем ABS пластик
5	Основание трапа ABS пластик
6	Опорные ножки, регулируемые по высоте
7	Обрезной патрубок
8	Гидрозатвор
9	Торцевая заглушка

Каждый товар запечатан в отдельную коробку. Перед установкой изделия его следует вынуть из коробки и проверить целостность.

Если ваш продукт поврежден или неполный, прекратите установку и обратитесь в сервисную службу RGW www.rgw-magazin.ru

Описание: Линейный трап для душа - гигиеническое оборудование для ванной комнаты, подходит для использования в отелях, гостиницах, квартирах, загородных домах, общественных местах - фитнес клубах, спа-комплексах.

Функция: Сбор сточных вод и быстрый сброс их в канализационную систему.

Особенности:

- Лоток трапа выполнен из ARS пластика.
- Обеспечивает объемный, интенсивный сбор воды, вода стекает по краю напольной плитки в желоб водоотводящего канала.
- Напольная плитка герметично соединяется в стык с декоративной рамкой - протечка воды исключена.
- Дизайн-вставка из нержавеющей стали выдерживает нагрузку до 120 кг, легко снимается и позволяет чистить трап от засоров по мере необходимости.
- Сетка фильтрует сточную воду от крупных загрязнений и волос.
- Сухой+гидро затвор препятствует появлению запаха из канализации.
- Затвор - гидравлический, высота столба до 60 мм.
- Поворотный сифон позволяет подвести канализационную трубу с любой стороны.
- Регулируемая по высоте конструкция ножек облегчает установку и использование.
- Компактный размер упрощает установку и техническое обслуживание.
- Сифон легко очистить вручную сверху, вплоть до сливной трубы.
- Регулируемая длина позволяет лучше адаптироваться к душевым помещениям различных размеров.

Технические характеристики:

Регулировка по высоте: от 134 до 175 мм

Диаметр сливной трубы: 50 мм

Пропускная способность: 30 л/мин*.

*Пропускная способность определяется не только емкостью самого слива, но и диаметром сливных труб, к которым подсоединен трап.

Длина: 800 или 1200 мм с возможностью обрезки

Минимальная длина обрезанного лотка 300 мм

Материал сифона: полипропилен.

Тип товара: Сантехнические аксессуары

Способ установки: Встраивается в пол

Гарантия производителя: 3 года


Срок службы: Более 10 лет

Установка: Устанавливается на черновом полу душевой зоны. Для фиксации используйте регулируемые ножки.


Во время установки вокруг трапа должен быть определенный уклон, чтобы обеспечить эффективный дренаж воды в лоток трапа.

Перед установкой сливного трапа для душа снимите дизайн-вставку с рамкой, чтобы избежать его повреждения. В дальнейшем защита покрытия достигается наклейкой малярной бумажной ленты на верхний край слива и декоративной панели.


Необходимые материалы: ножовка, отвертка, шестигранный ключ (SW2.5-3), уровень, обезжириватель, силиконовый герметик.

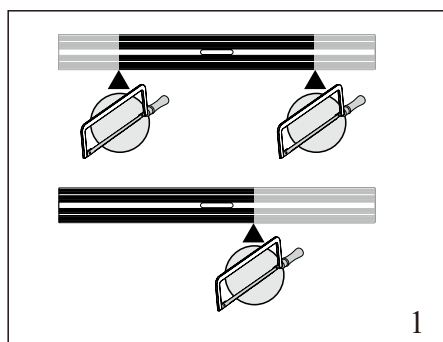


1. Сделайте разметку на лотке нужной длины. Душевой лоток может укорачиваться с одной или двух сторон.

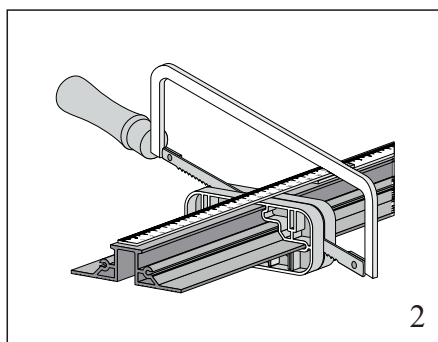


2. С помощью направляющей и ножовки укоротите лоток до необходимых размеров.

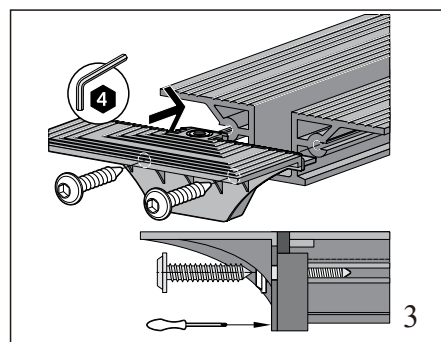


3. Зачистить от заусенцев обрезанные концы лотка и отверстия под винты. Присоедините торцевые заглушки с помощью винтов.

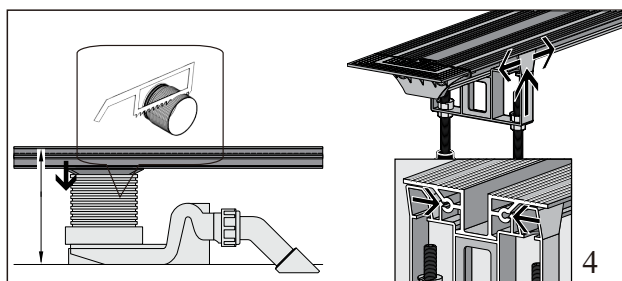


4. Определите высоту цементной стяжки, затем обрежьте сифонный патрубок до нужной высоты. Подсоедините к лотку сифон и пластиковые опоры. Опоры рекомендуется устанавливать на расстоянии не более 40 см друг от друга.

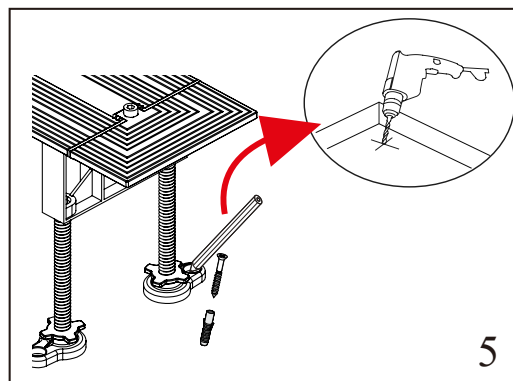


5. Сделайте разметку и подготовьте место крепления пластиковых опор к основанию пола.




6. Выставьте по уровню желоб трапа и закрепите ножки к полу.




7. Подсоедините сифон к канализационной трубе, наполните слив и трубопровод водой и визуально проверьте соединения на герметичность.




8. При заливке раствора в нише под установку трапа необходимо сделать минимальный уклон в сторону фланца 1-2%.




9. Перед герметизацией необходимо обезжирить поверхность фланца лотка. Для этой цели можно использовать обычный растворитель.




10. Нанесите монтажный клей на фланец лотка. Поверх фланца положите рулонную гидроизоляцию и установите декоративные рамки.




11. Нанесите несколько слоев жидкой гидроизоляции и вырежьте ножом в рулонной гидроизоляции отверстие по ширине отверстия лотка и длине декоративной рамки.




12. Уложите плитку.




13. Вкрутите винты.




14. Вставьте опоры для накладок и подогоните их под высоту плитки.



15. Дизайн-вставку укоротите до нужной длины.



16. Уложите опорные вкладыши на дизайн-вставку.



17. Установите дизайн-вставку в отверстие лотка и вставьте боковые накладки.

Рекомендации по монтажу:

1. Во время сборки и монтажа убедитесь, что нет посторонних примесей (раствор и др.), которые могут повредить покрытие.
2. Для обеспечения правильной работы трапа очень важно выставить его горизонтально во всех направлениях.
3. При укладке плитки необходимо следить за тем, чтобы уклон в душевой зоне всегда был ориентирован на трап, чтобы избежать образования луж вдоль слива.

Уход за изделием и его обслуживание:

1. Слив в полу необходимо регулярно чистить от любых возможных загрязнений, которые могут препятствовать правильной работе сифона. Снимите дизайн-вставку с желоба, затем снимите сетку грязеуловитель из канала трапа, очистите от скопившегося мусора, промойте, и установите все в обратном порядке.
2. Компоненты из нержавеющей стали в нашем комплекте достаточно прочны и устойчивы к коррозии. Мы предлагаем вытереть их насухо после душа. Вы можете чистить продукты, если они загрязнены, или чистить их чаще, чтобы сохранить первоначальный внешний вид. Нержавеющая сталь восприимчива к царапинам. При чистке не используйте острые или абразивные материалы. Не используйте едкие чистящие средства. Используйте специальные чистящие средства по уходу за полированными стальными поверхностями. Для ухода за изделиями используйте мягкую влажную ткань.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ:

1.1. Гарантийный срок на все изделия составляет 3 года с даты приобретения изделия потребителем, которая подтверждена полностью заполненным Гарантийным талоном, товарным и кассовым чеком. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие после истечения Гарантийного срока.

1.2. При использовании изделий в общественных местах (сауны, бассейны, туалеты, больницы, и пр.) гарантийный срок составляет 6 месяцев.

1.3. Любые претензии по приобретённому изделию, покупатель должен решать только через продавца у которого были приобретены товары.

1.4. Изделие, вмонтированное в конструкцию зданий (водоотводящие желоба и трапы, сифоны и т.д.) должны быть установлены таким образом, чтобы к ним был возможен доступ для технического обслуживания и сервиса. Продавец ни в коем случае не возмещает убытки, связанные с повреждением облицовочной плитки, плитки для пола или другого оборудования, возникшие по причине несоблюдения этих правил.

1.5. В праве на гарантийное обслуживание, предоставляемое производителем может быть отказано:

- В случае, если гарантийный срок данного товара истёк;
- В случае непрофессионального или неправильного монтажа;
- В случае повреждения товара при транспортировке (возмещение ущерба подобного рода должно решаться непосредственно с перевозчиком);
- При использовании товаров в условиях, которые не соответствуют своей температурой, содержанием пыли, влажностью, химическими и механическими характеристиками, условиям окружающей среды обычной для товаров.

1.6. Гарантия не распространяется на износ, вызванный нормальным использованием. Условия гарантии не распространяются на сменные части и компоненты из резины, подверженный рабочему износу в процессе эксплуатации.

Дата ввода в эксплуатацию «_____» _____ 20____

Установщик (ФИО или компания) _____

(подпись, штамп) _____