

CEZARES ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Благодарим Вас за выбор продукции CEZARES! Решения для ванной от CEZARES обеспечат Вам удобство и комфорт

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от Продавца полностью заполнить гарантийный талон, проверьте правильность внесенных данных

Заполняется Продавцом		Заполняется Покупателем	
Наименование изделия		Исправное изделие в полном комплекте получил, с условиями гарантии ознакомлен и согласен	
Артикул			
Дата продажи			
Подпись и печать Продавца		Подпись Покупателя	

Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства производителя распространяются только на производственные дефекты изделия и материалов и сохраняются при соблюдении правил транспортировки, приемки, хранения, монтажа и эксплуатации в течение гарантийного срока. Настоящие гарантийные обязательства предоставляются в дополнение к правам потребителя, установленным законодательством РФ, и ни в коей мере не ограничивают их.

Условия гарантийного обслуживания

Услуги по гарантийному обслуживанию предоставляются по предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона с кассовым и товарным чеком или иным документом, подтверждающим факт покупки изделия до окончания гарантийного срока. Гарантийный талон недействителен без печати и подписи продавца. При получении товара от продавца покупатель обязан убедиться в отсутствии явных дефектов и проверить комплектность. Последующие претензии по явным дефектам и целостности товара не принимаются. Решение о ремонте или замене изделия / комплектующих деталей принимается только после подтверждения неисправности изделия и определения причины дефекта.

Гарантия не распространяется на:

Дефекты, возникшие в результате нарушения правил транспортировки, приемки, хранения, монтажа и эксплуатации.
Дефекты, возникшие в результате применения абразивных чистящих средств и химикатов, содержащих щелочь, уксус, кислоты, хлорид аммония, а также попадания инородных предметов внутрь изделия.
Дефекты, возникшие в результате механических повреждений или превышения допустимой нагрузки, а также использования изделия не по назначению.
Дефекты, возникшие в результате внесения в конструкцию изделия изменений, не указанных инструкцией по сборке и монтажу.
Дефекты, возникшие в результате проведения ремонта изделия / демонтажа.
Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или расходных материалов (уплотнительные прокладки из резины) в процессе эксплуатации.
Дефекты, возникшие по причинам, не зависящим от производителя, таким как плохое качество воды (осадок, посторонние предметы в воде и т.п.), коррозия водопровода, образование известкового налета, обстоятельства непреодолимой силы: стихийные бедствия, пожар и т.д.

Транспортировка и хранение

Условия транспортировки и хранения изделий должны соответствовать условиям 2(C) по ГОСТ 15150 в части воздействия климатических факторов, а именно: в условиях, исключающих вероятность механических повреждений, воздействия температур и прямых солнечных лучей.

Указания по монтажу и эксплуатации

Монтаж и обслуживание изделий должны осуществляться сертифицированным специалистом в соответствии с инструкцией производителя. Допускается чистка слабыми чистящими средствами без агрессивных ингредиентов и абразивных средств, используйте мягкие салфетки или губки.

Область использования

Душевой лоток предназначен для отвода использованной воды в систему канализации из душевых зон и ванных комнат в жилых и общественных помещениях, при эксплуатации во внутренних помещениях, в составе сантехнических установок с подключением к бытовой канализации.

Перед установкой обязательно осуществить промывку сантехнического подключения. Не допускается сбрасывание изделия при разгрузке, транспортирование волоком и другие действия, могущие причинить повреждения элементам конструкции

Гарантийный срок

Гарантийный срок исчисляется с даты продажи изделия.

- Гарантия на душевой лоток – 10 лет;
- Гарантия на декоративную решетку – 5 лет;
- Гарантия на гидрозатвор, сухой затвор, сифон, сетку-грязеуловитель, соединительные элементы, уплотнители – 1 год.

При использовании изделий в общественных местах (пункты общественного питания, учебные заведения, офисы, здравоохранение) срок гарантии уменьшается до 1 года.

ВАЖНО! Гарантия распространяется только на функциональные характеристики и не имеет отношения к поверхностной обработке металлических частей изделия

Изготовлено по заказу ООО «ИБЕРИС ГРУПП»
Юридический адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом №3, помещение III, этаж 3, ком. 1
+7 (495) 967-16-74 | info@iberis-pro.ru | www.iberis-group.ru

Единый телефон по сервисному обслуживанию розничных покупателей (по гарантийному и постгарантийному обслуживанию):

+7 (800) 250-15-19

CEZARES

Душевой лоток

ДВИЖЕНИЕ (SLIDER)



ПРОПУСКАЯ СПОСОБНОСТЬ



КОМБИНИРОВАННЫЙ ЗАТВОР



УДОБНАЯ РЕГУЛИРОВКА ПО ВЫСОТЕ



РЕШЕТКА И КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ




S-ОБРАЗНЫЙ СИФОН С ПОВОРОТОМ НА 360°



Тип лотка: линейный трап

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

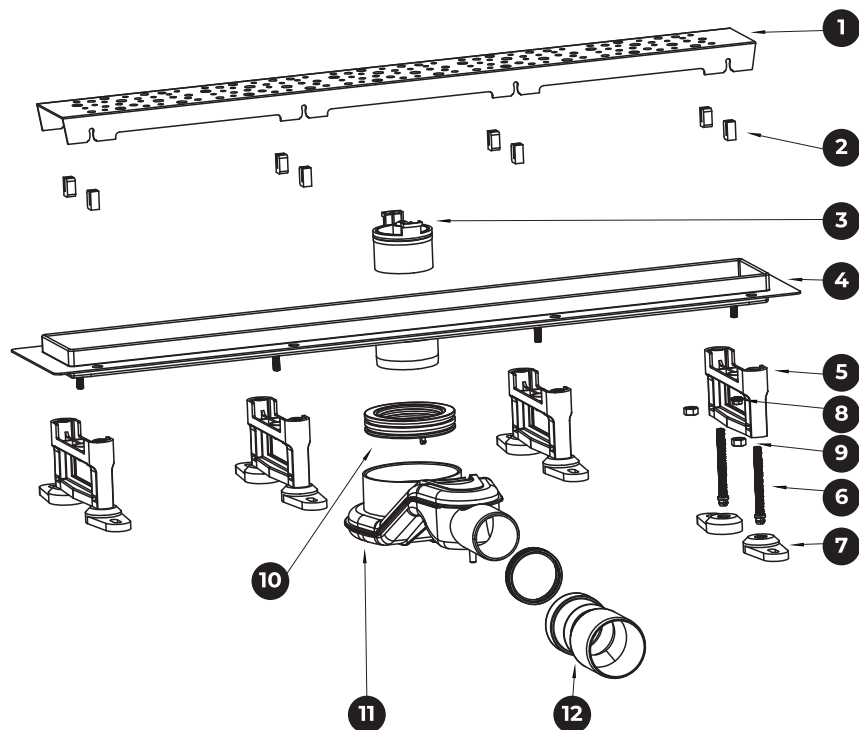

- 1 Декоративная решетка – 1 шт.
- 2 Внутренний уплотнитель декоративной решетки – 8 шт.
- 3 Сухой затвор с сеткой-грязеуловителем – 1 шт.
- 4 Корпус трапа – 1 шт.
- 5 Опорный кронштейн – 4 шт.
- 6,7 Опорная ножка – 8 шт.
- 8 Шестигранная фланцевая гайка – 4 шт.
- 9 Гайка М6 – 8 шт.
- 10 Уплотнительное кольцо гидрозатвора – 1 шт.
- 11 Гидрозатвор – 1 шт.
- 12 Выпускной патрубков – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



Малярный
скотч




Наждачная
бумага




Обезжиривающее
средство




Уровень




Силиконовый
герметик




Выберите и подготовьте место для установки, убедитесь, что основание ровное и чистое.




Основание сформируйте с учетом уклона 1–2° к сливу.




Лоток установите в подготовленное место, выставите по высоте и выровняйте по уровню с помощью регулируемых ножек.




Подключите к канализации, лоток соедините со сливной трубой. Проверьте работоспособность лотка и проведите тест на герметичность




Закрепите лоток, чтобы он не сместился при заливке раствора или стяжки. Черновой слой раствора или стяжки сделать с уклоном к лотку 1–2°.




После набора прочности основанием нанесите первый слой гидроизоляции.




Установите гидроизоляционное полотно




Выполните гидроизоляцию по всей площади основания, обязательно герметизируя зону примыкания к сливному узлу.




Уложите плитку, сохраняя уклон к лотку.



После укладки плитки и высыхания клея шов по периметру лотка заполните силиконовым герметиком.



Установите затвор и закройте решеткой.



Оставьте на 24 часа до полного высыхания герметика.