


CEZARES®

ПРИРОДА ЧИСТОТЫ

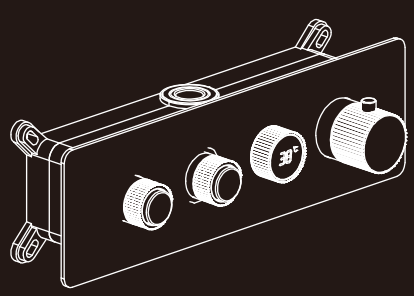

Инструкция для душевого набора с термостатическим смесителем



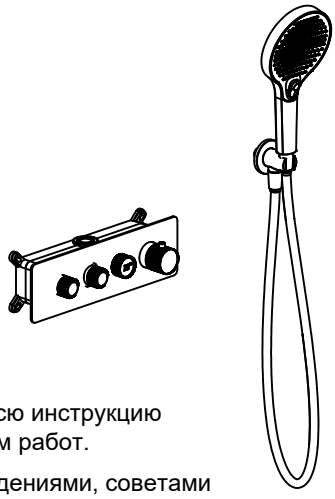


Внимание:

1.Внимательно прочитайте всю инструкцию по установке перед началом работ.

2.Ознакомьтесь с предупреждениями, советами и информацией по обслуживанию.

3.Приобретите соответствующие расходные материалы и инструменты для будущего использования.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



Отвертка | Плоскогубцы | Защитные очки | Разводной ключ | ФУМ-лента | Шестигранник


ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, сохраните инструмент для будущего использования!

I.Проверка аксессуаров:

СПИСОК СТАНДАРТНЫХ АКСЕССУАРОВ

Примечания:

1. Любые изменения без предварительного уведомления возможны, если они не влияют на использование.
2. Изображения приведены только для справки. Внешний вид изделия может отличаться от изображенного.

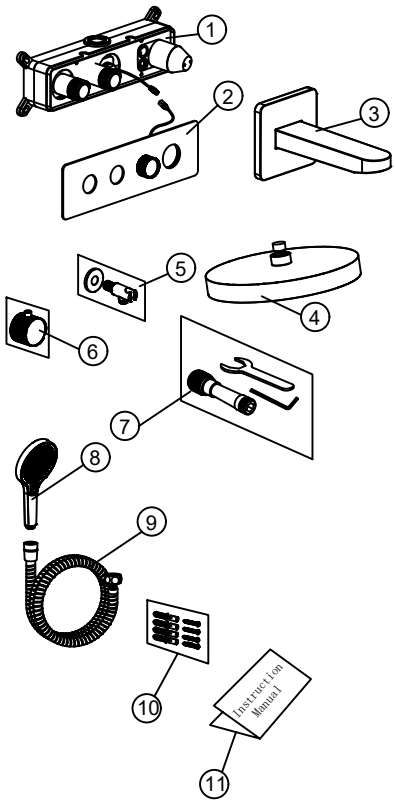


№	Наименование детали	Кол-во
1	Корпус	1
2	Панель	1
3	Душевая штанга	1
4	Душевая лейка	1
5	Комплект гнёзд	1
6	Комплект ручки	1
7	Соединительный комплект	1
8	Ручной душ	1
9	Душевой шланг	1
10	Комплект для монтажа	1
11	Инструкция	1


II. Важные меры предосторожности перед установкой

1. Смеситель находится в идеальном состоянии при выходе с завода, пожалуйста,не разбирайте его самостоятельно.
2. Перед установкой тщательно промойте трубы от ила и других примесей.
3. После установки еще раз проверьте все соединения на предмет протечек.
4. Давление воды должно быть 0,05-1 МПа (для холодной и горячей воды), температура воды: 4°C90°C.


III. Инструкция по установке

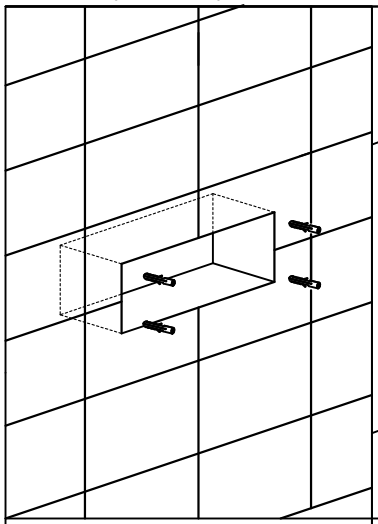


1. В соответствии с реальным размером изделия, выполните отверстие глубиной 60-70 мм (внимание: глубина включает толщину плитки), затем просверлите 4 отверстия под пластиковые дюбели и вбейте их в отверстия.

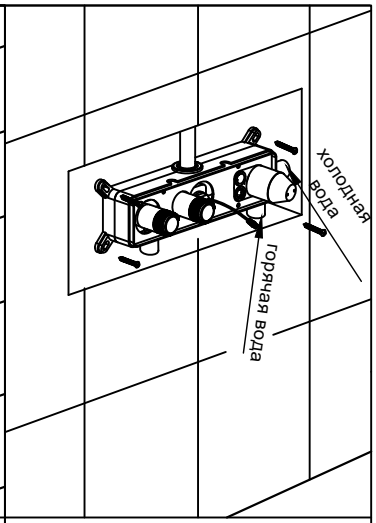


2. Установите входные и выходные трубы для холодной и горячей воды на корпус и крепко зафиксируйте основной корпус в отверстии в стене саморезами.

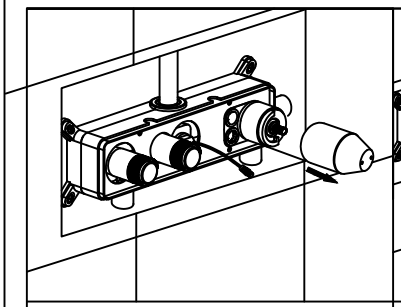


3. Снимите пластиковую защитную крышку.

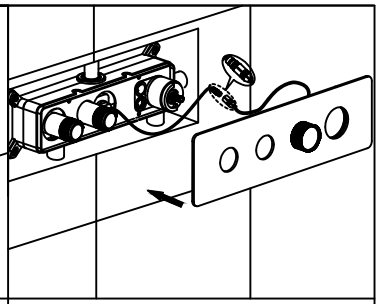


4. Подключите гидроизоляционные провода к панели и гидрогенератору, затем установите панель на корпус, чтобы она была вровень со стеной.

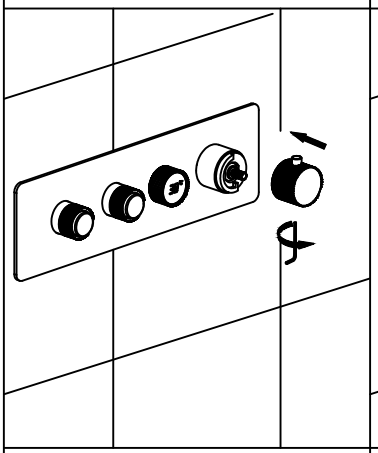


5. Установите комплект рукоятки на корпус и закрепите его шестигранным ключом.

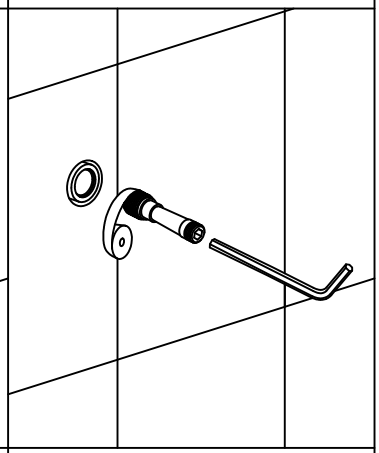

6. Обмотайте соединения фум-лентой и закрепите их в отверстии в стене, используя шестигранный ключ.




7. Присоедините лейку к душевому рычагу и используйте специальный ключ из комплекта, чтобы зафиксировать лейку на рычаге.

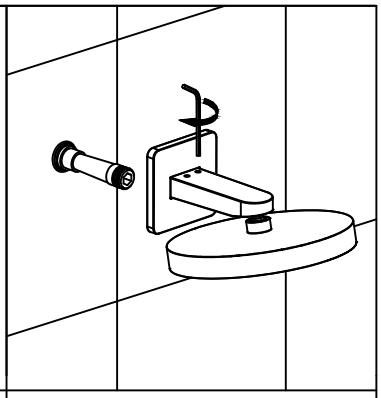


8. Совместите собранный душевой рычаг с соединением, вставьте до упора и зафиксируйте шестигранным ключом.


STEP1




9. Установите декоративную пластину на душевой разъём.



10. Установите душевой разъём в отверстие стены так, чтобы декоративная пластина была вровень со стеной и убедитесь, что разъём параллелен полу.

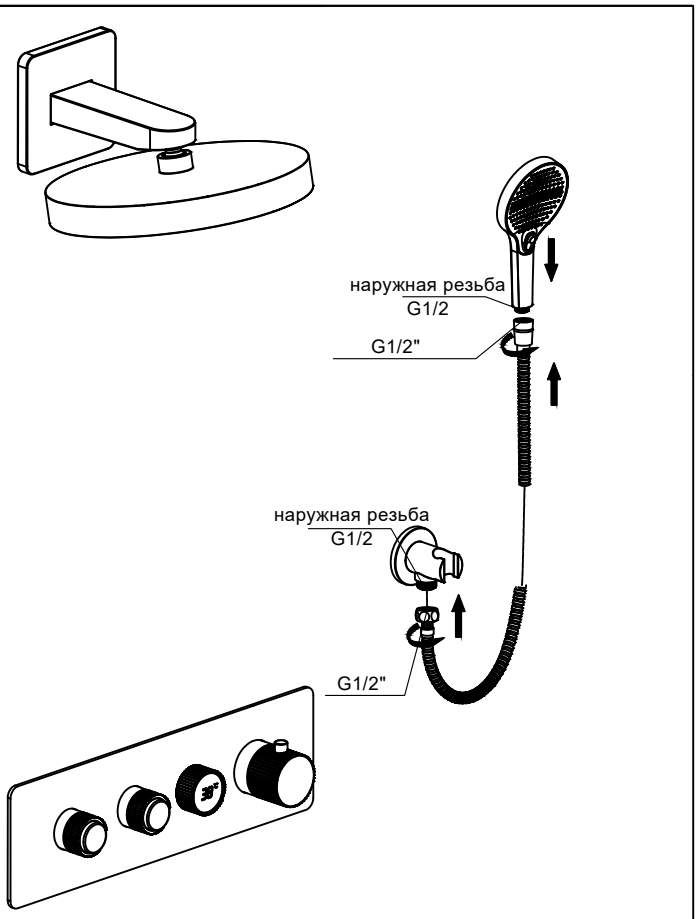

11. Соберите душевой шланг и закрепите его на держателе, затем подсоедините ручной душ к душевому шлангу. Проверьте правильность подключения.

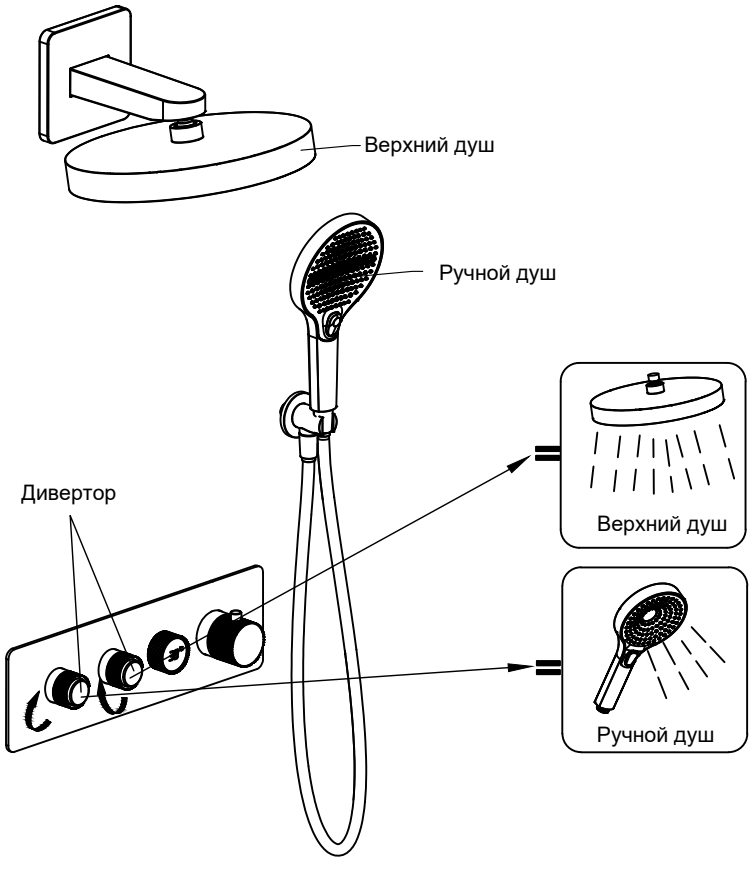

12. Схема открывания ручки переключателя показана на рисунке

IV. Уход и обслуживание

Чтобы поддерживать блеск и чистоту поверхности смесителя, регулярно очищайте излив смесителя.

- Промывайте излив чистой водой и протирайте мягкой тканью.
- Избегайте использования порошковых чистящих средств, агрессивных химикатов, щёток и грубой ткани во избежание царапин и коррозии.
- Не используйте кислотные средства, так как они могут вызвать коррозию поверхности. Если контакта с такими средствами не избежать — немедленно промойте водой.

При необходимости более глубокой очистки действуйте по следующей схеме:

1. Используйте чистую воду и мягкую ткань, чтобы убрать поверхностную грязь.

2. Используйте одно из следующих средств для удаления загрязнений:

- Тёплый жидкий очиститель;
- Бесцветный очиститель для стекла без абразива (смешайте по инструкции);
- Неабразивная полирующая жидкость.

3. После очистки полностью смойте средство водой и вытрите мягкой хлопковой тканью.