

SHEG®-Metal Paste (Бронза) Паста

Применяется для заполнения отверстий, ремонтов и восстановления бронзовых изделий и бронзовых отливок.



SHEG®-Metal Paste (ФероХром) Паста

Применяется для ремонта тяжело нагруженных деталей со значительным износом и создания износостойких покрытий на деталях, работающих в условиях кавитации, эрозии и коррозии, например, на поверхностях насосов, гребных винтов, вентиляторов и т.п.



SHEG®-Metal Paste (Титан) Паста

Применяется там, где требуется высокая устойчивость к давлению и химикатам. Для ремонта насосов, трубопроводной арматуры, плит, валов, роторов, корпуса насоса, подшипников скольжения, химических аппаратов и т.д. Стойкий к воздействию высоких температур.



SHEG®-Metal Liquid (Титан) Жидкий

Для заливки форм, для изготовления фиксирующих устройств и инструментов, для химической защиты изделий и оборудования, которые подвержены воздействию высоких температур.

Эластомер SHEG® – ELAST 60 Вязкотекучий

Двухкомпонентный эластомер. Прочное (ударновязкое) резиновое соединение, используемое для герметизации деталей, изготовления износостойких эластичных пресс-форм и шаблонов, зажимных приспособлений и подушек фасонных штампов. Также используется для изготовления износостойких и шумопоглощающих футеровок для оборудования.

Эластомер SHEG® – ELAST 80 Вязкотекучий

Двухкомпонентный жидкий эластомер. Прочное (ударновязкое) резиновое соединение, используемое для герметизации деталей, ремонта конвейерных лент. Также используется для изготовления износостойких и шумопоглощающих футеровок для оборудования, изготовления износостойких эластичных пресс-форм и шаблонов, зажимных приспособлений и подушек фасонных штампов.

Праймер SHEG®-ELAST Жидкий

Праймер (грунтовка), является адгезионным мостиком между основанием и эластомером SHEG®ELAST 80, 60 , которая способствует хорошей адгезии к различным поверхностям (бетонных, железобетонных и каменных конструкций, металлических оснований, защитные полиуретановые покрытия, резиновые покрытия и т.п.) Повышает прочность и защищает основание от проникновения химикатов, жиров, масел, растворителей.

Праймер SHEG®-ELAST Жидкий

Праймер ускоренного отверждения. Праймер (грунтовка), является адгезионным мостиком между основанием и эластомером SHEG®-ELAST 80, 60, которая способствует хорошей адгезии к различным поверхностям (бетонных, железобетонных и каменных конструкций, металлических оснований,защитные полиуретановые покрытия, резиновые покрытия и т.п.). Повышает прочность и защищает основание от проникновения химикатов, и т.д.

Разделитель восковый SHEG®-0100 Паста

Представляет собой пасту из смеси восков, готовых к использованию для отделения изделий от матрицы при изготовлении изделий из стеклопластиков на основе полиэфирной и эпоксидной смол, также применяется в системе ремонтов различного вида оборудования (формовка и восстановление необходимой детали) металлополимерами SHEG®.


Разделитель восковый SHEG®-0200 Жидкий

Представляет собой жидкую смесь восков, которая используется для отделения изделий от матрицы при изготовлении изделий из стеклопластиков на основе полиэфирной и эпоксидной смол, также применяется в системе ремонтов различного вида оборудования (формовка и восстановление необходимой детали) металлополимерами SHEG®.

Очиститель (обезжириватель) SHEG®-0161 Жидкий

Очиститель используют для обезжиривания металлических, пластиковых, бетонных и других поверхностей для того, чтобы улучшить адгезию обрабатываемой поверхности с материалами, которые будут наноситься на нее (грунт, покрытие, металлополимеры SHEG®) Очистителем можно устранять различные загрязнения, масла, битум, жир и т.д.

Мы работаем во всех регионах России, а также в ближнем зарубежье.

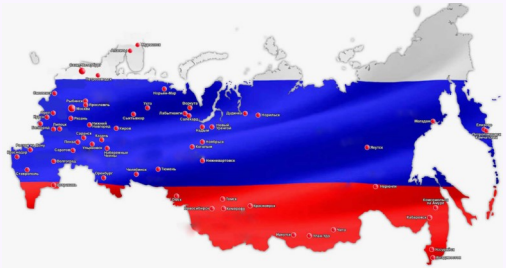

SHEG®
Polymer systems



Высококонкурентные, высокотехнологичные полимерные материалы для защиты металла и бетона, адаптируемые к производственным условиям и потребностям конкретного потребителя.



Ремонт, защита и восстановление всех типов оборудования.



Долговечность защитного покрытия и продолжительный срок эксплуатации.

Данные металлополимеры являются прямым аналогом линеек ремонтных составов Loctite, Belzona, Weicon, Devcon.Таблицу аналогов спрашивайте у менеджеров.

Наши контакты:

г. Тула, ул. Михеева, д. 23

www.sheg-rus.ru shegpolymer@yandex.ru
+7 (4872) 79-44-45, 8 (800) 550-34-85
Отдел продаж:
+7 (930) 895-60-87, +7 (906) 622-67-51



SHEG®- Metal Paste (Керам) Паста



SHEG®- Metal P/L (Керам) Вязкотеку-



SHEG®- Metal Liq-uid (Керам) Жидкий

Для ремонта технологического оборудования, для восстановления корпусов насосов, посадочных мест подшипников, экструдеров и фланцев, устранения коррозии и износа оборудования. Высокая химическая стойкость, высокая износостойкость, стойкость к эрозии и коррозии.



SHEG®-Metal Paste (Сталь) Паста



SHEG®- Metal P/L (Сталь) Вязкотекучий



SHEG®- Metal Liquid (Сталь) Жидкий

Для устранения коррозионных повреждений и точечной коррозии в емкостях, ремонта труб, корпусов и деталей машин, ремонт посадочных мест под подшипники

Для антикоррозионной и абразивной защиты металла, для литья форм и шаблонов, ремонт посадочных мест под подшипники.



SHEG®-Metal Paste (Сталь Актив) Паста



SHEG®-Metal Paste (Сталь Т) Паста

Экспресс устранения коррозионных повреждений и точечной коррозии в емкостях, ремонта труб, корпусов и деталей машин, ремонт посадочных мест под подшипники.

Предназначено в качестве шпаклёвочной массы для ремонта повреждений различных частей оборудования и нанесения на вертикальные и потолочные поверхности, которая имеет высокую термостойкость и может наноситься толстыми слоями.



SHEG®- Metal Paste (Керам Супер)Паста

Для ремонта оборудования, где требуется высокая стойкость к скользящему абразивному износу. Применяется на оборудовании, таких как - желоба бункеров, отводы корпуса насосов или любое механическое оборудование и узел, которые подвергаются высокому абразивному износу.



SHEG®- Metal Paste (Керам Супер Т) Паста

Для ремонта высокотемпературного оборудования (скрубберы, хопперы, системы золоудаления, коленные сочленения труб, защитные экраны, подводящие желоба и пр.). Устранение дыр в цистернах, хранилищах и т.п. Защита выхлопных труб, высокотемпературных насосов и пр. Работает при t 240°C



SHEG®-Metal Paste (Нержав.сталь) Паста



SHEG®-Metal Paste (Антифрикционный) Паста



SHEG®-Metal Liquid (Антифрикционный) Жидкий

Для устранения коррозионных повреждений и точечной коррозии в емкостях, ремонта труб, форм для литья, корпусов и деталей машин.

Для втулок, вкладышей, валов, направляющих станков, поверхностей с низким коэффициентом трения. Обладает самосмазывающимися свойствами.



SHEG®-Metal Paste (Алюминий) Паста



SHEG®- Metal Liquid (Алюминий) Жидкий

Для заполнения отверстий, ремонтов и восстановлений частей (например, линейные сопла и устройства крепежа, ремонт корпусов двигателей и т.д.)

Для заливки форм, для изготовления фиксирующих устройств и инструментов (литья под давлением), которые подвержены воздействию высоких температур (до +230°C).



SHEG®- Metal Paste (Сталь-керам) Паста



SHEG®- Metal P/L (Сталь-керам) Вязкотекучий

Для ремонта ответственных деталей, тяжело нагруженного оборудования, подверженного интенсивному износу: корпусов, рабочих колес и уплотнительных колец насосов, запорноразделительной арматуры, трубных досок конденсаторов и теплообменников, заделки трещин в корпусных изделиях и трубопроводах высокого и низкого давления, вклейки-насадки рабочих колес и подшипников на валы, стаканов подшипников в корпусные изделия и т.п., нанесения защитных антикоррозионных покрытий на корпуса, рабочие колеса насосов и т.п. Также может использоваться во влажных условиях и под водой, может отверждаться при минусовых температурах. Применяется для замасленных поверхностей.



SHEG®-Metal Paste (Смесь минералов) Паста



SHEG®-Metal Liquid (Смесь минералов) Жидкий

Создает защиту поверхности с исключительной высокой износостойкостью и прочностью на истирание, высокая устойчивость к химикатам. Стойкий к воздействию высоких температур - до +260ºC (кратковременно)



SHEG®-Metal Paste (Carbide) Паста



SHEG®-Metal Liquid (Carbide) Жидкий

Для ремонта ответственных деталей, тяжело нагруженного оборудования, подверженного интенсивному износу: корпусов, рабочих колес и уплотнительных колец насосов, запорноразделительной арматуры. Создает защиту поверхности с исключительной высокой износостойкостью и прочностью на истирание, высокая устойчивость к химикатам. Стойкий к воздействию высоких температур - до +260ºC (кратковременно)