



АВТОМОБИЛИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ EX II EXIII

ВСЁ, ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ВАМ ОТ АВТОМОБИЛЯ

ПРОЧНОСТЬ

НАДРАМНИК
Полностью соответствует требованиям, которые предъявляются к прочностным характеристикам ведущими производителями шасси.

УТЕПЛИТЕЛЬ
В своих фургонах мы применяем утеплитель толщиной не менее 50мм., соответствующий требованиям ДОПОГ, т.е. исключительно ОГНЕСТОЙКИЙ.

ОБВЯЗКА
Выполнена из анодированного алюминиевого профиля, толщина которого составляет не менее 3 мм.

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
Выполнено из транспортной фанеры и обшито листами рифленого алюминия

КАРКАСНЫЙ ТЕНТ
Выполнен из негорючих материалов, в соответствии с требованиями ДОПОГ, плотностью не менее 900г/м^2 .

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

НАДРАМНИК
Перед изготовлением конструкции, металл обязательно отправляют на дробеструйную обработку и очистку, после чего осуществляют сварку и покрывают специальной краской, обеспечивающей стойкость к коррозии.

КАРКАС ФУРГОНА
Выполнен из сэндвич панелей, с утеплителем толщиной не менее 50 мм. Наружная стенка выполнена из плакированного металла.

МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ ДВЕРЕЙ
Выполнены из нержавеющей стали, что обеспечивает антикоррозионную стойкость.

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
Выполнено из транспортной фанеры, обработанной огне-биозащитным составом и обшитой листами рифленого алюминия.

НАДЕЖНОСТЬ

ГАРАНТИЯ

Наши автомобили обслуживаются в любом сервисном центре «Камаз», при этом гарантийные обязательства распространяются следующим образом:

- Гарантия на шасси соответствует официальному сроку гарантии ПАО «КАМАЗ» при условии своевременного прохождения технического обслуживания.
- Гарантия на надстройку составляет 24 месяца с момента продажи.



01

АВТОМОБИЛЬ ШТОРНО-БОРТОВОЙ КАТЕГОРИИ EXII

Предназначен для перевозки опасных грузов 1 класса опасности, в соответствии с ДОПОГ

Автомобиль для перевозки опасных грузов 1 класса опасности в соответствии с ДОПОГ выполнен в исполнении «шторно-бортовой платформа», с возможностью осуществления погрузки с 4 сторон (правая, левая, задняя, верхняя)

Марка базового шасси	КамАЗ 65115
Соответствие типу транспортной единицы согласно ДОПОГ	EXII
Грузоподъемность, кг	от 10 000
Длина бортовой платформы, мм	7200
Ширина бортовой платформы, мм	2535
Высота каркаса тента, мм	2550
Двигатель	КамАЗ-667.511-300
Тип	Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха
Система выпуска выхлопных газов	С системой нейтрализации отработанных газов (AdBlue), искрогаситель встроенный, функцию которого выполняет каталитический блок глушителя-нейтрализатора
Максимальная мощность, л.с.	292
Коробка передач	1310ТО
Блокировка мелколесная	Наличие
Блокировка межосевая	Наличие
Колесная формула	6х4
Рулевой механизм	С гидроусилителем
Антиблокировочная система	Наличие
Кондиционер	Наличие
Электростеклоподъемники	Наличие
Солнцезащитный козырек	Наличие
Сиденье водителя на пневмоподушке	Наличие
Спальное место	Наличие









ОСОБЕННОСТИ ДОРАБОТКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



НАЛИЧИЕ ЯЩИКА ДЛЯ ПЕСКА И ЯЩИКОВ ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ



ЗАЩИТА КУЗОВА ОТ ВОЗГОРАНИЯ КОЛЁС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ТОПЛИВНОГО БАКА



ТАБЛИЧКИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗНАКОВ КЛАССА ОПАСНОСТИ





НАЛИЧИЕ КОЛЕЦ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА



ОТДЕЛКА ФУРГОНА РИФЛЕНЫМ АЛЮМИНЕМ

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА ВНУТРИ КАБИНЫ И СНАРУЖИ АВТОМОБИЛЯ



УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ КАБИНЫ



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

Бортовая платформа	7000 х 2550 х 740 мм.
Внутренняя обшивка бортов и пола рифленым алюминием,	толщина 3 мм.
Петля крепления грузов СП.12.ПКГ	14 шт.
Высота каркаса	2525 мм.
Стойки боковые - с замками и комплектом досок	Наличие
Крыша и боковые клапаны двигаются отдельно (независимо) друг от друга в направлении к кабине	Наличие
Сдвижная крыша (комплект) с покрытием ПВХ , класс Г1, В1, плотность	900 г/м2
Боковые шторки с покрытием ПВХ, класс Г1, В1	900 г/м2
Двери: задние распашные на штанговых запорах открывающиеся на 270 град., фиксирующиеся в открытом положении, с выдвижной лестницей (2 ступени)	Наличие
Двери оборудованные сигнализацией, выведенной в кабину водителя, которая срабатывает при открывании дверей	Наличие
Светоотражающая маркировка	Наличие

Материалы, используемые в конструкции кузова транспортных средств, соответствуют п. 9.3.1 ДОПОГ	Наличие
Электрооборудование, установленное на транспортном средстве, соответствует п. 9.3.7 ДОПОГ	Наличие
Проблесковый светодиодный маячок оранжевого цвета	2 шт.
Штырь заземления с проводом	6 м.
Цепь длиннозвенная, сварная стальная, оцинк. 32х7 (КЕРУ4) DIN 763 звеньев	1 шт.
Защитные экраны от возгорания колес	2шт.
Кронштейн для таблиц СИО, 100 х 400 мм, оцинк. сталь	2шт.
Кронштейн для таблиц СИО, 250х250 мм, оцинк. сталь	3 шт.
Ящик для огнетушителей	1 шт.
Ящик для принадлежностей	1 шт.
Ящик пожарный для песка	1 шт.
Огнетушитель ОП-6 или эквивалент	3 шт.
Защита топливного бака	1 шт.
Система видеонаблюдения	Наличие
Система пожаротушения моторного отсека	Наличие

02

АВТОМОБИЛЬ ФУРГОН КАТЕГОРИИ EXIII

Предназначен для перевозки опасных грузов 1 класса опасности, в соответствии с ДОПОГ



Автомобиль для перевозки опасных грузов 1 класса опасности в соответствии с ДОПОГ выполнен в исполнении фургона из сэндвич панелей с возможностью осуществлять заднюю и верхнюю (опционально) погрузку.

Марка базового шасси	КамАЗ 65115
Соответствие типу транспортной единицы согласно ДОПОГ	EXIII
Грузоподъемность, кг	от 10 000
Длина бортовой платформы, мм	7200
Ширина бортовой платформы, мм	2535
Высота каркаса тента, мм	2550
Двигатель	КамАЗ-667.511-300
Тип	Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха
Система выпуска выхлопных газов	С системой нейтрализации отработанных газов (AdBlue), искрогаситель встроенный, функцию которого выполняет каталитический блок глушителя-нейтрализатора
Максимальная мощность, л.с.	292
Коробка передач	1310ТО
Блокировка мелколесная	Наличие
Блокировка межосевая	Наличие
Колесная формула	6х4
Рулевой механизм	С гидроусилителем
Антиблокировочная система	Наличие
Кондиционер	Наличие
Электростеклоподъемники	Наличие
Солнцезащитный козырек	Наличие
Сиденье водителя на пневмоподушке	Наличие
Спальное место	Наличие










ОСОБЕННОСТИ ДОРАБОТКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

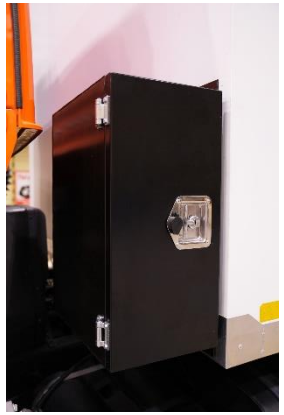

НАЛИЧИЕ ЯЩИКА ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ ЗА КАБИНОЙ



ЗАЩИТА КУЗОВА ОТ ВОЗГОРАНИЯ КОЛЁС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ТОПЛИВНОГО БАКА




СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ





НАЛИЧИЕ КОЛЕЦ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА

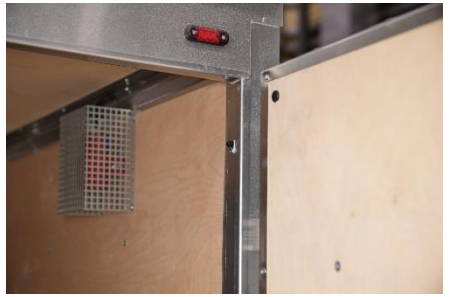

ОТДЕЛКА ФУРГОНА ПРОФИЛЕМ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА В ФУРГОН И УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ПОЖАРОТУШЕНИЯ



СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

Габариты фургона	7000 х 2500 х 2080 мм.
Внешняя обшивка фургона	Плакированный металл
Двери: задние распашные на штанговых запорах открывающиеся на 270 град., фиксирующиеся в открытом положении, с выдвижной лестницей (2-ступени)	Наличие
Двери оборудованные сигнализацией, выведенной в кабину водителя, которая срабатывает при открывании дверей	Наличие
Утеплитель фургона минеральный	ППЖ-200 - 50 мм
Внутренняя обшивка - фанера, обработанная огнезащитным составом, толщиной	9 мм
Пол - настил	Лист рифленый АМг2НР, толщиной 3 мм., с отбортовкой по высоте 300 мм.
Такелажные кольца в полу	14 шт., утоплены в пол
Контурная маркировка	Лента светоотражающая жёлтая
Модуль пожаротушения фургона	6 шт.

Камера видеонаблюдения расположенная в фургоне, подключенная к кабине автомобиля	Наличие
Фонарь проблесковый оранжевый, 24В.	2 шт.
Штырь заземления с проводом	6 м.
Защитные экраны от возгорания колес	2 шт.
Ящик для огнетушителей подвесной	1 шт.
Ящик для принадлежностей	1 шт.
Ящик для песка	1 шт.
Огнетушитель ОП-6	3 шт.
Кронштейн для таблиц СИО, 100 х 400 мм, оцинк. сталь	2 шт.
Кронштейн для таблиц СИО, 250х250 мм, оцинк. сталь	3 шт.
Цепь длиннозвенная, сварная стальная, оцинкованная	1 шт.
Материалы, используемые в конструкции кузовово транспортных средств, соответствуют п. 9.3.1 ДОПОГ	Наличие
Электрооборудование, установленное на транспортном средстве, соответствует п. 9.3.7 ДОПОГ	Наличие
Система пожаротушения моторного отсека	Наличие







НАШИ АВТОМОБИЛИ — ГАРАНТИЯ СВОЕВРЕМЕННОЙ И СОХРАННОЙ ДОСТАВКИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ГРУЗОВ!



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

№ ТС RU E-RU.ГА06.02165.P1

Срок действия с 28 августа 2025 г. по —

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

место нахождения: 127490, Россия, город Москва, улица Пестеля, дом 6Б, этаж 1, помещение V; фактический адрес: 127490, Россия, город Москва, улица Пестеля, дом 6Б, этаж 1, помещение V;
тел.: +7 4992033331 / факс: +7 4992033331;
электронная почта: 2760929@mail.ru;

ТРАНСП

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	3398A5-01, 33
ТИП	SPLAV-KN33
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	— / КАМАЗ К
МОДИФИКАЦИИ	3398A5-01, 33
КАТЕГОРИЯ	NxG
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное «СПЛАВ» им ОГРН 112715 место нахожд город Тула, у тел.: +7 (4872 электронная п
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное «СПЛАВ» им место нахожд город Тула, у
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	300004, Тульс дом 33, Росси
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА партию транспортных средств в количестве

Выписка
из электронного паспорта транспортного средства
16430112919901

Скачать выписку elpts.ru

Дополнение к выписке из электронного паспорта транспортного средства

Наименование организации (органа), оформившей электронный паспорт транспортного средства	
Модификация	
Оттенок цвета в соответствии со спецификацией организации-изготовителя транспортного средства (шасси)	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии (кг)	
Колесная формула/ведущие колеса	
Трансмиссия (тип)	
Вид топлива	
Документ, подтверждающий соответствие обязательным требованиям безопасности	
Сведения об идентификационном номере устройства вызова экстренных оперативных служб	
Изготовитель	
Адрес изготовителя	
Дата и время формирования*	

* Сведения, содержащиеся в выписке из электронного актуальными (действительными) на дату и время

Система электронных паспорт (паспортов шасси транс

Государственный научный центр Российской Федерации
Федеральное государственное унитарное предприятие
Центрального ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт

НАМИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о присвоении
Международного идентификационного кода
изготовителя транспортного средства (WMI)

Изготовитель	**Акционерное общество «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» имени А.Н. Ганичева»** *Joint Stock Company «SPLAV Scientific and Production Association» named after A. Ganichev»*
ИНН	**7105515987**
Юридический адрес изготовителя	**Россия, 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 33** *Russia, 300004, Tula region, Tula, Shcheglovskaya zaseka street, 33*

Свидетельство удостоверяет:

*на основании ISO 3779, ISO 3780, технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) и ГОСТ 33990 изготовителю с годовым объемом производства транспортных средств **более 500 шт.** присвоен Международный идентификационный код изготовителя (World Manufacturer Identifier - WMI), являющийся первой частью Идентификационного номера транспортного средства (Vehicle Identification Number - VIN)*

WMI - **"ЕС1"** *(латинская буква - латинская буква - арабская цифра)*

С использованием присвоенного WMI предприятие имеет право маркировать транспортные средства со следующими обозначениями:

3398-0000010

М.П.

Заместитель генерального директора
по техническому регламентированию

С.А. Аникеев

В случае изменения наименования изготовителя, адреса, годового объема производства (менее 500шт.) или расширения модельных рядов выпускаемых транспортных средств, включая их модификации и вариантные исполнения, настоящее Свидетельство теряет силу и подлежит переоформлению в ФГУП «НАМИ»

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

№ ТС RU E-RU.ГА06.02166.P1

Срок действия с 28 августа 2025 г. по —

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

место нахождения: 127490, Россия, город Москва, улица Пестеля, дом 6Б, этаж 1, помещение V; фактический адрес: 127490, Россия, город Москва, улица Пестеля, дом 6Б, этаж 1, помещение V;
тел.: +7 4992033331 / факс: +7 4992033331;
ентрации № РОСС RU.0001.11ГА06

РЕДСТВА

	2, 3398A3-01, 3398A3-02, 3398A4
	1/TRCU-3axle-102
	2, 3398A3-01, 3398A3-02, 3398A4
	ино-производственное объединение ва,
ia),	АО "НПО "СПЛАВ" ИМ. А.Н. ГАНИЧЕВА"
т	
	3398A3-01
	Оранжевый RAL 2009
товителя	
	10000
	6x4/2-ой оси, 3-ой оси
	механическая, с ручным управлением
	Дизельное топливо
етствие	ТС RU E-RU.ГА06.02166.P1
сности	
номере	897017700013138305
	Акционерное общество «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» имени А.Н. Ганичева 300004, Российская Федерация, Тульская область, город Тула, улица Щегловская засека, дом 33
	19.11.2025 17:15

Выписка
из электронного паспорта транспортного средства
16430112919829

Скачать выписку elpts.ru

Дополнение к выписке из электронного паспорта транспортного средства

ктронного паспорта транспортного средства являются
ту и время формирования по московскому времени

2/3

паспортов транспортных средств
и транспортных средств)

АО «НПО «СПЛАВ» им. А. Н. ГАНИЧЕВА»
Адрес производства: г. Тула, ул. Щегловская засека, д.33
e-mail: mail@splavtula.ru
+7 (4872) 46-48-42; +7 (961) 148-44-44