РЕШЕНИЯ ДЛЯ СЛУХА

ДАВАЙТЕ СЛЫШАТЬ ВМЕСТЕ!





AURICA

Решения для слуха

AURICA
Решения для слуха

Atom 4

Like 6

Every 1660 8

Pixel 860 10

Pixel 440 12

Nanotrim 14

Every TR220 16

Neo Classica 18

Doremi 20

Выгодное партнерство

- Ценовая политика компании «Аурика» разработана с учетом интересов наших оптовых партнеров.
- Всегда на связи: за каждым партнером закреплен персональный менеджер, готовый в любое время ответить на ваш вопрос.
- Мы предоставляем партнерам полное информационное сопровождение: буклеты, каталоги, брошюры, рекламные материалы.
- Упрощенная процедура формирования и обработки заказа.
- Регулярные акции, гибкая система скидок, индивидуальные схемы партнерства делают сотрудничество еще более выгодным.
- Безупречно выстроенная логистика гарантирует доставку продукции в максимально короткие сроки.

Преимущества слуховых решений AURICA

- Современные технологии и разработки в области слуха.
- Надежные комплектующие от ведущих мировых производителей.
- Многократное тестирование исключает дефекты.
- Трехуровневый контроль качества, высокая надежность аппаратов.
- Широкая линейка продукции.
- Расширенная гарантия.

AURICA
Решения для слуха

Слуховые аппараты серии Atom P100 — передовая техническая разработка компании, которая позволяет использовать беспроводные технологии для управления основными функциями устройства. Слуховые решения «Атом» имеют расширенный частотный диапазон настройки, совместимы с FM-системами. Подходят для всех степеней потери слуха. Бинауральная синхронизация эффективно координирует работу левого и правого аппаратов, что позволяет пациенту лучше распознавать звуки в пространстве и лучше воспринимать речь в условиях повышенного шума.

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ВАШЕГО СЛУХА

ATOM



ВАРИАНТЫ ЦВЕТА

Бежевый **Белый** **Черный**

Модель (беспроводные)	Исполнение	ВУЗД 90/Полное акустическое усиление, дБ	Количество каналов	Количество программ	Частотный диапазон, Гц	Коэффициент гармоник, не более %	Тип батарейки
P100DSw	BTE	120/50	5 / 8 / 12 / 16 / 20 / 24 / 32 / 48 *	1-8	100-7400	4	13
P100DMw	BTE	128/58	5 / 8 / 12 / 16 / 20 / 24 / 32 / 48 *	1-8	100-7400	4	13
P100DPw	BTE	135/65	5 / 8 / 12 / 16 / 20 / 24 / 32 / 48 *	1-8	100-7300	5	13
P100DSPw	BTE	141/82	5 / 8 / 12 / 16 / 20 / 24 / 32 / 48 *	1-8	100-7100	5	13

*Канальность доступна по запросу.

Smart Soundscape Corrector — частотная компрессия со смещением высоких частот в более низкочастотную область.

Intelligent Scene Detect — интеллектуальное распознавание акустической обстановки.

Smart Focus Control — автоматическая адаптивная система направленности (бинауральная при бинауральном протезировании), имитация функции ушной раковины.

Impulse Active Blocking — автоматизированная система подавления импульсных шумов в каждом канале.

Wind Active Blocking — автоматическое определение и подавление шума ветра, механическая защита микрофонов от ветра.

Individual Noise Blocking — адаптивная система шумоподавления (бинауральная при бинауральном протезировании), многоканальное шумоподавление, подавление шумов низкого уровня.

Tinnitus Masking — встроенный программируемый генератор шума для маскировки и лечения шума в ушах.

Генератор In-situ — встроенный генератор сигналов для проверки слуха с верификацией порогов слышимости по костной проводимости.

Datalogging — встроенный дневник регистрации данных


Nano Defense Plus — защитное водо - и грязеотталкивающее нанопокрытие.




Настройка слуховых аппаратов проводится в обновленной врачебной программе **Aurica Atlas.**

Мобильное приложение **«Мой слух»** позволяет регулировать основные пользовательские настройки для пациента.


P100DSw Диапазон настройки




P100DMw Диапазон настройки



P100DPw Диапазон настройки



P100DSPw Диапазон настройки



AURICA
Решения для слуха

LIKE — цифровые заушные детские слуховые аппараты воздушного звукопроведения с беспроводным управлением разработаны специально для маленьких пациентов с нарушением слуха, чтобы помочь детям полноценно жить, расти, учиться и радоваться новым достижениям! Детские слуховые решения LIKE с цифровой обработкой сигнала обладают возможностью индивидуальных персонализированных настроек в зависимости от возраста, особенностей и потребностей ребенка. Настройка слуховых решений проводится во врачебной программе согласно индивидуальной аудиограмме.

НАЧАЛО НОВОЙ ЖИЗНИ

Like





ВАРИАНТЫ ЦВЕТА

Бежевый **Белый** **Черный**

- Педиатрическая формула настройки
- Детский рожок
- Запирающийся батарейный отсек
- Световой индикатор режима использования слухового аппарата

Модель (беспроводные)	Исполнение	ВУЗД 90 / Полное акустическое усиление, дБ	Количество каналов	Количество программ	Частотный диапазон, Гц	Коэффициент гармоник, не более %	Тип батарейки
a100DS	BTE	120/50	8/12/16/20/24/32/48*	1-8	100-7400	4	13
a100DM	BTE	128/58	8/12/16/20/24/32/48*	1-8	100-7400	4	13
a100DP	BTE	135/65	8/12/16/20/24/32/48*	1-8	100-7300	5	13
a100DSP	BTE	141/82	8/12/16/20/24/32/48*	1-8	100-7100	5	13

*Уточняйте для заказа

Self-study & Intelligent Scene Detect — интеллектуальный анализ акустической обстановки, работающий по принципу спектрального вычитания для семи различных акустических ситуаций, включая четырёхуровневую систему цифрового персонального шумоподавления, с индивидуальными настройками.

Smart Focus Control — автоматическая адаптивная система направленности, учитывающая взаимное расположение источников полезного сигнала и шума.

SpeechRay Control — распознание речи. Адаптивное повышение соотношения сигнал-шум (имитация функции ушной раковины), основанное на сочетании направленности и шумоподавления.

Impulse Active Blocking — автоматизированная система подавления импульсных шумов, включая неречевой диапазон.

Wind Active Blocking — автоматическое определение и подавление шума ветра.

Individual Noise Blocking — адаптивная система шумоподавления, включая подавление эха (реверберации).

Smart Feedback Minimization — адаптивная система подавления обратной связи. Разделяет естественные звуки, похожие на обратную связь, и истинную обратную связь.

Генератор In-situ — встроенный генератор сигналов для проверки слуха с верификацией порогов слышимости по костной проводимости.

Datalogging — встроенный дневник регистрации данных.


Nano Defense Plus — защитное водо-и грязеотталкивающее нанопокрытие.




Настройка слуховых аппаратов проводится в обновленной врачебной программе **Aurica Atlas.**

Мобильное приложение **«Мой слух»** позволяет регулировать основные пользовательские настройки для пациента.


a100DS Диапазон настройки




a100DM Диапазон настройки



a100DP Диапазон настройки



a100DSP Диапазон настройки



AURICA
Решения для слуха

Серия цифровых шестнадцатиканальных решений для слуха с возможностью тонкой персонализированной настройки звучания. Полнофункциональные слуховые аппараты Every 1660 обеспечивают высокое качество передачи речевого сигнала в обстановке любой акустической сложности. Выпускаются для разных степеней потери слуха, от слабой до сверхтяжелой. Варианты исполнения: BTE, ITC, CIC.

НАЙДЕТСЯ ДЛЯ КАЖДОГО

EVERY 1660



EVERY 1660
Серия программируемых
шестнадцатиканальных решений для слуха

Модель	Тип батарейки	ВУЗД 90/Полное акустическое усиление, дБ	Количество каналов	Количество полос эквалайзера	Частотный диапазон, Гц	Коэффициент гармоник, не более %	Количество программ	Подавление обр. связи	Шумоподавление	Направленный микрофон	Тиннитус-маскер	Регулятор громкости	Нанопокрытие	Телефонная катушка
1660 DS	675/13*	120/50	16	16	100–7400	4	1–6	·	·	·	·	·	Opt.	·
1660 DM	675/13*	128/58	16	16	100–7400	4	1–6	·	·	·	·	·	Opt.	·
1660 DP	675/13*	135/65	16	16	100–7300	5	1–6	·	·	·	·	·	Opt.	·
1660 DSP	675	141/82	16	16	100–7100	5	1–6	·	·	·	·	·	Opt.	·
1660 CIC	10	115/42	16	16	100–6500	4	1–6	·	·	—	·	—	—	—
1660P CIC	10	121/42	16	16	100–7200	4	1–6	·	·	—	·	—	—	—
1660P ITC	312/13	121/51	16	16	100–7200	4	1–6	·	·	—	·	Opt.	—	Opt.
1660DP ITC	312/13	121/52	16	16	100–7500	5	1–6	·	·	·	·	Opt.	—	Opt.

*С адаптером под 13 тип батарейки.

Automatic Adaptive Directionality — автоматическая адаптивная система направленности определяет необходимость включения второго микрофона. Алгоритм устанавливает источники звука (спереди /сбоку /сзади) и автоматически меняет усиление, не затрагивая при этом звуки из переднего микрофона.

Adaptive Noise Reduction — адаптивная система шумоподавления. Адаптивный контроль шума в 128 полосах частот с автоматическим применением различных психоакустических моделей для обеспечения комфорта пользователя.

EvokeAdvanced — мультитональная звуковая индикация включения, переключения программ и разряда элемента питания, имитирующая музыкальные тоны и аккорды. Включение и выключение с помощью батарейного отсека.

Adaptive Feedback Canceller — автоматическое подавление акустической обратной связи с сохранением стабильного усиления.

Tinnitus Masking — встроенный программируемый генератор шума для маскировки и лечения шума в ушах.


Генератор In-situ — встроенный генератор сигналов для проверки слуха.

iSceneDetect — анализирует акустическую среду и автоматически оптимизирует слуховой аппарат для максимального комфорта слышимости.


Datalogging — встроенный дневник регистрации данных.

Технология 3D Plazma — водо- и грязеотталкивающее нанопокрытие.


1660 DS Диапазон настройки




1660 DM Диапазон настройки




1660 DP Диапазон настройки




1660 DSP Диапазон настройки




1660 CIC Диапазон настройки




1660P CIC Диапазон настройки



1660P ITC Диапазон настройки



1660DP ITC Диапазон настройки



AURICA
Решения для слуха

Серия цифровых восьмиканальных решений для слуха с системой автоматической направленности микрофонов. Выпускаются для разных степеней потери слуха, от слабой до сверхтяжелой. Варианты исполнения: BTE, ITC, CIC.

МИР ЗВУЧИТ ТАК ЖЕ, КАК РАНЬШЕ

PIXEL 860



PIXEL 860
Серия программируемых
восьмиканальных решений для слуха

Модель	Тип батарейки	ВУЗД 90/Полное акустическое усиление дБ	Количество каналов	Количество полос эквалайзера	Частотный диапазон, Гц	Коэффициент гармоник, не более %	Количество программ	Подавление обр. связи	Шумоподавление	Направленный микрофон	Тинниус-маскер	Регулятор громкости	Нанопокрытие	Телефонная катушка
860 DS	675/13*	112/54	8	16	100–7500	4	1–6	·	·	·	·	·	Opt.	·
860 DM	675/13*	121/55	8	16	100–7500	4	1–6	·	·	·	·	·	Opt.	·
860 DP	675/13*	134/65	8	16	100–7000	5	1–6	·	·	·	·	·	Opt.	·
860 DSP	675	141/82	8	16	100–7000	5	1–6	·	·	·	·	·	Opt.	·
860 CIC	10	115/42	8	16	200–6000	4	1–6	·	·	—	·	—	—	—
860P CIC	10	121/51	8	16	200–7200	4	1–6	·	·	—	·	—	—	—
860P ITC	312	121/50	8	16	200–7200	4	1–6	·	·	—	·	Opt.	—	Opt.
860DP ITC	312	121/52	8	16	200–7500	5	1–6	·	·	·	·	Opt.	—	Opt.

*С адаптером под 13 тип батарейки.

Automatic Adaptive Directionality — автоматическая адаптивная система направленности определяет необходимость включения второго микрофона. Алгоритм устанавливает источники звука (спереди /сбоку / сзади) и автоматически меняет усиление, не затрагивая при этом звуки из переднего микрофона.

Adaptive Noise Reduction — адаптивная система шумоподавления. Адаптивный контроль шума в 128 полосах частот с автоматическим применением различных психоакустических моделей для обеспечения комфорта пользователю.

EvokeAdvanced — мультитональная звуковая индикация включения, переключения программ и разряда элемента питания, имитирующая музыкальные тоны и аккорды. Включение и выключение с помощью батарейного отсека.

Adaptive Feedback Canceller — автоматическое подавление акустической обратной связи с сохранением стабильного усиления.

Tinnitus Masking — встроенный программируемый генератор шума для маскировки и лечения шума в ушах.


Генератор In–situ — встроенный генератор сигналов для проверки слуха.

iSceneDetect — анализирует акустическую среду и автоматически оптимизирует слуховой аппарат для максимального комфорта слышимости (опционально).


Datalogging — встроенный дневник регистрации данных.

Технология 3D Plazma — водо- и грязеотталкивающее нанопокрытие.


860 DS Диапазон настройки




860 DM Диапазон настройки




860 DP Диапазон настройки




860 DSP Диапазон настройки




860 CIC Диапазон настройки




860P CIC Диапазон настройки



860P ITC Диапазон настройки



860 DP ITC Диапазон настройки



AURICA
Решения для слуха

Серия цифровых четырехканальных решений для слуха с системой автоматической направленности микрофонов. Благодаря набору функций для распознавания речи слуховые аппараты подойдут социально активным людям. Выпускаются для разных степеней потери слуха, от слабой до сверхтяжелой. Варианты исполнения: BTE, ITC, CIC.

МИР ЗВУЧИТ ТАК ЖЕ, КАК РАНЬШЕ

PIXEL 440



PIXEL 440
Серия программируемых
четырехканальных решений для слуха

Модель	Тип батарейки	ВУЗД 90/Полное акустическое усиление, дБ	Количество каналов	Количество полос эквалайзера	Частотный диапазон, Гц	Коэффициент гармоник, не более %	Количество программ	Подавление обр. связи	Шумоподавление	Направленный микрофон	Регулятор громкости	Нанопокрытие	Телефонная катушка
440 DS	675/13*	118/45	4	8	100–7500	4	1–4	·	·	·	·	Opt.	·
440 DM	675/13*	1 28/55	4	8	100–7500	4	1–4	·	·	·	·	Opt.	·
440 DP	675/13*	130/65	4	8	100–7000	4	1–4	·	·	·	·	Opt.	·
440 DSP	675	140/80	4	8	100–6000	5	1–4	·	·	·	·	Opt.	·
440 CIC	10	115/42	4	8	200–6000	4	1–4	·	·	—	—	—	—
440P CIC	10	121/51	4	8	200–7200	4	1–4	·	·	—	—	—	—
440P ITC	312	121/50	4	8	200–7200	4	1–4	·	·	—	Opt.	—	Opt.
440DP ITC	312	121/52	4	8	100–7500	4	1–4	·	·	·	Opt.	—	Opt.

*С адаптером под 13 тип батарейки.

AdapTune — адаптивное подавление обратной связи.


Soft Silence — пороговое шумоподавление для комфортного прослушивания в тихой обстановке.

Click Free — плавное затухание звука при переключении программ.


EVOKELite — программируемая мультитональная звуковая индикация включения, переключения программ и разряда элемента питания.

Технология 3D Plazma — водо- и грязеотталкивающее нанопокрытие.


440 DS Диапазон настройки




440 DM Диапазон настройки




440 DP Диапазон настройки




440 DSP Диапазон настройки




440 CIC Диапазон настройки




440P CIC Диапазон настройки



440P ITC Диапазон настройки



440DP ITC Диапазон настройки



AURICA
Решения для слуха

Серия цифровых триммерно-программируемых четырехканальных решений для слуха с нанопокрытием. Триммерное программирование и оптимальный набор цифровых решений для слуха Nanotrim 500 подойдут для среднего бюджета. Выпускаются для разных степеней потери слуха, от слабой до сверхтяжелой, в форме BTE.

ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ

NANOTRIM



NANOTRIM 500
Серия цифровых четырехканальных решений для слуха

Модель	Тип батарейки	ВУЗД 90/Полное акустическое усиление, дБ	Количество каналов	Количество полос эквалайзера	Частотный диапазон, Гц	Коэффициент гармоник, не более %	Триммеры L/H/CR/G	Количество программ	Подавление обр. связи	Шумоподавление	Регулятор громкости	Нанопокрытие	Телефонная катушка
500 S	675/13*	123/52	4	8	100–7000	4	+	1–4	·	·	·	·	·
500 M	675/13*	133/71	4	8	100–7000	4	+	1–4	·	·	·	·	·
500 P	675/13*	138/78	4	8	100–6000	5	+	1–4	·	·	·	·	·
500 SP	675	142/82	4	8	100–6000	5	+	1–4	·	·	·	·	·

*С адаптером под 13 тип батарейки.

Неоперативные регуляторы
Назначены по умолчанию:
регулятор тембра в области низких частот (H),
регулятор тембра в области высоких частот (L),
регулятор коэффициента компрессии (CR),
регулятор усиления (G).

4 программы
По умолчанию установлены программы: микрофон, телефон, микрофон+телефон, тиннитус. При необходимости специалист может перенастроить программы под индивидуальные предпочтения пользователя.

AdapTune — адаптивное подавление обратной связи.


Soft Silence — пороговое шумоподавление для комфортного прослушивания в тихой обстановке.

Click Free — плавное затухание звука при переключениях программ.


EVOKELite — программируемая мультитональная звуковая индикация включения, индикация переключения программ и разряда элемента питания. Включение и выключение с помощью батарейного отсека.

Технология 3D Plazma — водо- и грязеотталкивающее нанопокрытие.


500 S Диапазон настройки




500 M Диапазон настройки



500 P Диапазон настройки



500 SP Диапазон настройки



AURICA
Решения для слуха

Серия цифровых триммерных двухканальных решений для слуха экономсегмента. Обеспечивают базовый набор функций цифрового аппарата по оптимальной цене. Слуховые аппараты выпускаются для разных степеней потери слуха, от слабой до сверхтяжелой. Вариант исполнения: BTE.

НАЙДЕТСЯ ДЛЯ КАЖДОГО

EVERY TR220





EVERY TR220
Серия триммерных
двухканальных решений для слуха

Модель	Тип батарейки	ВУЗД 90/ Полное акустическое усиление, дБ	Количество каналов	Количество полос эквалайзера	Частотный диапазон, Гц	Коэффициент гармоник, не более %	Trimmer L/H/CR	Количество программ	Подавление обр. связи	Шумоподавление	Направленный микрофон	Тинниус-маскер	Регулятор громкости	Нанопокрытие	Телефонная катушка
TR 220S	13	123/54	2	—	100–7000	4	-/+/+	3	·	·	—	—	·	Opt.	·
TR 220M	13	126/60	2	—	100–7000	5	-/+/+	3	·	·	—	—	·	Opt.	·
TR 220P	13	134/65	2	—	100–7000	5	-/+/+	3	·	·	—	—	·	Opt.	·
TR 220SP	675	140/80	2	—	100–6000	6	+/+/+	3	·	·	—	—	·	Opt.	·

Неоперативные регуляторы
Регулятор тембра в области низких частот (H),
регулятор тембра в области высоких частот (L),
регулятор коэффициента компрессии (CR).


3 программы работы
Микрофон, микрофон с подавлением обратной связи, телефонная катушка.

32-полосная система адаптивного шумоподавления (Squelch Lite)
Контролирует и устраняет шум независимо в каждой
из 32 полос системы для более комфортного восприятия речи.


Адаптивное подавление обратной связи (Feedback Attenuation I)
Анализирует входной сигнал и подбирает оптимальные настройки для устранения свиста без потери качества звука и усиления. Функция доступна на второй программе.

Мультитональный звуковой помощник (Assistant call I)
Сопровождает работу слухового аппарата приятными звуковыми тонами при включении, смене программ, низком заряде батареи.


TR220S Диапазон настройки




TR220M Диапазон настройки



TR220P Диапазон настройки



TR220SP Диапазон настройки



AURICA
Решения для слуха

Компактное аналоговое решение для слуха с естественным звучанием и простотой управления. Выпускаются для разных степеней потери слуха, от слабой до сверхтяжелой, в форме BTE.

КЛАССИЧЕСКИЙ ЗВУК В НОВОЙ ФОРМЕ

NEO CLASSICA





NEO CLASSICA BTE675
Аналоговое решение для слуха на 675 батарейке

NEO CLASSICA BTE13
Аналоговое решение для слуха на 13 батарейке


Модель	Тип батарейки	ВУЗД 90/Полное акустическое усиление, дБ	Частотный диапазон, Гц	Коэффициент гармоник, не более %	Триммеры L/H/CR	Телефонная катушка	Регулятор громкости	Переключатель T-M
675 S	675	125/55	100–7000	1,5	+/+/+	·	·	·
675 M	675	131/63	100–6800	2	+/+/+	·	·	·
675 P	675	135/70	100–6500	2,6	+/+/+	·	·	·
675 SP	675	139/78	100–6500	5	+/+/+	·	·	·
13 S	13	123/46	100-7000	2	-/+/+	·	·	·
13 M	13	125/55	100–7000	1,5	-/+/+	·	·	·
13 P	13	131/63	100–6800	2	-/+/+	·	·	·
13 SP	13	135/70	100–6500	2,6	-/+/+	·	·	·

Неоперативные регуляторы
Регулятор тембра в области низких частот (H), регулятор тембра в области высоких частот (L), регулятор коэффициента компрессии (CR), регулятор пикклипинга (PC).


Органы управления
Регулятор громкости, кнопочный переключатель режимов прослушивания, включение/выключение аппарата с помощью батарейного отсека.

2 режима прослушивания:
M — микрофон, T — телефонная катушка.


675 S Диапазон настройки




675 M Диапазон настройки




675 P Диапазон настройки




675 SP Диапазон настройки




13S Диапазон настройки




13 M Диапазон настройки



13 P Диапазон настройки



13 SP Диапазон настройки



AURICA
Решения для слуха

Doremi — это детские цифровые слуховые аппараты костной проводимости, используемые при кондуктивной тугоухости. Слуховые решения Doremi не требуют имплантации и изготавливаются на мягком бандаже или жестком оголовье. На рынке это уникальный продукт как с технической, так и с экономической точки зрения. Конструктивные особенности позволяют использовать эти слуховые аппараты билатерально.

ВСЕ ЗВУКИ ЖИЗНИ

DOREMI





ВАРИАНТЫ ЦВЕТА

Бирюзовый Бежевый Серый Розовый Синий Черный

Педиатрическая формула настройки

Модель	Тип батарейки	Количество каналов	Программируемость	ВУЗД 90/ Полное акустическое усиление, дБ	Максимальная чувствительность, дБ	Расширенный частотный диапазон, Гц	Количество полос эквалайзера	Потребление тока, макс мА	Количество программ	Регулятор громкости	Контроль направления	Бинауральная синхронизация	Беспроводное управление	Нанопокрытие	Триммеры L/H/CR
T4M	13	4	Программируется с помощью триммеров	115	52	100–8000	12	1,4	1–4	·	·	-	-	·**	·
T4P	13	4	Программируется с помощью триммеров	125	58	100–8000	12	1,6	1–4	·	·	-	-	·**	·
P8DMw	13	8	Программируемый	115	52	100–8000	16	1,4	1–6	·	·	·	·	·**	-
P8DPw	13	8	Программируемый	120	58	100–8000	16	1,6	1–6	·	·	·	·	·**	-
P16DMw	13	16	Программируемый	115	52	100–8000	16	1,4	1–6	·	·	·	·	·**	-
P16DPw	13	16	Программируемый	120	58	100–8000	16	1,6	1–6	·	·	·	·	·**	-

Протестирован в соответствии с ГОСТ Р 51024-2012, IEC 60118-9 (IEC118-9), IEC 60318-6 (IEC60318-6) в отношении измерений выходного сигнала датчика костной проводимости.
** Дополнительно.

Nano Defense Plus — защитное водо - и грязеотталкивающее нанопокрытие.

Для беспроводных программируемых моделей:

Intelligent Scene Detect — интеллектуальное распознавание акустической обстановки.

Smart Focus Control — автоматическая адаптивная система направленности (бинауральная при бинауральном протезировании), имитация функции ушной раковины.

SpeechRay Control — система приоритета речевого сигнала.

Smart Acclimatization — менеджер акклиматизации (автоматическое повышение опыта пациента).

Impulse Active Blocking — автоматизированная система подавления импульсных шумов в каждом канале.

Wind Active Blocking — автоматическое определение и подавление шума ветра.

Генератор In-situ — встроенный генератор сигналов для проверки слуха с верификацией порогов слышимости по костной проводимости.


Datalogging — встроенный дневник регистрации данных.




Настройка беспроводных слуховых аппаратов проводится в обновленной врачебной программе **Aurica Atlas.**

Мобильное приложение **«Мой слух»** позволяет регулировать основные пользовательские настройки для пациента.

T4M/P8DMw/P16DMw
Диапазон настройки




T4P/P8DPw/P16DPw
Диапазон настройки



AURICA
Решения для слуха

3D-ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ КАЖДОГО!

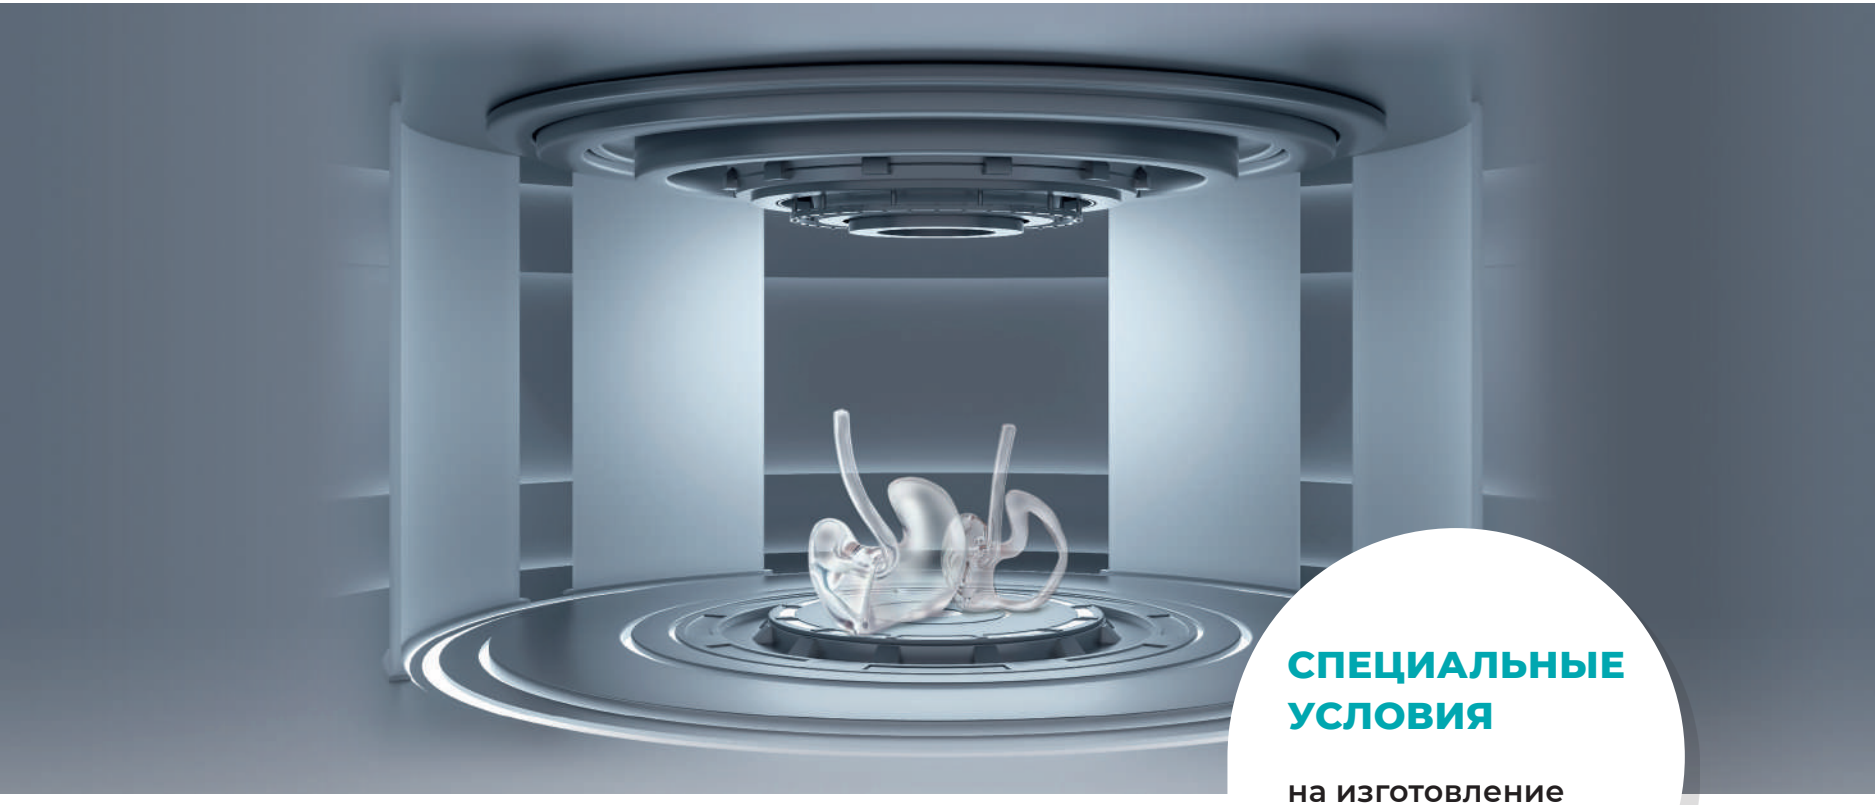

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

на изготовление индивидуальных ушных вкладышей

- Мягкие и твердые вкладыши из силикона и акрила
- Отправка ИУВ по всей России в короткий срок
- Бесплатное обучение по работе с 3D-сканером

Ушные вкладыши для слуховых аппаратов

Чтобы нашим покупателям было удобнее использовать слуховой аппарат каждый день, мы предлагаем большой выбор ушных вкладышей.

Индивидуальный вкладыш



Материал: акрил, силикон.
Вариант исполнения: силиконовый вкладыш — без уголка, акриловый — с уголком.
Форма: канал, канал с пяточкой, канал с упором, полушелл, шелл, скелетон (для вкладыша из акрила).

Стандартный вкладыш



Материал: силикон, ПВХ.
Размерный ряд: силиконовый вкладыш — 6 размеров, вкладыш из ПВХ — 5.
Вариант исполнения: с уголком (для вкладыша из силикона).

Стандартный вкладыш в форме оливы с подавлением обратной связи



Материал: ПВХ.
Размерный ряд: 6 размеров.
Вариант исполнения: с уголком.

Стандартный вкладыш с одним, двумя и тремя куполами



Материал: силикон.
Размерный ряд: S, M, L для однокупольных вкладышей; S, L — для двух-и трехкупольных.
Вариант исполнения: с уголком.

Эксперт по слуху

«АУРИКА»
«АКАДЕМИЯ СЛУХА»
КБ «ПРИБОЙ»

РЕКОМЕНДУЕТ



AURICA
Решения для слуха

Производитель: **ООО «Аурика»**

301138, Российская Федерация,
Тульская область, г.о. г. Тула, пос. Иншинский,
территория Технопарк Иншинский.

8 800 777 30 71

+7 (4872) 71 82 82

Info@aurica.ru

aurica.ru