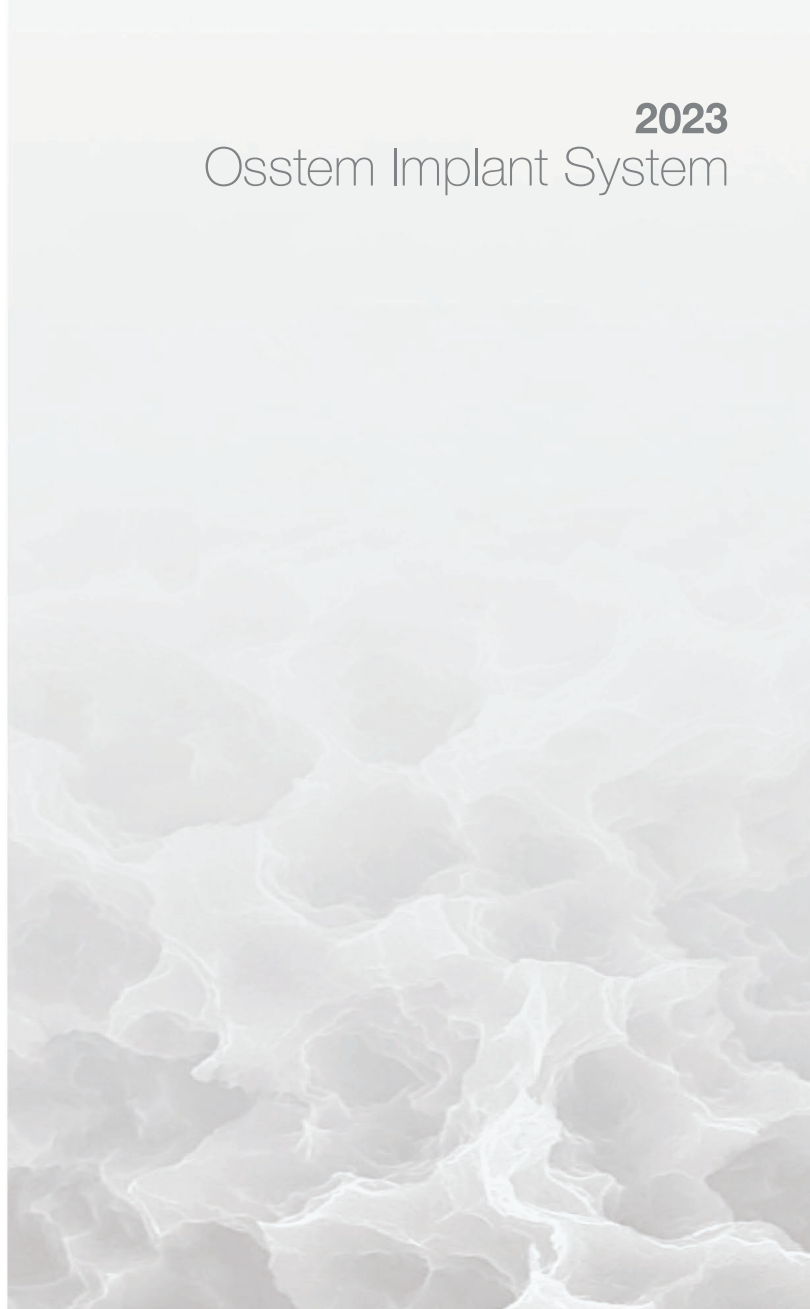




Osstem Implant System

PRICE LIST 2023

OSSTEM[®]
IMPLANT





OneGuide

Индивидуальные хирургические шаблоны
для безопасной
и эффективной имплантации

Когда точность

имеет значение



Имплантат TS III SOI

TS III SOI Ultra-Wide

Диаметр	Мини	Стандарт			
	Ø 3.5	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 5.0	Ø 5.5
Длина	Код	Код			
4 мм	-	-	-	BTS3S5004A	-
5 мм	-	-	-	BTS3S5005A	-
6 мм	-	BTS3S4006A	BTS3S4506A	BTS3S5006A	BTS3S5506A
7 мм	-	BTS3S4007A	BTS3S4507A	BTS3S5007A	BTS3S5507A
8.5 мм	BTS3M3508A	BTS3S4008A	BTS3S4508A	BTS3S5008A	BTS3S5508A
10 мм	BTS3M3510A	BTS3S4010A	BTS3S4510A	BTS3S5010A	BTS3S5510A
11.5 мм	BTS3M3511A	BTS3S4011A	BTS3S4511A	BTS3S5011A	BTS3S5511A
13 мм	BTS3M3513A	BTS3S4013A	BTS3S4513A	BTS3S5013A	BTS3S5513A
15 мм	BTS3M3515A	BTS3S4015A	BTS3S4515A	BTS3S5015A	-

Стандарт	
Ø 6.0	Ø 7.0
Код	
-	-
-	-
BTS3S6006A	BTS3S7006A
BTS3S6007A	BTS3S7007A
BTS3S6008A	BTS3S7008A
BTS3S6010A	BTS3S7010A
BTS3S6011A	BTS3S7011A
BTS3S6013A	BTS3S7013A
-	-

Комплектация: Имплантат + Адаптер + Заглушка
Рекомендуемый крутящий момент - не более 40Нсм

Имплантат TS III SOI (без адаптера)

TS III SOI Ultra-Wide



Диаметр	Мини	Стандарт			
	Ø 3.5	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 5.0	Ø 5.5
Длина	Код	Код			
4 мм	-	-	-	TS3S5004A	-
5 мм	-	-	-	TS3S5005A	-
6 мм	-	TS3S4006A	TS3S4506A	TS3S5006A	TS3S5506A
7 мм	-	TS3S4007A	TS3S4507A	TS3S5007A	TS3S5507A
8.5 мм	TS3M3508A	TS3S4008A	TS3S4508A	TS3S5008A	TS3S5508A
10 мм	TS3M3510A	TS3S4010A	TS3S4510A	TS3S5010A	TS3S5510A
11.5 мм	TS3M3511A	TS3S4011A	TS3S4511A	TS3S5011A	TS3S5511A
13 мм	TS3M3513A	TS3S4013A	TS3S4513A	TS3S5013A	TS3S5513A
15 мм	TS3M3515A	TS3S4015A	TS3S4515A	TS3S5015A	-


Стандарт	
Ø 6.0	Ø 7.0
Код	
-	-
-	-
TS3S6006A	TS3S7006A
TS3S6007A	TS3S7007A
TS3S6008A	TS3S7008A
TS3S6010A	TS3S7010A
TS3S6011A	TS3S7011A
TS3S6013A	TS3S7013A
-	-

Комплектация: Имплантат
Рекомендуемый крутящий момент - не более 40Нсм

Имплантат TS III SA

TS III SA Ultra-Wide

						
Диаметр	Мини		Стандарт			
	Ø 3.0	Ø 3.5	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 5.0	Ø 5.5
Длина	Код		Код			
4 мм	-	-	-	-	BTS3S5004S	-
5 мм	-	-	-	-	BTS3S5005S	-
6 мм	-	-	BTS3S4006S	BTS3S4506S	BTS3S5006S	BTS3S5506S
7 мм	-	-	BTS3S4007S	BTS3S4507S	BTS3S5007S	BTS3S5507S
8.5 мм	BTS3M3008S	BTS3M3508S	BTS3S4008S	BTS3S4508S	BTS3S5008S	BTS3S5508S
10 мм	BTS3M3010S	BTS3M3510S	BTS3S4010S	BTS3S4510S	BTS3S5010S	BTS3S5510S
11.5 мм	BTS3M3011S	BTS3M3511S	BTS3S4011S	BTS3S4511S	BTS3S5011S	BTS3S5511S
13 мм	BTS3M3013S	BTS3M3513S	BTS3S4013S	BTS3S4513S	BTS3S5013S	BTS3S5513S
15 мм	-	BTS3M3515S	BTS3S4015S	BTS3S4515S	BTS3S5015S	BTS3S5515S

		
Диаметр	Стандарт	
	Ø 6.0	Ø 7.0
Длина	Код	
4 мм	-	-
5 мм	-	-
6 мм	BTS3S6006S	BTS3S7006S
7 мм	BTS3S6007S	BTS3S7007S
8.5 мм	BTS3S6008S	BTS3S7008S
10 мм	BTS3S6010S	BTS3S7010S
11.5 мм	BTS3S6011S	BTS3S7011S
13 мм	BTS3S6013S	BTS3S7013S
15 мм	-	-

Комплектация: Имплантат + Адаптер + Заглушка. Рекомендуемый крутящий момент - не более 40Нсм

Имплантат TS IV SA

			
Диаметр	Стандарт		
	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 5.0
Длина	Код		
7 мм	BTS4S4007S	BTS4S4507S	BTS4S5007S
8.5 мм	BTS4S4008S	BTS4S4508S	BTS4S5008S
10 мм	BTS4S4010S	BTS4S4510S	BTS4S5010S
11.5 мм	BTS4S4011S	BTS4S4511S	BTS4S5011S
13 мм	BTS4S4013S	BTS4S4513S	BTS4S5013S

Комплектация: Имплантат + Адаптер + Заглушка. Рекомендуемый крутящий момент - не более 40Нсм

Имплантат TS II SA

				
Диаметр	Мини	Стандарт		
	Ø 3.5	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 5.0
Длина	Код	Код		
7 мм	-	BTS2S4007S	BTS2S4507S	BTS2S5007S
8.5 мм	BTS2M3508S	BTS2S4008S	BTS2S4508S	BTS2S5008S
10 мм	BTS2M3510S	BTS2S4010S	BTS2S4510S	BTS2S5010S
11.5 мм	BTS2M3511S	BTS2S4011S	BTS2S4511S	BTS2S5011S
13 мм	BTS2M3513S	BTS2S4013S	BTS2S4513S	BTS2S5013S

Комплектация: Имплантат + Адаптер + Заглушка. Рекомендуемый крутящий момент - не более 40Нсм

Имплантат TS III CA в кальциевом растворе

TS III CA Ultra-Wide

Диаметр	Мини	Стандарт		
	Ø 3.5	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 5.0
Длина	Код	Код		
7 мм	-	BTS3S4007C	BTS3S4507C	BTS3S5007C
8.5 мм	BTS3M3508C	BTS3S4008C	BTS3S4508C	BTS3S5008C
10 мм	BTS3M3510C	BTS3S4010C	BTS3S4510C	BTS3S5010C
11.5 мм	BTS3M3511C	BTS3S4011C	BTS3S4511C	BTS3S5011C
13 мм	BTS3M3513C	BTS3S4013C	BTS3S4513C	BTS3S5013C

Комплектация: Имплантат + Адаптер + Заглушка
Рекомендуемый крутящий момент - не более 40Нсм

Стандарт	
Ø 6.0	Ø 7.0
Код	
BTS3S6007C	BTS3S7007C
BTS3S6008C	BTS3S7008C
BTS3S6010C	BTS3S7010C
BTS3S6011C	BTS3S7011C
BTS3S6013C	BTS3S7013C

Рекомендуемый крутящий момент - не более 40Нсм

Формирователь десны для системы имплантатов TS

Диаметр	Мини		Стандарт				
	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 5.0	Ø 6.0	Ø 7.0
Длина	Код		Код				
3	TSHA403M	TSHA453M	TSHA403R	TSHA453R	TSHA503R	TSHA603R	TSHA703R
4	TSHA404M	TSHA454M	TSHA404R	TSHA454R	TSHA504R	TSHA604R	TSHA704R
5	TSHA405M	TSHA455M	TSHA405R	TSHA455R	TSHA505R	TSHA605R	TSHA705R
7	TSHA407M	TSHA457M	TSHA407R	TSHA457R	TSHA507R	TSHA607R	TSHA707R
9	TSHA409M	TSHA459M	TSHA409R	TSHA459R	TSHA509R	TSHA609R	TSHA709R

Винт Ebony Gold

Мини	Стандарт
Код	Код
GSABSM	GSABSS

Лабораторный аналог

Мини	Стандарт
Код	Код
Ø 3.0	Ø 3.5
GSTLA300	GSTLA350
GSTLA400	



Лабораторный винт

Мини	Стандарт
Код	Код
GSABSMML	GSABSSML

Длинный винт

Мини	Стандарт
Код	Код
GSABSMW	GSABSSW

Слепочный модуль для открытой ложки

					
Диаметр	Мини	Стандарт			
	Ø 4.0	Ø 4.0	Ø 5.0	Ø 6.0	Ø 7.0
Длина	Код 6-гран.*	Код 6-гран.*			
11	GSPIM4011	GSPIS4011	GSPIS5011	GSPIS6011	GSPIS7011
15	GSPIM4015	GSPIS4015	GSPIS5015	GSPIS6015	GSPIS7015





*Для не 6-гран.: код+N

Слепочный модуль для закрытой ложки

				
Диаметр	Мини	Стандарт		
	Ø 4.0	Ø 4.0	Ø 5.0	Ø 6.0
Длина	Код 6-гран.*	Код 6-гран.*		
11	GSTIM4011	GSTIS4011	GSTIS5011	GSTIS6011
14	GSTIM4014	GSTIS4014	GSTIS5014	GSTIS6014

*Для не 6-гран.: код+N

Прямой абатмент Transfer

					
Высота	Диаметр	Мини	Стандарт		
		Ø 4.5	Ø 4.5	Ø 5.0	Ø 6.0
	Выс. дес.	Код 6-гран.*	Код 6-гран.*		
4	1	-	-	GSTA5410WH	GSTA6410WH
	2	-	-	GSTA5420WH	GSTA6420WH
	3	-	-	GSTA5430WH	GSTA6430WH
	4	-	-	GSTA5440WH	GSTA6440WH
	5	-	-	GSTA5450WH	GSTA6450WH
5.5	1	GSTA4611WH	GSTAS4611WH	GSTA5610WH	GSTA6610WH
	2	GSTA4621WH	GSTAS4621WH	GSTA5620WH	GSTA6620WH
	3	GSTA4631WH	GSTAS4631WH	GSTA5630WH	GSTA6630WH
	4	GSTA4641WH	GSTAS4641WH	GSTA5640WH	GSTA6640WH
	5	GSTA4651WH	GSTAS4651WH	GSTA5650WH	GSTA6650WH
7	1	GSTA4711WH	GSTAS4711WH	GSTA5710WH	GSTA6710WH
	2	GSTA4721WH	GSTAS4721WH	GSTA5720WH	GSTA6720WH
	3	GSTA4731WH	GSTAS4731WH	GSTA5730WH	GSTA6730WH
	4	GSTA4741WH	GSTAS4741WH	GSTA5740WH	GSTA6740WH
	5	GSTA4751WH	GSTAS4751WH	GSTA5750WH	GSTA6750WH

Комплектация: Абатмент + Винт Ebony Gold
Рекомендуемый крутящий момент - Мини - не более 20Нсм,
Стандарт - не более 30Нсм

*Для не 6-гран.: WH заменить на NWH

Угловой абатмент Angled

 (тип А)	 (тип В)	 А	 Е		 А	 Е		 А	 Е		 А	 Е	
Диаметр	Мини				Стандарт								
	Ø 4.5				Ø 4.5		Ø 5.0		Ø 6.0				
Высота десны	Код 6-гран.*				Код 6-гран.*								
2	GSAA4520MAWH				GSAA4520AWH		GSAA5020AWH		GSAA6020AWH				
	GSAA4520MBWH				GSAA4520BWH		GSAA5020BWH		GSAA6020BWH				
4	GSAA4540MAWH				GSAA4540AWH		GSAA5040AWH		GSAA6040AWH				
	GSAA4540MBWH				GSAA4540BWH		GSAA5040BWH		GSAA6040BWH				

Комплектация: Абатмент + Винт Ebony Gold
Рекомендуемый крутящий момент - Мини - не более 20Нсм,
Стандарт - не более 30Нсм

*Для не 6-гран.: AWH/BWH заменить на NWH

Селектор углового абатмента

Диаметр	Мини	Стандарт	
	Ø 4.3	Ø 4.5	Ø 5.5
Высота десны	Код	Код	
2	GSAAS4320A	GSAAS4520A	GSAAS5520A
	GSAAS4320B	GSAAS4520B	GSAAS5520B
4	GSAAS4340A	GSAAS4540A	GSAAS5540A
	GSAAS4340B	GSAAS4540B	GSAAS5540B

Обтачиваемый абатмент FreeForm ST

Диаметр	Мини	Стандарт			
	Ø 4.0	Ø 4.0	Ø 5.0	Ø 6.0	Ø 7.0
Высота десны	Код 6-гран.*	Код 6-гран.*			
1.5	GSFAM4015WH	GSFA4015WH	GSFA5015WH	GSFA6015WH	GSFA7015WH
3	GSFAM4030WH	GSFA4030WH	GSFA5030WH	GSFA6030WH	GSFA7030WH

Комплектация: Абатмент + Винт Ebony Gold
Рекомендуемый крутящий момент - Мини - не более 20Нсм,
Стандарт - не более 30Нсм


*Для не 6-гран.: WH заменить на NWH

Отливаемый абатмент Gold-Cast

				
Диаметр	Мини		Стандарт	
	Ø 4.0		Ø 4.5	
Высота десны	Код		Код	
	6-гран.	Не 6-гран.	6-гран.	Не 6-гран.
1	GSGA4010SWH	GSGA4010BWH	GSGA4510SWH	GSGA4510BWH
3	GSGA4030SWH	GSGA4030BWH	GSGA4530SWH	GSGA4530BWH


Состав: Au-Pt-Pd. Температура плавления до 1450°. Комплектация: Абатмент + Винт Ebony Gold
Рекомендуемый крутящий момент - Мини - не более 20Нсм, Стандарт - не более 30Нсм

Отливаемый абатмент NP-Cast

				
Диаметр	Мини		Стандарт	
	Ø 4.0		Ø 4.5	
Высота десны	Код		Код	
	6-гран.	Не 6-гран.	6-гран.	Не 6-гран.
1	GSNA4010SWH	GSNA4010BWH	GSNA4510SWH	GSNA4510BWH
3	GSNA4030SWH	GSNA4030BWH	GSNA4530SWH	GSNA4530BWH


Состав: Co-Cr-Mo. Температура плавления до 1550°. Комплектация: Абатмент + Винт Ebony Gold
Рекомендуемый крутящий момент - Мини - не более 20Нсм, Стандарт - не более 30Нсм

Временный абатмент титановый

				
Диаметр	Мини		Стандарт	
	Ø 4.0		Ø 4.5	
Высота десны	Код		Код	
	6-гран.	Не 6-гран.	6-гран.	Не 6-гран.
1	GSTTA4010TH	GSTTA4010NTH	GSTTA4510TH	GSTTA4510NTH
3	GSTTA4030TH	GSTTA4030NTH	GSTTA4530TH	GSTTA4530NTH

Комплектация: Абатмент + Специальный титановый винт
Рекомендуемый крутящий момент - Мини - не более 20Нсм, Стандарт - не более 30Нсм

Временный пластиковый абатмент для немедленной нагрузки

				
Диаметр	Мини		Стандарт	
	Ø 4.5		Ø 5.5	
Высота десны	Код		Код	
	6-гран.	Не 6-гран.	6-гран.	Не 6-гран.
5	TSQTA4550TH	TSQTA4550NTH	TSQTA5550TH	TSQTA5550NTH

Комплектация: Абатмент + Специальный титановый винт
Рекомендуемый крутящий момент - Мини - не более 20Нсм, Стандарт - не более 30Нсм

Комбинированный абатмент Convertible

Диаметр \ Длина	Мини	Стандарт		
	Ø 4.0 (6-гран.)	Ø 4.0 (6-гран.)	Ø 5.0 (8-гран.)	Ø 6.0 (8-гран.)
	Код	Код		
1	GSCA4010P	GSCAS4010P	GSCA5010P	GSCA6010P
2	GSCA4020P	GSCAS4020P	GSCA5020P	GSCA6020P
3	GSCA4030P	GSCAS4030P	GSCA5030P	GSCA6030P
4	GSCA4040P	GSCAS4040P	GSCA5040P	GSCA6040P
5	-	-	GSCA5050P	GSCA6050P

Комплектация: Абатмент+Держатель. Рекомендуемый крутящий момент: Мини+Стандарт - не более 30Нсм

Комбинированный цилиндр Convertible + Мини-винт Ebony Gold Цена: 2 739 Р	GSCC4070WH*	GSCC4070WH*	GSCC5070WH (Octa)	GSCC6070WH (Octa)
Угловой цилиндр Convertible + Мини-винт Ebony Gold Цена: 2 739 Р	GS17CC4080WH*	GS17CC4080WH*	GS17CC5080WH (Octa)	GS17CC6080WH (Octa)
Цилиндр Goldcast Convertible + Мини-винт Ebony Gold Цена: 6 006 Р	GSGC400WH*	GSGC400WH*	GSGC500WH	GSGC600WH
Временный цилиндр Convertible + Мини-винт Ebony Gold Цена: 2 079 Р	GSCTC400WH*	GSCTC400WH*	GSCTC500WH	GSCTC600WH
Пластиковый цилиндр Convertible + Мини-винт Ebony Gold Цена: 1 518 Р	GSCPL400WH*	GSCPL400WH*	GSCPL500WH	GSCPL600WH
Винт Ebony Gold для Convertible абатмента Цена: 974 Р	GSFSM	GSFSM	GSFSR	GSFSR
Слепочный модуль Convertible для открытой ложки Цена: 1 947 Р	GSPIC400	GSPIC400	GSPIC500	GSPIC600
Слепочный модуль Convertible для закрытой ложки Цена: 1 947 Р	GSTIC400	GSTIC400	GSTIC500	GSTIC600
Защитный колпачок Convertible Цена: 1 947 Р	GSCHC400WH	GSCHC400WH	GSCHC500WH	GSCHC600WH
Лабораторный аналог Convertible Цена: 561 Р	GSCLA400	GSCLA400	GSCLA500	GSCLA600

*Для не 6-гран.: WH заменить на NWH. Рекомендуемый крутящий момент для цилиндров Convertible - не более 15Нсм

Шариковый абатмент Stud

		
Диаметр	Мини	Стандарт
	Ø 3.5	Ø 3.5
Высота десны	Код	Код
1	GSSAM3510	GSSA3510
2	GSSAM3520	GSSA3520
3	GSSAM3530	GSSA3530
4	GSSAM3540	GSSA3540
5	GSSAM3550	GSSA3550
6	GSSAM3560	GSSA3560

Комплектация: Абатмент

Рекомендуемый крутящий момент: Мини+Стандарт - не более 30Нсм

Компоненты абатмента

	Название	Код	
	Комплект ретенционных колпачков O-ring (ретенционный колпачок O-ring - 1шт., кольцо O-ring - 1шт.)	RCS01	
	Комплект ретеннеров O-ring (ретеннер O-ring - 1шт., кольцо O-ring - 1шт.)	RS01	
	Кольца O-ring	OAON01S	
	Лабораторный аналог O-ring	OAL	
	Ключ для абатмента O-ring Используется для абатментов Stud, Convertible Ø 4.0	AORD	
	Ключ Окта Короткий (8-гран.) Используется для абатментов Convertible Ø 5.0, Ø 6.0	ODSS	
	Ключ Окта Длинный (8-гран.) Используется для абатментов Convertible Ø 5.0, Ø 6.0	ODSL	

Абатмент Port

Высота десны Д	Диаметр Д		
		Мини	Стандарт
		Ø 3.7	Ø 3.7
		Код	Код
1.0		TSPTA3510M	TSPTA4010R
2.0		TSPTA3520M	TSPTA4020R
3.0		TSPTA3530M	TSPTA4030R
4.0		TSPTA3540M	TSPTA4040R
5.0		TSPTA3550M	TSPTA4050R
6.0		TSPTA3560M	TSPTA4060R

Комплектация: Абатмент

Рекомендуемый крутящий момент: Мини+Стандарт - не более 30Нсм

Компоненты абатмента Port

	Название	Код	
	Колпачок протеза и сменные ретенционные колпачки Port	PTCMK	
	Комплект чёрных лабораторных колпачков Port	PTCPMS	
	Комплект ретенционных колпачков Port, 4Н, 4шт.	PTCM04S	
	Комплект ретенционных колпачков Port, 6Н, 4шт.	PTCM06S	
	Комплект ретенционных колпачков Port, 12Н, 4шт.	PTCM12S	
	Комплект ретенционных колпачков Port, 22Н, 4шт.	PTCM22S	
	Комплект ретенционных колпачков Port, с расш. диапазоном, 6Н, 4 шт.	PTCEM06S	
	Комплект ретенционных колпачков Port, с расш. диапазоном, 12Н, 4 шт.	PTCEM12S	
	Комплект изолирующих колец Port	PTCSS	
	Слепочный модуль Port	PTCIC	
	Лабораторный аналог Port (в упаковке 2 шт.)	PTCLA40S	
	Стержневой инструмент Port	PTCMT	
	Ключ для абатмента Port короткий	TWLDSK	
	Ключ для абатмента Port длинный	TWLDLK	

Абатмент Multi прямой

		
Диаметр	Мини	Стандарт
	Ø 4.8	Ø 4.8
Высота десны	Код	Код
1	TSMA5010M	TSMA5010
2	TSMA5020M	TSMA5020
3	TSMA5030M	TSMA5030
4	TSMA5040M	TSMA5040
5	TSMA5050M	TSMA5050

Комплектация: Абатмент. Рекомендуемый крутящий момент: Мини и Стандарт - не более 30Нсм

Абатмент Multi Angled угловой



				
Диаметр	Мини		Стандарт	
	17°	30°	17°	30°
Высота десны	Ø 4.8		Ø 4.8	
	Код		Код	
2.5	GS17MAM4820WH	-	GS17MAS4820WH	-
3.0	GS17MAM4830WH	-	GS17MAS4830WH	-
3.5	-	GS30MAM4830WH	-	GS30MAS4830WH
4.0	GS17MAM4840WH	GS30MAM4840WH	GS17MAS4840WH	GS30MAS4840WH
5.0	-	GS30MAM4850WH	-	GS30MAS4850WH

Комплектация: Абатмент + Винт Ebony Gold GSMABSM/GSMABSS

Рекомендуемый крутящий момент: Мини - не более 20Нсм, Стандарт - не более 30Нсм

NEW 2023

Титановые основания Multi Ti Base

Высота		
4	TSMTB0405GTH	TSMTB0410GTH*
6	TSMTB0605GTH	-

Комплектация: Титановое основание Multi Ti Base + титановый винт Multi
Рекомендуемый крутящий момент: не более 20Нсм

*Используется для фиксации временных реставраций

NEW 2023

Сканмаркер Multi


Код
TSMSBC

Комплектация: Сканмаркер
Рекомендуемый крутящий момент:
не более 20Нсм

Компоненты абатмента Multi

Изображение		Название	Код
	Не 6-гран.	Цилиндр Esthetic-Low Gold + специальный титановый винт	MGR100TH
	6-гран.		MGR200TH
	Не 6-гран.	Пластиковый цилиндр Esthetic-Low + специальный титановый винт	MEPR100TH
	6-гран.		MEPR200TH
	Не 6-гран.	Временный цилиндр Esthetic-Low Стандарт + специальный титановый винт	MTR100TH
	6-гран.		MTR200TH
	Специальный титановый винт для цилиндра Multi		MTS200
	Мини	Винт Ebony Gold для абатмента Multi Angled	GSMABSM
	Стандарт		GSMABSS
	Не 6-гран.	Esthetic-Low Слепочный модуль для открытой ложки. Мини/стандарт Ø4.8	MSR100
	Ручная отвертка Multi		MAOD
	Отвертка Multi для физиодиспенсера		MAMD
	Защитный колпачок Esthetic		MHCR100
	Esthetic-Low Слепочный модуль для закрытой ложки. Мини, стандарт Ø4.8		MTTR100
	Esthetic-Low Лабораторный аналог. Стандарт Ø4.8		MERR300
	Esthetic-Low Защитный колпачок от полировки. Стандарт Ø4.8		MPCR100

Рекомендуемый крутящий момент для цилиндров Multi - не более 15Нсм

CAD/CAM абатменты

Абатмент TS Link для Cerec

			
Мини		Стандарт	
6-гран.	Не 6-гран.	6-гран.	Не 6-гран.
Код		Код	
TSCTBMWH	TSCTBMNWH	TSCTBRWH	TSCTBRNWH

Комплектация: Абатмент + Скан Боди + Винт Ebony Gold
Рекомендуемый крутящий момент: Мини - не более 20Нсм,
Стандарт - не более 30Нсм

Модуль для сканирования Scan Post для Cerec

	
Мини	Стандарт
Код	Код
TSCSPMTH	TSCSPRTH

Комплектация: Scan Post + Лабораторный винт

CAD/CAM абатменты

Абатмент Pre-Milled

				
Оборудование	Arum		Zirkonzahn	
Диаметр	Ø 10.0		Ø 10.0	
Платформа	Мини	Стандарт	Мини	Стандарт
6-гран.	TSPM10ARMWH	TSPM10ARRWH	TSPM10ZKMWH	TSPM10ZKRWH
Не 6-гран.	TSPM10ARMNWH	TSPM10ARRNWH	TSPM10ZKMNWH	TSPM10ZKRNWH

Комплектация: Абатмент + Винт Ebony Gold

Рекомендуемый крутящий момент: Мини - не более 20Нсм, Стандарт - не более 30Нсм

NEW 2023

Абатмент TS Link Универсальный

					
Диаметр		Мини Ø 4.0		Стандарт Ø 4.5	
Высота	Высота десны	6-гран.	Не 6-гран.	6-гран.	Не 6-гран.
4.0	1.0	TSPL4041MWH	TSPL4041MNWH	TSPL4541RWH	TSPL4541RNWH
	2.0	TSPL4042MWH	TSPL4042MNWH	TSPL4542RWH	TSPL4542RNWH
	3.0	TSPL4043MWH	TSPL4043MNWH	TSPL4543RWH	TSPL4543RNWH
	4.0	TSPL4044MWH	TSPL4044MNWH	TSPL4544RWH	TSPL4544RNWH
Открытый тип					
4.0	1.0	TSPL4041CWH	TSPL4041CNWH	TSPL4541CWH	TSPL4541CNWH
	2.0	TSPL4042CWH	TSPL4042CNWH	TSPL4542CWH	TSPL4542CNWH
	3.0	TSPL4043CWH	TSPL4043CNWH	TSPL4543CWH	TSPL4543CNWH
	4.0	TSPL4044CWH	TSPL4044CNWH	TSPL4544CWH	TSPL4544CNWH
Закрытый тип					
6.0	1.0	TSPL4061MWH	TSPL4061MNWH	TSPL4561RWH	TSPL4561RNWH
	2.0	TSPL4062MWH	TSPL4062MNWH	TSPL4562RWH	TSPL4562RNWH
	3.0	TSPL4063MWH	TSPL4063MNWH	TSPL4563RWH	TSPL4563RNWH
	4.0	TSPL4064MWH	TSPL4064MNWH	TSPL4564RWH	TSPL4564RNWH
Закрытый тип					

Комплектация: Абатмент + Винт Ebony Gold

Рекомендуемый крутящий момент: Мини - не более 20Нсм, Стандарт - не более 30Нсм

Цифровой лабораторный аналог и компоненты

	Название	Примечание	Код	
	Цифровой лабораторный аналог	Мини (TS Ø3.0)	TSDLA300	
		Мини (TS Ø3.5)	TSDLA350	
		Стандарт	TSDLA400	
	Цифровой лабораторный аналог абатмента TS Multi		TSMDLA	
	Расширитель	Мини/Стандарт	DLARDR	
	Инструмент для установки цифрового лаб. аналога		GSDLAPJ	
	Инструмент для установки цифрового лаб. аналога абатмента TS Multi		TSMDLAPJ	

Скан Боди

		
	Мини	Стандарт
Высота	Код	Код
8 мм	TSNSBMSTH	TSNSBRSTH
12 мм	TSNSBMLTH	TSNSBRLTH

Комплектация: Скан Боди + Винт
Рекомендуемый крутящий момент:
не более 10Нсм

Имплантаты SS III SA (с адаптером)

						
Диаметр	Стандарт			Широкий		
	Ø 3.5	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 5.0	Ø 6.0	Ø 7.0
Длина	Код			Код		
6мм	-	-	-	ASS3W5006S20	ASS3W6006S20	ASS3W7006S20
7мм	-	ASS3R4007S18	ASS3R4507S18	ASS3W5007S20	ASS3W6007S20	ASS3W7007S20
8,5мм	ASS3R3508S18	ASS3R4008S18	ASS3R4508S18	ASS3W5008S20	ASS3W6008S20	ASS3W7008S20
10мм	ASS3R3510S18	ASS3R4010S18	ASS3R4510S18	ASS3W5010S20	ASS3W6010S20	ASS3W7010S20
11,5мм	ASS3R3511S18	ASS3R4011S18	ASS3R4511S18	ASS3W5011S20	ASS3W6011S20	ASS3W7011S20
13мм	ASS3R3513S18	ASS3R4013S18	ASS3R4513S18	ASS3W5013S20	-	-

Комплектация: Имплантат+Установочный адаптер+Винт-заглушка.

Рекомендуемый крутящий момент: не более 40Нсм

Формирователь десны
для системы имплантатов SS

		
Диаметр	Стандарт	Широкий
	Ø 4.8	Ø 6.0
Высота	Код	Код
2мм	SSH482	-
3мм	SSH483	SSH603
4мм	SSH484	SSH604
5мм	SSH485	SSH605

Абатмент ComOcta для цементной фиксации

				
Диаметр	Стандарт	Стандарт	Широкий	Широкий
	Ø 4.8	Ø 4.8	Ø 6.0	Ø 6.0
Высота	Код 8-гран.	Код не 8-гран.	Код 8-гран.	Код не 8-гран.
4мм	SSCA484TH	SSCA484NTH	SSCA604TH	SSCA604NTH
5,5мм	SSCA485TH	SSCA485NTH	SSCA605TH	SSCA605NTH
7мм	SSCA487TH	SSCA487NTH	SSCA607TH	SSCA607NTH

Комплектация: Абатмент + Винт

Рекомендуемый крутящий момент: не более 30Нсм

Абатмент ComOcta Angled

		
Диаметр	Стандарт	Широкий
	Ø 4.8	Ø 6.0
Угол	Код 8-гран.	Код 8-гран.
15	SSA4815TH	SSA6015TH
20	SSA4820TH	SSA6020TH

Комплектация: Абатмент + Винт

Рекомендуемый крутящий момент: не более 30Нсм

Титановый винт
ComOcta


Стандарт / Широкий
Ø 4.8 / Ø 6.0
Код
ASR200

Титановый винт
ComOcta Angled


Стандарт / Широкий
Ø 4.8 / Ø 6.0
Код
ASS200

Лабораторный аналог ComOcta

Слепочный модуль ComOcta для открытой ложки

Стандарт	Широкий
Ø 4.8	Ø 6.0
Код	Код
SSFA480	SSFA600

Стандарт	Широкий
Ø 4.8, Высота 10	Ø 6.0 Высота 10
Код 8-гран.	Код 8-гран.
SSICA480	SSICA600

Комплектация: Слепочный модуль + пин

SS Слепочный модуль ComOcta для закрытой ложки

Диаметр	Стандарт	Стандарт	Широкий	Широкий
	Ø 4.8	Ø 4.8	Ø 6.0	Ø 6.0
Длина	Код 8-гран.	Код не 8-гран.	Код 8-гран.	Код не 8-гран.
9,5мм	SSCTIS480	SSCTIS480N	SSCTIS600	SSCTIS600N
12,5мм	SSCTIL480	SSCTIL480N	SSCTIL600	SSCTIL600N

Комплектация: Слепочный модуль + пин

Абатмент Octa для винтовой фиксации

Комбинированный цилиндр Octa

Стандарт	Широкий
Ø 4.8	Ø 6.0
Код	Код
SSOA480	SSOA600

Рекомендуемый крутящий момент: не более 30Нсм

Стандарт	Широкий
Ø 4.8	Ø 6.0
Код	Код
SSOCC480TH	SSOCC600TH

Комплектация: Цилиндр + Винт
Рекомендуемый крутящий момент: не более 20Нсм

Защитный колпачок Octa

Титановый винт Octa

Стандарт	Широкий
Ø 4.8	Ø 6.0
Код	Код
SSHC480TH	SSHC600TH

Комплектация: Колпачок + Винт

Стандарт / Широкий
Ø 4.8 / Ø 6.0
Код
SSFS

Лабораторный аналог Octa

	
Стандарт	Широкий
Ø 4.8	Ø 6.0
Код	Код
SSLA480	SSLA600

Слепочный модуль Octa для закрытой ложки

	
Стандарт	Широкий
Ø 4.8	Ø 6.0
Код	Код
SSOTI480	SSOTI600





Комплектация: Слепочный модуль + пин

SS Слепочный модуль Octa для открытой ложки

			
Стандарт	Стандарт	Широкий	Широкий
Ø 4.8	Ø 4.8	Ø 6.0	Ø 6.0
Код 8-гран.	Код не 8-гран.	Код 8-гран.	Код не 8-гран.
SSICO480	SSICN480	SSICO600	SSICN600

Комплектация: Слепочный модуль + пин

Пластиковый цилиндр Octa

			
Стандарт	Стандарт	Широкий	Широкий
Ø 4.8	Ø 4.8	Ø 6.0	Ø 6.0
Код 8-гран.	Код не 8-гран.	Код 8-гран.	Код не 8-гран.
SSPSO480TH	SSPSN480TH	SSPSO600TH	SSPSN600TH

Комплектация: Цилиндр + Винт.

Рекомендуемый крутящий момент: не более 20Нсм

Временный титановый цилиндр Octa

		
Диаметр	Стандарт	Широкий
	Ø 4.8	Ø 6.0
Высота десны	Код	Код
0	SSTCO480TH	SSTCO600TH
2мм	SSTCO482TH	SSTCO602TH

Комплектация: Цилиндр + Винт

Рекомендуемый крутящий момент: не более 20Нсм

MS система

MS Узкий гребень:

				
Диаметр	Ø 2.5		Ø 3.0	
Высота десны	2.5мм	4мм	2.5мм	4мм
Длина	Код		Код	
10мм	MSP25103R	MSP25104R	MSP30103R	MSP30104R
11.5мм	MSP25113R	MSP25114R	MSP30113R	MSP30114R
13мм	MSP25133R	MSP25134R	MSP30133R	MSP30134R
15мм	MSP25153R	MSP25154R	MSP30153R	MSP30154R

Рекомендуемый крутящий момент: не более 30Нсм

Слепочный модуль

Код
MSPIC



Лабораторный аналог Р

Код
MSPLA





Временный колпачок

Код
MSPTC



MS Временный:

				
Диаметр	Ø 1.8		Ø 2.5	
Длина	Код		Код	
10мм	MST18104		MST25104	
13мм	MST18134		MST25134	
15мм	MST18154		MST25154	

Временный колпачок (титановый)

Код
MSTPC



Лабораторный аналог

Код
MSTLA



MS Съёмный:

				
Диаметр	Ø 2.5		Ø 3.0	
Высота десны	2мм	4мм	2мм	4мм
Длина	Код		Код	
10мм	MSD25102R	MSD25104R	MSD30102R	MSD30104R
11.5мм	MSD25112R	MSD25114R	MSD30112R	MSD30114R
13мм	MSD25132R	MSD25134R	MSD30132R	MSD30134R
15мм	MSD25152R	MSD25154R	MSD30152R	MSD30154R

Рекомендуемый крутящий момент: не более 30Нсм

Колпачок O-ring

Код
RCS01







Лабораторный аналог

Код
MSDLA







Ортодонтический винт со сквозным отверстием (полированная поверхность)

				
Диаметр	Ø 1.2	Ø 1.4	Ø 1.6	Ø 1.8
Длина \ Высота десны	1.5мм	1.5мм	1.5мм	4мм
	Код	Код	Код	Код
6мм	OSTH1206	OSTH1406	OSTH1606	OSTH1806
8мм	OSTH1208	OSTH1408	OSTH1608	OSTH1808
10мм			OSTH1610	OSTH1810



Рекомендуемый крутящий момент: Ø 1.2 мм и Ø 1.4 мм не более 15 Нсм, Ø 1.6 мм не более 20 Нсм, Ø 1.8 мм не более 30 Нсм

Ортодонтический винт со сквозным отверстием (комбинированная поверхность)

				
Диаметр	Ø 1.2	Ø 1.4	Ø 1.6	Ø 1.8
Длина \ Высота десны	1.5 мм	1.5 мм	1.5 мм	1.5 мм
	Код	Код	Код	Код
6мм	OSTH1206HE	OSTH1406HE	OSTH1606HE	OSTH1806HE
8мм	OSTH1208HE	OSTH1408HE	OSTH1608HE	OSTH1808HE
10мм			OSTH1610HE	OSTH1810HE

Рекомендуемый крутящий момент: Ø 1.2 мм и Ø 1.4 мм не более 15 Нсм, Ø 1.6 мм не более 20 Нсм, Ø 1.8 мм не более 30 Нсм





Ортодонтический винт с головкой в виде брекета (полированная поверхность)

			
Диаметр	Ø 1.4	Ø 1.6	Ø 1.8
Длина \ Высота десны	1.5 мм	1.5 мм	1.5 мм
	Код	Код	Код
6мм	OSBH1406	OSBH1606	OSBH1806
8мм	OSBH1408	OSBH1608	OSBH1808
10мм		OSBH1610	OSBH1810

Рекомендуемый крутящий момент: Ø 1.4 мм не более 15 Нсм, Ø 1.6 мм не более 20 Нсм, Ø 1.8 мм не более 30 Нсм




OS система

Ортодонтический винт со стандартной головкой (полированная поверхность)

				
Диаметр	Ø 1.2	Ø 1.4	Ø 1.6	Ø 1.8
Высота десны	1.5мм	1.5мм	1.5мм	4мм
Длина	Код	Код	Код	Код
6мм	OSSH1206	OSSH1406	OSSH1606	OSSH1806
8мм	OSSH1208	OSSH1408	OSSH1608	OSSH1808
10мм			OSSH1610	OSSH1810




Рекомендуемый крутящий момент: Ø 1.2 мм и Ø 1.4 мм не более 15 Нсм, Ø 1.6 мм не более 20 Нсм, Ø 1.8 мм не более 30 Нсм

Ортодонтический винт со стандартной головкой (комбинированная поверхность)

				
Диаметр	Ø 1.2	Ø 1.4	Ø 1.6	Ø 1.8
Высота десны	1.5 мм	1.5 мм	1.5 мм	1.5 мм
Длина	Код	Код	Код	Код
6мм	OSSH1206HE	OSSH1406HE	OSSH1606HE	OSSH1806HE
8мм	OSSH1208HE	OSSH1408HE	OSSH1608HE	OSSH1808HE
10мм			OSSH1610HE	OSSH1810HE

Рекомендуемый крутящий момент: Ø 1.2 мм и Ø 1.4 мм не более 15 Нсм, Ø 1.6 мм не более 20 Нсм, Ø 1.8 мм не более 30 Нсм




Ортодонтический винт с малой головкой (полированная поверхность)

			
Диаметр	Ø 1.4	Ø 1.6	Ø 1.8
Высота десны	1.5 мм	1.5 мм	1.5 мм
Длина	Код	Код	Код
6мм	OSSH1406	OSSH1606	OSSH1806
8мм	OSSH1408	OSSH1608	OSSH1808
10мм		OSSH1610	OSSH1810





Рекомендуемый крутящий момент: Ø 1.2 мм и Ø 1.4 мм не более 15 Нсм, Ø 1.6 мм не более 20 Нсм, Ø 1.8 мм не более 30 Нсм

Материалы для НКР

Титановая мембрана OssBuilder OB2

1-стеночный			P	BW	BL	BD	Код	
			4	8	7	5.5	SM1W487SB	
			4	10	7	5.5	SM1W4107SB	
			4	10	9	5.5	SM1W4109SB	
2-стеночный			7	9	7	5.5	SM2W797SB	
			7	9	9	5.5	SM2W799SB	
			10	12	7	5.5	SM2W10127SB	
			10	12	9	5.5	SM2W10129SB	
			12	12	7	5.5	SM2W12127SB	
			12	12	9	5.5	SM2W12129SB	
3-стеночный			7	9	7	5.5	SM3W797SB	
			7	9	9	5.5	SM3W799SB	
			10	12	7	5.5	SM3W10127SB	
			10	12	9	5.5	SM3W10129SB	
			12	12	7	5.5	SM3W12127SB	
			12	12	9	5.5	SM3W12129SB	



Титановая мембрана OssBuilder OB3

			BW	BL	LL	BD	LD	Код	
Вертикальная аугментация			10	7	7	5.5	5.5	SB3V107F	
			10	9	9	5.5	5.5	SB3V109F	
			10	11	11	5.5	5.5	SB3V1011F	
Вертикальная аугментация			20	7	7	5.5	5.5	SB3V207F	
			20	9	9	5.5	5.5	SB3V209F	
			20	11	11	5.5	5.5	SB3V2011F	под заказ
Горизонтальная аугментация			10	7	3.5	5.5	3.7	SB3H107F	
			10	9	4.5	5.5	3.7	SB3H109F	
			10	11	6	5.5	3.7	SB3H1011F	под заказ
Горизонтальная аугментация			20	7	3.5	5.5	3.7	SB3H207F	под заказ
			20	9	4.5	5.5	3.7	SB3H209F	
			20	11	6	5.5	3.7	SB3H2011F	





P = Проксимальный
 BW = Ширина с вестибулярной стороны
 BL = Высота с вестибулярной стороны
 LL = Высота с язычной стороны
 BD = Расстояние до вестибулярной стенки
 LD = Расстояние до язычной стенки

Материалы для НКР

Костные пины и винты для НКР

	Название	Код	
	Костный винт Ø 1.2 мм, L 3 мм	BSCH1203	
	Костный винт Ø 1.2 мм, L 4 мм	BSCH1204	
	Костный винт Ø 1.2 мм, L 5 мм	BSCH1205	
	Костный винт Ø 1.4 мм, L 4 мм	BSCH1404	
	Костный винт Ø 1.4 мм, L 6 мм	BSCH1406	
	Костный винт Ø 1.4 мм, L 8 мм	BSCH1408	
	Костный винт Ø 2.0 мм, L 8 мм	BSCH2008	
	Костный винт Ø 2.0 мм, L 10 мм	BSCH2010	
	Костный винт Ø 2.0 мм, L 12 мм	BSCH2012	
	Костный винт Ø 2.0 мм, L 14 мм	BSCH2014	
	Костный винт Ø 2.0 мм, L 16 мм	BSCH2016	
	Костный пин L 3 мм	OBT3	

Компоненты титановой мембраны OssBuilder

	Название	Код	
	Формирователь десны Ø 4 мм, В/Д 3 мм (новый тип)	SBHC4030	
	Формирователь десны Ø 4 мм, В/Д 4 мм (новый тип)	SBHC4040	
	Формирователь десны Ø 5 мм, В/Д 3 мм (новый тип)	SBHC5030	
	Формирователь десны Ø 5 мм, В/Д 4 мм (новый тип)	SBHC5040	
	Формирователь десны Ø 4 мм, В/Д 3 мм (старый тип)	SMHA443R	
	Формирователь десны Ø 4 мм, В/Д 4 мм (старый тип)	SMHA444R	
	Формирователь десны Ø 5 мм, В/Д 3 мм (старый тип)	SMHA553R	
	Винт-заглушка Ø 4 мм, В/Д 0.3 мм (новый тип)	SBCC4000	
	Винт-заглушка Ø 4 мм, В/Д 1.5 мм (старый тип)	SMCC415	




Ø = Диаметр

В/Д = Высота десны

L = Длина

Материалы для НКР

Компоненты титановой мембраны OssBuilder

	Название	Код	
	Удлинитель (переходник) OB Anchor Ø 3.5 мм, В/Д 0 мм (новый тип)	SBAC3500TSM	
	Удлинитель (переходник) OB Anchor Ø 3.5 мм, В/Д 0.5 мм (новый тип)	SBAC3505TSM	
	Удлинитель (переходник) OB Anchor Ø 3.5 мм, В/Д 1 мм (новый тип)	SBAC3510TSM	
	Удлинитель (переходник) OB Anchor Ø 3.5 мм, В/Д 1.5 мм (новый тип)	SBAC3515TSM	
	Удлинитель (переходник) OB Anchor Ø 3.5 мм, В/Д 2.0 мм (новый тип)	SBAC3520TSM	
	Удлинитель (переходник) OB Anchor Ø 3.5 мм, В/Д 2.5 мм (новый тип)	SBAC3525TSM	
	Удлинитель (переходник) OB Anchor Ø 3.5 мм, В/Д 3.0 мм (новый тип)	SBAC3530TSM	
	Удлинитель (переходник) OB Anchor Ø 4.0 мм, В/Д 0 мм (новый тип)	SBAC4000TSR	
	Удлинитель (переходник) OB Anchor Ø 4.0 мм, В/Д 0.5 мм (новый тип)	SBAC4005TSR	
	Удлинитель (переходник) OB Anchor Ø 4.0 мм, В/Д 1 мм (новый тип)	SBAC4010TSR	
	Удлинитель (переходник) OB Anchor Ø 4.0 мм, В/Д 1.5 мм (новый тип)	SBAC4015TSR	
	Удлинитель (переходник) OB Anchor Ø 4.0 мм, В/Д 2.0 мм (новый тип)	SBAC4020TSR	
	Удлинитель (переходник) OB Anchor Ø 4.0 мм, В/Д 2.5 мм (новый тип)	SBAC4025TSR	
	Удлинитель (переходник) OB Anchor Ø 4.0 мм, В/Д 3.0 мм (новый тип)	SBAC4030TSR	
	Временный винт для фиксации (Tenting Screw) L 8.5 мм	SBS2008I	
	Временный винт для фиксации (Tenting Screw) L 10 мм	SBS2010I	
	Временный винт для фиксации (Tenting Screw) L 11.5 мм	SBS2011I	
	Временный винт для фиксации (Tenting Screw) L 13 мм	SBS2013I	
	Удлинитель для TS (Переходник) Мини Ø 3.5 мм, В/Д 0.5 мм (старый тип)	SMHI305TSM	
	Удлинитель для TS (Переходник) Мини Ø 3.5 мм, В/Д 1 мм (старый тип)	SMHI310TSM	
	Удлинитель для TS (Переходник) Мини Ø 3.5 мм, В/Д 1.5 мм (старый тип)	SMHI315TSM	
	Удлинитель для TS (Переходник) Мини Ø 3.5 мм, В/Д 2 мм (старый тип)	SMHI320TSM	
	Удлинитель для TS (Переходник) Мини Ø 3.5 мм, В/Д 2.5 мм (старый тип)	SMHI325TSM	
	Удлинитель для TS (Переходник) Мини Ø 3.5 мм, В/Д 3 мм (старый тип)	SMHI330TSM	
	Удлинитель для TS (Переходник) Стандарт Ø 4 мм, В/Д 0.5 мм (старый тип)	SMHI405TSR	
	Удлинитель для TS (Переходник) Стандарт Ø 4 мм, В/Д 1 мм (старый тип)	SMHI410TSR	
	Удлинитель для TS (Переходник) Стандарт Ø 4 мм, В/Д 1.5 мм (старый тип)	SMHI415TSR	
	Удлинитель для TS (Переходник) Стандарт Ø 4 мм, В/Д 2 мм (старый тип)	SMHI420TSR	
	Удлинитель для TS (Переходник) Стандарт Ø 4 мм, В/Д 2.5 мм (старый тип)	SMHI425TSR	
	Удлинитель для TS (Переходник) Стандарт Ø 4 мм, В/Д 3 мм (старый тип)	SMHI430TSR	
	Ключ для установки формирователя и винта-заглушки длинный (старый тип)	SMCDES	
	Ключ для установки формирователя и винта-заглушки короткий (старый тип)	SMCDESS	
	Инструмент для определения дефектов	SMDG	

Ø = Диаметр В/Д = Высота десны L = Длина

Материалы для НКР

Костный аллотрансплантат

		Объем	Код	
	Sure Oss Порошок (кортикальная кость)	0.25 CC	POWDER025	
		0.5 CC	POWDER05	
		1 CC	POWDER10	
	Sure Oss Крошка (кортикальная кость)	0.25 CC	CHIP025	
		0.5 CC	CHIP05	
		1 CC	CHIP10	
	OsteOss Порошок (кортикальная + губчатая кость)	0.25 CC	CCP25	
		0.5 CC	CCP50	
		1 CC	CCP100	
	OsteOss Крошка (кортикальная + губчатая кость)	0.25 CC	CCC25	
		0.5 CC	CCC50	
		1 CC	CCC100	
	SureFuse Гель	0.3 CC	S2GEL03	
		0.5 CC	S2GEL05	
		1 CC	S2GEL10	
	SureFuse Мазтика	0.3 CC	S2PUTTY03	
		0.5 CC	S2PUTTY05	
		1 CC	S2PUTTY10	
	ExFuse Гель	0.3 CC	EX2GEL03	
		0.5 CC	EX2GEL05	
		1 CC	EX2GEL10	
	ExFuse Мазтика	0.3 CC	EX2PUTTY03	
		0.5 CC	EX2PUTTY05	
		1 CC	EX2PUTTY10	
	GENESIS (Блоки)	10x10x5 мм	CAB05	
		10x10x10 мм	CAB10	
		6x6x10 мм	CCB06	
		6x12x12 мм	CCB12	
		7x7x10 мм	CCB17	
		6x12x20 мм	CCB20	

Бесклеточный дермальный матрикс

		Размер	Код	
	SureDerm 0.25мм – 0.59мм	10x20 мм	SUREDERM1012	
		10x40 мм	SUREDERM1014	
		20x20 мм	SUREDERM1022	
		20x40 мм	SUREDERM1024	
	SureDerm 0.60мм – 0.99мм	10x20 мм	SUREDERM2012	
		10x40 мм	SUREDERM2014	
		20x20 мм	SUREDERM2022	
		20x40 мм	SUREDERM2024	

Материалы для НКР

Костный ксенотрансплантат

		Объем / Масса	Код	
	Минеральный костнозамещающий материал из бычьей кости A-Oss	0.5 CC / 0,25 г	BAS02	
		1.0 CC / 0,5 г	BAS05	
		2.0 CC / 1 г	BAS10	
		4.0 CC / 2 г	BAS20	
		0.75 CC / 0,25 г	BAL02	
		1.5 CC / 0,5 г	BAL05	
		3.0 CC / 1 г	BAL10	
		6.0 CC / 2 г	BAL20	
	Минеральный костнозамещающий материал из бычьей кости A-Oss с добавлением коллагена	Ø 6.2x8 мм / 0,15 г	BAC150B	
		Ø 7.2x10 мм / 0,25 г	BAC250B	

Резорбируемая коллагеновая мембрана

	Ossguide коллагеновая мембрана	Размер	Код	
		15 мм x 20 мм	TG-1	
		20 мм x 30 мм	TG-2	
	OssMem Soft коллагеновая мембрана	30 мм x 40 мм	TG-3	
		15 мм x 20 мм	OCMS1520	
		20 мм x 30 мм	OCMS2030	
	OssMem Hard коллагеновая мембрана	30 мм x 40 мм	OCMS3040	
		15 мм x 20 мм	OCMH1520	
		20 мм x 30 мм	OCMH2030	
		30 мм x 40 мм	OCMH3040	


А-силиконовая слепочная масса

	Классификация	Упаковка	Код	
	Корректирующая масса Light	Коробка (4 картриджа)	ESS50L	
		Коробка (15 картриджей)	ESS50LB	
	Слепочный материал средней вязкости	Коробка (4 картриджа)	ESS50M	
		Коробка (15 картриджей)	ESS50MB	
	Слепочный материал высокой вязкости	Коробка (4 картриджа)	ESS50H	
		Коробка (15 картриджей)	ESS50HB	
	База	База (Putty) – 400 мл Катализатор –400 мл	ESS400P	

Объем одного картриджа – 50 мл

Материалы для НКР

Хирургические наборы


	Название	Код	Ц
	Хирургический набор 122 TAPER Kit (для установки имплантатов TSIII, TSIV, SSIII)	O122TPK	
	Хирургический набор 123 Full Kit (для установки имплантатов TSII, TSIII, SSIII)	O123FK	
	Хирургический набор 485 Kit (для установки коротких имплантатов)	O485K	
	Хирургический набор Ultra Kit (для установки имплантатов Ultra-Wide)	HULTRK	
	Хирургический набор MS Kit (для установки системы MS)	OMSK	
	Хирургический набор Ortho Kit (для установки ортодонтических винтов)	OOKS	
	Хирургический набор One Guide Kit (для навигационной хирургии)	OOGK	
	Хирургический набор OneMS Kit (для установки имплантатов MS и TSIII 3.0 по шаблону)	OOMSK	
	Хирургический набор OneCAS Kit (для закрытого синус-лифтинга по шаблону)	OOCK	
	Хирургический набор Parallel Guide Advanced Kit (для позиционирования имплантатов)	OPGAK	
	Хирургический набор Parallel Guide Prime Kit (для позиционирования имплантатов)	OPGPK	
	Хирургический набор OssBuilder Kit (для НКР с титановой мембраной SmartBuilder)	HGBRK	
	Хирургический набор GBR Kit (для НКР с применением костных пинов и костных винтов)	ONGBRK	
	Хирургический набор CAS Kit (для закрытого синус лифтинга)	HCRSNK	

Хирургические наборы


	Название	Код	
	Хирургический набор CAS Kit PLUS (для закрытого синус лифтинга)	HCRSNKP	
	Хирургический набор LAS Kit (для открытого синус лифтинга)	HLRSNK	
	Хирургический набор ESSET Kit (для расщепления костного гребня)	HESEK	
	Набор для извлечения имплантата EFR Kit	OSFRK	
	Набор для извлечения винта из имплантата ESR Kit	OESRK	
	Ортопедический набор Prosthetic Kit (для протезирования систем TS, SS)	OPK	
	Набор хирургических инструментов Osstem Basic Kit (24 единицы)	OBKIT	
	Набор хирургических инструментов Doctor Cho Kit (9 единиц)	DCHOKIT	
	Набор хирургических инструментов Sinus Kit для открытого синус-лифтинга (5 единиц)	ASLK	
	Набор хирургических инструментов Osteo Kit для закрытого синус-лифтинга (11 единиц)	OSTK	
	Набор хирургических инструментов Bone Spreader Kit для расщепления костного гребня (4 единицы)	OBSOK	
	Набор хирургических инструментов Split Kit прямой для расщепления костного гребня (5 единиц)	ORSSK	
	Набор хирургических инструментов Split Kit изогнутый для расщепления костного гребня (5 единиц)	ORSOK	
ФИЗИОДИСПЕНСЕР		Код	
	Физиодиспенсер SM5	SM5EN2	

Инструменты

Название		Длина	Код	
	Сверло-трепан. Внутренний диаметр Ø3.7 Внешний диаметр Ø4.5	31	TD37S	
	Сверло-трепан. Внутренний диаметр Ø4.2 Внешний диаметр Ø5.0	31	TD42S	
	Сверло-трепан. Внутренний диаметр Ø4.7 Внешний диаметр Ø5.5	31	TD47S	
	Сверло-трепан. Внутренний диаметр Ø5.2 Внешний диаметр Ø6.0	31	TD52S	
	Сверло-трепан. Внутренний диаметр Ø6.2 Внешний диаметр Ø7.0	31	TD62S	
	Сверло-трепан. Внутренний диаметр Ø3.7 Внешний диаметр Ø4.5	36.4	TD37	
	Сверло-трепан. Внутренний диаметр Ø4.2 Внешний диаметр Ø5.0	36.4	TD42	
	Сверло-трепан. Внутренний диаметр Ø4.7 Внешний диаметр Ø5.5	36.4	TD47	
	Сверло-трепан. Внутренний диаметр Ø5.2 Внешний диаметр Ø6.0	36.4	TD52	
	Сверло-трепан. Внутренний диаметр Ø6.2 Внешний диаметр Ø7.0	36.4	TD62	
	Контурный бор Ø4.5		GSBP45	
	Контурный бор Ø5.5		GSBP55	
	Контурный бор Ø7.5		GSBP75	
Сверло для забора аутокости				
	Сверло короткое Д5 с ограничителем		ABC504S	
	Сверло длинное Д5 с ограничителем		ABC504L	
	Сверло короткое Д6 с ограничителем		ABC604S	
	Сверло длинное Д6 с ограничителем		ABC604L	
	Ограничитель под ABC504S		ABC2ST504S	
	Ограничитель под ABC504L		ABC2ST504L	
	Ограничитель под ABC604S		ABC2ST604S	
	Ограничитель под ABC604L		ABC2ST604L	
	Эжектор кости		ABBE52L	

		Название	Код	
Инструменты набора 122 Taper Kit 		Пилотное сверло	GD2027L	
		Боковое сверло	OSLMD20L	
		Прямое сверло Ø2.2	2D2207LC01	
			2D2208LC01	
			2D2210LC01	
			2D2211LC01	
			2D2213LC01	
		Прямое сверло Ø2.7	3D2718FNLC	
			3D3015FNLC01	
		Сверло Taper Ø3.5	122TPD3506	
			122TPD3507	
			122TPD3508	
			122TPD3510	
			122TPD3511	
			122TPD3513	
			122TPD3515	
		Сверло Taper Ø4.0	122TPD4006	
			122TPD4007	
			122TPD4008	
			122TPD4010	
			122TPD4011	
			122TPD4013	
		Сверло Taper Ø4.5	122TPD4015	
			122TPD4506	
			122TPD4507	
			122TPD4508	
			122TPD4510	
			122TPD4511	
		Сверло Taper Ø5.0	122TPD4513	
			122TPD4515	
			122TPD5006	
			122TPD5007	
			122TPD5008	
			122TPD5010	
		Сверло Taper Ø5.5	122TPD5011	
			122TPD5013	
			122TPD5015	
			122TPD5506	
			122TPD5507	
			122TPD5508	
		Сверло Taper Ø6.0	122TPD5510	
			122TPD5511	
			122TPD5513	
			122TPD5515	
			122TPD6006	
			122TPD6007	
		Сверло Taper Ø7.0	122TPD6008	
			122TPD6010	
			122TPD6011	
			122TPD6013	
			122TPD7006	
			122TPD7007	
			122TPD7008	
			122TPD7010	
			122TPD7011	
			122TPD7013	

Инструменты

		Название	Код	
Инструменты набора 122 Taper Kit 		122 Пин параллельности	APP2227	
		Пин параллельности Taper	TPP3522	
		Ручная отвёртка	AHD12SH	
			AHD12LH	
		Ключ торка	TRHD12S	
			TRHD12L	
		Имплантовод	ASMES	
			ASMEL	
		Машинный имплантовод	ASMDS	
			ASMDL	
		Инструмент для снятия адаптера	ERFM	
			HRFR	
		Ручной имплантовод SS	SSRFDL	
		Машинный имплантовод SS	SSNMDS	
		Ручной имплантовод TS	GSMFDL	
			GSRFDL	
		Машинный имплантовод TS	TSNMDML	
			TSNMDRL	
		Удлинитель ручного имплантовода	OTE	
		Удлинитель сверла	ADE	
		Динамометрический ключ	TW30B	
		Глубиномер	OSDG	
Инструменты набора Ortho KI T 		Имплантовод ортодонтический для универсальной рукоятки (6-гран.)	OSDT	
		Имплантовод ортодонтический для универсальной рукоятки (малая головка)	OSSDT	
		Машинный имплантовод ортодонтический (6-гран.)	OSMDA	
		Машинный имплантовод ортодонтический (малая головка)	OSSMDA	
			OSSMDB*	
		Ручной имплантовод ортодонтический (6-гран.)	OSTDA	
		Ручной имплантовод ортодонтический (малая головка)*	OSSTDA	
		Сверло короткое Ø1.0*	OSODR100S	
		Сверло короткое Ø1.3	OSODR130S	
		Сверло короткое Ø1.5	OSODR150S	
		Сверло для универсальной рукоятки Ø1.3*	OSHDR130	

*Не входит в набор

Рекомендации от производителя: подбор диаметра и установка имплантата

1. Рекомендуется подбирать диаметр имплантата в зависимости от плотности костной ткани и размера зуба, строго следовать указаниям производителя
2. В жевательном отделе категорически запрещается ставить имплантаты диаметром 4.0
Рекомендуется использовать имплантаты диаметром от 4.5 и выше
3. При вертикальной атрофии альвеолярного отростка рекомендуется устанавливать имплантаты длиной 6мм или менее (короткие), либо проведение НКР для установки имплантатов стандартной длины
4. При дефиците межзубного пространства во фронтальной зоне нижней челюсти рекомендуется устанавливать имплантаты системы TS диаметром 3.0, а также имплантаты системы MS

Внимание!

- Рекомендуемый крутящий момент для TS и SS систем не более 40 Нсм
- Рекомендуемый крутящий момент для MS системы не более 30 Нсм
- Рекомендуемый крутящий момент при фиксации абатментов Мини не более 20 Нсм, Стандарт не более 30 Нсм

Схема



Жевательный отдел
TSIII ≥ Ø4.5

Жевательный отдел
TSIII ≥ Ø4.5

Стоматологическое оборудование

Аппарат для измерения стабильности дентальных имплантатов IS3

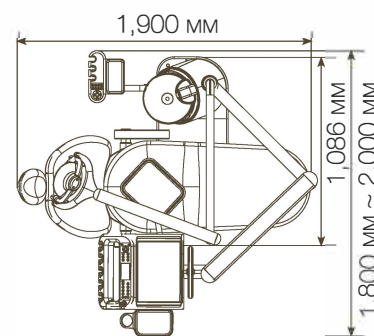
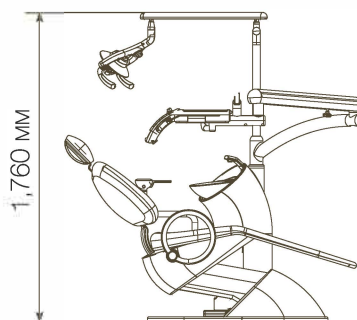
	Название	Код	
	Аппарат для измерения стабильности дентальных имплантатов - IS3 (аппарат + зарядное устройство + отвертка)	55002-HM	
	Отвертка MulTipeg Driver	55003	
	Штифт MulTipeg	Уточняйте у менеджера	

Оборудование для ухода за полостью рта **NEW 2023**

	Название	Код	
	Набор Worick Combo 2 в 1 (электрическая зубная щётка + ирригатор)	WO-300	

Стоматологическая установка К3

Название	Комплектация	Код	
Стоматологическая установка К3 Комплектация №1	Один электрический микро мотор	K3MC25A01	
Стоматологическая установка К3 Комплектация №2	Два электрических микро мотора	K3MC25A01	



Гарантия 2 года

Стоматологическое оборудование

Комплектация стоматологической установки КЗ

1. Кресло стоматологическое

- Гидравлический привод
- Подлокотники левый и правый (правый - откидной)
- Подголовник регулируемый
- Защитная функция от придавливания креслом
- Автоматическое отключение перемещений при работе инструментом
- Защитный чехол в ножной части кресла

2. Гидроблок в сборе

- Воздушный эжектор
- Бутылка для дистиллированной воды
- Плевательница из закаленного стекла
- Регулировка подачи воды в стаканчик
- Регулировка интенсивности омыва плевательницы
- Подогрев воды для ополаскивания
- Сенсорное наполнение стаканчика
- Возможность подключения влажной и сухой аспирации

3. Лампа операционная

- Сенсорное управление
- Плавная регулировка яркости
- Переключаемый желтый светофильтр для замедления полимеризации
- Съёмные стерилизуемые рукоятки

4. Столик для врача

- Цветной дисплей для отображения функций и диагностики
- Режим негатоскопа (просмотра снимков)
- Три программируемых положения кресла
- Встроенный таймер
- Резиновый коврик
- Дополнительный столик для инструмента с поддоном из стали
- Дополнительный столик для мыши с подстаканником
- Держатель для бумаг/планшета
- Нижняя подача инструментов
- Индивидуальная регулировка воды на инструменты

5. Столик ассистента

- Функциональная клавиатура
- Столик ассистента с кронштейном для инструментов
- Пылесос
- Слюноотсос
- Трех-функциональный пистолет

6. Многофункциональная ножная педаль

- Управление инструментом нажимаемой клавишей
- Управление положениями кресла джойстиком
- Кнопка положения сплевывания
- Кнопка возврата кресла в предыдущее положение
- Усиленная защита кабеля

7. Консоль Ханаро

- Держатель для салфеток
- Держатель для стаканчиков
- Дополнительный столик

8. Кронштейн для монитора

- Трёхсекционный рычаг
- Проводка для подсоединения монитора к сети
- Проводка для подсоединения монитора к компьютеру
- Антенный кабель

9. Стул врача

- Бесшовная обивка спинки и сидения в цвет кресла пациента

10. Стул ассистента

- Обивка сидения в цвет кресла пациента

Комплектация №1

Один электрический микромотор

- Бесщеточный электромотор с LED подсветкой MCX (Bien Air)
- Три программируемых порога вращения микромотора
- Плавная регулировка оборотов микромотора
- Два шестиканальных шланга Мидвест
- Высокоскоростной турбинный наконечник с подсветкой Mini head H310L (NSK)
- Высокоскоростной турбинный наконечник с подсветкой Standard head H510L (NSK)
- Быстросъёмный переходник с LED подсветкой CL (NSK) - 2 шт.
- Скалер с подсветкой S5L (EMS)
- Трехфункциональный пистолет

Комплектация №2

Два электрических микромотора

- Два бесщеточных электромотора с LED подсветкой MCX (Bien Air)
- Три программируемых порога вращения микромотора
- Плавная регулировка оборотов микромотора
- Один шестиканальный шланг Мидвест
- Высокоскоростной турбинный наконечник с подсветкой Mini head H310L (NSK)
- Быстросъёмный переходник с LED подсветкой CL (NSK) - 1 шт.
- Скалер с подсветкой S5L (EMS)
- Трехфункциональный пистолет

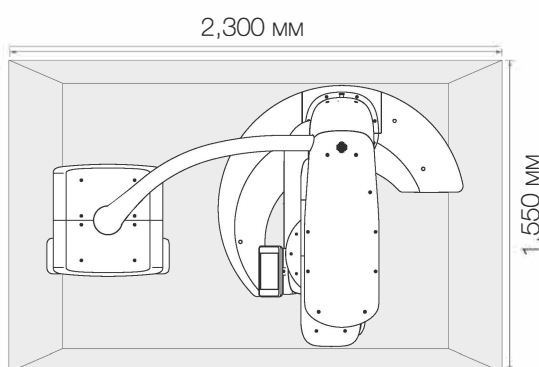
Примечание:

- Компрессор не входит в комплектацию
- Аспиратор не входит в комплектацию
- Монитор не входит в комплектацию
- Цена зависит от комплектации

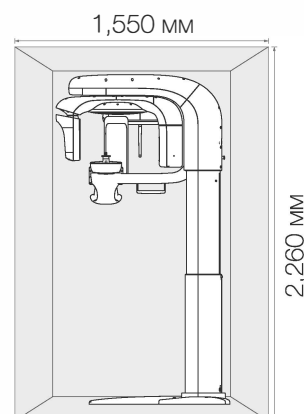
Стоматологическое оборудование

Компьютерный томограф T1

Название	Комплектация	Код	
Компьютерный томограф T1	Компьютерный стоматологический томограф с функцией панорамной съемки	T1-C	
Компьютерный томограф T1	Компьютерный стоматологический томограф с функцией панорамной съемки с цефалостатом	T1-CS	



Вид сверху




Вид сбоку

- Область исследования (FOV) 15*9 см позволяет получить изображение двух челюстей + ВНЧС за одно сканирование
- Высокое качество снимка: размер вокселя - 0,2 мм
- Низкая лучевая нагрузка на пациента
- Раб. станция (компьютер+монитор) в комплекте
- Гарантия 2 года


Технические характеристики

Функциональность		КТ + Панорама + ТРГ
Размер вокселя		0,2 мм
Время сканирования	КТ	7 сек / 14 сек / 22 сек
	Панорама	10 сек / 16 сек / 22 сек
	ТРГ	2 сек / 5 сек / 10 сек
Вес	T1-CS	220 кг
	T1-C	190 кг

Широкий диапазон FOV




FOV 8 X 8



FOV 10 X 9



FOV 12 X 9



FOV 15 X 9

Стоматологическое оборудование

Комплектация и характеристики компьютерного стоматологического томографа OSSTEM T1

1. Стоматологический томограф OSSTEM T1

- Томограф с функцией панорамной съемки в сборе
- Опора томографа
- Набор аксессуаров для позиционирования пациента
- Проводная кнопка экспозиции
- Пульт управления перемещением аппарата по вертикали
- Набор гигиенических чехлов для 2D и 3D исследований
- Комплект соединительных кабелей для компьютера

2. Цефалостат*

- Блок цефалостата с кронштейном в сборе

3. Комплектация рабочей станции

- Системный блок
- Монитор Full HD
- Клавиатура / Мышь
- Программное обеспечение One2
- Программное обеспечение OneClinic 3D

Характеристики программного обеспечения One2 / OneClinic 3D

- Широкий набор функций/фильтров для комфортной диагностики изображений
- Инструменты диагностики ВНЧС
- Предустановленная база имплантатов OSSTEM
- Удобный планировщик имплантатов
- Возможность установки на дополнительные компьютеры в клинике
- Запись исследований на съемные носители (CD, DVD)
- Русский язык

Примечание:

- Источник бесперебойного питания (ИБП) не входит в комплектацию и приобретается отдельно в соответствии с техническими требованиями к монтажу

*Опционально (входит в комплектацию T1-CS)

Номер 1 в Азии и Корее

Своим пациентам мы предлагаем самое лучшее - Имплантаты Osstem!



ЕБВА

Германия
 Россия
 Украина
 Турция
 Норвегия
 Швеция
 Финляндия
 Великобритания
 Дания
 Литва
 Польша
 Чехия
 Беларусь
 Молдова

Словакия
 Сербия
 Болгария
 Португалия
 Испания
 Франция
 Италия
 Хорватия
 Косово
 Греция
 Азербайджан
 Армения
 Грузия
 Таджикистан

АЗИЯ/ОКЕАНИЯ

Южная Корея
 Япония
 Китай
 Тайвань
 Вьетнам
 Казахстан
 Узбекистан
 Малайзия
 Сингапур
 Индонезия
 Индия
 Бангладеш
 Австралия
 Новая Зеландия

Филиппины
 Индонезия
 Таиланд
 Монголия
 Пакистан
 Кувейт
 ОАЭ
 Саудовская Аравия
 Судан
 Сирия
 Иран

АМЕРИКА

Канада
 США
 Мексика
 Чили
 Коста-Рика
 Перу
 Бразилия

ISO

FDA

CE

0434



OSSTEM[®]
IMPLANT