



Промрукав

Русский производитель электрики

Металлические лотки и аксессуары

КАТАЛОГ

Содержание

О компании

Лотки металлические

Способы прокладки проводов и кабелей в лотках.....	8
Выбор лотков	9

Металлические лотки серии «Стандарт»

Лоток перфорированный.....	12
Лоток неперфорированный	15
Крышка лотка	18

Аксессуары для листовых лотков

Переходник левый (ПЛ)	20
Переходник правый (ПП).....	22
Переходник симметричный (ПС)	24
Ответвитель Т-образный горизонтальный (Т).....	26
Угол вертикальный внешний 45° (УН 45°).....	28
Угол вертикальный внешний 90° (УН 90°).....	29
Угол вертикальный внутренний 45° (УВ 45°).....	30
Угол вертикальный внутренний 90° (УВ 90°).....	31
Угол плоский (горизонтальный) 45° (УП 45°).....	32
Угол плоский (горизонтальный) 90° (УП 90°).....	33
Ответвитель Х-образный горизонтальный (Х)	34
Ответвитель вертикальный.....	35
Ответвитель Т-образный вертикальный	36
Ответвитель горизонтальный.....	38
Заглушка лотка	39
Переходник по высоте	40
Переходник упрощенный горизонтальный.....	41
Универсальный ввод трассы лотков.....	42
Угол горизонтальный изменяемый 0-45°.....	43
Крышка угла горизонтального изменяемого 0-45°	44
Монтажная пластина для ЭМК.....	44
Разделитель лотка (РЛ).....	44
Пластина соединительная.....	45
Держатель крышки.....	45
Держатель кабеля.....	45
Пластина заземляющая для крышки лотков.....	46
Провод заземляющий.....	46
Соединитель универсальный шарнирный (комплект).....	46

Металлические лотки серии «Профи»

Лоток перфорированный Профи.....	49
Лоток неперфорированный Профи.....	56

Аксессуары для лотков серии Профи

Угол вертикальный внешний 45° Профи (1,0 мм).....	63
Угол вертикальный внешний 90° Профи (1,0 мм)	65
Угол вертикальный внутренний 45° Профи (1,0 мм).....	67
Угол вертикальный внутренний 90° Профи (1,0 мм).....	68
Угол горизонтальный 45° Профи (1,0 мм)	69
Угол горизонтальный 90° Профи (1,0 мм)	70
Ответвитель Т-образный Профи	71
Ответвитель Х-образный Профи	72
Пластина соединительная для раструба Профи.....	73
Пластина соединительная Профи.....	74
Пластина соединительная Профи-Стандарт.....	75
Соединитель универсальный шарнирный Профи (комплект).....	76

Проволочные лотки

Лоток проволочный.....	79
Крепления для проволочного лотка	81

Лестничные лотки

Лестничные лотки.....	84
Т-образный ответвитель лестничный.....	85
Угол вертикальный внешний 45° лестничный.....	86
Угол вертикальный внешний 90° лестничный.....	87
Угол вертикальный внутренний 45° лестничный	88
Угол вертикальный внутренний 90° лестничный	89
Угол горизонтальный 45° лестничный	90
Угол горизонтальный 90° лестничный	91
Х-образный ответвитель лестничный.....	92

Системы подвеса

Крепление к профнастилу.....	94
Крепление стеновое-напольное	94
Консоль потолочная КП.....	95
Консоль настенная КН (2,0 мм)	95
Консоль настенная усиленная КНУ (2,0 мм)	95
Консоль стоечная КС-35 (2,0 мм)	96
Консоль универсальная КУ-35.....	96



Консоль универсальная многофункциональная КУМ.....	96
Консоль шпилечная двусторонняя КШД (2,0 мм)	97
Консоль стоечная двусторонняя КСД (2,0 мм).....	97
Консоль настенная Омега КНО.....	97
Профиль Омега ПО.....	98
Консоль потолочная Омега КПО.....	98
Консоль настенная Омега (безвинтовая) КНОБ.....	98
Консоль потолочная Омега (безвинтовая) КПОБ.....	99
Омега-профиль горизонтальный (безвинтовой)	99
Опора поворотная для П-образного профиля ОПП (2,0 мм).....	99
Опора унитарная для П-образного профиля ОУП (2,0 мм)	100
Опора для П-образного профиля ОП (2,0/4,0 мм).....	100
Опора для П-образного профиля двойная HDZ ОПД (2,0/4,0 мм).....	100
Профиль П-образный ПП-35х30 (2,0 мм).....	101
Профиль П-образный легкий ППЛ-35х30 (1,5 мм)	102
Профиль П-образный ПП-45х30 (2,0 мм).....	103
Профиль П-образный ППУ-45х30 (2,5 мм).....	104
Консоль универсальная П-образная КУП-35х30	105
Стойка П-образная СП-35х30	105
Стойка П-образная СП-45х30	106
Стойка П-образная двойная СПД-35х30.....	106
Стойка П-образная двойная СПД-45х30.....	107
Скоба для подвеса шпильки.....	107
Скоба для подвеса лотка сверху	108
Скоба для подвеса лотка снизу	108

Струбцина (комплект)	108
Шарнир универсальный для шпильки.....	109
Траверса монтажная (С-образный профиль)	109
Профиль Z-образный.....	110
Профиль Z-образный ПЗ2	110
Профиль Z-образный усиленный ПЗУ2 (2,5 мм).....	111
Профиль Z-образный ПЗ3	111
Профиль Z-образный усиленный ПЗУ3 (2,5 мм).....	112
Консоль стоечная КСГЭМ.....	112
Профиль П-образный ППГЭМ.....	113
Скоба крепления стойки ГЭМ.....	113
Кровельная опора для П-образного профиля HDZ (3,0 мм).....	113
Кровельная опора для STRUT-профиля HDZ (3,0 мм).....	114
STRUT профиль 41х21	114
STRUT профиль 41х41	114
Монтажные элементы STRUT.....	115
Профиль П-образный тяжелый ППТ-45х30 (3,0 мм)	118
Консоль стоечная тяжелая КСТ-45 (2,5 мм).....	119

Система подвеса на 3Д-забор

Комплект крепления к опорам ограждений.....	121
Комплект крепления монтажной пластины к опорам ограждений.....	122
Профиль П-образный безвинтовой.....	122
Монтажная пластина на 3Д-забор для крепления ЭМК.....	122

О компании


Компания «Промрукав» — это торгово-производственная организация, с 1999 года динамично развивающаяся на рынке кабеленесущих систем. На данный момент является ведущим производителем широкого ассортимента товаров для прокладки и дополнительной изоляции электрических коммуникаций под брендом «Промрукав».

Производственные и складские филиалы во Владивостоке, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Екатеринбурге и Алмате, а также развитая дилерская сеть позволяет охватить практически всю территории РФ и Таможенного союза. На данный момент продукцию брендов «Промрукав» и «Строитель» можно приобрести у наших дилеров более чем в 1 300 офисах продаж.

Основное производство находится во Владимирской области на территории более 10 Га и включает в себя цеха общей площадью около 19 700 м², склады сырья и готовой продукции, занимающие более 18 500 м², а также административные здания и сооружения. На нашем предприятии постоянно трудится более 700 квалифицированных работников.

Предприятие оснащено современным отечественным и иностранным оборудованием. При производстве продукции используются современные технологии, осуществляется строжайший контроль в соответствии с системой менеджмента качества ISO 9001-2015. Каждый продукт проходит обязательную сертификацию в соответствии со стандартами Российской Федерации.

Наши изделия проходят шесть уровней проверки в собственной лаборатории. Отдел качества постоянно контролирует выпускаемую продукцию на всех этапах изготовления, упаковки и сдачи на склад. Мы постоянно ищем новые пути оптимального решения задач, связанных с производством, поэтому особое внимание уделяется потребительским свойствам и товарному виду. Всё это обеспечивает высокое качество нашей продукции.

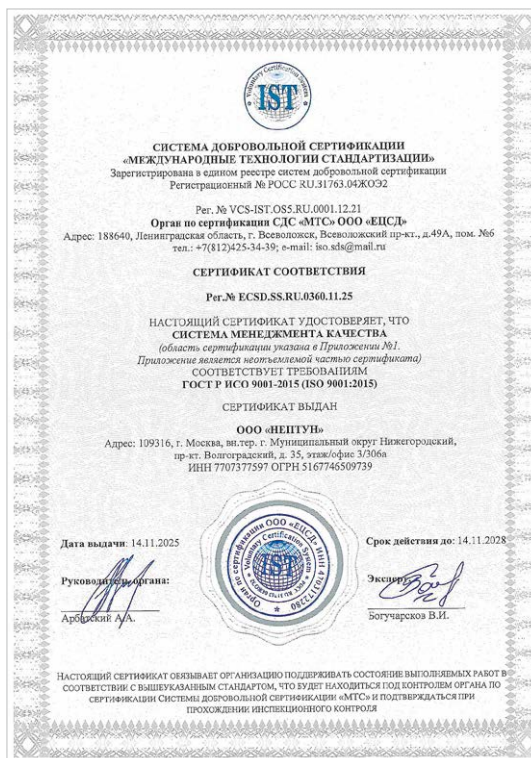

Компания «Промрукав» входит в ассоциацию «Юнискан». Вся выпускаемая продукция имеет штрих-коды, что позволяет автоматизировать и упростить складские и логистические процессы.

Наша деятельность нацелена на освоение новых направлений, сохранение и дальнейшее увеличение достигнутых объемов производства, повышение качества выпускаемых изделий. Мы непрерывно движемся вперед, чутко реагируя на пожелания и потребности наших заказчиков. Мы делаем всё, чтобы вам было удобно работать с нашей компанией, и будем рады видеть вас в числе постоянных партнёров.





Промрукав

Русский производитель электрики

Этапы развития компании «Промрукав»:

- | | |
|---|---|
| <p>1999 – металлорукав типа РЗ.</p> <p>2002 – гофрированные трубы из ПВХ.</p> <p>2004 – жёсткие трубы из ПВХ.</p> <p>2006 – кабельный канал.</p> <p>2011 – электромонтажные коробки.</p> <p>2012 – гладкие трубы из ПНД, металлорукав в ПВХ изоляции.</p> <p>2013 – новый складской терминал общей площадью более 2500 м².</p> <p>2015 – двустенные гофрированные трубы из ПНД.</p> <p>2018 – огнестойкая кабельная линия ОКЛ ПР, антивандальный металлорукав с замком Р4, крепеж-клипсы для прямого монтажа.</p> | <p>2019 – гофрированные трубы из ПЛЛ (композиции из полиолефинов), коробки для заливки бетоном.</p> <p>2020 – площадки под стяжку для прямого монтажа, двухкомпонентные ЭМК.</p> <p>2021 – металлические лотки, держатели кабеля и пластиковые скобы для прямого монтажа.</p> <p>2022 – разборные муфты для гладких и гофрированных труб, кабельный канал и ЭМК черного цвета, внедрение WMS в складское хранение.</p> <p>2024 – расширение сети распределительных центров.</p> <p>2025 – начало производства металлических лотков серии «Профи».</p> |
|---|---|




Ассортимент представлен следующими товарами:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• кабельный канал из ПВХ;• гофрированные трубы: из ПВХ, из ПНД, из ПА, из ПП, из ПЛЛ;• металлорукав, металлорукав в ПВХ изоляции;• гладкие трубы из ПНД;• жёсткие трубы из ПВХ; | <ul style="list-style-type: none">• гофрированные двустенные трубы;• электромонтажные коробки;• аксессуары для труб;• крепеж для прямого монтажа;• металлические лотки. |
|---|---|

Основные преимущества сотрудничества с компанией «Промрукав»:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• гарантированное высокое качество предлагаемой продукции;• комплексные поставки электротехнических материалов и комплектующих по всей территории Российской Федерации;• квалифицированные консультации специалистов по выбору продукции; | <ul style="list-style-type: none">• оптимальные цены и удобные системы расчётов;• информационная и маркетинговая поддержка;• бонусные программы. |
|---|--|

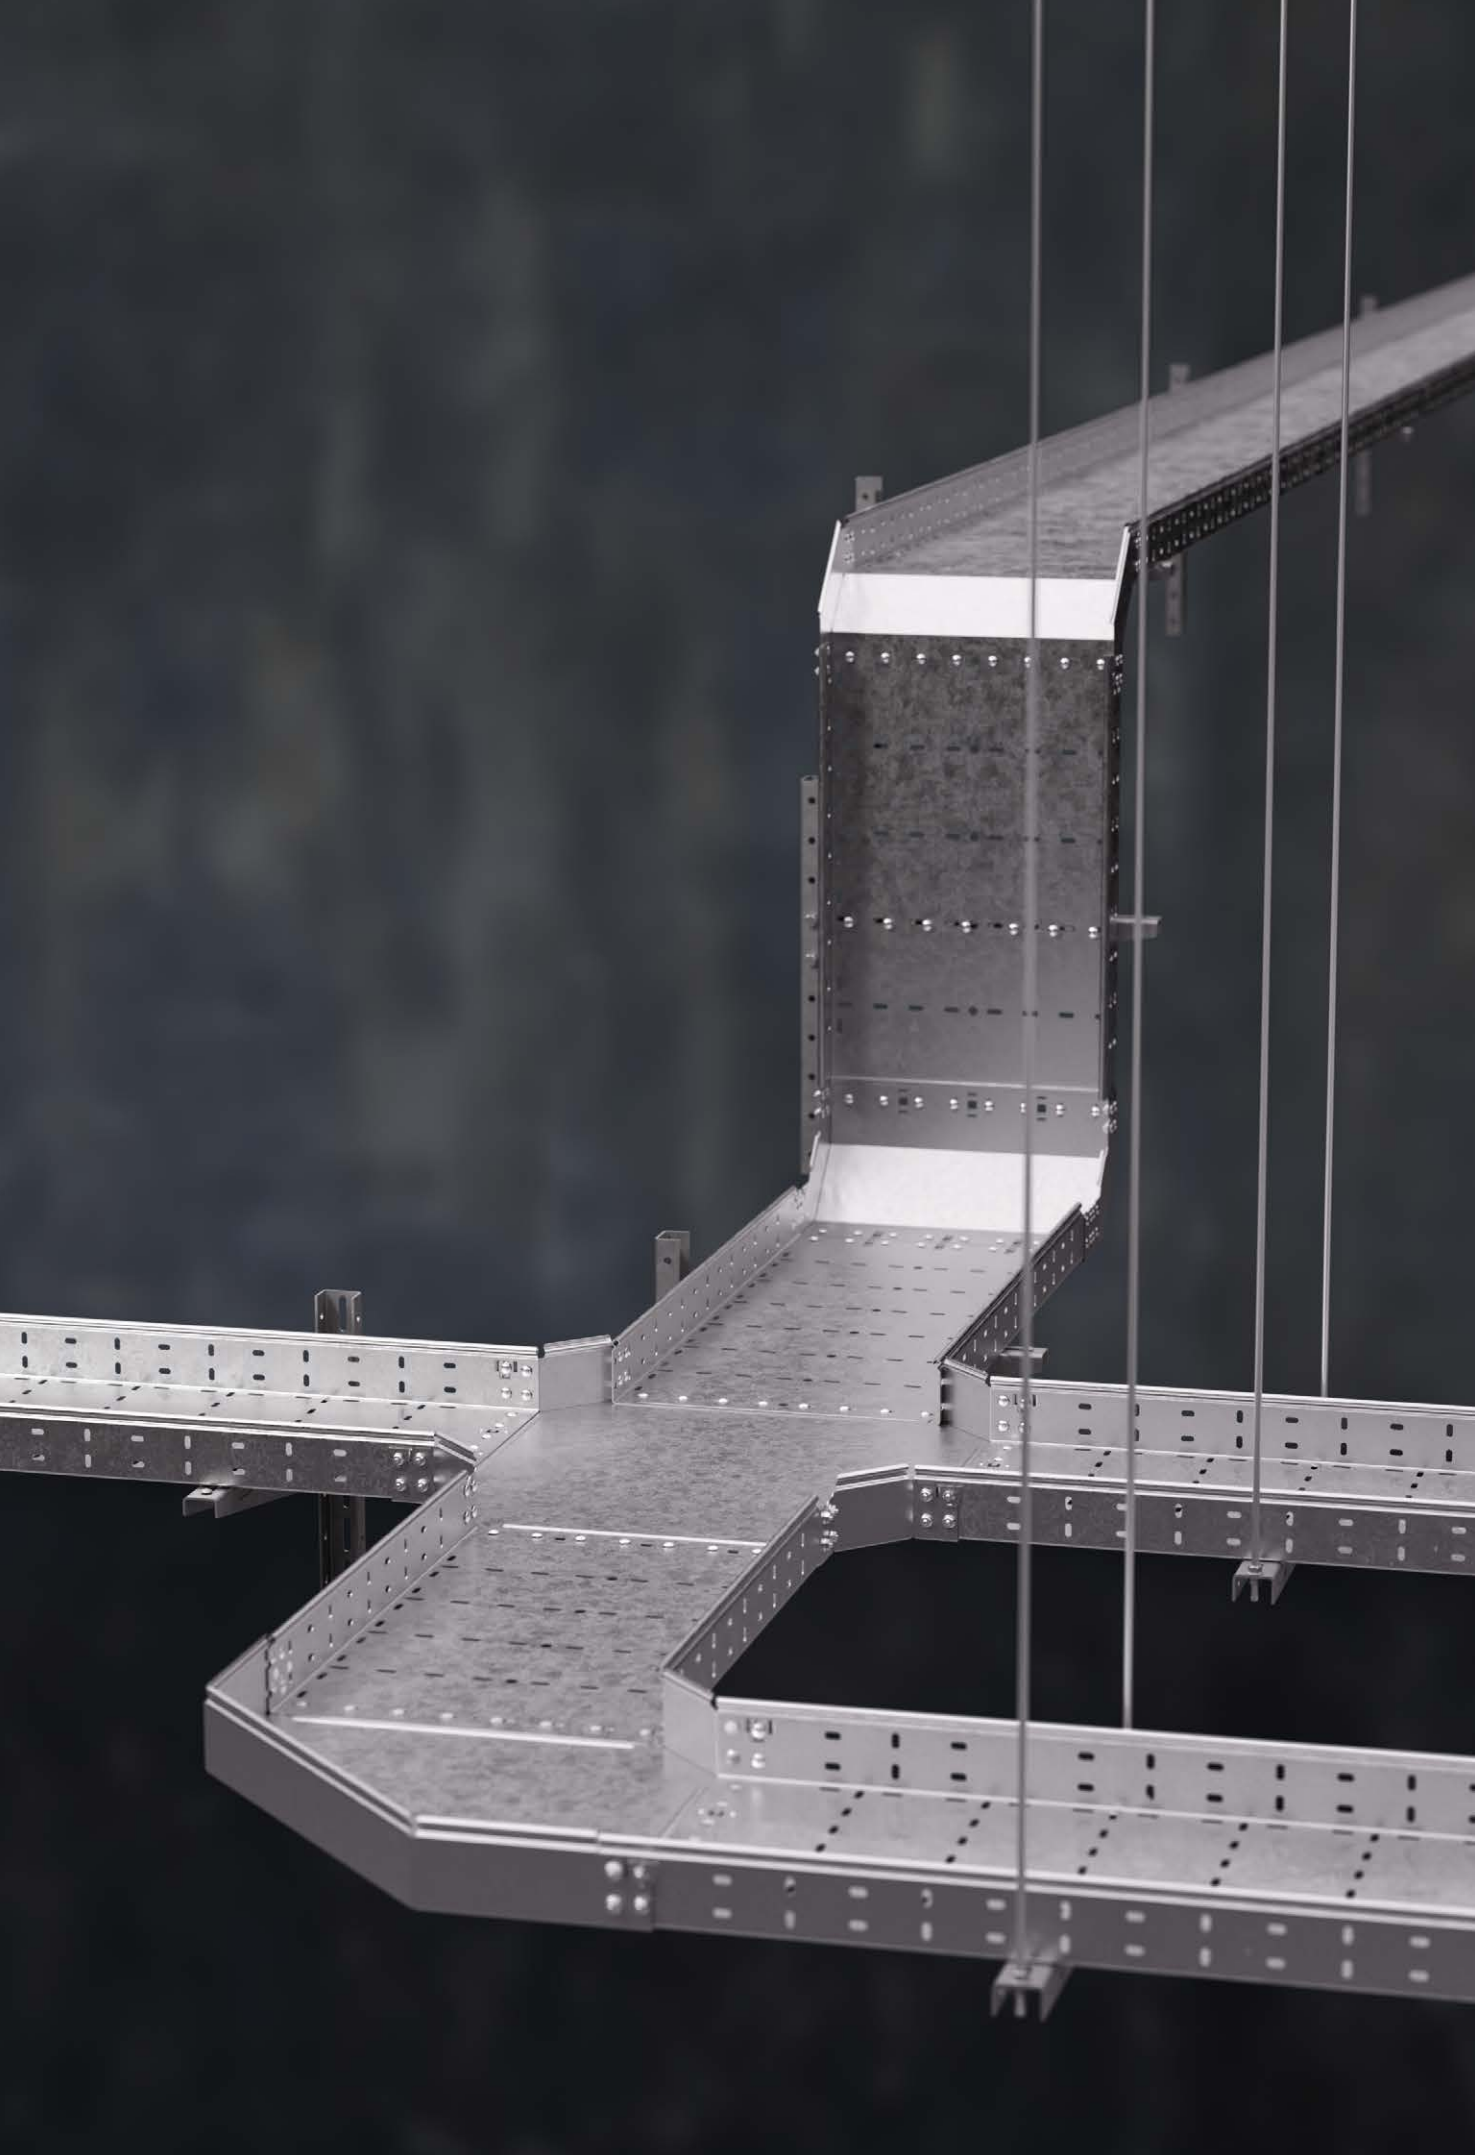



Лотки металлические

В настоящее время металлические лотки для прокладки кабеля или проводов занимают большую долю на рынке кабеленесущих систем. Почему стоит выбрать лоток вместо трубы или металлорукава? Почему практически в каждом крупном строении используются именно лотки?


Все достаточно просто — лотки более функциональны, чем другие виды кабеленесущих систем. Лотки выдерживают большие нагрузки по несущей способности, а также обладают высокой защитой кабельно-проводниковой продукции от внешних физических воздействий.

Во-первых, лотки удобны при монтаже. Нет необходимости протаскивать или протягивать предварительно кабели, как это делается при использовании металлорукава и гофрированной трубы. Кабель можно с легкостью уложить в уже смонтированную систему (трассу) из лотков.

Во-вторых, всегда можно добавить, заменить или убрать какой-либо кабель или провод без дополнительных воздействий на несущую систему. Это достаточно приятный бонус, когда на одном объекте прокладывают различные электротехнические системы и коммуникации разные группы монтажников.

Давайте разберём подробно преимущества лотка Промрукав.

Соединение типа «Папа-мама» на ответных частях лотка

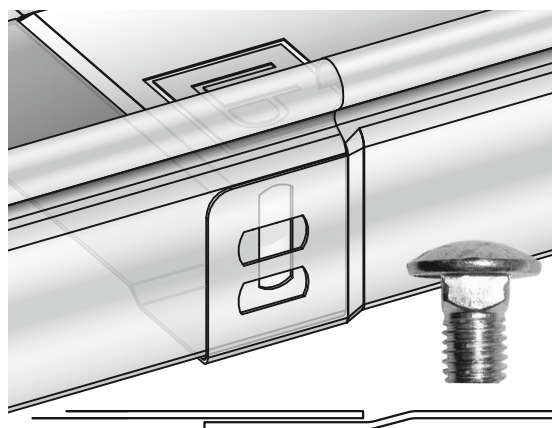


Суть заключается в том, что одна часть лотка вставляется в другую. Один конец стандартного сечения, а второй — увеличенного.

За счет равномерного расширения образуется гладкий стык поверхностей лотков, что предотвращает повреждение кабеля при укладке и протяжке.

Далее два лотка дополнительно соединяются при помощи болтов и гаек. Стоит отметить, что отверстия на концах выполнены таким образом, чтобы при наложении друг на друга отверстий в сечении получался не круг, а квадрат. В основании болта (около шляпки) имеется аналогичный квадрат. При монтаже болт попадает основанием в квадратное отверстие, тем самым предотвращается возможное проворачивание болта. Достаточно придержать болт рукой во время монтажа, чтобы он не вывалился, без использования дополнительного ключа.


Продольные ребра жесткости на лотке и на крышке

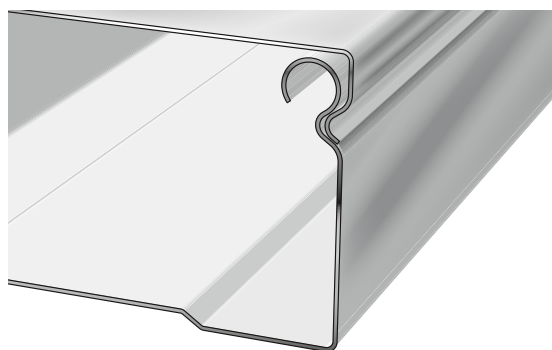


Это конструктивное решение значительно увеличивает прочностные характеристики лотка на изгиб и усталостную прочность. Лоток может быть в несколько раз прочнее, в сравнении с лотком конкурента, изготовленным из аналогичной стали.

За счет рёбер жёсткости безопасная рабочая нагрузка лотков из стали толщиной 0,7 мм аналогична БРН лотков из стали толщиной 1,0 мм — монтировать будет легче в прямом смысле.

Безопасный монтаж. Защита кабеля и рук от повреждений

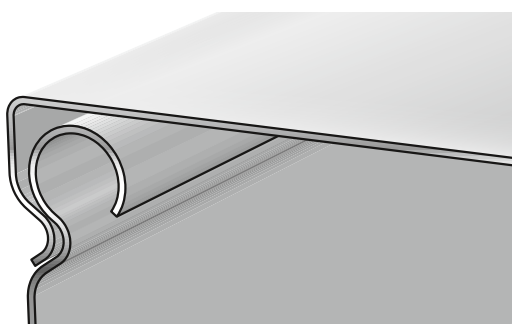


За счет округлого замка на стенке лотка возможность порезать руки или повредить кабель при монтаже снижена к минимуму, в отличие от других лотков на рынке.

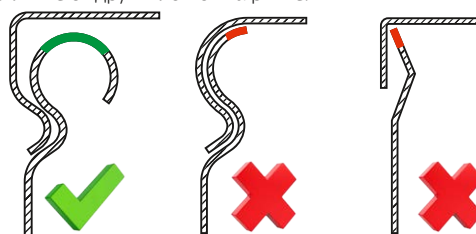




Выштамповка для закрепления хомутом, уникальный конструктив и дизайн перфорации

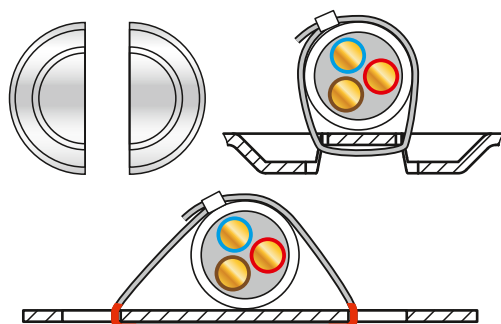

Такое конструктивное решение позволяет крепить кабель к лотку при помощи стяжки. Стяжка протягивается в специальное отверстие, а потом затягивается. Это очень удобно при сложном монтаже, например, когда под лотком уже что-то есть и мешает монтажу или когда лоток смонтирован непосредственно по стене.

Стоит отметить, что пластиковая стяжка не порвется, не пережжется об острые края лотка, что может произойти, если крепить в стандартном варианте через перфорацию.

Данное решение дает высокое качество для систем противопожарной защиты в составе ОКЛ. Кабель можно крепить при помощи металлической стяжки.

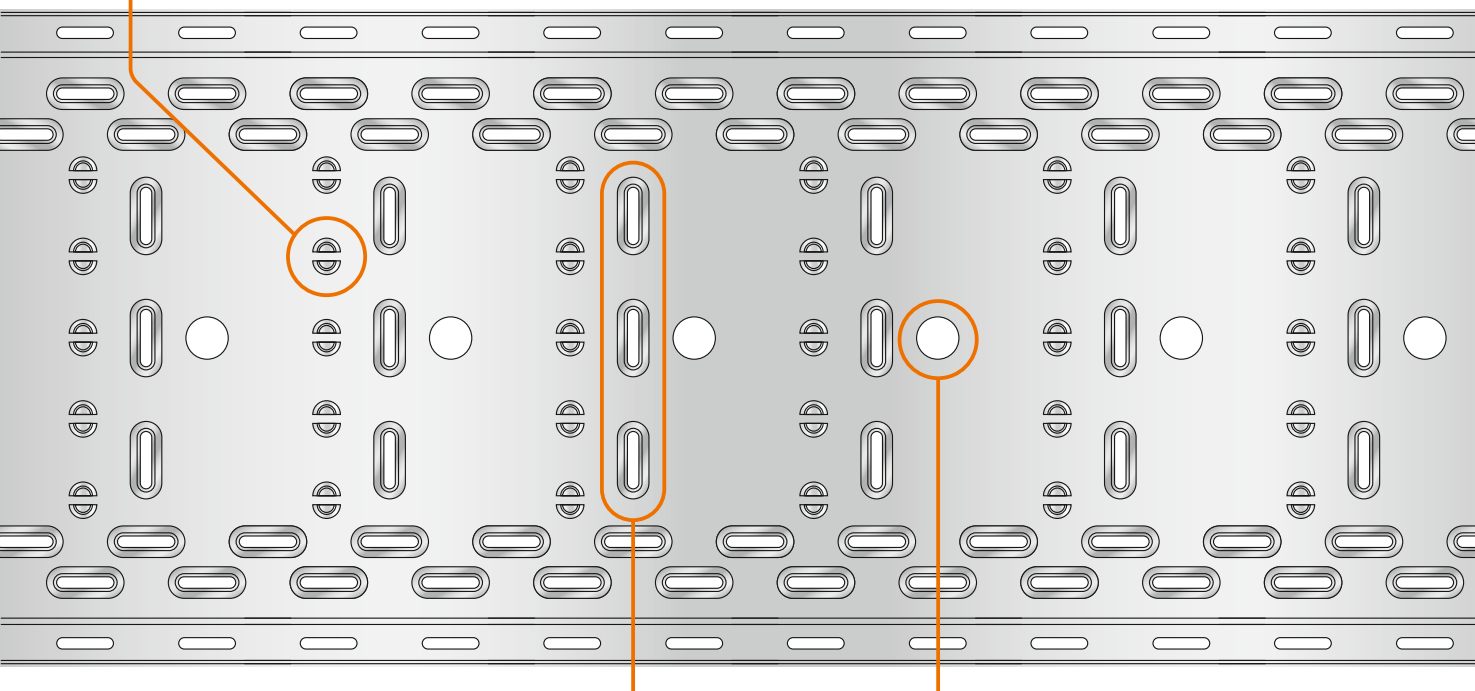

Поперечная подштамповка


- **Увеличение площади охлаждения.** Во время работы любой проводник нагревается. Данная перфорация улучшает циркуляцию воздуха внутри лотка, обеспечивая охлаждение проводнику.
- **Повышение поперечной жёсткости.** При формировании подштамповки образуются поперечные ребра жёсткости, которые повышают сопротивление лотка скручиванию и проминанию центральной части дна лотка в процессе эксплуатации.
- **Отвод конденсата.** За счет воронковидной формы подштамповки обеспечивается отвод конденсата.

Отверстия для завода/вывода кабеля

Любое из отверстий можно использовать для опуска кабеля или провода из лотка к оповещателю, светильнику или другому прибору, соблюдая минимальный радиус изгиба кабеля.

Данное отверстие также можно использовать для монтажа на шпильках с применением соответствующего подвеса (стр. 108).

Отбортовка 2,5 мм для дополнительной жесткости основания

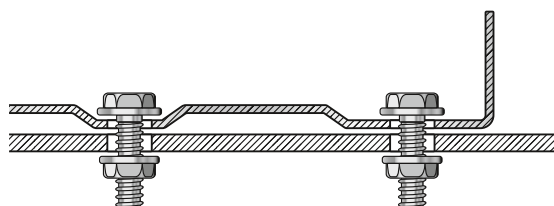


Отбортовка выполнена на монтажных отверстиях. Она не только увеличивает жесткость лотка, но и сохраняет плоскостность (плоскость отверстия совпадает с плоскостью ребра жесткости). При монтаже лотка болтовым соединением он не деформируется.

Шире лоток — больше толщина листа

Лотки большей ширины изготавливаются из стали большей толщины для сохранения прочностных характеристик.

Ширина лотка, мм	Толщина стали, мм
50	0,55; 0,7
100	0,55; 0,7; 1,0
150	0,55; 0,7; 1,0
200	0,55; 0,8; 1,0
250	0,8; 1,0
300	0,7; 0,8; 1,0
400	0,8; 1
500	1
600	1

Фирменный логотип

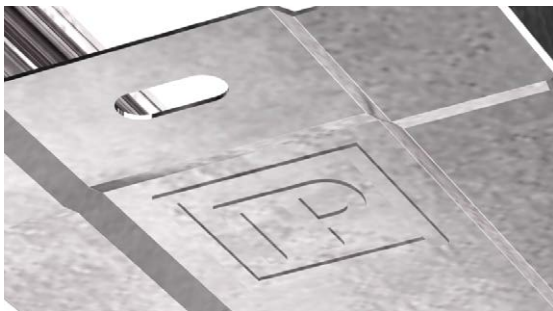

Индивидуальная этикетка со штрихкодом



Способы прокладки проводов и кабелей в лотках



Высота кабеля или группы не должна превышать высоты боковой стенки лотка



Более толстые кабели должны укладываться в нижней части лотка, чтобы не повредить своим весом более тонкие кабели



Заполняемость лотка без крышки, согласно ПУЭ, — не более 40%



Радиус поворота лотка должен соответствовать радиусу изгиба кабеля

Выбор лотков

Для правильного выбора лотка будущей трассы нужно выполнить расчет объема, необходимого под прокладку кабеля. При прокладке кабеля его невозможно проложить идеально ровно, следовательно, недостаточно учитывать только его диаметр. Для более точного расчета следует применять следующую формулу:

$$S=d^2,$$

где: S – рекомендуемая площадь,
 d – диаметр используемого кабеля.


Вторым важным моментом по выбору лотка является расчет по несущей способности. Несущая способность лотка должна обеспечивать планируемый вес используемых кабелей.

Ниже приведена для примера таблица одного конкретного типа кабеля (*частный случай*) с указанием его диаметра, рекомендуемой площади и его массы. Для правильного расчета данные характеристики предоставляются заводом-изготовителем применяемого кабеля.


Сечение	Диаметр, мм	Рекоменд. площадь, см²	Масса, кг/км	Масса, кг/м
2х1,5	9,1	0,83	120	0,12
2х2,5	9,9	0,98	151	0,151
2х4	11,1	1,23	203	0,203
2х6	12,0	1,44	265	0,265
3х1,5	9,5	0,90	144	0,144
3х2,5	10,3	1,06	184	0,184
3х4	11,6	1,35	251	0,251
3х6	12,7	1,61	325	0,325
3х10	15,9	2,53	510	0,51
3х16	17,8	3,17	711	0,711
3х25	23,1	5,34	1141	1,141
3х35	26,0	6,76	1503	1,503
3х50	29,4	8,64	1978	1,978
4х1,5	10,2	1,04	171	0,171
4х2,5	11,1	1,23	221	0,221
4х4	12,6	1,59	306	0,306
4х6	13,8	1,90	399	0,399
4х10	17,3	2,99	629	0,629
4х16	19,8	3,92	902	0,902
4х25	25,9	6,71	1447	1,447
4х35	28,5	8,12	1873	1,873
4х50	32,6	10,63	2497	2,497

Сечение	Диаметр, мм	Рекоменд. площадь, см²	Масса, кг/км	Масса, кг/м
4х70	38,3	14,67	3525	3,525
5х1,5	10,9	1,19	199	0,199
5х2,5	12,0	1,44	265	0,265
5х4	13,6	1,85	366	0,366
5х6	15,0	2,25	483	0,483
5х10	19,2	3,69	784	0,784
5х16	21,7	4,71	1111	1,111
5х25	28,4	8,07	1782	1,782
5х35	31,5	9,92	2325	2,325
5х50	36,1	13,03	3106	3,106
5х70	42,3	17,89	4368	4,368
1х16	9,3	0,86	205	0,205
1х25	11,6	1,35	316	0,316
1х35	12,7	1,61	410	0,41
1х50	15,0	2,25	564	0,564
1х70	16,9	2,86	771	0,771
1х95	20,8	4,33	1072	1,072
1х120	22,5	5,06	1310	1,31
1х150	24,9	6,20	1606	1,606
1х185	27,4	7,51	1989	1,989
1х240	31,1	9,67	2588	2,588
1х300	34,1	11,63	3188	3,188

Металлические
лотки серии
«Стандарт»

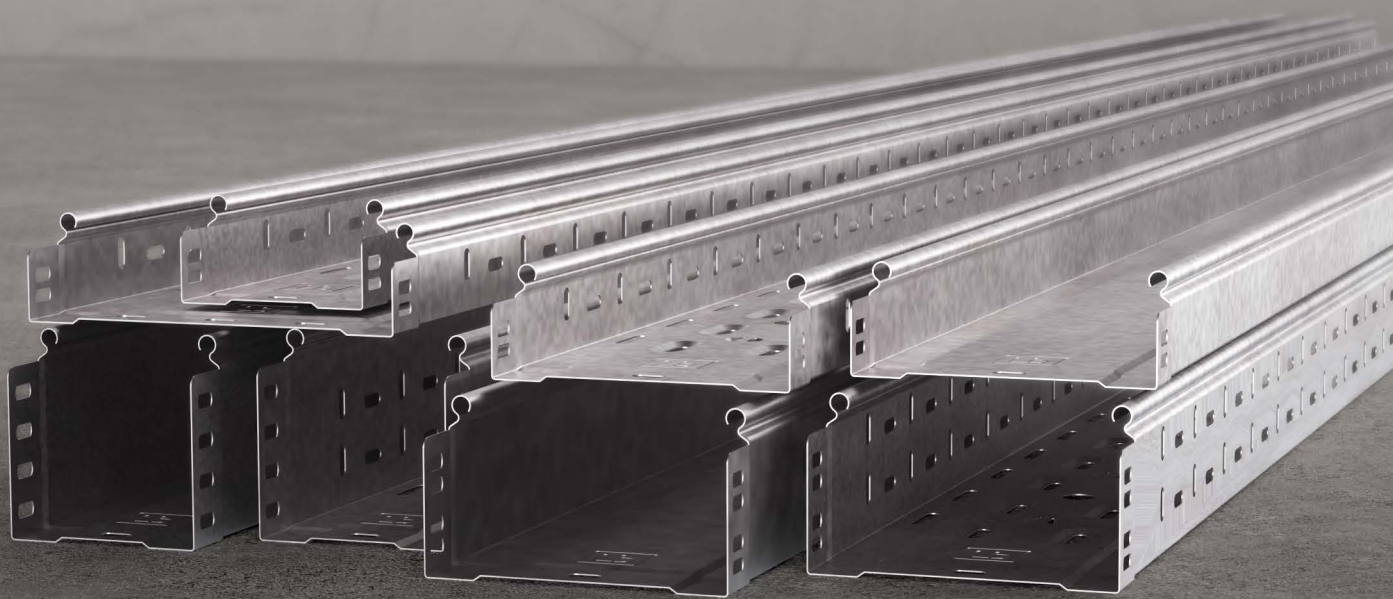

Металлические лотки серии «Стандарт»

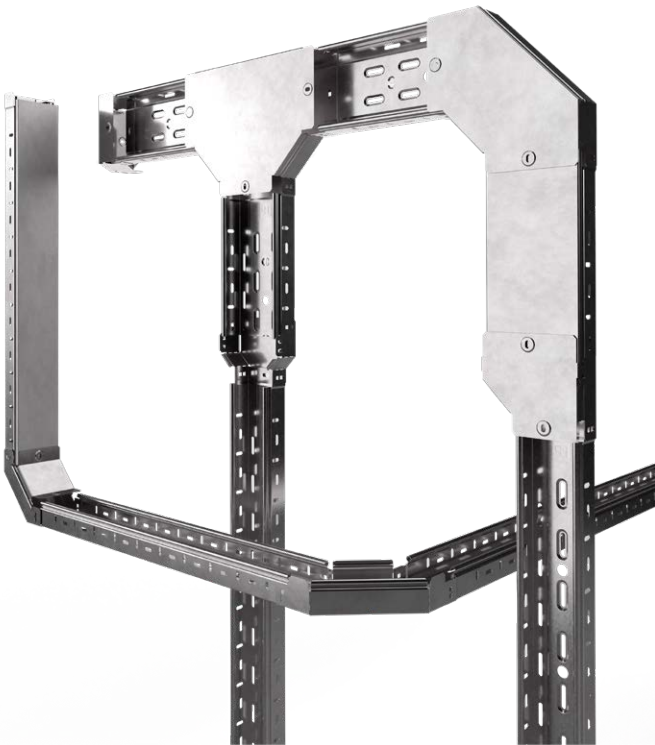

Лотки серии «Стандарт» — это отличное сочетание высокого качества (толщины металла, безопасной рабочей нагрузки (БРН), толщины цинкового слоя), необходимых и уникальных конструктивных решений с доступной ценой (в сравнении с аналогами на рынке). Продукция данной линейки соответствует всем необходимым стандартам и нормативам для использования на территории РФ и стран СНГ.

Особенность, отличающая лотки серии «Стандарт от многих аналогов на рынке, — дополнительные ребра жёсткости на основании придают дополнительную жёсткость изделию.

Лотки имеют все необходимые конструктивные решения для быстрого и современного монтажа:

- соединение «папа-мама»;
- продольные ребра жесткости;
- плавный и надежный замок;
- удобная в монтаже карта перфорации;
- отверстия для спуска кабеля.

Лотки изготавливают из оцинкованной стали с защитным покрытием по методу Сендзимира (артикул SZ), методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307 (артикул HDZ*), из нержавеющей стали (артикулы INOX).



Технические параметры

Технические условия	ТУ 25.11.23-001-52715257-2019		
Ассортимент ширин (мм)	50, 100, 150	200, 300	400, 500
Ассортимент толщин (мм)	0,7; 1,0	0,8; 1,0	1,0
Ассортимент высот (мм)	50, 80, 100		
Тип замка	«Папа-мама»		
Группа условий эксплуатации лотков в части воздействия механических факторов внешней среды по ГОСТ 17516	M2		
Климатическое исполнение	УХЛ2 (оцинкованная сталь по методу Сендзимира) УХЛ1 (сталь горячего цинкования по ГОСТ 9.307) В1 (нержавеющая сталь)		
Температура монтажа	-60...+100 °С (оцинкованная сталь) -100...+400 °С (нержавеющая сталь)		
Температура эксплуатации	-80...+150 °С (оцинкованная сталь) -100...+600 °С (нержавеющая сталь)		
Материал	Оцинкованная сталь по методу Сендзимира Сталь горячего цинкования по ГОСТ 9.307* Нержавеющая сталь		
Упаковка	Отрезки по 3 метра, связанные в пачки строп-лентой		
Гарантийный срок эксплуатации	24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, не более 36 месяцев со дня изготовления		
Гарантийный срок хранения	12 месяцев с даты отгрузки, в упаковке предприятия-изготовителя		
Срок службы до замены	10 лет (оцинкованная сталь) 20 лет (нержавеющая сталь)		

* Согласно ГОСТ 9.307. п. 4.5.3., не являются дефектом покрытия HDZ: налет бело-серого цвета, имеющий рыхлую структуру; крупинки гартцинка диаметром не более 2 мм; рябизна поверхности; светло-серые пятна и цвета побежалости; риски и царапины; следы захвата подъемными приспособлениями без разрушения покрытия до основного металла.

серия «СТАНДАРТ»

Лоток перфорированный

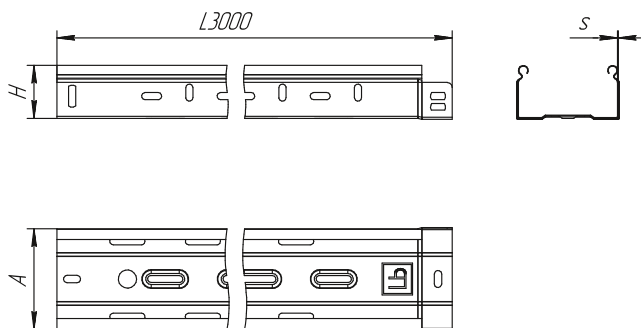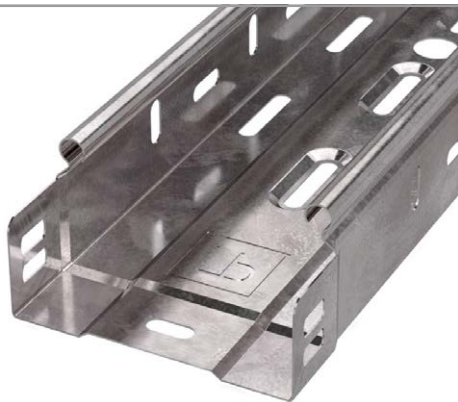


A, ширина лотка, мм	H, высота стенки, мм	S, толщина материала, мм	Количество в упаковке, м	Артикул, SZ	Артикул, HDZ	Артикул, INOX (AISI 304)	Артикул, INOX (AISI 409)
50	50	0,55	36	PR08.0001	—	—	—
50		0,8	36	PR16.0001	PR16.1244	PR16.2346	PR16.2428
100		0,55	24	PR08.0002	—	—	—
100		0,8	24	PR16.0002	PR16.1227	PR16.2283	PR16.2411
100		1	24	PR16.2284	PR16.2458	—	—
150		0,55	12	PR08.0005	—	—	—
150		0,8	12	PR16.0005	PR16.1230	PR16.2332	PR16.2414
150		1	12	PR16.2300	PR16.2461	—	—
200		0,55	12	PR08.0009	—	—	—
200		0,8	12	PR16.0008	PR16.1233	PR16.2335	PR16.2417
200		1	12	PR16.2303	PR16.2464	—	—
300		0,7	12	PR08.0052	—	—	—
300		0,8	12	PR16.0011	PR16.1236	PR16.2338	PR16.2420
300		1	12	PR16.2306	PR16.2467	—	—
400		0,8	6	PR08.0090	—	—	—
400		1	6	PR16.0014	PR16.1239	PR16.2341	PR16.2423
500		1	6	PR16.0017	PR16.1242	PR16.2344	PR16.2426
100	80	0,55	6	PR08.0003	—	—	—
100		0,8	6	PR16.0003	PR16.1228	PR16.2330	PR16.2412
100		1	6	PR16.2298	PR16.2459	—	—
150		0,55	6	PR08.0006	—	—	—
150		0,8	6	PR16.0006	PR16.1231	PR16.2333	PR16.2415
150		1	6	PR16.2301	PR16.2462	—	—
200		0,55	6	PR08.0010	—	—	—
200		0,8	6	PR16.0009	PR16.1234	PR16.2336	PR16.2418
200		1	6	PR16.2304	PR16.2465	—	—
300		0,7	6	PR08.0053	—	—	—
300		0,8	6	PR16.0012	PR16.1237	PR16.2339	PR16.2421
300		1	6	PR16.2307	PR16.2468	—	—
400		0,8	6	PR08.0091	—	—	—
400		1	6	PR16.0015	PR16.1240	PR16.2342	PR16.2424
500		1	6	PR16.0018	PR16.1243	PR16.2345	PR16.2427
100	100	0,55	6	PR08.0004	—	—	—
100		0,8	6	PR16.0004	PR16.1226	PR16.2329	PR16.2410
100		1	6	PR16.2297	PR16.2457	—	—
150		0,55	6	PR08.0008	—	—	—
150		0,8	6	PR16.0007	PR16.1229	PR16.2331	PR16.2413
150		1	6	PR16.2299	PR16.2460	—	—
200		0,55	6	PR08.0011	—	—	—
200		0,8	6	PR16.0010	PR16.1232	PR16.2334	PR16.2416
200		1	6	PR16.2302	PR16.2463	—	—
300		0,7	6	PR08.0054	—	—	—
300		0,8	6	PR16.0013	PR16.1235	PR16.2337	PR16.2419
300		1	6	PR16.2305	PR16.2466	—	—
400		0,8	6	PR08.0092	—	—	—
400		1	6	PR16.0016	PR16.1238	PR16.2340	PR16.2422
500		1	6	PR16.0019	PR16.1241	PR16.2343	PR16.2425

Графики безопасной рабочей нагрузки


Безопасная рабочая нагрузка (БРН) — это максимальная рабочая нагрузка, которая равномерно распределена на лотках и аксессуарах во время эксплуатации.

БРН для лотков толщиной 0,7 и 0,8 мм

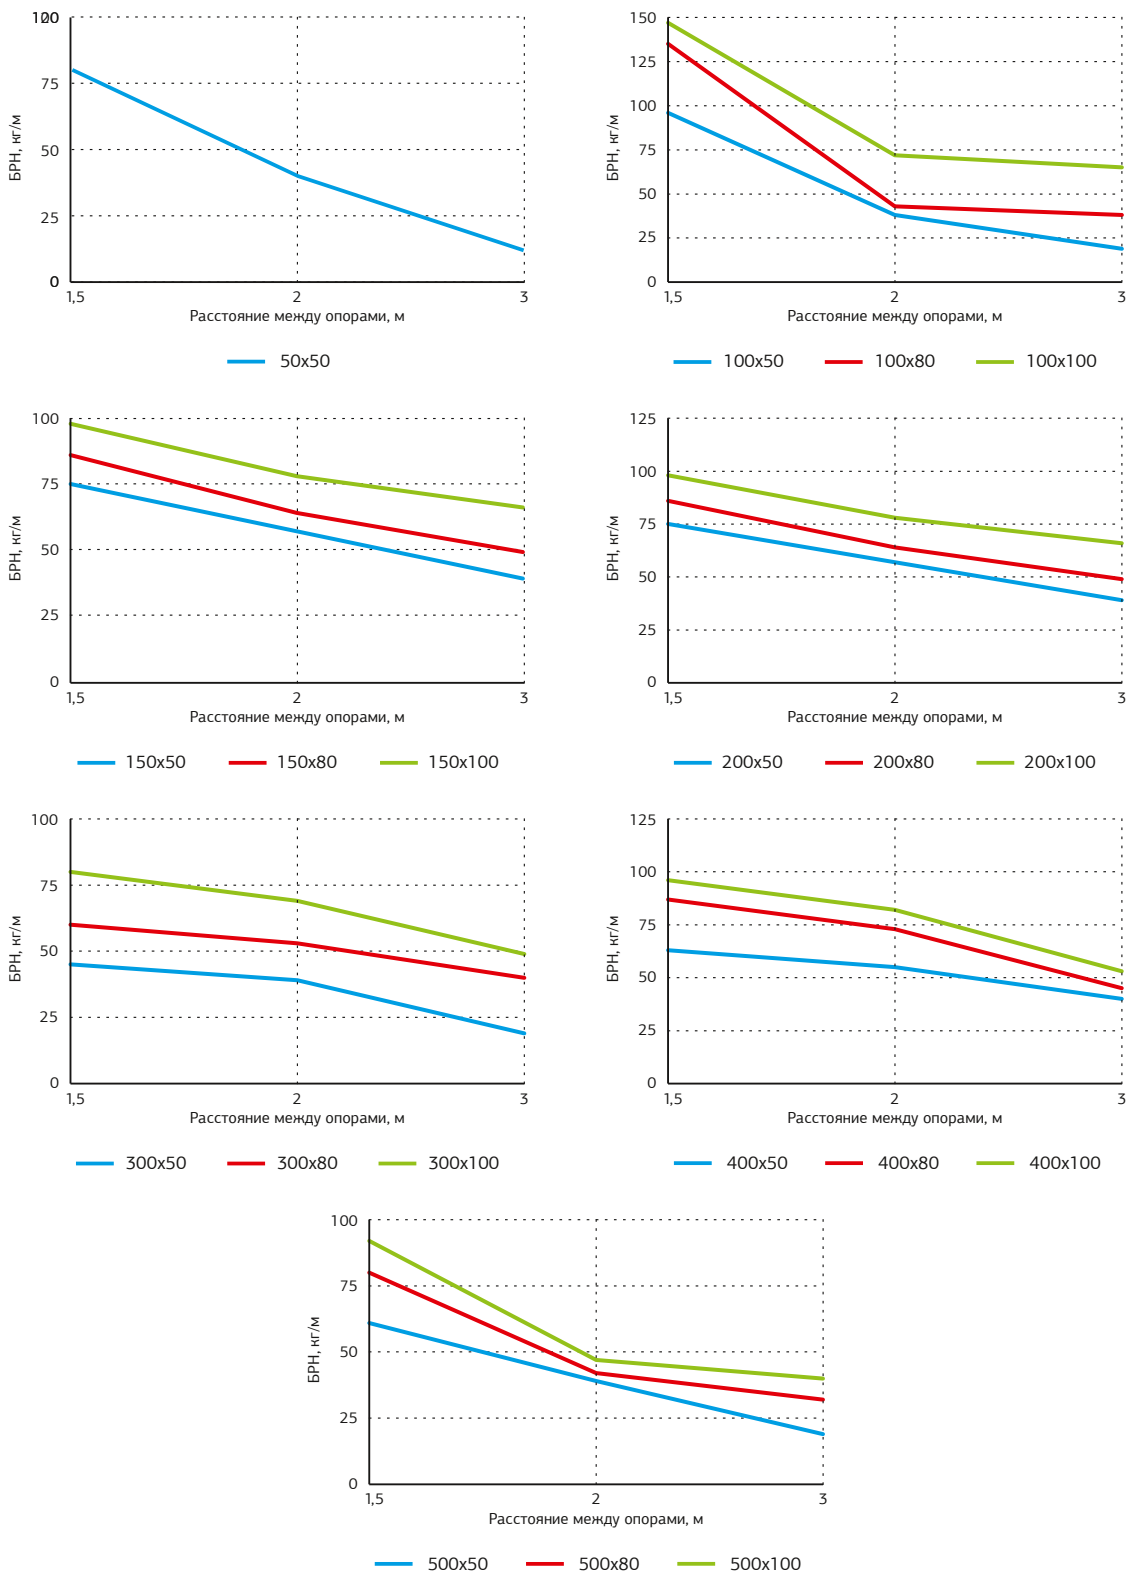





БРН для лотков толщиной 1,0 мм

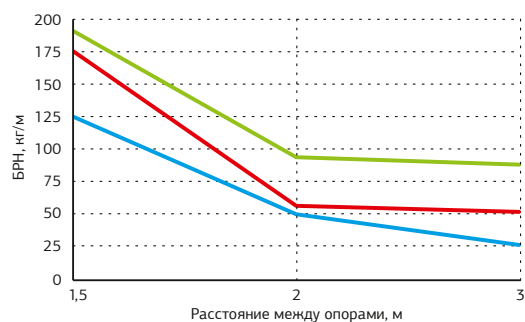


— 100x50 — 100x80 — 100x100

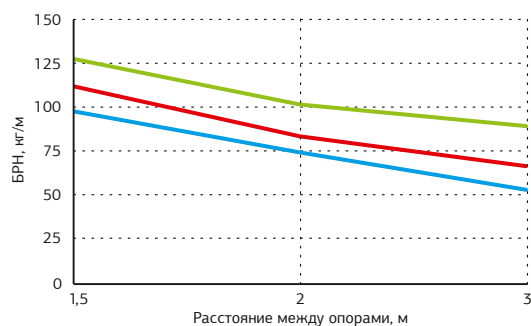

— 150x50 — 150x80 — 150x100

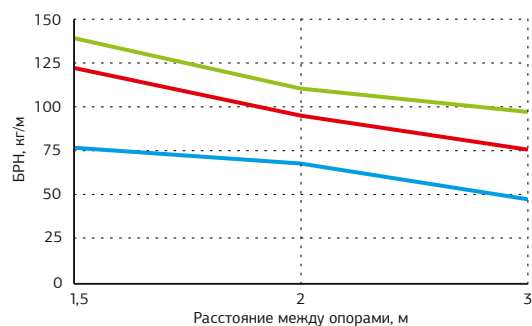


— 200x50 — 200x80 — 200x100

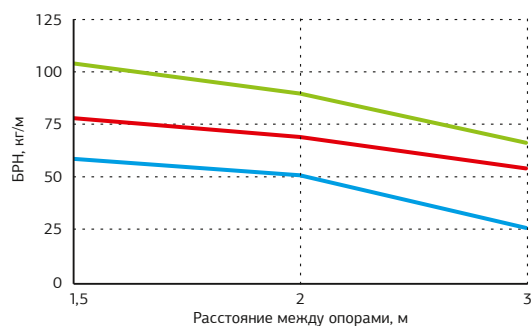

— 300x50 — 300x80 — 300x100

Лоток неперфорированный

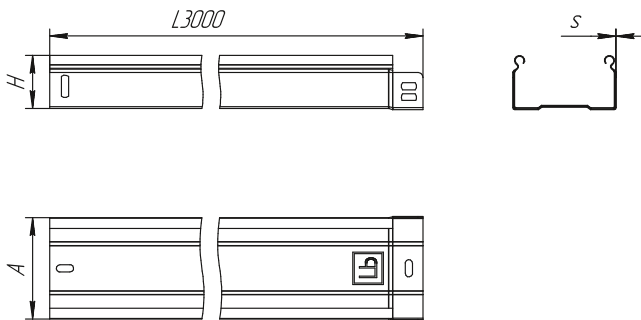

A, ширина лотка, мм	H, высота стенки, мм	S, толщина материала, мм	Количество в упаковке, м	Артикул, SZ	Артикул, HDZ	Артикул, INOX (AISI 304)	Артикул, INOX (AISI 409)
50	50	0,55	36	PR08.0176	—	—	—
50		0,7	36	PR16.0045	PR16.1222	PR16.2325	PR16.2409
100		0,7	24	PR16.0046	PR16.1205	PR16.2282	PR16.2389
100		0,55	24	PR08.0177	—	—	—
100		1	24	PR16.2285	PR16.2159	—	—
150		0,55	12	PR08.0180	—	—	—
150		0,7	12	PR16.0049	PR16.1208	PR16.2311	PR16.2392
150		1	12	PR16.2289	PR16.4098	—	—
200		0,55	12	PR08.0184	—	—	—
200		0,8	12	PR16.0052	PR16.1211	PR16.2314	PR16.2395
200		1	12	PR16.2292	PR16.2161	—	—
300		0,55	12	PR08.0227	—	—	—
300		0,8	12	PR16.0055	PR16.1214	PR16.2317	PR16.2398
300		1	12	PR16.2295	PR16.2163	—	—
400		0,8	6	PR08.0265	—	—	—
400	80	1	6	PR16.0058	PR16.1217	PR16.2320	PR16.2401
500		1	6	PR16.0061	PR16.1220	PR16.2323	PR16.2404
600		1	6	PR16.0064	PR16.1224	PR16.2327	PR16.2407
100		0,55	6	PR08.0178	—	—	—
100		0,7	6	PR16.0047	PR16.1206	PR16.2309	PR16.2390
100		1	6	PR16.2287	PR16.2261	—	—
150		0,55	6	PR08.0181	—	—	—
150		0,7	6	PR16.0050	PR16.1209	PR16.2312	PR16.2393
150		1	6	PR16.2290	PR16.2174	—	—
200		0,55	6	PR08.0185	—	—	—
200		0,8	6	PR16.0053	PR16.1212	PR16.2315	PR16.2396
200		1	6	PR16.2293	PR16.2171	—	—
300		0,7	6	PR08.0228	—	—	—
300		0,8	6	PR16.0056	PR16.1215	PR16.2318	PR16.2399
300		1	6	PR16.2296	PR16.2456	—	—
400		0,8	6	PR08.0266	—	—	—
400	100	1	6	PR16.0059	PR16.1218	PR16.2321	PR16.2402
500		1	6	PR16.0062	PR16.1221	PR16.2324	PR16.2405
600		1	6	PR16.0065	PR16.1225	PR16.2328	PR16.2408
100		0,55	6	PR08.0179	—	—	—
100		0,7	6	PR16.0048	PR16.1204	PR16.2308	PR16.2388
100		1	6	PR16.2286	PR16.2158	—	—
150		0,55	6	PR08.0182	—	—	—
150		0,7	6	PR16.0051	PR16.1207	PR16.2310	PR16.2391
150		1	6	PR16.2288	PR16.2177	—	—
200		0,55	6	PR08.0186	—	—	—
200		0,8	6	PR16.0054	PR16.1210	PR16.2313	PR16.2394
200		1	6	PR16.2291	PR16.2160	—	—
300		0,7	6	PR08.0229	—	—	—
300		0,8	6	PR16.0057	PR16.1213	PR16.2316	PR16.2397
300		1	6	PR16.2294	PR16.4099	—	—
400		0,8	6	PR08.0267	—	—	—
400	150	1	6	PR16.0060	PR16.1216	PR16.2319	PR16.2400
500		1	6	PR16.0063	PR16.1219	PR16.2322	PR16.2403
600		1	6	PR16.0066	PR16.1223	PR16.2326	PR16.2406
600		1	6	PR16.0066	PR16.1223	PR16.2326	PR16.2406


серия «СТАНДАРТ»




Графики безопасной рабочей нагрузки

Безопасная рабочая нагрузка (БРН) — это максимальная рабочая нагрузка, которая равномерно распределена на лотках и аксессуарах во время эксплуатации.


БРН для лотков толщиной 0,7 и 0,8 мм

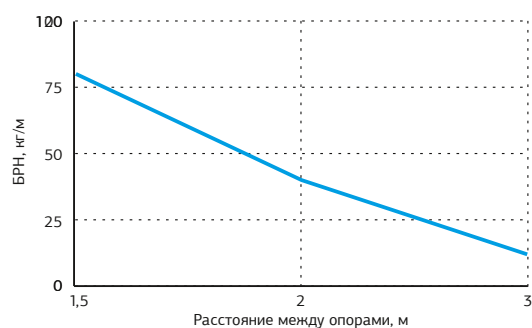


— 50x50

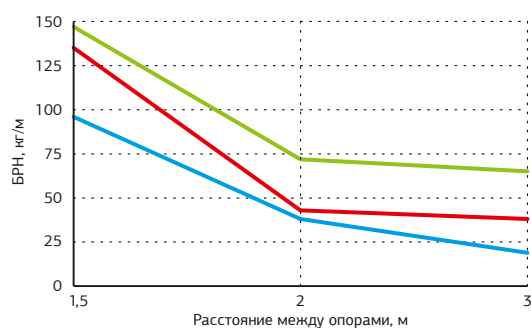


— 100x50 — 100x80 — 100x100

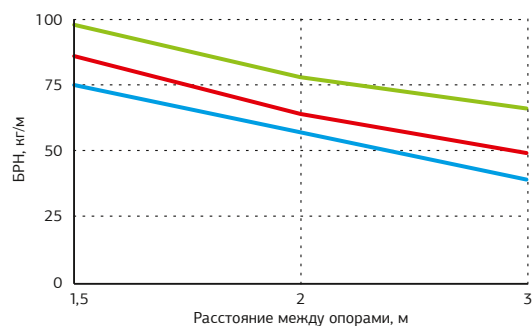


— 150x50 — 150x80 — 150x100

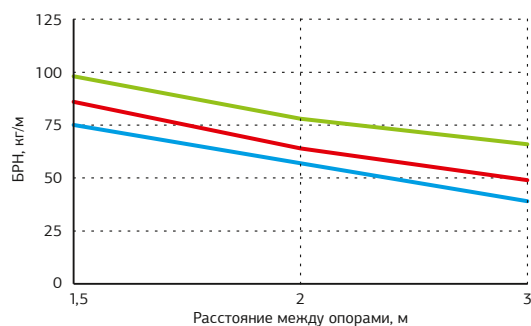


— 200x50 — 200x80 — 200x100

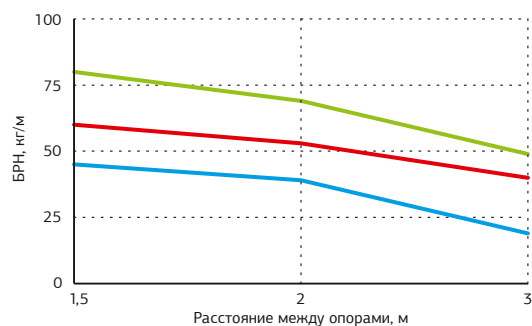


— 300x50 — 300x80 — 300x100

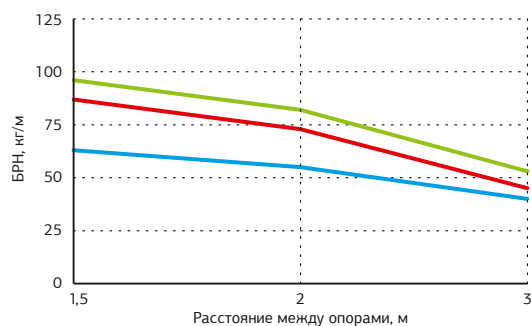

— 400x50 — 400x80 — 400x100




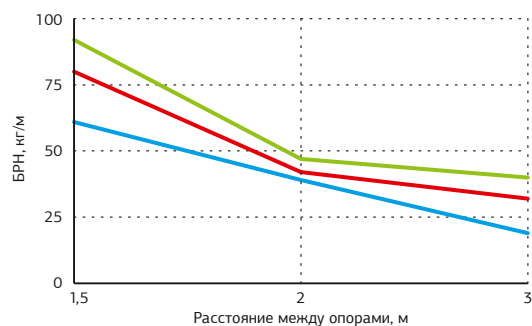


— 500x50 — 500x80 — 500x100

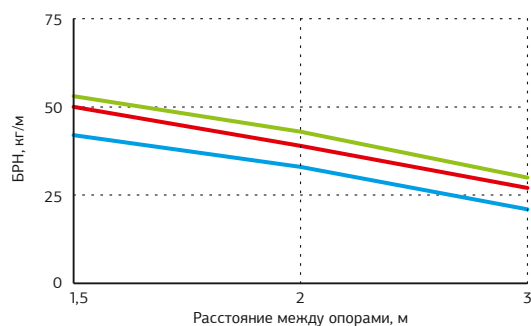


— 600x50 — 600x80 — 600x100

БРН для лотков толщиной 1,0 мм

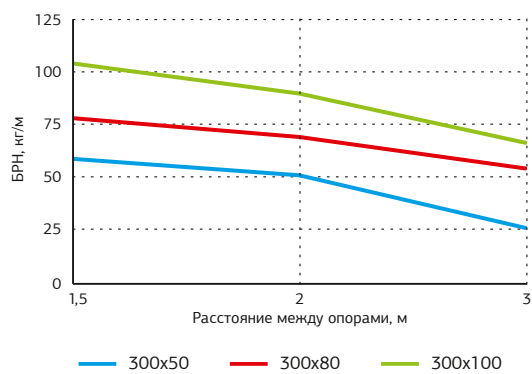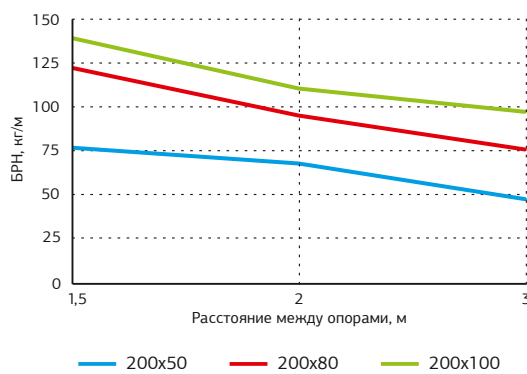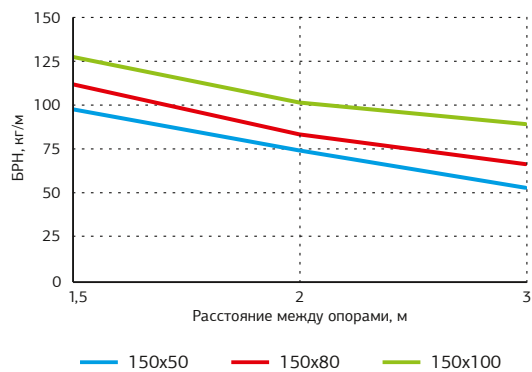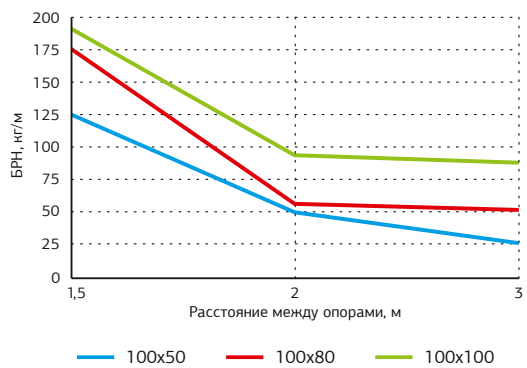



Крышка лотка

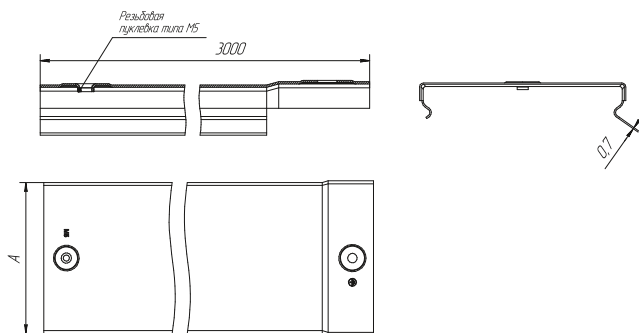


A, ширина лотка, мм:	S, толщина материала, мм	Количество в упаковке, м	Артикул, SZ	Артикул, HDZ	Артикул, INOX (AISI 304)	Артикул, INOX (AISI 409)
50	0,7	36	PR16.0089	PR16.1202	PR16.2436	PR16.2454
100	0,7	24	PR16.0561	PR16.1194	PR16.2429	PR16.2447
150	0,7	24	PR16.0091	PR16.1196	PR16.2431	PR16.2449
200	0,7	24	PR16.0092	PR16.1197	PR16.2432	PR16.2450
300	0,7	12	PR16.0562	PR16.1198	PR16.2433	PR16.2451
400	0,7	12	PR16.0094	PR16.1200	PR16.2434	PR16.2452
500	0,7	6	PR16.0095	PR16.1201	PR16.2435	PR16.2453
600	0,7	6	PR16.0096	PR16.1203	—	PR16.2455

Аксессуары для листовых лотков


Аксессуары для металлических лотков «Промрукав» предназначены для надежного и безопасного монтажа кабельных трасс. Подходят для соединения между собой лотков серии «Стандарт» в любой комбинации. Применяются для соединения между собой и крепления кабеленесущих систем к различным поверхностям.

Аксессуары изготавливают из оцинкованной стали с защитным покрытием по методу Сендзимира (артикул SZ) и методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307* (артикул HDZ), а также из нержавеющей стали (INOX).


Основные преимущества:

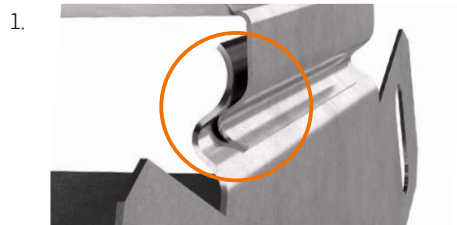


Крышка и основание аксессуара имеет профиль замка, максимально приближенный по конструктиву к профилю лотка. Крышка надёжно фиксируется на основании и фиксируется простым нажатием до щелчка.

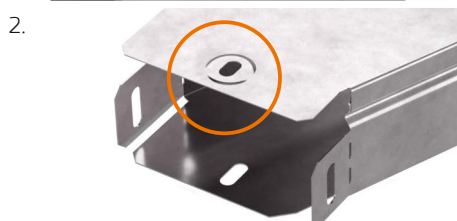


Отверстие для организации непрерывного контура заземления, предусмотренное на крышках аксессуаров.

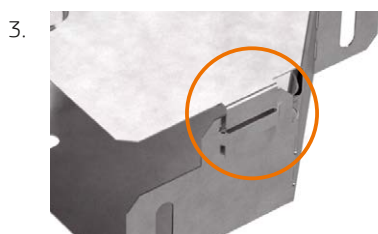

На переходниках по ширине предусмотрен специальный «язычок», который надёжно фиксирует крышку и предотвращает самопроизвольное скольжение.

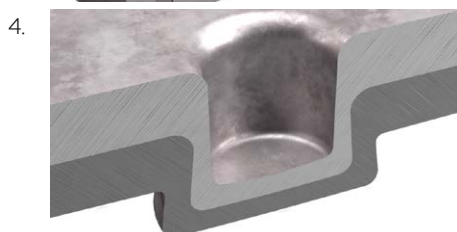

Аксессуары сечениями 50x50 и ширинами от 400 до 600 мм выполнены в сборном виде. Боковые стенки крепятся к основанию, что увеличивает прочность аксессуара. Соединение боковых стенок к основанию выполняется при помощи *клинчинга*. Основное преимущество данного соединения перед сваркой — это отсутствие точки без цинкового слоя. На месте сварки может возникнуть коррозия, что влияет на качество и прочностные характеристики изделия. При *клинчинге* данные недостатки отсутствуют.

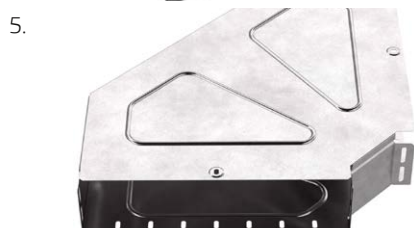

Ребра жёсткости для увеличения прочностных характеристик на крышках и основаниях аксессуаров шириной 400 мм и более.





Аксессуары для металлических лотков «Промрукав» поставляются в сборе (крышка и основание) в индивидуальной упаковке с этикеткой.

* Согласно ГОСТ 9.307. п. 4.5.3., не являются дефектом покрытия HDZ: налет бело-серого цвета, имеющий рыхлую структуру; крупинки гартцинка диаметром не более 2 мм; рябизна поверхности; светло-серые пятна и цвета побежалости; риски и царапины; следы захвата подъемными приспособлениями без разрушения покрытия до основного металла.

Переходник левый (ПЛ)

Предназначен для перехода с одной ширины лотка на другую.



Аксессуары из оцинкованной стали

А, ширина большая, мм	В, ширина меньшая, мм	Н, высота, мм	S, толщина материала, мм	Артикул SZ			Артикул HDZ	
				(комплект)	(основа)	(крышка)	(основа)	(крышка)
100	50	50	0,7	PR16.0563	PR16.10152	PR16.10822	PR16.1344	PR16.1976
150	100	50	0,7	PR16.0486	PR16.10160	PR16.10823	PR16.1346	PR16.1977
150	100	80	0,7	PR16.0487	PR16.10161		PR16.1347	
150	100	100	0,7	PR16.0488	PR16.10159		PR16.1345	
200	100	50	0,7	PR16.0489	PR16.10215	PR16.10824	PR16.1349	PR16.1978
200	100	80	0,7	PR16.0491	PR16.10216		PR16.1350	
200	100	100	0,7	PR16.0493	PR16.10214		PR16.1348	
200	150	50	0,7	PR16.0490	PR16.10226	PR16.10825	PR16.1352	PR16.1979
200	150	80	0,7	PR16.0492	PR16.10227		PR16.1353	
200	150	100	0,7	PR16.0494	PR16.10217		PR16.1351	
300	100	50	0,7	PR16.0495	PR16.10229	PR16.10916	PR16.1355	PR16.1980
300	100	80	0,7	PR16.0498	PR16.10230		PR16.1356	
300	100	100	0,7	PR16.0501	PR16.10228		PR16.1354	
300	150	50	0,7	PR16.0496	PR16.10232	PR16.10826	PR16.1358	PR16.1981
300	150	80	0,7	PR16.0499	PR16.10233		PR16.1359	
300	150	100	0,7	PR16.0502	PR16.10231		PR16.1357	
300	200	50	0,7	PR16.0497	PR16.10789	PR16.10827	PR16.1361	PR16.1982
300	200	80	0,7	PR16.0500	PR16.10790		PR16.1362	
300	200	100	0,7	PR16.0503	PR16.10791		PR16.1360	
400	150	50	0,8	PR16.0679	PR16.10792	PR16.10828	PR16.1364	PR16.1983
400	150	80	0,8	PR16.0680	PR16.10793		PR16.1365	
400	150	100	0,8	PR16.0681	PR16.10794		PR16.1363	
400	200	50	0,8	PR16.0682	PR16.10795	PR16.10829	PR16.1367	PR16.1984
400	200	80	0,8	PR16.0683	PR16.10796		PR16.1368	
400	200	100	0,8	PR16.0684	PR16.10797		PR16.1366	
400	300	50	0,8	PR16.0685	PR16.10798	PR16.10830	PR16.1370	PR16.1985
400	300	80	0,8	PR16.0686	PR16.10799		PR16.1371	
400	300	100	0,8	PR16.0687	PR16.10800		PR16.1369	
500	150	50	0,8	PR16.0688	PR16.10801	PR16.10831	PR16.1373	PR16.1986
500	150	80	0,8	PR16.0689	PR16.10802		PR16.1374	
500	150	100	0,8	PR16.0690	PR16.10803		PR16.1372	
500	200	50	0,8	PR16.0691	PR16.10804	PR16.10832	PR16.1376	PR16.1987
500	200	80	0,8	PR16.0692	PR16.10805		PR16.1377	
500	200	100	0,8	PR16.0693	PR16.10806		PR16.1375	
500	300	50	0,8	PR16.0694	PR16.10807	PR16.10833	PR16.1379	PR16.1988
500	300	80	0,8	PR16.0695	PR16.10808		PR16.1380	
500	300	100	0,8	PR16.0696	PR16.10809		PR16.1378	
500	400	50	0,8	PR16.0697	PR16.10810	PR16.10834	PR16.1382	PR16.1989
500	400	80	0,8	PR16.0698	PR16.10811		PR16.1383	
500	400	100	0,8	PR16.0699	PR16.10812		PR16.1381	
600	300	50	0,8	PR16.0700	PR16.10813	PR16.10835	PR16.1385	PR16.1990
600	300	80	0,8	PR16.0701	PR16.10814		PR16.1386	
600	300	100	0,8	PR16.0702	PR16.10815		PR16.1384	

А, ширина большая, мм	В, ширина меньшая, мм	Н, высота, мм	S, толщина материала, мм	Артикул SZ			Артикул HDZ	
				(комплект)	(основа)	(крышка)	(основа)	(крышка)
600	400	50	0,8	PR16.0703	PR16.10816	PR16.10836	PR16.1388	PR16.1991
600	400	80	0,8	PR16.0704	PR16.10817		PR16.1389	
600	400	100	0,8	PR16.0705	PR16.10818		PR16.1387	
600	500	50	0,8	PR16.0706	PR16.10819	PR16.10837	PR16.1391	PR16.1992
600	500	80	0,8	PR16.0707	PR16.10820		PR16.1392	
600	500	100	0,8	PR16.0708	PR16.10821		PR16.1390	


Аксессуары из нержавеющей стали (INOX)

А, ширина большая, мм	В, ширина меньшая, мм	Н, высота, мм	S, толщина материала, мм	Артикул INOX AISI 304		Артикул INOX AISI 316		Артикул INOX AISI 409	
				(основа)	(крышка)	(основа)	(крышка)	(основа)	(крышка)
100	50	50	0,7	PR16.4246	PR16.4295	PR16.5526	PR16.5575	PR16.5592	PR16.5641
150	100	50	0,7	PR16.4248	PR16.4296	PR16.5528	PR16.5576	PR16.5594	PR16.5642
150	100	80	0,7	PR16.4249	PR16.4296	PR16.5529	PR16.5576	PR16.5595	PR16.5642
150	100	100	0,7	PR16.4247	PR16.4296	PR16.5527	PR16.5576	PR16.5593	PR16.5642
200	100	50	0,7	PR16.4251	PR16.4297	PR16.5531	PR16.5577	PR16.5597	PR16.5643
200	100	80	0,7	PR16.4252	PR16.4297	PR16.5532	PR16.5577	PR16.5598	PR16.5643
200	100	100	0,7	PR16.4250	PR16.4297	PR16.5530	PR16.5577	PR16.5596	PR16.5643
200	150	50	0,7	PR16.4254	PR16.4298	PR16.5534	PR16.5578	PR16.5600	PR16.5644
200	150	80	0,7	PR16.4255	PR16.4298	PR16.5535	PR16.5578	PR16.5601	PR16.5644
200	150	100	0,7	PR16.4253	PR16.4298	PR16.5533	PR16.5578	PR16.5599	PR16.5644
300	100	50	0,7	PR16.4257	PR16.4299	PR16.5537	PR16.5579	PR16.5603	PR16.5645
300	100	80	0,7	PR16.4258	PR16.4299	PR16.5538	PR16.5579	PR16.5604	PR16.5645
300	100	100	0,7	PR16.4256	PR16.4299	PR16.5536	PR16.5579	PR16.5602	PR16.5645
300	150	50	0,7	PR16.4260	PR16.4300	PR16.5540	PR16.5580	PR16.5606	PR16.5646
300	150	80	0,7	PR16.4261	PR16.4300	PR16.5541	PR16.5580	PR16.5607	PR16.5646
300	150	100	0,7	PR16.4259	PR16.4300	PR16.5539	PR16.5580	PR16.5605	PR16.5646
300	200	50	0,7	PR16.4263	PR16.4301	PR16.5543	PR16.5581	PR16.5609	PR16.5647
300	200	80	0,7	PR16.4264	PR16.4301	PR16.5544	PR16.5581	PR16.5610	PR16.5647
300	200	100	0,7	PR16.4262	PR16.4301	PR16.5542	PR16.5581	PR16.5608	PR16.5647
400	150	50	0,8	PR16.4266	PR16.4302	PR16.5546	PR16.5582	PR16.5612	PR16.5648
400	150	80	0,8	PR16.4267	PR16.4302	PR16.5547	PR16.5582	PR16.5613	PR16.5648
400	150	100	0,8	PR16.4265	PR16.4302	PR16.5545	PR16.5582	PR16.5611	PR16.5648
400	200	50	0,8	PR16.4269	PR16.4302	PR16.5549	PR16.5583	PR16.5615	PR16.5649
400	200	80	0,8	PR16.4270	PR16.4303	PR16.5550	PR16.5583	PR16.5616	PR16.5649
400	200	100	0,8	PR16.4268	PR16.4303	PR16.5548	PR16.5583	PR16.5614	PR16.5649
400	300	50	0,8	PR16.4272	PR16.4304	PR16.5552	PR16.5584	PR16.5618	PR16.5650
400	300	80	0,8	PR16.4273	PR16.4304	PR16.5553	PR16.5584	PR16.5619	PR16.5650
400	300	100	0,8	PR16.4271	PR16.4304	PR16.5551	PR16.5584	PR16.5617	PR16.5650
500	150	50	0,8	PR16.4275	PR16.4305	PR16.5555	PR16.5585	PR16.5621	PR16.5651
500	150	80	0,8	PR16.4276	PR16.4305	PR16.5556	PR16.5585	PR16.5622	PR16.5651
500	150	100	0,8	PR16.4274	PR16.4305	PR16.5554	PR16.5585	PR16.5620	PR16.5651
500	200	50	0,8	PR16.4278	PR16.4306	PR16.5558	PR16.5586	PR16.5624	PR16.5652
500	200	80	0,8	PR16.4279	PR16.4306	PR16.5559	PR16.5586	PR16.5625	PR16.5652
500	200	100	0,8	PR16.4277	PR16.4306	PR16.5557	PR16.5586	PR16.5623	PR16.5652
500	300	50	0,8	PR16.4281	PR16.4307	PR16.5561	PR16.5587	PR16.5627	PR16.5653
500	300	80	0,8	PR16.4282	PR16.4307	PR16.5562	PR16.5587	PR16.5628	PR16.5653
500	300	100	0,8	PR16.4280	PR16.4307	PR16.5560	PR16.5587	PR16.5626	PR16.5653
500	400	50	0,8	PR16.4284	PR16.5522	PR16.5564	PR16.5588	PR16.5630	PR16.5654
500	400	80	0,8	PR16.4285	PR16.5522	PR16.5565	PR16.5588	PR16.5631	PR16.5654
500	400	100	0,8	PR16.4283	PR16.5522	PR16.5563	PR16.5588	PR16.5629	PR16.5654
600	300	50	0,8	PR16.4287	PR16.5523	PR16.5567	PR16.5589	PR16.5633	PR16.5655
600	300	80	0,8	PR16.4288	PR16.5523	PR16.5568	PR16.5589	PR16.5634	PR16.5655
600	300	100	0,8	PR16.4286	PR16.5523	PR16.5566	PR16.5589	PR16.5632	PR16.5655
600	400	50	0,8	PR16.4290	PR16.5524	PR16.5570	PR16.5590	PR16.5636	PR16.5656
600	400	80	0,8	PR16.4291	PR16.5524	PR16.5571	PR16.5590	PR16.5637	PR16.5656
600	400	100	0,8	PR16.4289	PR16.5524	PR16.5569	PR16.5590	PR16.5635	PR16.5656
600	500	50	0,8	PR16.4293	PR16.5525	PR16.5573	PR16.5591	PR16.5639	PR16.5657
600	500	80	0,8	PR16.4294	PR16.5525	PR16.5574	PR16.5591	PR16.5640	PR16.5657
600	500	100	0,8	PR16.4292	PR16.5525	PR16.5572	PR16.5591	PR16.5637	PR16.5657

серия «СТАНДАРТ»

Переходник правый (ПП)

Предназначен для перехода с одной ширины лотка на другую.

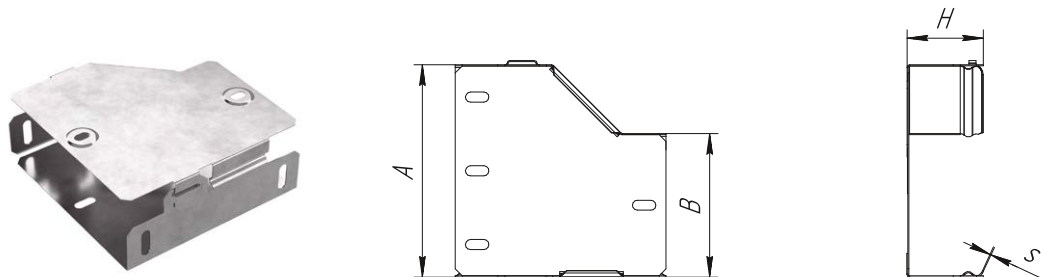

Аксессуары из оцинкованной стали

А, ширина большая, мм	В, ширина меньшая, мм	Н, высота, мм	S, толщина материала, мм	Артикул SZ			Артикул HDZ	
				(комплект)	(основа)	(крышка)	(основа)	(крышка)
100	50	50	0,7	PR16.0564	PR16.10838	PR16.10887	PR16.1414	PR16.1993
150	100	50	0,7	PR16.0504	PR16.10839	PR16.10888	PR16.1416	PR16.1994
150	100	80	0,7	PR16.0505	PR16.10840	PR16.10888	PR16.1417	PR16.1994
150	100	100	0,7	PR16.0506	PR16.10841	PR16.10888	PR16.1415	PR16.1994
200	100	50	0,7	PR16.0507	PR16.10842	PR16.10889	PR16.1419	PR16.1995
200	100	80	0,7	PR16.0509	PR16.10843	PR16.10889	PR16.1420	PR16.1995
200	100	100	0,7	PR16.0511	PR16.10844	PR16.10889	PR16.1418	PR16.1995
200	150	50	0,7	PR16.0508	PR16.10845	PR16.10890	PR16.1422	PR16.1996
200	150	80	0,7	PR16.0510	PR16.10846	PR16.10890	PR16.1423	PR16.1996
200	150	100	0,7	PR16.0512	PR16.10847	PR16.10890	PR16.1421	PR16.1996
300	100	50	0,7	PR16.0513	PR16.10848	PR16.10891	PR16.1425	PR16.1997
300	100	80	0,7	PR16.0516	PR16.10849	PR16.10891	PR16.1426	PR16.1997
300	100	100	0,7	PR16.0519	PR16.10850	PR16.10891	PR16.1424	PR16.1997
300	150	50	0,7	PR16.0514	PR16.10851	PR16.10892	PR16.1428	PR16.1998
300	150	80	0,7	PR16.0517	PR16.10852	PR16.10892	PR16.1429	PR16.1998
300	150	100	0,7	PR16.0520	PR16.10853	PR16.10892	PR16.1427	PR16.1998
300	200	50	0,7	PR16.0515	PR16.10854	PR16.10893	PR16.1431	PR16.1999
300	200	80	0,7	PR16.0518	PR16.10855	PR16.10893	PR16.1432	PR16.1999
300	200	100	0,7	PR16.0521	PR16.10856	PR16.10893	PR16.1430	PR16.1999
400	150	50	0,8	PR16.0709	PR16.10857	PR16.10894	PR16.1434	PR16.2000
400	150	80	0,8	PR16.0710	PR16.10858	PR16.10894	PR16.1435	PR16.2000
400	150	100	0,8	PR16.0711	PR16.10859	PR16.10894	PR16.1433	PR16.2000
400	200	50	0,8	PR16.0712	PR16.10860	PR16.10895	PR16.1437	PR16.2001
400	200	80	0,8	PR16.0713	PR16.10861	PR16.10895	PR16.1438	PR16.2001
400	200	100	0,8	PR16.0714	PR16.10862	PR16.10895	PR16.1436	PR16.2001
400	300	50	0,8	PR16.0715	PR16.10863	PR16.10896	PR16.1440	PR16.2002
400	300	80	0,8	PR16.0716	PR16.10864	PR16.10896	PR16.1441	PR16.2002
400	300	100	0,8	PR16.0717	PR16.10865	PR16.10896	PR16.1439	PR16.2002
500	150	50	0,8	PR16.0718	PR16.10866	PR16.10897	PR16.1443	PR16.2003
500	150	80	0,8	PR16.0719	PR16.10867	PR16.10897	PR16.1444	PR16.2003
500	150	100	0,8	PR16.0720	PR16.10868	PR16.10897	PR16.1442	PR16.2003
500	200	50	0,8	PR16.0721	PR16.10869	PR16.10898	PR16.1446	PR16.2004
500	200	80	0,8	PR16.0722	PR16.10870	PR16.10898	PR16.1447	PR16.2004
500	200	100	0,8	PR16.0723	PR16.10871	PR16.10898	PR16.1445	PR16.2004
500	300	50	0,8	PR16.0724	PR16.10872	PR16.10899	PR16.1449	PR16.2005
500	300	80	0,8	PR16.0725	PR16.10873	PR16.10899	PR16.1450	PR16.2005
500	300	100	0,8	PR16.0726	PR16.10874	PR16.10899	PR16.1448	PR16.2005
500	400	50	0,8	PR16.0727	PR16.10875	PR16.10900	PR16.1452	PR16.2006
500	400	80	0,8	PR16.0728	PR16.10876	PR16.10900	PR16.1453	PR16.2006
500	400	100	0,8	PR16.0729	PR16.10877	PR16.10900	PR16.1451	PR16.2006
600	300	50	0,8	PR16.0730	PR16.10878	PR16.10901	PR16.1455	PR16.2007
600	300	80	0,8	PR16.0731	PR16.10879	PR16.10901	PR16.1456	PR16.2007
600	300	100	0,8	PR16.0732	PR16.10880	PR16.10901	PR16.1454	PR16.2007
600	400	50	0,8	PR16.0733	PR16.10881	PR16.10902	PR16.1458	PR16.2008


А, ширина большая, мм	В, ширина меньшая, мм	Н, высота, мм	S, толщина материала, мм	Артикул SZ			Артикул HDZ	
				(комплект)	(основа)	(крышка)	(основа)	(крышка)
600	400	80	0,8	PR16.0734	PR16.10882	PR16.10902	PR16.1459	PR16.2008
600	400	100	0,8	PR16.0735	PR16.10883	PR16.10902	PR16.1457	PR16.2008
600	500	50	0,8	PR16.0736	PR16.10884	PR16.10903	PR16.1461	PR16.2009
600	500	80	0,8	PR16.0737	PR16.10885	PR16.10903	PR16.1462	PR16.2009
600	500	100	0,8	PR16.0738	PR16.10886	PR16.10903	PR16.1460	PR16.2009

Аксессуары из нержавеющей стали (INOX)

А, ширина большая, мм	В, ширина меньшая, мм	Н, высота, мм	S, толщина материала, мм	Артикул INOX AISI 304		Артикул INOX AISI 316		Артикул INOX AISI 409	
				(основа)	(крышка)	(основа)	(крышка)	(основа)	(крышка)
100	50	50	0,7	PR16.5721	PR16.5770	PR16.5787	PR16.5836	PR16.5853	PR16.5902
150	100	50	0,7	PR16.5723	PR16.5771	PR16.5789	PR16.5837	PR16.5855	PR16.5903
150	100	80	0,7	PR16.5724	PR16.5771	PR16.5790	PR16.5837	PR16.5856	PR16.5903
150	100	100	0,7	PR16.5722	PR16.5771	PR16.5788	PR16.5837	PR16.5854	PR16.5903
200	100	50	0,7	PR16.5726	PR16.5772	PR16.5792	PR16.5838	PR16.5858	PR16.5904
200	100	80	0,7	PR16.5727	PR16.5772	PR16.5793	PR16.5838	PR16.5859	PR16.5904
200	100	100	0,7	PR16.5725	PR16.5772	PR16.5791	PR16.5838	PR16.5857	PR16.5904
200	150	50	0,7	PR16.5729	PR16.5773	PR16.5795	PR16.5839	PR16.5861	PR16.5905
200	150	80	0,7	PR16.5730	PR16.5773	PR16.5796	PR16.5839	PR16.5862	PR16.5905
200	150	100	0,7	PR16.5728	PR16.5773	PR16.5794	PR16.5839	PR16.5860	PR16.5905
300	100	50	0,7	PR16.5732	PR16.5774	PR16.5798	PR16.5840	PR16.5864	PR16.5906
300	100	80	0,7	PR16.5733	PR16.5774	PR16.5799	PR16.5840	PR16.5865	PR16.5906
300	100	100	0,7	PR16.5731	PR16.5774	PR16.5797	PR16.5840	PR16.5863	PR16.5906
300	150	50	0,7	PR16.5735	PR16.5775	PR16.5801	PR16.5841	PR16.5867	PR16.5907
300	150	80	0,7	PR16.5736	PR16.5775	PR16.5802	PR16.5841	PR16.5868	PR16.5907
300	150	100	0,7	PR16.5734	PR16.5775	PR16.5800	PR16.5841	PR16.5866	PR16.5907
300	200	50	0,7	PR16.5738	PR16.5776	PR16.5804	PR16.5842	PR16.5870	PR16.5908
300	200	80	0,7	PR16.5738	PR16.5776	PR16.5805	PR16.5842	PR16.5871	PR16.5908
300	200	100	0,7	PR16.5737	PR16.5776	PR16.5803	PR16.5842	PR16.5869	PR16.5908
400	150	50	0,8	PR16.5741	PR16.5777	PR16.5807	PR16.5843	PR16.5873	PR16.5909
400	150	80	0,8	PR16.5742	PR16.5777	PR16.5808	PR16.5843	PR16.5874	PR16.5909
400	150	100	0,8	PR16.5740	PR16.5777	PR16.5806	PR16.5843	PR16.5872	PR16.5909
400	200	50	0,8	PR16.5744	PR16.5778	PR16.5810	PR16.5844	PR16.5876	PR16.5910
400	200	80	0,8	PR16.5745	PR16.5778	PR16.5811	PR16.5844	PR16.5877	PR16.5910
400	200	100	0,8	PR16.5743	PR16.5778	PR16.5809	PR16.5844	PR16.5875	PR16.5910
400	300	50	0,8	PR16.5747	PR16.5779	PR16.5813	PR16.5845	PR16.5879	PR16.5911
400	300	80	0,8	PR16.5748	PR16.5779	PR16.5814	PR16.5845	PR16.5880	PR16.5911
400	300	100	0,8	PR16.5746	PR16.5779	PR16.5812	PR16.5845	PR16.5878	PR16.5911
500	150	50	0,8	PR16.5750	PR16.5780	PR16.5816	PR16.5846	PR16.5882	PR16.5912
500	150	80	0,8	PR16.5751	PR16.5780	PR16.5817	PR16.5846	PR16.5883	PR16.5912
500	150	100	0,8	PR16.5749	PR16.5780	PR16.5815	PR16.5846	PR16.5881	PR16.5912
500	200	50	0,8	PR16.5753	PR16.5781	PR16.5819	PR16.5847	PR16.5885	PR16.5913
500	200	80	0,8	PR16.5754	PR16.5781	PR16.5820	PR16.5847	PR16.5886	PR16.5913
500	200	100	0,8	PR16.5752	PR16.5781	PR16.5818	PR16.5847	PR16.5884	PR16.5913
500	300	50	0,8	PR16.5756	PR16.5782	PR16.5822	PR16.5848	PR16.5888	PR16.5913
500	300	80	0,8	PR16.5757	PR16.5782	PR16.5823	PR16.5848	PR16.5889	PR16.5914
500	300	100	0,8	PR16.5755	PR16.5782	PR16.5821	PR16.5848	PR16.5887	PR16.5914
500	400	50	0,8	PR16.5759	PR16.5783	PR16.5825	PR16.5849	PR16.5891	PR16.5915
500	400	80	0,8	PR16.5760	PR16.5783	PR16.5826	PR16.5849	PR16.5892	PR16.5915
500	400	100	0,8	PR16.5758	PR16.5783	PR16.5824	PR16.5849	PR16.5890	PR16.5915
600	300	50	0,8	PR16.5762	PR16.5784	PR16.5828	PR16.5850	PR16.5894	PR16.5916
600	300	80	0,8	PR16.5763	PR16.5784	PR16.5829	PR16.5850	PR16.5895	PR16.5916
600	300	100	0,8	PR16.5761	PR16.5784	PR16.5827	PR16.5850	PR16.5893	PR16.5916
600	400	50	0,8	PR16.5765	PR16.5785	PR16.5831	PR16.5851	PR16.5897	PR16.5917
600	400	80	0,8	PR16.5766	PR16.5785	PR16.5832	PR16.5851	PR16.5898	PR16.5917
600	400	100	0,8	PR16.5764	PR16.5785	PR16.5830	PR16.5851	PR16.5896	PR16.5917
600	500	50	0,8	PR16.5768	PR16.5786	PR16.5834	PR16.5852	PR16.5900	PR16.5918
600	500	80	0,8	PR16.5769	PR16.5786	PR16.5835	PR16.5852	PR16.5901	PR16.5918
600	500	100	0,8	PR16.5767	PR16.5786	PR16.5833	PR16.5852	PR16.5899	PR16.5918

Переходник симметричный (ПС)

Предназначен для перехода с одной ширины лотка на другую.

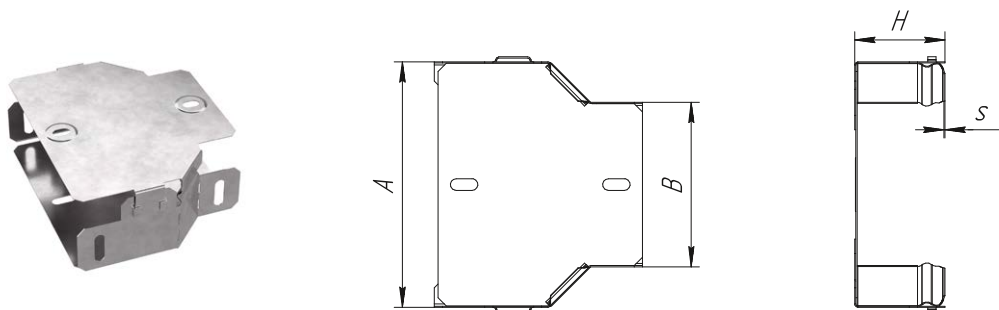

Аксессуары из оцинкованной стали

А, ширина большая, мм	В, ширина меньшая, мм	Н, высота, мм	S, толщина материала, мм	Артикул SZ			Артикул HDZ	
				(комплект)	(основа)	(крышка)	(основа)	(крышка)
100	50	50	0,7	PR16.0565	PR16.10943	PR16.10992	PR16.1463	PR16.2018
150	100	50	0,7	PR16.0468	PR16.10944	PR16.10993	PR16.1465	PR16.2019
150	100	80	0,7	PR16.0469	PR16.10945	PR16.10993	PR16.1466	PR16.2019
150	100	100	0,7	PR16.0470	PR16.10946	PR16.10993	PR16.1464	PR16.2019
200	100	50	0,7	PR16.0471	PR16.10947	PR16.10994	PR16.1468	PR16.2020
200	100	80	0,7	PR16.0473	PR16.10948	PR16.10994	PR16.1469	PR16.2020
200	100	100	0,7	PR16.0475	PR16.10949	PR16.10994	PR16.1467	PR16.2020
200	150	50	0,7	PR16.0472	PR16.10950	PR16.10995	PR16.1471	PR16.2029
200	150	80	0,7	PR16.0474	PR16.10951	PR16.10995	PR16.1472	PR16.2029
200	150	100	0,7	PR16.0476	PR16.10952	PR16.10995	PR16.1470	PR16.2029
300	100	50	0,7	PR16.0477	PR16.10953	PR16.10996	PR16.1474	PR16.2030
300	100	80	0,7	PR16.0480	PR16.10954	PR16.10996	PR16.1475	PR16.2030
300	100	100	0,7	PR16.0483	PR16.10955	PR16.10996	PR16.1473	PR16.2030
300	150	50	0,7	PR16.0478	PR16.10956	PR16.10997	PR16.1477	PR16.2031
300	150	80	0,7	PR16.0481	PR16.10957	PR16.10997	PR16.1478	PR16.2031
300	150	100	0,7	PR16.0484	PR16.10958	PR16.10997	PR16.1476	PR16.2031
300	200	50	0,7	PR16.0479	PR16.10959	PR16.10998	PR16.1480	PR16.2032
300	200	80	0,8	PR16.0482	PR16.10960	PR16.10998	PR16.1481	PR16.2032
300	200	100	0,7	PR16.0485	PR16.10961	PR16.10998	PR16.1479	PR16.2032
400	150	50	0,8	PR16.0649	PR16.10962	PR16.10999	PR16.1483	PR16.2033
400	150	80	0,8	PR16.0650	PR16.10963	PR16.10999	PR16.1484	PR16.2033
400	150	100	0,8	PR16.0651	PR16.10964	PR16.10999	PR16.1482	PR16.2033
400	200	50	0,8	PR16.0652	PR16.10965	PR16.11000	PR16.1486	PR16.2034
400	200	80	0,8	PR16.0653	PR16.10966	PR16.11000	PR16.1487	PR16.2034
400	200	100	0,8	PR16.0654	PR16.10967	PR16.11000	PR16.1485	PR16.2034
400	300	50	0,8	PR16.0655	PR16.10968	PR16.11001	PR16.1489	PR16.2035
400	300	80	0,8	PR16.0656	PR16.10969	PR16.11001	PR16.1490	PR16.2035
400	300	100	0,8	PR16.0657	PR16.10970	PR16.11001	PR16.1488	PR16.2035
500	150	50	0,8	PR16.0658	PR16.10971	PR16.11002	PR16.1492	PR16.2036
500	150	80	0,8	PR16.0659	PR16.10972	PR16.11002	PR16.1493	PR16.2036
500	150	100	0,8	PR16.0660	PR16.10973	PR16.11002	PR16.1491	PR16.2036
500	200	50	0,8	PR16.0661	PR16.10974	PR16.11003	PR16.1495	PR16.2037
500	200	80	0,8	PR16.0662	PR16.10975	PR16.11003	PR16.1496	PR16.2037
500	200	100	0,8	PR16.0663	PR16.10976	PR16.11003	PR16.1494	PR16.2037
500	300	50	0,8	PR16.0664	PR16.10977	PR16.11004	PR16.1498	PR16.2038
500	300	80	0,8	PR16.0665	PR16.10978	PR16.11004	PR16.1499	PR16.2038
500	300	100	0,8	PR16.0666	PR16.10979	PR16.11004	PR16.1497	PR16.2038
500	400	50	0,8	PR16.0667	PR16.10980	PR16.11005	PR16.1501	PR16.2039
500	400	80	0,8	PR16.0668	PR16.10981	PR16.11005	PR16.1502	PR16.2039
500	400	100	0,8	PR16.0669	PR16.10982	PR16.11005	PR16.1500	PR16.2039
600	300	50	0,8	PR16.0670	PR16.10983	PR16.11006	PR16.1504	PR16.2040
600	300	80	0,8	PR16.0671	PR16.10984	PR16.11006	PR16.1505	PR16.2040
600	300	100	0,8	PR16.0672	PR16.10985	PR16.11006	PR16.1503	PR16.2040
600	400	50	0,8	PR16.0673	PR16.10986	PR16.11007	PR16.1507	PR16.2041

А, ширина большая, мм	В, ширина меньшая, мм	Н, высота, мм	S, толщина материала, мм	Артикул SZ			Артикул HDZ	
				(комплект)	(основа)	(крышка)	(основа)	(крышка)
600	400	80	0,8	PR16.0674	PR16.10987	PR16.11007	PR16.1508	PR16.2041
600	400	100	0,8	PR16.0675	PR16.10988	PR16.11007	PR16.1506	PR16.2041
600	500	50	0,8	PR16.0676	PR16.10989	PR16.11008	PR16.1510	PR16.2042
600	500	80	0,8	PR16.0677	PR16.10990	PR16.11008	PR16.1511	PR16.2042
600	500	100	0,8	PR16.0678	PR16.10991	PR16.11008	PR16.1509	PR16.2042



Аксессуары из нержавеющей стали (INOX)

А, ширина большая, мм	В, ширина меньшая, мм	Н, высота, мм	S, толщина материала, мм	Артикул INOX AISI 304		Артикул INOX AISI 316		Артикул INOX AISI 409	
				(основа)	(крышка)	(основа)	(крышка)	(основа)	(крышка)
100	50	50	0,7	PR16.5919	PR16.5968	PR16.5985	PR16.6034	PR16.6051	PR16.6100
150	100	50	0,7	PR16.5921	PR16.5969	PR16.5987	PR16.6035	PR16.6053	PR16.6101
150	100	80	0,7	PR16.5922	PR16.5969	PR16.5988	PR16.6035	PR16.6054	PR16.6101
150	100	100	0,7	PR16.5920	PR16.5969	PR16.5986	PR16.6035	PR16.6052	PR16.6101
200	100	50	0,7	PR16.5924	PR16.5970	PR16.5990	PR16.6036	PR16.6056	PR16.6102
200	100	80	0,7	PR16.5925	PR16.5970	PR16.5991	PR16.6036	PR16.6057	PR16.6102
200	100	100	0,7	PR16.5923	PR16.5970	PR16.5989	PR16.6036	PR16.6055	PR16.6102
200	150	50	0,7	PR16.5927	PR16.5971	PR16.5993	PR16.6037	PR16.6059	PR16.6103
200	150	80	0,7	PR16.5928	PR16.5971	PR16.5994	PR16.6037	PR16.6060	PR16.6103
200	150	100	0,7	PR16.5926	PR16.5971	PR16.5992	PR16.6037	PR16.6058	PR16.6103
300	100	50	0,7	PR16.5930	PR16.5972	PR16.5996	PR16.6038	PR16.6062	PR16.6104
300	100	80	0,7	PR16.5931	PR16.5972	PR16.5997	PR16.6038	PR16.6063	PR16.6104
300	100	100	0,7	PR16.5929	PR16.5972	PR16.5995	PR16.6038	PR16.6061	PR16.6104
300	150	50	0,7	PR16.5933	PR16.5973	PR16.5999	PR16.6038	PR16.6065	PR16.6105
300	150	80	0,7	PR16.5934	PR16.5973	PR16.6000	PR16.6039	PR16.6066	PR16.6105
300	150	100	0,7	PR16.5932	PR16.5973	PR16.5998	PR16.6039	PR16.6064	PR16.6105
300	200	50	0,7	PR16.5936	PR16.5974	PR16.6002	PR16.6040	PR16.6068	PR16.6106
300	200	80	0,8	PR16.5937	PR16.5974	PR16.6003	PR16.6040	PR16.6069	PR16.6106
300	200	100	0,7	PR16.5935	PR16.5974	PR16.6001	PR16.6040	PR16.6067	PR16.6106
400	150	50	0,8	PR16.5939	PR16.5975	PR16.6005	PR16.6041	PR16.6071	PR16.6107
400	150	80	0,8	PR16.5940	PR16.5975	PR16.6006	PR16.6041	PR16.6072	PR16.6107
400	150	100	0,8	PR16.5938	PR16.5975	PR16.6004	PR16.6041	PR16.6070	PR16.6107
400	200	50	0,8	PR16.5942	PR16.5976	PR16.6008	PR16.6042	PR16.6074	PR16.6108
400	200	80	0,8	PR16.5943	PR16.5976	PR16.6009	PR16.6042	PR16.6075	PR16.6108
400	200	100	0,8	PR16.5941	PR16.5976	PR16.6007	PR16.6042	PR16.6073	PR16.6108
400	300	50	0,8	PR16.5945	PR16.5977	PR16.6011	PR16.6043	PR16.6077	PR16.6109
400	300	80	0,8	PR16.5946	PR16.5977	PR16.6012	PR16.6043	PR16.6078	PR16.6109
400	300	100	0,8	PR16.5944	PR16.5977	PR16.6010	PR16.6043	PR16.6076	PR16.6109
500	150	50	0,8	PR16.5948	PR16.5978	PR16.6014	PR16.6044	PR16.6080	PR16.6110
500	150	80	0,8	PR16.5949	PR16.5978	PR16.6015	PR16.6044	PR16.6081	PR16.6110
500	150	100	0,8	PR16.5947	PR16.5978	PR16.6013	PR16.6044	PR16.6079	PR16.6110
500	200	50	0,8	PR16.5951	PR16.5979	PR16.6017	PR16.6045	PR16.6083	PR16.6111
500	200	80	0,8	PR16.5952	PR16.5979	PR16.6018	PR16.6045	PR16.6084	PR16.6111
500	200	100	0,8	PR16.5950	PR16.5979	PR16.6016	PR16.6045	PR16.6082	PR16.6111
500	300	50	0,8	PR16.5954	PR16.5980	PR16.6020	PR16.6046	PR16.6086	PR16.6112
500	300	80	0,8	PR16.5955	PR16.5980	PR16.6021	PR16.6046	PR16.6087	PR16.6112
500	300	100	0,8	PR16.5953	PR16.5980	PR16.6019	PR16.6046	PR16.6085	PR16.6112
500	400	50	0,8	PR16.5957	PR16.5981	PR16.6023	PR16.6047	PR16.6089	PR16.6113
500	400	80	0,8	PR16.5958	PR16.5981	PR16.6024	PR16.6047	PR16.6090	PR16.6113
500	400	100	0,8	PR16.5956	PR16.5981	PR16.6022	PR16.6047	PR16.6088	PR16.6113
600	300	50	0,8	PR16.5960	PR16.5982	PR16.6026	PR16.6048	PR16.6092	PR16.6114
600	300	80	0,8	PR16.5961	PR16.5982	PR16.6027	PR16.6048	PR16.6093	PR16.6114
600	300	100	0,8	PR16.5959	PR16.5982	PR16.6025	PR16.6048	PR16.6091	PR16.6114
600	400	50	0,8	PR16.5963	PR16.5983	PR16.6029	PR16.6049	PR16.6095	PR16.6115
600	400	80	0,8	PR16.5964	PR16.5983	PR16.6030	PR16.6049	PR16.6096	PR16.6115
600	400	100	0,8	PR16.5962	PR16.5983	PR16.6028	PR16.6049	PR16.6094	PR16.6115
600	500	50	0,8	PR16.5966	PR16.5984	PR16.6032	PR16.6050	PR16.6098	PR16.6116
600	500	80	0,8	PR16.5967	PR16.5984	PR16.6033	PR16.6050	PR16.6099	PR16.6116
600	500	100	0,8	PR16.5965	PR16.5984	PR16.6031	PR16.6050	PR16.6097	PR16.6116



Ответвитель Т-образный горизонтальный (Т)

Предназначен для разветвления кабельных трасс в горизонтальном направлении.

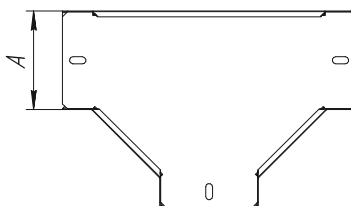

Аксессуары из оцинкованной стали


А, ширина, мм	Н, высота, мм	S, толщина материала, мм	Артикул SZ			Артикул HDZ	
			(комплект)	(основа)	(крышка)	(основа)	(крышка)
50	50	0,7	PR16.0566	PR16.8419	PR16.8401	PR16.1567	PR16.1952
100	50	0,7	PR16.0432	PR16.8421	PR16.8404	PR16.1550	PR16.1954
100	80	0,7	PR16.0433	PR16.8423	PR16.8404	PR16.1551	PR16.1954
100	100	0,7	PR16.0434	PR16.8425	PR16.8404	PR16.1549	PR16.1954
150	50	0,7	PR16.0435	PR16.8427	PR16.8406	PR16.1553	PR16.1953
150	80	0,7	PR16.0436	PR16.8429	PR16.8406	PR16.1554	PR16.1953
150	100	0,7	PR16.0437	PR16.8431	PR16.8406	PR16.1552	PR16.1953
200	50	0,7	PR16.0438	PR16.8433	PR16.8409	PR16.1556	PR16.1956
200	80	0,7	PR16.0439	PR16.8435	PR16.8409	PR16.1557	PR16.1956
200	100	0,7	PR16.0440	PR16.8437	PR16.8409	PR16.1555	PR16.1956
300	50	0,8	PR16.0441	PR16.8439	PR16.8411	PR16.1559	PR16.1957
300	80	0,8	PR16.0442	PR16.8441	PR16.8411	PR16.1560	PR16.1957
300	100	0,8	PR16.0443	PR16.8443	PR16.8411	PR16.1558	PR16.1957
400	50	0,8	PR16.0631	PR16.8445	PR16.8413	PR16.1562	PR16.1958
400	80	0,8	PR16.0632	PR16.8447	PR16.8413	PR16.1563	PR16.1958
400	100	0,8	PR16.0633	PR16.8449	PR16.8413	PR16.1561	PR16.1958
500	50	0,8	PR16.0634	PR16.8451	PR16.8415	PR16.1565	PR16.1959
500	80	0,8	PR16.0635	PR16.8453	PR16.8415	PR16.1566	PR16.1959
500	100	0,8	PR16.0636	PR16.8455	PR16.8415	PR16.1564	PR16.1959
600	50	0,8	PR16.0637	PR16.8457	PR16.8417	PR16.1569	PR16.1960
600	80	0,8	PR16.0638	PR16.8459	PR16.8417	PR16.1570	PR16.1960
600	100	0,8	PR16.0639	PR16.8461	PR16.8417	PR16.1568	PR16.1960

Аксессуары из нержавеющей стали (INOX)

А, ширина, мм	Н, высота, мм	S, толщина материала, мм	Артикул INOX AISI 304		Артикул INOX AISI 316		Артикул INOX AISI 409	
			(основа)	(крышка)	(основа)	(крышка)	(основа)	(крышка)
50	50	0,7	PR16.2717	PR16.2739	PR16.2837	PR16.2859	PR16.2867	PR16.2889
100	50	0,7	PR16.2718	PR16.2740	PR16.2838	PR16.2860	PR16.2868	PR16.2890
100	80	0,7	PR16.2719	PR16.2740	PR16.2839	PR16.2860	PR16.2869	PR16.2890
100	100	0,7	PR16.2720	PR16.2740	PR16.2840	PR16.2860	PR16.2870	PR16.2890
150	50	0,7	PR16.2721	PR16.2741	PR16.2841	PR16.2861	PR16.2871	PR16.2891
150	80	0,7	PR16.2722	PR16.2741	PR16.2842	PR16.2861	PR16.2872	PR16.2891
150	100	0,7	PR16.2723	PR16.2741	PR16.2843	PR16.2861	PR16.2873	PR16.2891
200	50	0,7	PR16.2724	PR16.2742	PR16.2844	PR16.2862	PR16.2874	PR16.2892
200	80	0,7	PR16.2725	PR16.2742	PR16.2845	PR16.2862	PR16.2875	PR16.2892
200	100	0,7	PR16.2726	PR16.2742	PR16.2846	PR16.2862	PR16.2876	PR16.2892
300	50	0,8	PR16.2727	PR16.2743	PR16.2847	PR16.2863	PR16.2877	PR16.2893
300	80	0,8	PR16.2728	PR16.2743	PR16.2848	PR16.2863	PR16.2878	PR16.2893
300	100	0,8	PR16.2729	PR16.2743	PR16.2849	PR16.2863	PR16.2879	PR16.2893
400	50	0,8	PR16.2730	PR16.2744	PR16.2850	PR16.2864	PR16.2880	PR16.2894
400	80	0,8	PR16.2731	PR16.2744	PR16.2851	PR16.2864	PR16.2881	PR16.2894
400	100	0,8	PR16.2732	PR16.2744	PR16.2852	PR16.2864	PR16.2882	PR16.2894
500	50	0,8	PR16.2733	PR16.2745	PR16.2853	PR16.2865	PR16.2883	PR16.2895
500	80	0,8	PR16.2734	PR16.2745	PR16.2854	PR16.2865	PR16.2884	PR16.2895
500	100	0,8	PR16.2735	PR16.2745	PR16.2855	PR16.2865	PR16.2885	PR16.2895
600	50	0,8	PR16.2736	PR16.2746	PR16.2856	PR16.2866	PR16.2886	PR16.2896
600	80	0,8	PR16.2737	PR16.2746	PR16.2857	PR16.2866	PR16.2887	PR16.2896
600	100	0,8	PR16.2738	PR16.2746	PR16.2858	PR16.2866	PR16.2888	PR16.2896

Угол вертикальный внешний 45° (УН 45°)


Предназначен для спуска кабельных трасс на 45°.

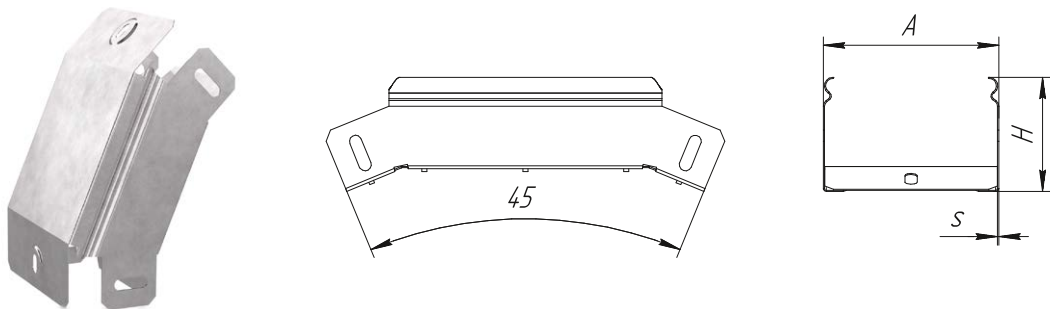

А, ширина, мм	Н, высота, мм	S, толщина материала, мм	Артикул SZ			Артикул INOX AISI 304		Артикул INOX AISI 316		Артикул INOX AISI 409	
			(комплект)	(основа)	(крышка)	(основа)	(крышка)	(основа)	(крышка)	(основа)	(крышка)
50	50	0,8	PR16.0567	PR16.1589	PR16.1926	PR16.2897	PR16.2919	PR16.2927	PR16.2949	PR16.2957	PR16.2979
100	50	0,7	PR16.0444	PR16.1572	PR16.1920	PR16.2898	PR16.2920	PR16.2928	PR16.2950	PR16.2958	PR16.2980
100	80	0,7	PR16.0552	PR16.1573	PR16.1920	PR16.2899	PR16.2920	PR16.2929	PR16.2950	PR16.2959	PR16.2980
100	100	0,7	PR16.0553	PR16.1571	PR16.1920	PR16.2900	PR16.2920	PR16.2930	PR16.2950	PR16.2960	PR16.2980
150	50	0,7	PR16.0554	PR16.1575	PR16.1922	PR16.2901	PR16.2921	PR16.2931	PR16.2951	PR16.2961	PR16.2981
150	80	0,7	PR16.0555	PR16.1576	PR16.1922	PR16.2902	PR16.2921	PR16.2932	PR16.2951	PR16.2962	PR16.2981
150	100	0,7	PR16.0556	PR16.1574	PR16.1922	PR16.2903	PR16.2921	PR16.2933	PR16.2951	PR16.2963	PR16.2981
200	50	0,7	PR16.0557	PR16.1578	PR16.1921	PR16.2904	PR16.2922	PR16.2934	PR16.2952	PR16.2964	PR16.2982
200	80	0,7	PR16.0558	PR16.1579	PR16.1921	PR16.2905	PR16.2922	PR16.2935	PR16.2952	PR16.2965	PR16.2982
200	100	0,7	PR16.0454	PR16.1577	PR16.1921	PR16.2906	PR16.2922	PR16.2936	PR16.2952	PR16.2966	PR16.2982
300	50	0,8	PR16.0559	PR16.1581	PR16.1923	PR16.2907	PR16.2923	PR16.2937	PR16.2953	PR16.2967	PR16.2983
300	80	0,8	PR16.0455	PR16.1582	PR16.1923	PR16.2908	PR16.2923	PR16.2938	PR16.2953	PR16.2968	PR16.2983
300	100	0,8	PR16.0560	PR16.1580	PR16.1923	PR16.2909	PR16.2923	PR16.2939	PR16.2953	PR16.2969	PR16.2983
400	50	0,8	PR16.0574	PR16.1584	PR16.1924	PR16.2910	PR16.2924	PR16.2940	PR16.2954	PR16.2970	PR16.2984
400	80	0,8	PR16.0575	PR16.1585	PR16.1924	PR16.2911	PR16.2924	PR16.2941	PR16.2954	PR16.2971	PR16.2984
400	100	0,8	PR16.0576	PR16.1583	PR16.1924	PR16.2912	PR16.2924	PR16.2942	PR16.2954	PR16.2972	PR16.2984
500	50	0,8	PR16.0577	PR16.1587	PR16.1925	PR16.2913	PR16.2925	PR16.2943	PR16.2955	PR16.2973	PR16.2985
500	80	0,8	PR16.0578	PR16.1588	PR16.1925	PR16.2914	PR16.2925	PR16.2944	PR16.2955	PR16.2974	PR16.2985
500	100	0,8	PR16.0579	PR16.1586	PR16.1925	PR16.2915	PR16.2925	PR16.2945	PR16.2955	PR16.2975	PR16.2985
600	50	0,8	PR16.0580	PR16.1592	PR16.1927	PR16.2916	PR16.2926	PR16.2946	PR16.2956	PR16.2976	PR16.2986
600	80	0,8	PR16.0581	PR16.1591	PR16.1927	PR16.2917	PR16.2926	PR16.2947	PR16.2956	PR16.2977	PR16.2986
600	100	0,8	PR16.0582	PR16.1590	PR16.1927	PR16.2918	PR16.2926	PR16.2948	PR16.2956	PR16.2978	PR16.2986

Угол вертикальный внешний 90° (УН 90°)

Предназначен для спуска кабельных трасс на 90°.

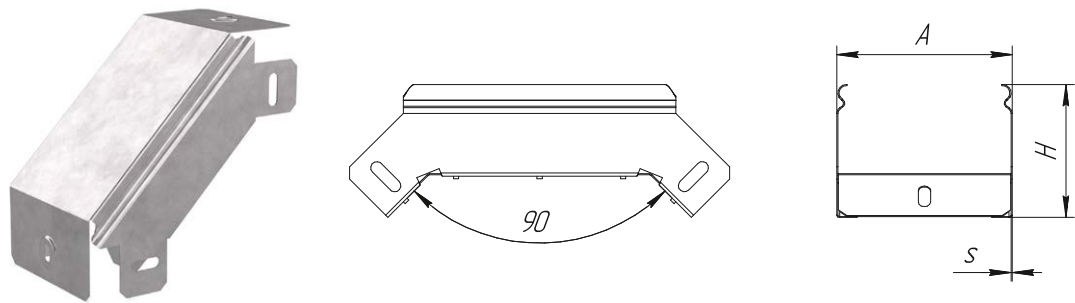


A, ширина, мм	H, высота, мм	S, толщина материала, мм	Артикул SZ			Артикул INOX AISI 304		Артикул INOX AISI 316		Артикул INOX AISI 409	
			(комплект)	(основа)	(крышка)	(основа)	(крышка)	(основа)	(крышка)	(основа)	(крышка)
50	50	0,8	PR16.0568	PR16.1611	PR16.1929	PR16.2987	PR16.3009	PR16.2927	PR16.2949	PR16.3047	PR16.3069
100	50	0,7	PR16.0451	PR16.1594	PR16.1928	PR16.2988	PR16.3010	PR16.2928	PR16.2950	PR16.3048	PR16.3070
100	80	0,7	PR16.0543	PR16.1595	PR16.1928	PR16.2989	PR16.3010	PR16.2929	PR16.2950	PR16.3049	PR16.3070
100	100	0,7	PR16.0544	PR16.1593	PR16.1928	PR16.2990	PR16.3010	PR16.2930	PR16.2950	PR16.3050	PR16.3070
150	50	0,7	PR16.0545	PR16.1597	PR16.1930	PR16.2991	PR16.3011	PR16.2931	PR16.2951	PR16.3051	PR16.3071
150	80	0,7	PR16.0546	PR16.1598	PR16.1930	PR16.2992	PR16.3011	PR16.2932	PR16.2951	PR16.3052	PR16.3071
150	100	0,7	PR16.0547	PR16.1596	PR16.1930	PR16.2993	PR16.3011	PR16.2933	PR16.2951	PR16.3053	PR16.3071
200	50	0,8	PR16.0548	PR16.1600	PR16.1932	PR16.2994	PR16.3012	PR16.2934	PR16.2952	PR16.3054	PR16.3072
200	80	0,8	PR16.0549	PR16.1601	PR16.1932	PR16.2995	PR16.3012	PR16.2935	PR16.2952	PR16.3055	PR16.3072
200	100	0,8	PR16.0452	PR16.1599	PR16.1932	PR16.2996	PR16.3012	PR16.2936	PR16.2952	PR16.3056	PR16.3072
300	50	0,8	PR16.0550	PR16.1603	PR16.1931	PR16.2997	PR16.3013	PR16.2937	PR16.2953	PR16.3057	PR16.3073
300	80	0,8	PR16.0453	PR16.1604	PR16.1931	PR16.2998	PR16.3013	PR16.2938	PR16.2953	PR16.3058	PR16.3073
300	100	0,8	PR16.0551	PR16.1602	PR16.1931	PR16.2999	PR16.3013	PR16.2939	PR16.2953	PR16.3059	PR16.3073
400	50	0,8	PR16.0583	PR16.1606	PR16.1933	PR16.3000	PR16.3014	PR16.2940	PR16.2954	PR16.3060	PR16.3074
400	80	0,8	PR16.0584	PR16.1607	PR16.1933	PR16.3001	PR16.3014	PR16.2941	PR16.2954	PR16.3061	PR16.3074
400	100	0,8	PR16.0585	PR16.1605	PR16.1933	PR16.3002	PR16.3014	PR16.2942	PR16.2954	PR16.3062	PR16.3074
500	50	0,8	PR16.0586	PR16.1609	PR16.1934	PR16.3003	PR16.3015	PR16.2943	PR16.2955	PR16.3063	PR16.3075
500	80	0,8	PR16.0587	PR16.1610	PR16.1934	PR16.3004	PR16.3015	PR16.2944	PR16.2955	PR16.3064	PR16.3075
500	100	0,8	PR16.0588	PR16.1608	PR16.1934	PR16.3005	PR16.3015	PR16.2945	PR16.2955	PR16.3065	PR16.3075
600	50	0,8	PR16.0589	PR16.1613	PR16.1935	PR16.3006	PR16.3016	PR16.2946	PR16.2956	PR16.3066	PR16.3076
600	80	0,8	PR16.0590	PR16.1614	PR16.1935	PR16.3007	PR16.3016	PR16.2947	PR16.2956	PR16.3067	PR16.3076
600	100	0,8	PR16.0591	PR16.1612	PR16.1935	PR16.3008	PR16.3016	PR16.2948	PR16.2956	PR16.3068	PR16.3076

серия «СТАНДАРТ»

Угол вертикальный внутренний 45° (УВ 45°)



Предназначен для подъёма кабельных трасс на 45°.

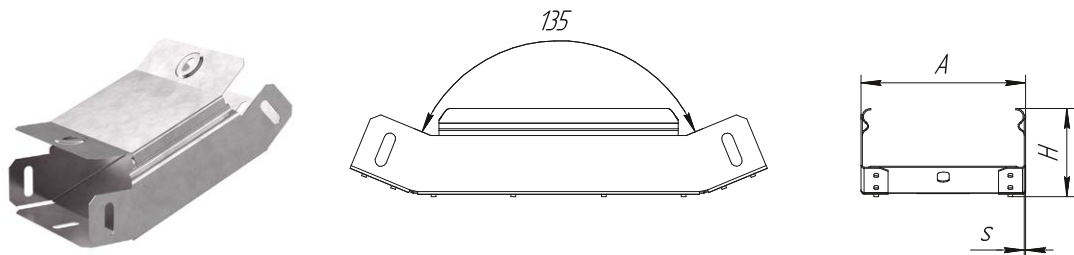

А, ширина, мм	Н, высота, мм	S, толщина материала, мм	Артикул SZ			Артикул INOX AISI 304		Артикул INOX AISI 316		Артикул INOX AISI 409	
			(комплект)	(основа)	(крышка)	(основа)	(крышка)	(основа)	(крышка)	(основа)	(крышка)
50	50	0,8	PR16.0569	PR16.2059	PR16.2070	PR16.3077	PR16.3163	PR16.3017	PR16.3039	PR16.3313	PR16.3335
100	50	0,7	PR16.0448	PR16.1195	PR16.2063	PR16.3078	PR16.3164	PR16.3018	PR16.3040	PR16.3314	PR16.3336
100	80	0,7	PR16.0534	PR16.2043	PR16.2063	PR16.3143	PR16.3164	PR16.3019	PR16.3040	PR16.3315	PR16.3336
100	100	0,7	PR16.0535	PR16.1199	PR16.2063	PR16.3144	PR16.3164	PR16.3020	PR16.3040	PR16.3316	PR16.3336
150	50	0,7	PR16.0536	PR16.2045	PR16.2065	PR16.3145	PR16.3165	PR16.3021	PR16.3041	PR16.3317	PR16.3337
150	80	0,7	PR16.0537	PR16.2046	PR16.2065	PR16.3146	PR16.3165	PR16.3022	PR16.3041	PR16.3318	PR16.3337
150	100	0,7	PR16.0538	PR16.2044	PR16.2065	PR16.3147	PR16.3165	PR16.3023	PR16.3041	PR16.3319	PR16.3337
200	50	0,8	PR16.0539	PR16.2048	PR16.2064	PR16.3148	PR16.3166	PR16.3024	PR16.3042	PR16.3320	PR16.3338
200	80	0,8	PR16.0540	PR16.2049	PR16.2064	PR16.3149	PR16.3166	PR16.3025	PR16.3042	PR16.3321	PR16.3338
200	100	0,8	PR16.0449	PR16.2047	PR16.2064	PR16.3150	PR16.3166	PR16.3026	PR16.3042	PR16.3322	PR16.3338
300	50	0,8	PR16.0541	PR16.2051	PR16.2066	PR16.3151	PR16.3167	PR16.3027	PR16.3043	PR16.3323	PR16.3339
300	80	0,8	PR16.0450	PR16.2052	PR16.2066	PR16.3152	PR16.3167	PR16.3028	PR16.3043	PR16.3324	PR16.3339
300	100	0,8	PR16.0542	PR16.2050	PR16.2066	PR16.3153	PR16.3167	PR16.3029	PR16.3043	PR16.3325	PR16.3339
400	50	0,8	PR16.0592	PR16.2054	PR16.2067	PR16.3154	PR16.3168	PR16.3030	PR16.3044	PR16.3326	PR16.3340
400	80	0,8	PR16.0593	PR16.2055	PR16.2067	PR16.3155	PR16.3168	PR16.3031	PR16.3044	PR16.3327	PR16.3340
400	100	0,8	PR16.0594	PR16.2053	PR16.2067	PR16.3156	PR16.3168	PR16.3032	PR16.3044	PR16.3328	PR16.3340
500	50	0,8	PR16.0595	PR16.2057	PR16.2068	PR16.3157	PR16.3169	PR16.3033	PR16.3045	PR16.3329	PR16.3341
500	80	0,8	PR16.0596	PR16.2058	PR16.2068	PR16.3158	PR16.3169	PR16.3034	PR16.3045	PR16.3330	PR16.3341
500	100	0,8	PR16.0597	PR16.2056	PR16.2068	PR16.3159	PR16.3169	PR16.3035	PR16.3045	PR16.3331	PR16.3341
600	50	0,8	PR16.0598	PR16.2061	PR16.2069	PR16.3160	PR16.3170	PR16.3036	PR16.3046	PR16.3332	PR16.3342
600	80	0,8	PR16.0599	PR16.2062	PR16.2069	PR16.3161	PR16.3170	PR16.3037	PR16.3046	PR16.3333	PR16.3342
600	100	0,8	PR16.0600	PR16.2060	PR16.2069	PR16.3162	PR16.3170	PR16.3038	PR16.3046	PR16.3334	PR16.3342

Угол вертикальный внутренний 90° (УВ 90°)

Предназначен для подъема кабельных трасс на 90°.


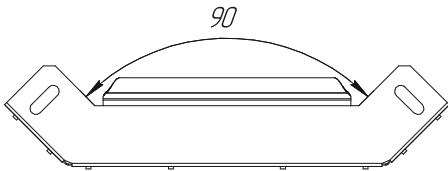


A, ширина, мм	H, высота, мм	S, толщина материала, мм	Артикул SZ			Артикул INOX AISI 304		Артикул INOX AISI 316		Артикул INOX AISI 409	
			(комплект)	(основа)	(крышка)	(основа)	(крышка)	(основа)	(крышка)	(основа)	(крышка)
50	50	0,8	PR16.0570	PR16.2089	PR16.2100	PR16.3261	PR16.3739	PR16.3283	PR16.3305	PR16.3373	PR16.3395
100	50	0,7	PR16.0445	PR16.2072	PR16.2093	PR16.3262	PR16.3740	PR16.3284	PR16.3306	PR16.3374	PR16.3396
100	80	0,7	PR16.0525	PR16.2073	PR16.2093	PR16.3263	PR16.3740	PR16.3285	PR16.3306	PR16.3375	PR16.3396
100	100	0,7	PR16.0526	PR16.2071	PR16.2093	PR16.3264	PR16.3740	PR16.3286	PR16.3306	PR16.3376	PR16.3396
150	50	0,7	PR16.0527	PR16.2075	PR16.2099	PR16.3265	PR16.3741	PR16.3287	PR16.3307	PR16.3377	PR16.3397
150	80	0,7	PR16.0528	PR16.2076	PR16.2099	PR16.3266	PR16.3741	PR16.3288	PR16.3307	PR16.3378	PR16.3397
150	100	0,7	PR16.0529	PR16.2074	PR16.2099	PR16.3267	PR16.3741	PR16.3289	PR16.3307	PR16.3379	PR16.3397
200	50	0,8	PR16.0530	PR16.2078	PR16.2094	PR16.3268	PR16.3742	PR16.3290	PR16.3308	PR16.3380	PR16.3398
200	80	0,8	PR16.0531	PR16.2079	PR16.2094	PR16.3269	PR16.3742	PR16.3291	PR16.3308	PR16.3381	PR16.3398
200	100	0,8	PR16.0446	PR16.2077	PR16.2094	PR16.3270	PR16.3742	PR16.3292	PR16.3308	PR16.3382	PR16.3398
300	50	0,8	PR16.0532	PR16.2081	PR16.2095	PR16.3271	PR16.3743	PR16.3293	PR16.3309	PR16.3383	PR16.3399
300	80	0,8	PR16.0447	PR16.2082	PR16.2095	PR16.3272	PR16.3743	PR16.3294	PR16.3309	PR16.3384	PR16.3399
300	100	0,8	PR16.0533	PR16.2080	PR16.2095	PR16.3273	PR16.3743	PR16.3295	PR16.3309	PR16.3385	PR16.3399
400	50	0,8	PR16.0601	PR16.2084	PR16.2096	PR16.3274	PR16.3744	PR16.3296	PR16.3310	PR16.3386	PR16.3400
400	80	0,8	PR16.0602	PR16.2085	PR16.2096	PR16.3275	PR16.3744	PR16.3297	PR16.3310	PR16.3387	PR16.3400
400	100	0,8	PR16.0603	PR16.2083	PR16.2096	PR16.3276	PR16.3744	PR16.3298	PR16.3310	PR16.3388	PR16.3400
500	50	0,8	PR16.0604	PR16.2087	PR16.2097	PR16.3277	PR16.3745	PR16.3299	PR16.3311	PR16.3389	PR16.3401
500	80	0,8	PR16.0605	PR16.2088	PR16.2097	PR16.3278	PR16.3745	PR16.3300	PR16.3311	PR16.3390	PR16.3401
500	100	0,8	PR16.0606	PR16.2086	PR16.2097	PR16.3279	PR16.3745	PR16.3301	PR16.3311	PR16.3391	PR16.3401
600	50	0,8	PR16.0607	PR16.2091	PR16.2098	PR16.3280	PR16.3746	PR16.3302	PR16.3312	PR16.3392	PR16.3402
600	80	0,8	PR16.0608	PR16.2092	PR16.2098	PR16.3281	PR16.3746	PR16.3303	PR16.3312	PR16.3393	PR16.3402
600	100	0,8	PR16.0609	PR16.2090	PR16.2098	PR16.3282	PR16.3746	PR16.3304	PR16.3312	PR16.3394	PR16.3402



Угол плоский (горизонтальный) 45° (УП 45°)



Предназначен для поворота кабельных трасс в горизонтальном направлении на 45°.

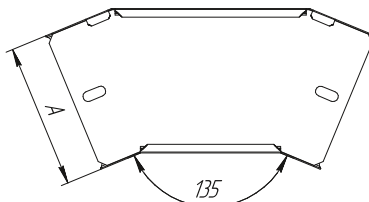

A, ширина, мм	H, высота, мм	S, толщина материала, мм	Артикул SZ			Артикул INOX AISI 304		Артикул INOX AISI 316		Артикул INOX AISI 409	
			(комплект)	(основа)	(крышка)	(основа)	(крышка)	(основа)	(крышка)	(основа)	(крышка)
50	50	0,8	PR16.0571	PR16.1633	PR16.1937	PR16.3403	PR16.3425	PR16.3433	PR16.3455	PR16.3463	PR16.3485
100	50	0,7	PR16.0423	PR16.1616	PR16.1936	PR16.3404	PR16.3426	PR16.3434	PR16.3456	PR16.3464	PR16.3486
100	80	0,7	PR16.0424	PR16.1617	PR16.1936	PR16.3405	PR16.3426	PR16.3435	PR16.3456	PR16.3465	PR16.3486
100	100	0,7	PR16.0425	PR16.1615	PR16.1936	PR16.3406	PR16.3426	PR16.3436	PR16.3456	PR16.3466	PR16.3486
150	50	0,7	PR16.0426	PR16.1619	PR16.1938	PR16.3407	PR16.3427	PR16.3437	PR16.3457	PR16.3467	PR16.3487
150	80	0,7	PR16.0427	PR16.1620	PR16.1938	PR16.3408	PR16.3427	PR16.3438	PR16.3457	PR16.3468	PR16.3487
150	100	0,7	PR16.0428	PR16.1618	PR16.1938	PR16.3409	PR16.3427	PR16.3439	PR16.3457	PR16.3469	PR16.3487
200	50	0,8	PR16.0522	PR16.1622	PR16.1939	PR16.3410	PR16.3428	PR16.3440	PR16.3458	PR16.3470	PR16.3488
200	80	0,8	PR16.0523	PR16.1623	PR16.1939	PR16.3411	PR16.3428	PR16.3441	PR16.3458	PR16.3471	PR16.3488
200	100	0,8	PR16.0524	PR16.1621	PR16.1939	PR16.3412	PR16.3428	PR16.3442	PR16.3458	PR16.3472	PR16.3488
300	50	0,8	PR16.0429	PR16.1625	PR16.1940	PR16.3413	PR16.3429	PR16.3443	PR16.3459	PR16.3473	PR16.3489
300	80	0,8	PR16.0430	PR16.1626	PR16.1940	PR16.3414	PR16.3429	PR16.3444	PR16.3459	PR16.3474	PR16.3489
300	100	0,8	PR16.0431	PR16.1624	PR16.1940	PR16.3415	PR16.3429	PR16.3445	PR16.3459	PR16.3475	PR16.3489
400	50	0,8	PR16.0613	PR16.1628	PR16.1941	PR16.3416	PR16.3430	PR16.3446	PR16.3460	PR16.3476	PR16.3490
400	80	0,8	PR16.0614	PR16.1629	PR16.1941	PR16.3417	PR16.3430	PR16.3447	PR16.3460	PR16.3477	PR16.3490
400	100	0,8	PR16.0615	PR16.1627	PR16.1941	PR16.3418	PR16.3430	PR16.3448	PR16.3460	PR16.3478	PR16.3490
500	50	0,8	PR16.0616	PR16.1631	PR16.1942	PR16.3419	PR16.3431	PR16.3449	PR16.3461	PR16.3479	PR16.3491
500	80	0,8	PR16.0617	PR16.1632	PR16.1942	PR16.3420	PR16.3431	PR16.3450	PR16.3461	PR16.3480	PR16.3491
500	100	0,8	PR16.0618	PR16.1630	PR16.1942	PR16.3421	PR16.3431	PR16.3451	PR16.3461	PR16.3481	PR16.3491
600	50	0,8	PR16.0619	PR16.1635	PR16.1943	PR16.3422	PR16.3432	PR16.3452	PR16.3462	PR16.3482	PR16.3492
600	80	0,8	PR16.0620	PR16.1636	PR16.1943	PR16.3423	PR16.3432	PR16.3453	PR16.3462	PR16.3483	PR16.3492
600	100	0,8	PR16.0621	PR16.1634	PR16.1943	PR16.3424	PR16.3432	PR16.3454	PR16.3462	PR16.3484	PR16.3492

Угол плоский (горизонтальный) 90° (УП 90°)

Предназначен для поворота кабельных трасс в горизонтальном направлении на 90°.




A, ширина, мм	H, высота, мм	S, толщина материала, мм	Артикул SZ			Артикул INOX AISI 304		Артикул INOX AISI 316		Артикул INOX AISI 409	
			(комплект)	(основа)	(крышка)	(основа)	(крышка)	(основа)	(крышка)	(основа)	(крышка)
50	50	0,8	PR16.0572	PR16.1655	PR16.1948	PR16.3493	PR16.3515	PR16.3523	PR16.3545	PR16.3553	PR16.3575
100	50	0,7	PR16.0411	PR16.1638	PR16.1944	PR16.3494	PR16.3516	PR16.3524	PR16.3546	PR16.3554	PR16.3576
100	80	0,7	PR16.0412	PR16.1639	PR16.1944	PR16.3495	PR16.3516	PR16.3525	PR16.3546	PR16.3555	PR16.3576
100	100	0,7	PR16.0413	PR16.1637	PR16.1944	PR16.3496	PR16.3516	PR16.3526	PR16.3546	PR16.3556	PR16.3576
150	50	0,7	PR16.0414	PR16.1641	PR16.1947	PR16.3497	PR16.3517	PR16.3527	PR16.3547	PR16.3557	PR16.3577
150	80	0,7	PR16.0415	PR16.1642	PR16.1947	PR16.3498	PR16.3517	PR16.3528	PR16.3547	PR16.3558	PR16.3577
150	100	0,7	PR16.0416	PR16.1640	PR16.1947	PR16.3499	PR16.3517	PR16.3529	PR16.3547	PR16.3559	PR16.3577
200	50	0,8	PR16.0417	PR16.1644	PR16.1945	PR16.3500	PR16.3518	PR16.3530	PR16.3548	PR16.3560	PR16.3578
200	80	0,8	PR16.0418	PR16.1645	PR16.1945	PR16.3501	PR16.3518	PR16.3531	PR16.3548	PR16.3561	PR16.3578
200	100	0,8	PR16.0419	PR16.1643	PR16.1945	PR16.3502	PR16.3518	PR16.3532	PR16.3548	PR16.3562	PR16.3578
300	50	0,8	PR16.0420	PR16.1647	PR16.1946	PR16.3503	PR16.3519	PR16.3533	PR16.3549	PR16.3563	PR16.3579
300	80	0,8	PR16.0421	PR16.1648	PR16.1946	PR16.3504	PR16.3519	PR16.3534	PR16.3549	PR16.3564	PR16.3579
300	100	0,8	PR16.0422	PR16.1646	PR16.1946	PR16.3505	PR16.3519	PR16.3535	PR16.3549	PR16.3565	PR16.3579
400	50	0,8	PR16.0622	PR16.1650	PR16.1950	PR16.3506	PR16.3520	PR16.3536	PR16.3550	PR16.3566	PR16.3580
400	80	0,8	PR16.0623	PR16.1651	PR16.1950	PR16.3507	PR16.3520	PR16.3537	PR16.3550	PR16.3567	PR16.3580
400	100	0,8	PR16.0624	PR16.1649	PR16.1950	PR16.3508	PR16.3520	PR16.3538	PR16.3550	PR16.3568	PR16.3580
500	50	0,8	PR16.0625	PR16.1653	PR16.1949	PR16.3509	PR16.3521	PR16.3539	PR16.3551	PR16.3569	PR16.3581
500	80	0,8	PR16.0626	PR16.1654	PR16.1949	PR16.3510	PR16.3521	PR16.3540	PR16.3551	PR16.3570	PR16.3581
500	100	0,8	PR16.0627	PR16.1652	PR16.1949	PR16.3511	PR16.3521	PR16.3541	PR16.3551	PR16.3571	PR16.3581
600	50	0,8	PR16.0628	PR16.1657	PR16.1951	PR16.3512	PR16.3522	PR16.3542	PR16.3552	PR16.3572	PR16.3582
600	80	0,8	PR16.0629	PR16.1658	PR16.1951	PR16.3513	PR16.3522	PR16.3543	PR16.3552	PR16.3573	PR16.3582
600	100	0,8	PR16.0630	PR16.1656	PR16.1951	PR16.3514	PR16.3522	PR16.3544	PR16.3552	PR16.3574	PR16.3582



Ответвитель Х-образный горизонтальный (X)


Предназначен для разветвления кабельных трасс в горизонтальном направлении.

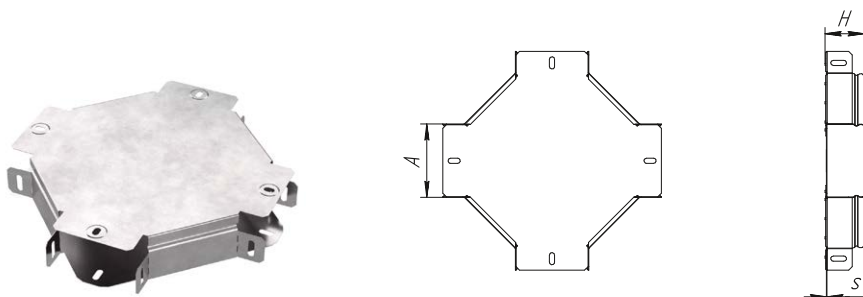

A, ширина, мм	H, высота, мм	S, толщина материала, мм	Артикул SZ			Артикул INOX AISI 304		Артикул INOX AISI 316		Артикул INOX AISI 409	
			(комплект)	(основа)	(крышка)	(основа)	(крышка)	(основа)	(крышка)	(основа)	(крышка)
50	50	0,7	PR16.0573	PR16.8487	PR16.8463	PR16.3171	PR16.3193	PR16.3201	PR16.3223	PR16.3231	PR16.3253
100	50	0,7	PR16.0456	PR16.8489	PR16.8465	PR16.3172	PR16.3194	PR16.3202	PR16.3224	PR16.3231	PR16.3254
100	80	0,7	PR16.0457	PR16.8491	PR16.8465	PR16.3173	PR16.3194	PR16.3203	PR16.3224	PR16.3231	PR16.3254
100	100	0,7	PR16.0458	PR16.8493	PR16.8465	PR16.3174	PR16.3194	PR16.3204	PR16.3224	PR16.3231	PR16.3254
150	50	0,7	PR16.0459	PR16.8495	PR16.8467	PR16.3175	PR16.3195	PR16.3205	PR16.3225	PR16.3231	PR16.3255
150	80	0,7	PR16.0460	PR16.8497	PR16.8467	PR16.3176	PR16.3195	PR16.3206	PR16.3225	PR16.3231	PR16.3255
150	100	0,7	PR16.0461	PR16.8499	PR16.8467	PR16.3177	PR16.3195	PR16.3207	PR16.3225	PR16.3231	PR16.3255
200	50	0,7	PR16.0462	PR16.8501	PR16.8469	PR16.3178	PR16.3196	PR16.3208	PR16.3226	PR16.3231	PR16.3256
200	80	0,7	PR16.0463	PR16.8503	PR16.8469	PR16.3179	PR16.3196	PR16.3209	PR16.3226	PR16.3231	PR16.3256
200	100	0,7	PR16.0464	PR16.8505	PR16.8469	PR16.3180	PR16.3196	PR16.3210	PR16.3226	PR16.3231	PR16.3256
300	50	0,8	PR16.0465	PR16.8507	PR16.8471	PR16.3181	PR16.3197	PR16.3211	PR16.3227	PR16.3231	PR16.3257
300	80	0,8	PR16.0466	PR16.8509	PR16.8471	PR16.3182	PR16.3197	PR16.3212	PR16.3227	PR16.3231	PR16.3257
300	100	0,8	PR16.0467	PR16.8511	PR16.8471	PR16.3183	PR16.3197	PR16.3213	PR16.3227	PR16.3231	PR16.3257
400	50	0,8	PR16.0640	PR16.8513	PR16.8473	PR16.3184	PR16.3198	PR16.3214	PR16.3228	PR16.3231	PR16.3258
400	80	0,8	PR16.0641	PR16.8515	PR16.8473	PR16.3185	PR16.3198	PR16.3215	PR16.3228	PR16.3231	PR16.3258
400	100	0,8	PR16.0642	PR16.8517	PR16.8473	PR16.3186	PR16.3198	PR16.3216	PR16.3228	PR16.3231	PR16.3258
500	50	0,8	PR16.0643	PR16.8519	PR16.8475	PR16.3187	PR16.3199	PR16.3217	PR16.3229	PR16.3231	PR16.3259
500	80	0,8	PR16.0644	PR16.8521	PR16.8475	PR16.3188	PR16.3199	PR16.3218	PR16.3229	PR16.3231	PR16.3259
500	100	0,8	PR16.0645	PR16.8523	PR16.8475	PR16.3189	PR16.3199	PR16.3219	PR16.3229	PR16.3231	PR16.3259
600	50	0,8	PR16.0646	PR16.8525	PR16.8477	PR16.3190	PR16.3200	PR16.3220	PR16.3230	PR16.3231	PR16.3260
600	80	0,8	PR16.0647	PR16.8527	PR16.8477	PR16.3191	PR16.3200	PR16.3221	PR16.3230	PR16.3231	PR16.3260
600	100	0,8	PR16.0648	PR16.8529	PR16.8477	PR16.3192	PR16.3200	PR16.3222	PR16.3230	PR16.3231	PR16.3260

Ответвитель вертикальный

Обеспечивает вертикальное ответвление горизонтальной кабеленесущей линии из металлических лотков.

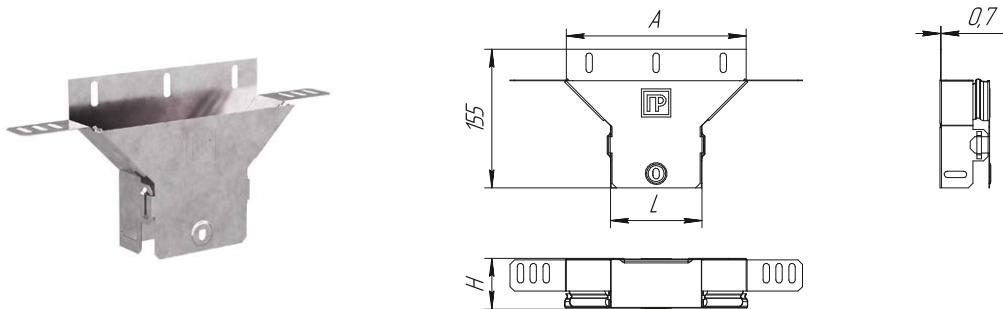


A, ширина, мм	H, высота, мм	S, толщина материала, мм	Артикул SZ			Артикул INOX AISI 304		Артикул INOX AISI 316		Артикул INOX AISI 409	
			(комплект)	(основа)	(крышка)	(основа)	(крышка)	(основа)	(крышка)	(основа)	(крышка)
50	50	0,7	PR16.0933	PR16.8230	PR16.8207	PR16.2556	PR16.2565	PR16.4100	PR16.2595	PR16.2615	PR16.2624
100	50	0,7	PR16.0934	PR16.8232	PR16.8211	PR16.2539	PR16.2560	PR16.2569	PR16.2589	PR16.2598	PR16.2619
100	80	0,7	PR16.0935	PR16.8234	PR16.8211	PR16.2540	PR16.2560	PR16.2570	PR16.2589	PR16.2599	PR16.2619
100	100	0,7	PR16.0936	PR16.8236	PR16.8211	PR16.2538	PR16.2560	PR16.2568	PR16.2589	PR16.2597	PR16.2619
150	50	0,7	PR16.0937	PR16.8238	PR16.8218	PR16.2542	PR16.2561	PR16.2572	PR16.2590	PR16.2601	PR16.2620
150	80	0,7	PR16.0938	PR16.8240	PR16.8218	PR16.2543	PR16.2561	PR16.2573	PR16.2590	PR16.2602	PR16.2620
150	100	0,7	PR16.0939	PR16.8242	PR16.8218	PR16.2541	PR16.2561	PR16.2571	PR16.2590	PR16.2600	PR16.2620
200	50	0,7	PR16.0940	PR16.8244	PR16.8220	PR16.2546	PR16.2562	PR16.2575	PR16.2591	PR16.2604	PR16.2621
200	80	0,7	PR16.0941	PR16.8246	PR16.8220	PR16.2545	PR16.2562	PR16.2576	PR16.2591	PR16.2605	PR16.2621
200	100	0,7	PR16.0942	PR16.8249	PR16.8220	PR16.2544	PR16.2562	PR16.2574	PR16.2591	PR16.2603	PR16.2621
300	50	0,7	PR16.0943	PR16.8251	PR16.8222	PR16.2548	PR16.2563	PR16.2578	PR16.2592	PR16.2607	PR16.2622
300	80	0,7	PR16.0944	PR16.8253	PR16.8222	PR16.2549	PR16.2563	PR16.2579	PR16.2592	PR16.2608	PR16.2622
300	100	0,7	PR16.0945	PR16.8255	PR16.8222	PR16.2547	PR16.2563	PR16.2577	PR16.2592	PR16.2606	PR16.2622
400	50	0,7	PR16.0946	PR16.8257	PR16.8224	PR16.2551	PR16.2564	PR16.2581	PR16.2593	PR16.2610	PR16.2623
400	80	0,7	PR16.0947	PR16.8259	PR16.8224	PR16.2552	PR16.2564	PR16.2582	PR16.2593	PR16.2611	PR16.2623
400	100	0,7	PR16.0948	PR16.8261	PR16.8224	PR16.2550	PR16.2564	PR16.2580	PR16.2593	PR16.2609	PR16.2623
500	50	0,7	PR16.0949	PR16.8263	PR16.8226	PR16.2554	PR16.2566	PR16.2584	PR16.2594	PR16.2613	PR16.2625
500	80	0,7	PR16.0950	PR16.8265	PR16.8226	PR16.2555	PR16.2566	PR16.2585	PR16.2594	PR16.2614	PR16.2625
500	100	0,7	PR16.0951	PR16.8267	PR16.8226	PR16.2553	PR16.2566	PR16.2583	PR16.2594	PR16.2612	PR16.2625
600	50	0,7	PR16.0952	PR16.8269	PR16.8228	PR16.2558	PR16.2567	PR16.2587	PR16.2596	PR16.2617	PR16.2626
600	80	0,7	PR16.0953	PR16.8271	PR16.8228	PR16.2559	PR16.2567	PR16.2588	PR16.2596	PR16.2618	PR16.2626
600	100	0,7	PR16.0954	PR16.8273	PR16.8228	PR16.2557	PR16.2567	PR16.2586	PR16.2596	PR16.2616	PR16.2626

серия «СТАНДАРТ»

Ответвитель Т-образный вертикальный

Применяется для обеспечения полноразмерного ответвления горизонтальной кабеленесущей системы из лотков металлических в вертикальном направлении..

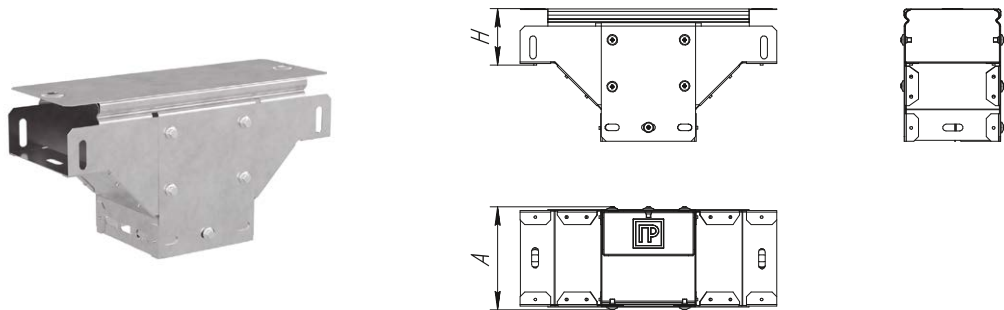


Аксессуары из оцинкованной стали

А, ширина, мм	Н, высота, мм	S, толщина материала, мм	Артикул SZ			Артикул HDZ	
			(комплект)	(основа)	(крышка)	(основа)	(крышка)
50	50	0,7	PR16.0955	PR16.8354	PR16.8338	PR16.1340	PR16.2011
100	50	0,7	PR16.0956	PR16.8356	PR16.8340	PR16.1323	PR16.2010
100	80	0,7	PR16.0957	PR16.8358	PR16.8340	PR16.1324	PR16.2010
100	100	0,7	PR16.0958	PR16.8360	PR16.8340	PR16.1322	PR16.2010
150	50	0,7	PR16.0959	PR16.8362	PR16.8342	PR16.1326	PR16.2012
150	80	0,7	PR16.0960	PR16.8364	PR16.8342	PR16.1327	PR16.2012
150	100	0,7	PR16.0961	PR16.8366	PR16.8342	PR16.1325	PR16.2012
200	50	0,7	PR16.0962	PR16.8368	PR16.8344	PR16.1329	PR16.2013
200	80	0,7	PR16.0963	PR16.8370	PR16.8344	PR16.1330	PR16.2013
200	100	0,7	PR16.0964	PR16.8372	PR16.8344	PR16.1328	PR16.2013
300	50	0,7	PR16.0965	PR16.8374	PR16.8346	PR16.1332	PR16.2014
300	80	0,7	PR16.0966	PR16.8376	PR16.8346	PR16.1333	PR16.2014
300	100	0,7	PR16.0967	PR16.8378	PR16.8346	PR16.1331	PR16.2014
400	50	0,7	PR16.0968	PR16.8380	PR16.8348	PR16.1335	PR16.2015
400	80	0,7	PR16.0969	PR16.8382	PR16.8348	PR16.1336	PR16.2015
400	100	0,7	PR16.0970	PR16.8384	PR16.8348	PR16.1334	PR16.2015
500	50	0,7	PR16.0971	PR16.8386	PR16.8350	PR16.1338	PR16.2016
500	80	0,7	PR16.0972	PR16.8388	PR16.8350	PR16.1339	PR16.2016
500	100	0,7	PR16.0973	PR16.8390	PR16.8350	PR16.1337	PR16.2016
600	50	0,7	PR16.0974	PR16.8395	PR16.8352	PR16.1342	PR16.2017
600	80	0,7	PR16.0975	PR16.8397	PR16.8352	PR16.1343	PR16.2017
600	100	0,7	PR16.0976	PR16.8399	PR16.8352	PR16.1341	PR16.2017

Аксессуары из нержавеющей стали (INOX)

А, ширина, мм	Н, высота, мм	S, толщина материала, мм	Артикул INOX AISI 304		Артикул INOX AISI 316		Артикул INOX AISI 409	
			(основа)	(крышка)	(основа)	(крышка)	(основа)	(крышка)
50	50	0,7	PR16.2717	PR16.2739	PR16.2747	PR16.2769	PR16.2777	PR16.2799
100	50	0,7	PR16.2718	PR16.2740	PR16.2748	PR16.2770	PR16.2778	PR16.2800
100	80	0,7	PR16.2719	PR16.2740	PR16.2749	PR16.2770	PR16.2779	PR16.2800
100	100	0,7	PR16.2720	PR16.2740	PR16.2750	PR16.2770	PR16.2780	PR16.2800
150	50	0,7	PR16.2721	PR16.2741	PR16.2751	PR16.2771	PR16.2781	PR16.2801
150	80	0,7	PR16.2722	PR16.2741	PR16.2752	PR16.2771	PR16.2782	PR16.2801
150	100	0,7	PR16.2723	PR16.2741	PR16.2753	PR16.2771	PR16.2783	PR16.2801
200	50	0,7	PR16.2724	PR16.2742	PR16.2754	PR16.2772	PR16.2784	PR16.2802
200	80	0,7	PR16.2725	PR16.2742	PR16.2755	PR16.2772	PR16.2785	PR16.2802
200	100	0,7	PR16.2726	PR16.2742	PR16.2756	PR16.2772	PR16.2786	PR16.2802
300	50	0,7	PR16.2727	PR16.2743	PR16.2757	PR16.2773	PR16.2787	PR16.2803
300	80	0,7	PR16.2728	PR16.2743	PR16.2758	PR16.2773	PR16.2788	PR16.2803
300	100	0,7	PR16.2729	PR16.2743	PR16.2759	PR16.2773	PR16.2789	PR16.2803
400	50	0,7	PR16.2730	PR16.2744	PR16.2760	PR16.2774	PR16.2790	PR16.2804
400	80	0,7	PR16.2731	PR16.2744	PR16.2761	PR16.2774	PR16.2791	PR16.2804
400	100	0,7	PR16.2732	PR16.2744	PR16.2762	PR16.2774	PR16.2792	PR16.2804
500	50	0,7	PR16.2733	PR16.2745	PR16.2763	PR16.2775	PR16.2793	PR16.2805
500	80	0,7	PR16.2734	PR16.2745	PR16.2764	PR16.2775	PR16.2794	PR16.2805
500	100	0,7	PR16.2735	PR16.2745	PR16.2765	PR16.2775	PR16.2795	PR16.2805
600	50	0,7	PR16.2736	PR16.2746	PR16.2766	PR16.2776	PR16.2796	PR16.2806
600	80	0,7	PR16.2737	PR16.2746	PR16.2767	PR16.2776	PR16.2797	PR16.2806
600	100	0,7	PR16.2738	PR16.2746	PR16.2768	PR16.2776	PR16.2798	PR16.2806


Ответвитель горизонтальный

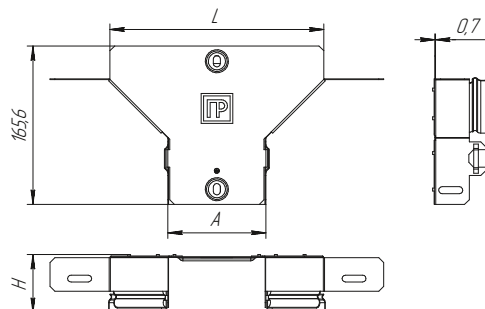

A, ширина, мм	H, высота, мм	S, толщина материала, мм	Артикул SZ			Артикул INOX AISI 304		Артикул INOX AISI 316		Артикул INOX AISI 409	
			(комплект)	(основа)	(крышка)	(основа)	(крышка)	(основа)	(крышка)	(основа)	(крышка)
50	50	0,7	PR16.1172	PR16.8291	PR16.8275	PR16.2627	PR16.2649	PR16.2675	PR16.2679	PR16.2702	PR16.2709
100	50	0,7	PR16.1173	PR16.8293	PR16.8277	PR16.2628	PR16.2650	PR16.2658	PR16.2680	PR16.2688	PR16.2710
100	80	0,7	PR16.1174	PR16.8295	PR16.8277	PR16.2629	PR16.2650	PR16.2659	PR16.2680	PR16.2689	PR16.2710
100	100	0,7	PR16.1175	PR16.8297	PR16.8277	PR16.2630	PR16.2650	PR16.2657	PR16.2680	PR16.2687	PR16.2710
150	50	0,7	PR16.1176	PR16.8299	PR16.8279	PR16.2631	PR16.2651	PR16.2661	PR16.2681	PR16.2691	PR16.2711
150	80	0,7	PR16.1177	PR16.8301	PR16.8279	PR16.2632	PR16.2651	PR16.2662	PR16.2681	PR16.2692	PR16.2711
150	100	0,7	PR16.1178	PR16.8303	PR16.8279	PR16.2633	PR16.2651	PR16.2660	PR16.2681	PR16.2690	PR16.2711
200	50	0,7	PR16.1179	PR16.8305	PR16.8281	PR16.2634	PR16.2652	PR16.2664	PR16.2682	PR16.2694	PR16.2712
200	80	0,7	PR16.1180	PR16.8308	PR16.8281	PR16.2635	PR16.2652	PR16.2665	PR16.2682	PR16.2695	PR16.2712
200	100	0,7	PR16.1181	PR16.8310	PR16.8281	PR16.2636	PR16.2652	PR16.2663	PR16.2682	PR16.2693	PR16.2712
300	50	0,7	PR16.1182	PR16.8313	PR16.8283	PR16.2637	PR16.2653	PR16.2667	PR16.2683	PR16.2697	PR16.2713
300	80	0,7	PR16.1183	PR16.8315	PR16.8283	PR16.2638	PR16.2653	PR16.2668	PR16.2683	PR16.2698	PR16.2713
300	100	0,7	PR16.1184	PR16.8317	PR16.8283	PR16.2639	PR16.2653	PR16.2666	PR16.2683	PR16.2696	PR16.2713
400	50	0,7	PR16.1185	PR16.8319	PR16.8285	PR16.2640	PR16.2654	PR16.2670	PR16.2684	PR16.2700	PR16.2714
400	80	0,7	PR16.1186	PR16.8321	PR16.8285	PR16.2641	PR16.2654	PR16.2671	PR16.2684	PR16.2701	PR16.2714
400	100	0,7	PR16.1187	PR16.8323	PR16.8285	PR16.2642	PR16.2654	PR16.2669	PR16.2684	PR16.2699	PR16.2714
500	50	0,7	PR16.1188	PR16.8325	PR16.8287	PR16.2643	PR16.2655	PR16.2673	PR16.2685	PR16.2704	PR16.2715
500	80	0,7	PR16.1189	PR16.8328	PR16.8287	PR16.2644	PR16.2655	PR16.2674	PR16.2685	PR16.2705	PR16.2715
500	100	0,7	PR16.1190	PR16.8330	PR16.8287	PR16.2645	PR16.2655	PR16.2672	PR16.2685	PR16.2703	PR16.2715
600	50	0,7	PR16.1191	PR16.8332	PR16.8289	PR16.2646	PR16.2656	PR16.2677	PR16.2686	PR16.2707	PR16.2716
600	80	0,7	PR16.1192	PR16.8334	PR16.8289	PR16.2647	PR16.2656	PR16.2678	PR16.2686	PR16.2708	PR16.2716
600	100	0,7	PR16.1193	PR16.8336	PR16.8289	PR16.2648	PR16.2656	PR16.2676	PR16.2686	PR16.2706	PR16.2716

Заглушка лотка

Заглушка лотка применяется для закрытия торцов лотка и неиспользованных ответвлений линии.

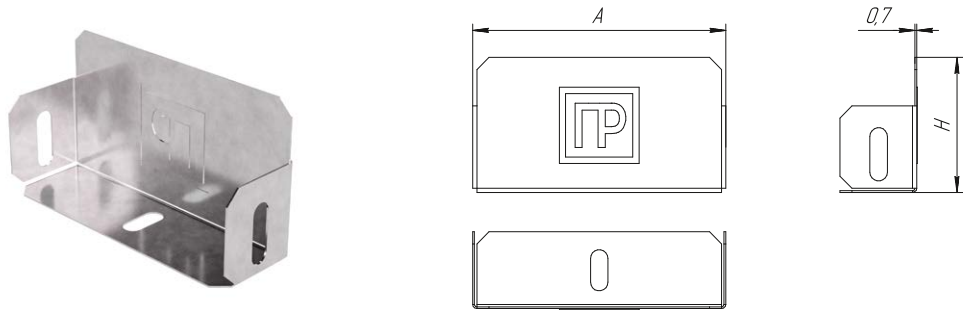



A, ширина, мм	H, высота, мм	S, толщина материала, мм	Артикул SZ	Артикул HDZ	Артикул INOX AISI 304	Артикул INOX AISI 316	Артикул INOX AISI 409
50	50	0,7	PR16.0870	PR16.1266	PR16.2490	PR16.2512	PR16.2534
100	50	0,7	PR16.0828	PR16.1249	PR16.2473	PR16.2495	PR16.2517
100	80	0,7	PR16.0829	PR16.1250	PR16.2474	PR16.2496	PR16.2518
100	100	0,7	PR16.0830	PR16.1248	PR16.2472	PR16.2494	PR16.2516
150	50	0,7	PR16.0831	PR16.1252	PR16.2477	PR16.2498	PR16.2520
150	80	0,7	PR16.0832	PR16.1253	PR16.2476	PR16.2499	PR16.2521
150	100	0,7	PR16.0833	PR16.1251	PR16.2475	PR16.2497	PR16.2519
200	50	0,7	PR16.0834	PR16.1255	PR16.2479	PR16.2501	PR16.2523
200	80	0,7	PR16.0835	PR16.1256	PR16.2480	PR16.2502	PR16.2524
200	100	0,7	PR16.0836	PR16.1254	PR16.2478	PR16.2500	PR16.2522
300	50	0,7	PR16.0837	PR16.1258	PR16.2482	PR16.2504	PR16.2526
300	80	0,7	PR16.0838	PR16.1259	PR16.2483	PR16.2505	PR16.2527
300	100	0,7	PR16.0839	PR16.1257	PR16.2481	PR16.2503	PR16.2525
400	50	0,7	PR16.0840	PR16.1261	PR16.2485	PR16.2508	PR16.2529
400	80	0,7	PR16.0841	PR16.1262	PR16.2486	PR16.2507	PR16.2530
400	100	0,7	PR16.0842	PR16.1260	PR16.2484	PR16.2506	PR16.2528
500	50	0,7	PR16.0844	PR16.1264	PR16.2488	PR16.2510	PR16.2532
500	80	0,7	PR16.0845	PR16.1265	PR16.2489	PR16.2511	PR16.2533
500	100	0,7	PR16.0843	PR16.1263	PR16.2487	PR16.2509	PR16.2531
600	50	0,7	PR16.0846	PR16.1268	PR16.2492	PR16.2514	PR16.2536
600	80	0,7	PR16.0847	PR16.1269	PR16.2493	PR16.2515	PR16.2537
600	100	0,7	PR16.0848	PR16.1267	PR16.2491	PR16.2513	PR16.2535

серия «СТАНДАРТ»



Переходник по высоте


Переходник по высоте применяется при монтаже линии лотков с разной высотой борта.



Ширина, мм	Высота большая, мм	Высота меньшая, мм	Толщина материала, мм	Артикул SZ	Артикул HDZ	Артикул INOX AISI 304	Артикул INOX AISI 316	Артикул INOX AISI 409
100	80	50	0,7	PR16.0850	PR16.1395	PR16.5660	PR16.5681	PR16.5702
100	100	50	0,7	PR16.0851	PR16.1393	PR16.5658	PR16.5679	PR16.5700
100	100	80	0,7	PR16.0849	PR16.1394	PR16.5659	PR16.5680	PR16.5701
150	80	50	0,7	PR16.0853	PR16.1398	PR16.5663	PR16.5684	PR16.5705
150	100	50	0,7	PR16.0854	PR16.1396	PR16.5661	PR16.5682	PR16.5703
150	100	80	0,7	PR16.0852	PR16.1397	PR16.5662	PR16.5683	PR16.5704
200	80	50	0,7	PR16.0856	PR16.1401	PR16.5666	PR16.5687	PR16.5708
200	100	50	0,7	PR16.0857	PR16.1399	PR16.5664	PR16.5685	PR16.5706
200	100	80	0,7	PR16.0855	PR16.1400	PR16.5665	PR16.5686	PR16.5707
300	80	50	0,7	PR16.0859	PR16.1404	PR16.5669	PR16.5690	PR16.5711
300	100	50	0,7	PR16.0860	PR16.1402	PR16.5667	PR16.5688	PR16.5709
300	100	80	0,7	PR16.0858	PR16.1403	PR16.5668	PR16.5689	PR16.5710
400	80	50	0,7	PR16.0862	PR16.1407	PR16.5672	PR16.5693	PR16.5714
400	100	50	0,7	PR16.0863	PR16.1405	PR16.5670	PR16.5691	PR16.5712
400	100	80	0,7	PR16.0861	PR16.1406	PR16.5671	PR16.5692	PR16.5713
500	80	50	0,7	PR16.0865	PR16.1410	PR16.5675	PR16.5696	PR16.5717
500	100	50	0,7	PR16.0866	PR16.1408	PR16.5673	PR16.5694	PR16.5715
500	100	80	0,7	PR16.0864	PR16.1409	PR16.5674	PR16.5695	PR16.5716
600	80	50	0,7	PR16.0868	PR16.1413	PR16.5678	PR16.5699	PR16.5720
600	100	50	0,7	PR16.0869	PR16.1411	PR16.5676	PR16.5697	PR16.5718
600	100	80	0,7	PR16.0867	PR16.1412	PR16.5677	PR16.5698	PR16.5719

Переходник упрощённый горизонтальный

Обеспечивает фиксированный переход с одной ширины на другую при формировании кабеленесущей линии из лотков с разной шириной основания.

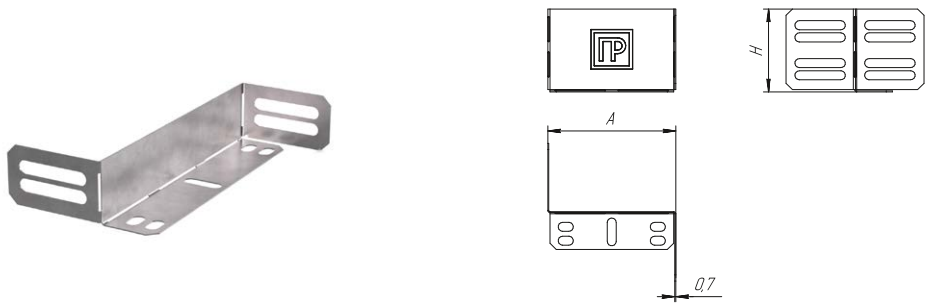


A, ширина, мм	H, высота, мм	S, толщина материала, мм	Артикул SZ	Артикул HDZ	Артикул INOX AISI 304	Артикул INOX AISI 316	Артикул INOX AISI 409
50	50	0,7	PR16.1045	PR16.1537	PR16.6142	PR16.6173	PR16.6204
50	80	0,7	PR16.1046	PR16.1538	PR16.6143	PR16.6174	PR16.6205
50	100	0,7	PR16.1047	PR16.1536	PR16.6141	PR16.6172	PR16.6203
100	50	0,7	PR16.1048	PR16.1513	PR16.6118	PR16.6149	PR16.6180
100	80	0,7	PR16.1049	PR16.1514	PR16.6119	PR16.6150	PR16.6181
100	100	0,7	PR16.1050	PR16.1512	PR16.6117	PR16.6148	PR16.6179
150	50	0,7	PR16.1051	PR16.1516	PR16.6121	PR16.6152	PR16.6183
150	80	0,7	PR16.1052	PR16.1517	PR16.6122	PR16.6153	PR16.6184
150	100	0,7	PR16.1053	PR16.1515	PR16.6120	PR16.6151	PR16.6182
200	50	0,7	PR16.1054	PR16.1519	PR16.6124	PR16.6155	PR16.6186
200	80	0,7	PR16.1055	PR16.1520	PR16.6125	PR16.6156	PR16.6187
200	100	0,7	PR16.1056	PR16.1518	PR16.6123	PR16.6154	PR16.6185
250	50	0,7	PR16.1057	PR16.1522	PR16.6127	PR16.6158	PR16.6189
250	80	0,7	PR16.1058	PR16.1523	PR16.6128	PR16.6159	PR16.6190
250	100	0,7	PR16.1059	PR16.1521	PR16.6126	PR16.6157	PR16.6188
300	50	0,7	PR16.1060	PR16.1525	PR16.6130	PR16.6161	PR16.6192
300	80	0,7	PR16.1061	PR16.1526	PR16.6131	PR16.6162	PR16.6193
300	100	0,7	PR16.1062	PR16.1524	PR16.6129	PR16.6160	PR16.6191
350	50	0,7	PR16.1063	PR16.1528	PR16.6133	PR16.6164	PR16.6195
350	80	0,7	PR16.1064	PR16.1529	PR16.6134	PR16.6165	PR16.6196
350	100	0,7	PR16.1075	PR16.1527	PR16.6132	PR16.6163	PR16.6194
400	50	0,7	PR16.1065	PR16.1531	PR16.6136	PR16.6167	PR16.6198
400	80	0,7	PR16.1066	PR16.1532	PR16.6137	PR16.6168	PR16.6199
400	100	0,7	PR16.1067	PR16.1530	PR16.6135	PR16.6166	PR16.6197
450	50	0,7	PR16.1068	PR16.1534	PR16.6139	PR16.6170	PR16.6201
450	80	0,7	PR16.1069	PR16.1535	PR16.6140	PR16.6171	PR16.6202
450	100	0,7	PR16.1070	PR16.1533	PR16.6138	PR16.6169	PR16.6200
500	50	0,7	PR16.1071	PR16.1540	PR16.6145	PR16.6176	PR16.6207
500	80	0,7	PR16.1072	PR16.1541	PR16.6146	PR16.6177	PR16.6208
500	100	0,7	PR16.1073	PR16.1539	PR16.6144	PR16.6175	PR16.6206
550	50	0,7	PR16.1074	PR16.1542	PR16.6147	PR16.6178	PR16.6209

серия «СТАНДАРТ»

Универсальный ввод трассы лотков



Применяется при прокладке кабельной продукции в лотках металлических для присоединения лотков к стеновым, напольным и потолочным поверхностям.

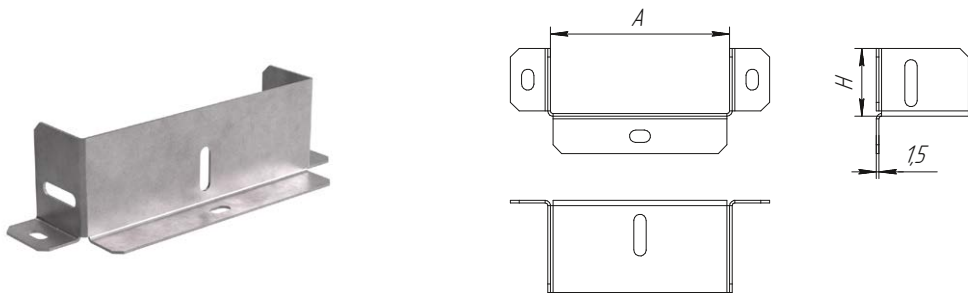

A, ширина, мм	H, высота, мм	S, толщина материала, мм	Артикул SZ	Артикул HDZ	Артикул INOX AISI 304	Артикул INOX AISI 316	Артикул INOX AISI 409
50	50	1,5	PR16.1015	PR16.1699	PR16.3673	PR16.3695	PR16.3717
100	50	1,5	PR16.1016	PR16.1682	PR16.3674	PR16.3696	PR16.3718
100	80	1,5	PR16.1017	PR16.1683	PR16.3675	PR16.3697	PR16.3719
100	100	1,5	PR16.1018	PR16.1681	PR16.3676	PR16.3698	PR16.3720
150	50	1,5	PR16.1019	PR16.1685	PR16.3677	PR16.3699	PR16.3721
150	80	1,5	PR16.1020	PR16.1686	PR16.3678	PR16.3700	PR16.3722
150	100	1,5	PR16.1021	PR16.1684	PR16.3679	PR16.3701	PR16.3723
200	50	1,5	PR16.1022	PR16.1688	PR16.3680	PR16.3702	PR16.3724
200	80	1,5	PR16.1023	PR16.1689	PR16.3681	PR16.3703	PR16.3725
200	100	1,5	PR16.1024	PR16.1687	PR16.3682	PR16.3704	PR16.3726
300	50	1,5	PR16.1025	PR16.1691	PR16.3683	PR16.3705	PR16.3727
300	80	1,5	PR16.1026	PR16.1692	PR16.3684	PR16.3706	PR16.3728
300	100	1,5	PR16.1027	PR16.1690	PR16.3685	PR16.3707	PR16.3729
400	50	1,5	PR16.1028	PR16.1694	PR16.3686	PR16.3708	PR16.3730
400	80	1,5	PR16.1029	PR16.1695	PR16.3687	PR16.3709	PR16.3731
400	100	1,5	PR16.1030	PR16.1693	PR16.3688	PR16.3710	PR16.3732
500	50	1,5	PR16.1031	PR16.1697	PR16.3689	PR16.3711	PR16.3733
500	80	1,5	PR16.1032	PR16.1698	PR16.3690	PR16.3712	PR16.3734
500	100	1,5	PR16.1033	PR16.1696	PR16.3691	PR16.3713	PR16.3735
600	50	1,5	PR16.1034	PR16.1701	PR16.3692	PR16.3714	PR16.3736
600	80	1,5	PR16.1035	PR16.1702	PR16.3693	PR16.3715	PR16.3737
600	100	1,5	PR16.1036	PR16.1700	PR16.3694	PR16.3716	PR16.3738

Угол горизонтальный изменяемый 0-45°

Обеспечивает плавный переход горизонтальной кабеленесущей линии между лотками металлическими в диапазоне от 0 до 45°.



A, ширина, мм	H, высота, мм	S, толщина материала, мм	Артикул SZ	Артикул INOX AISI 304	Артикул INOX AISI 316	Артикул INOX AISI 409
50	50	0,7	PR16.0981	PR16.3583	PR16.3613	PR16.3643
100	50	0,7	PR16.0982	PR16.3584	PR16.3614	PR16.3644
100	80	0,7	PR16.0983	PR16.3585	PR16.3615	PR16.3645
100	100	0,7	PR16.0984	PR16.3586	PR16.3616	PR16.3646
150	50	0,7	PR16.0985	PR16.3587	PR16.3617	PR16.3647
150	80	0,7	PR16.0986	PR16.3588	PR16.3618	PR16.3648
150	100	0,7	PR16.0987	PR16.3589	PR16.3619	PR16.3649
200	50	0,7	PR16.0988	PR16.3590	PR16.3620	PR16.3650
200	80	0,7	PR16.0989	PR16.3591	PR16.3621	PR16.3651
200	100	0,7	PR16.0990	PR16.3592	PR16.3622	PR16.3652
300	50	0,7	PR16.0991	PR16.3593	PR16.3623	PR16.3653
300	80	0,7	PR16.0992	PR16.3594	PR16.3624	PR16.3654
300	100	0,7	PR16.0993	PR16.3595	PR16.3625	PR16.3655
400	50	0,7	PR16.0994	PR16.3596	PR16.3626	PR16.3656
400	80	0,7	PR16.0995	PR16.3597	PR16.3627	PR16.3657
400	100	0,7	PR16.0996	PR16.3598	PR16.3628	PR16.3658
500	50	0,7	PR16.0997	PR16.3599	PR16.3629	PR16.3659
500	80	0,7	PR16.0998	PR16.3600	PR16.3630	PR16.3660
500	100	0,7	PR16.0999	PR16.3601	PR16.3631	PR16.3661
600	50	0,7	PR16.1000	PR16.3602	PR16.3632	PR16.3662
600	80	0,7	PR16.1001	PR16.3603	PR16.3633	PR16.3663
600	100	0,7	PR16.1002	PR16.3604	PR16.3634	PR16.3664



Крышка угла горизонтального изменяемого 0-45°



Обеспечивает дополнительную защиту от механических повреждений кабельной продукции при комплектации аксессуара «Угол горизонтальный изменяемый 0-45°».



A, ширина, мм	S, толщина материала, мм	Артикул SZ	Артикул INOX AISI 304	Артикул INOX AISI 316	Артикул INOX AISI 409
50	0,7	PR16.1003	PR16.3605	PR16.3635	PR16.3665
100	0,7	PR16.1004	PR16.3606	PR16.3636	PR16.3666
150	0,7	PR16.1005	PR16.3607	PR16.3637	PR16.3667
200	0,7	PR16.1006	PR16.3608	PR16.3638	PR16.3668
300	0,7	PR16.1007	PR16.3609	PR16.3639	PR16.3669
400	0,7	PR16.1008	PR16.3610	PR16.3640	PR16.3670
500	0,7	PR16.1009	PR16.3611	PR16.3641	PR16.3671
600	0,7	PR16.1010	PR16.3612	PR16.3642	PR16.3672

Монтажная пластина для ЭМК




Позволяет разместить в непосредственной близости от лотка: разветвительные ЭМК, пожарные извещатели, видеокамеры и тд.



A, ширина, мм	H, высота, мм	S, толщина материала, мм	Артикул SZ	Артикул HDZ	Артикул INOX AISI 304	Артикул INOX AISI 316	Артикул INOX AISI 409
175	110	1,0	PR16.0932	PR16.1543	PR16.3810	PR16.3812	PR16.3814
195	150	1,5	PR16.0930	PR16.1544	PR16.3811	PR16.3813	PR16.3815

Разделитель лотка (РЛ)


Применение: предназначен для разделения силовых и информационных кабелей.

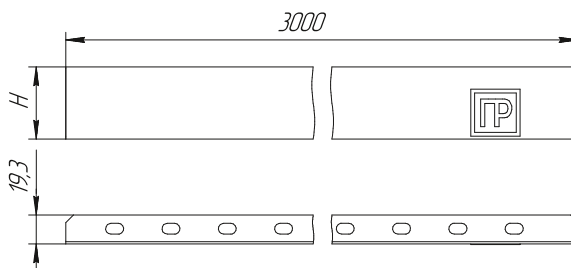

H, высота, мм	Длина, м	S, толщина материала, мм	Артикул SZ	Артикул HDZ	Артикул INOX AISI 304	Артикул INOX AISI 316	Артикул INOX AISI 409
50	3	0,55	PR16.0977	PR16.1545	PR16.3760	PR16.3766	PR16.3772
		0,7	PR16.0610	PR16.1546	PR16.3759	PR16.3765	PR16.3771
80	3	0,55	PR16.0978	PR16.1547	PR16.3762	PR16.3768	PR16.3774
		0,7	PR16.0611	PR16.1548	PR16.3761	PR16.3767	PR16.3773
100	3	0,55	PR16.0979	PR16.2107	PR16.3764	PR16.3770	PR16.3776
		0,7	PR16.0612	PR16.2108	PR16.3763	PR16.3769	PR16.3775

Пластина соединительная


Позволяет соединить отрезанные лотки между собой.

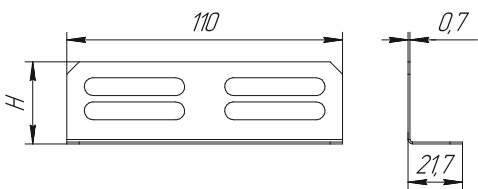

Н, высота, мм	S, толщина материала, мм	Артикул SZ	Артикул HDZ	Артикул INOX AISI 304	Артикул INOX AISI 316	Артикул INOX AISI 409
50	0,7	PR16.0825	PR16.2102	PR16.3748	PR16.3752	PR16.3756
50x50	0,7	PR16.5454	PR16.2121	PR16.3747	PR16.3751	PR16.3755
80	0,7	PR16.0826	PR16.2103	PR16.3749	PR16.3753	PR16.3757
100	0,7	PR16.0827	PR16.2101	PR16.3750	PR16.3754	PR16.3758

Держатель крышки

Обеспечивает надёжную фиксацию крышки лотка при воздействии вибраций и/или ветровых нагрузок.



Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина материала, мм	Артикул SZ	Артикул HDZ	Артикул INOX AISI 304	Артикул INOX AISI 316	Артикул INOX AISI 409
54	30	15	0,7	PR16.0929	PR16.2144	PR16.3816	PR16.3817	PR16.3818

Держатель кабеля

Обеспечивает локальную фиксацию кабельной продукции на лотках. Это необходимо как при вертикальной, так и при горизонтальной прокладке трассы.



L, ширина, мм	Толщина материала, мм	Количество в упаковке, шт.	Артикул SZ	Артикул HDZ	Артикул INOX AISI 304	Артикул INOX AISI 316	Артикул INOX AISI 409
50	0,7	1	R16.1037	PR16.2118	PR16.3786	PR16.3794	PR16.3802
		10	PR16.32017	—	PR16.32023	PR16.32029	PR16.32035
100		1	PR16.1038	PR16.2113	PR16.3787	PR16.3795	PR16.3803
		10	PR16.32018	—	PR16.32024	PR16.32030	PR16.32036
150		1	PR16.1039	PR16.2114	PR16.3788	PR16.3796	PR16.3804
		10	PR16.32019	—	PR16.32025	PR16.32031	PR16.32037
200		1	PR16.1040	PR16.2115	PR16.3789	PR16.3797	PR16.3805
		10	PR16.32020	—	PR16.32026	PR16.32032	PR16.32038



L, ширина, мм	Толщина материала, мм	Количество в упаковке, шт.	Артикул SZ	Артикул HDZ	Артикул INOX AISI 304	Артикул INOX AISI 316	Артикул INOX AISI 409
300	0,7	1	PR16.1041	PR16.2116	PR16.3790	PR16.3798	PR16.3806
		10	PR16.32021	—	PR16.32027	PR16.32033	PR16.32039
400		1	PR16.1042	PR16.2117	PR16.3791	PR16.3799	PR16.3807
		10	PR16.32022	—	PR16.32028	PR16.32034	PR16.32040
500		1	PR16.1043	PR16.2119	PR16.3792	PR16.3800	PR16.3808
600		1	PR16.1044	PR16.2120	PR16.3793	PR16.3801	PR16.3809

Пластина заземляющая для крышки лотков



Предназначена для проведения заземления между двумя отрезками металлических лотков.

Длина, мм	Ширина, мм	Толщина материала, мм	Количество в упаковке, шт.	Артикул
50	18	1,0	1	PR08.2524
			10	PR16.32041


Провод заземляющий



Для заземления различных изделий, в том числе металлических лотков.

Сечение, мм ²	Длина, мм	Артикул
6	150	PR08.3126
	200	PR13.02754


Соединитель универсальный шарнирный (комплект)

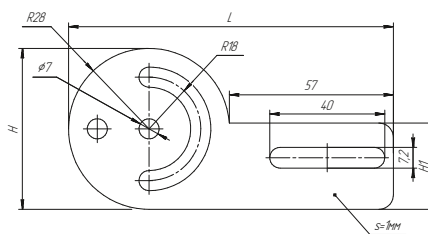



Типоразмер	Размеры, мм			Количество в упаковке, шт.	Артикул SZ	Артикул HDZ	Артикул INOX AISI 304	Артикул INOX AISI 316	Артикул INOX AISI 409
	L	H	H1						
50	113	56	30	4	PR08.2729	PR16.2105	PR16.3777	PR16.3780	PR16.3783
80	116,5	63	63	4	PR08.2800	PR16.2106	PR16.3778	PR16.3781	PR16.3784
100	128	83	83	4	PR08.3952	PR16.2104	PR16.3779	PR16.3782	PR16.3785



Металлические
лотки серии
«Профи»

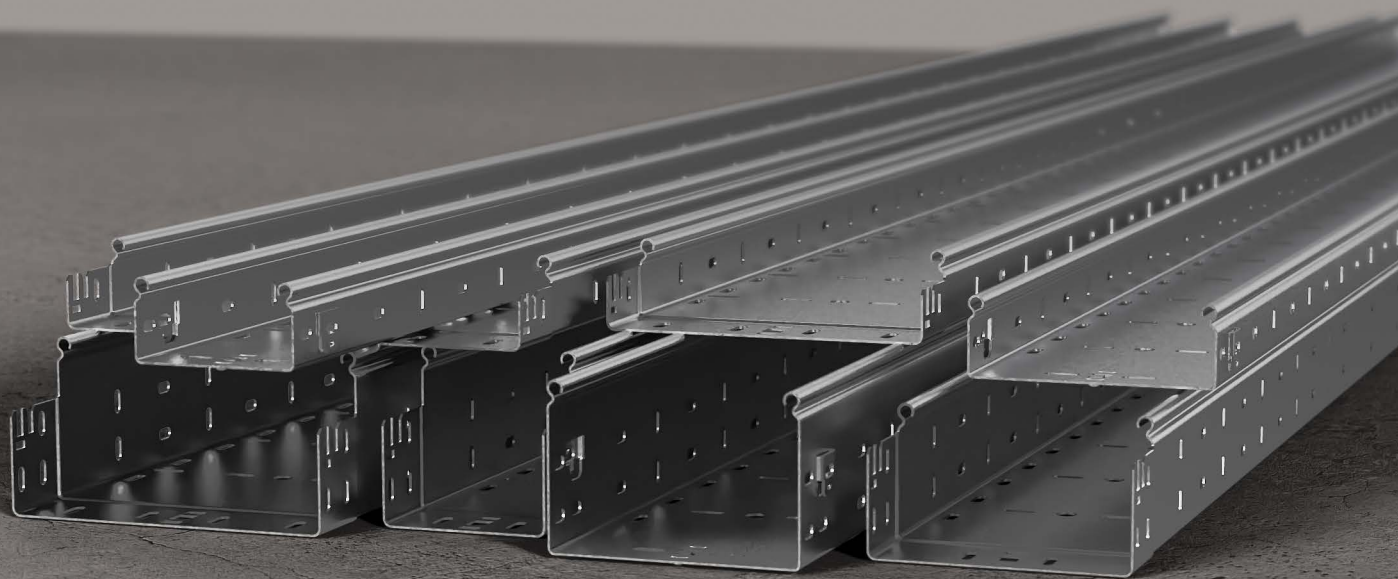

Металлические лотки серии «Профи»

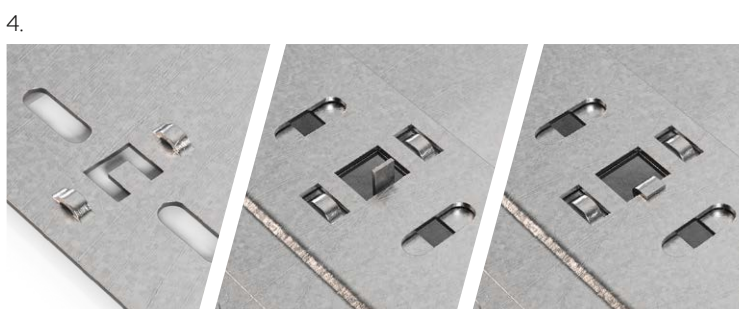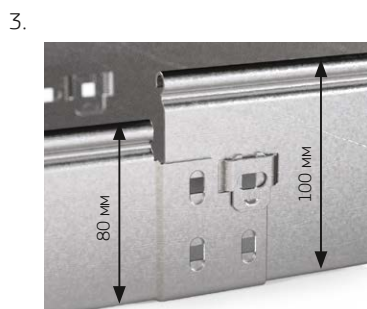

Лотки серии «Профи» — это тяжёлая серия лотков компании Промрукав. Изделия изготавливаются из листовой стали толщиной от 1,0 до 2,0 мм. Данная серия предусматривает изготовление изделий длиной 3 и 6 метров с защитным покрытием: по методу Сендзимира (артикул SZ), методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307 (артикул HDZ), из нержавеющей стали (артикулы INOX).

Отличительной чертой серии «Профи» является более глубокий раструб (рис. 1) и наличие дополнительных соединительных элементов (рис. 2) для предварительного соединения лотков между собой или с аксессуарами.

Раструбная часть (рис. 3) на лотках с высотой боковой стенки 80 и 100 мм одинаковые, что позволяет совершить переход по высоте (через раструб) без использования дополнительных аксессуаров для соединения.

Также, лотки серии «Профи» изготавливаются со специальными элементами фиксации (рис. 4), которые повышают надёжность соединения и позволяют воспользоваться предварительным безвинтовым соединением лотков или аксессуарами между собой.

Лотки серии «Профи» имеют более высокие показатели БРН (безопасная рабочая нагрузка) по ГОСТ 52868 п.10.3.3, чем серия «Стандарт».




Продукция данной линейки соответствует всем необходимым стандартам и нормативам для использования на территории РФ и стран СНГ.

Технические параметры

Технические условия	ТУ 25.11.23-001-52715257-2019
Ассортимент ширин, (мм)	100, 150, 200, 300, 400, 500, 600
Ассортимент толщин, (мм)	1,0; 1,2; 1,5; 2,0
Ассортимент высот, (мм)	50; 80; 100
Тип соединения	«Мама-папа»
Климатическое исполнение	УХЛ2 (оцинкованная сталь по методу Сендзимира) УХЛ1 (сталь горячего цинкования по ГОСТ 9.307) В1 (нержавеющая сталь)
Температура монтажа	-60...+100 °С (оцинкованная сталь по методу Сендзимира) -60...+150 °С (сталь горячего цинкования по ГОСТ 9.307) -100...+400 °С (нержавеющая сталь)
Температура эксплуатации	-80...+150 °С (оцинкованная сталь по методу Сендзимира) -80...+280 °С (сталь горячего цинкования по ГОСТ 9.307) -150...+600 °С (нержавеющая сталь)
Материал	Оцинкованная сталь по методу Сендзимира Сталь горячего цинкования по ГОСТ 9.307* Нержавеющая сталь
Упаковка	Отрезки по 3 и 6 метров связанные в пачки strap-лентой
Гарантийный срок эксплуатации	3 года со дня ввода в эксплуатацию (оцинкованная сталь по методу Сендзимира) 7 лет со дня ввода в эксплуатацию (сталь горячеоцинкованная по ГОСТ 9.307) 7 лет со дня ввода в эксплуатацию (нержавеющая сталь)
Гарантийный срок хранения	12 месяцев с даты отгрузки, в упаковке предприятия-изготовителя
Срок службы	не менее 20 лет

* Согласно ГОСТ 9.307. п. 4.5.3., не являются дефектом покрытия HDZ: налет бело-серого цвета, имеющий рыхлую структуру; крупинки гартцинка диаметром не более 2 мм; рябизна поверхности; светло-серые пятна и цвета побежалости; риски и царапины; следы захвата подъемными приспособлениями без разрушения покрытия до основного металла.

Лоток перфорированный Профи



Лоток перфорированный Профи (1,0 мм)

A, ширина лотка, мм	H, высота стенки, мм	L, длина лотка, мм	Количество в упаковке, м	Артикул, SZ	Артикул, HDZ	Артикул, INOX (AISI 304)	Артикул, INOX (AISI 316)
100	50	3000	6	PR16.4663	PR16.13155	PR16.13323	PR16.13491
		6000	12	PR16.4646	-	PR16.13344	PR16.13512
	80	3000	6	PR16.4651	PR16.13156	PR16.13324	PR16.13492
		6000	12	PR16.4652	-	PR16.13345	PR16.13513
	100	3000	6	PR16.4655	PR16.13154	PR16.13322	PR16.13490
		6000	12	PR16.4658	-	PR16.13343	PR16.13511
150	50	3000	6	PR16.4662	PR16.13158	PR16.13326	PR16.13494
		6000	12	PR16.4664	-	PR16.13347	PR16.13515
	80	3000	6	PR16.4669	PR16.13159	PR16.13327	PR16.13495
		6000	12	PR16.4670	-	PR16.13348	PR16.13516
	100	3000	6	PR16.4675	PR16.13157	PR16.13325	PR16.13493
		6000	12	PR16.4676	-	PR16.13346	PR16.13514
200	50	3000	6	PR16.4681	PR16.13161	PR16.13329	PR16.13497
		6000	12	PR16.4682	-	PR16.13350	PR16.13518
	80	3000	6	PR16.4687	PR16.13162	PR16.13330	PR16.13498
		6000	12	PR16.4688	-	PR16.13351	PR16.13519
	100	3000	6	PR16.4693	PR16.13160	PR16.13328	PR16.13496
		6000	12	PR16.4694	-	PR16.13349	PR16.13517
300	50	3000	6	PR16.4695	PR16.13164	PR16.13332	PR16.13500
		6000	12	PR16.4696	-	PR16.13353	PR16.13521
	80	3000	6	PR16.4701	PR16.13165	PR16.13333	PR16.13501
		6000	12	PR16.4702	-	PR16.13354	PR16.13522
	100	3000	6	PR16.4707	PR16.13163	PR16.13331	PR16.13499
		6000	12	PR16.4708	-	PR16.13352	PR16.13520
400	50	3000	6	PR16.4713	PR16.13167	PR16.13335	PR16.13503
		6000	12	PR16.4714	-	PR16.13356	PR16.13524
	80	3000	6	PR16.4719	PR16.13168	PR16.13336	PR16.13504
		6000	12	PR16.4720	-	PR16.13357	PR16.13525
	100	3000	6	PR16.4725	PR16.13166	PR16.13334	PR16.13502
		6000	12	PR16.4726	-	PR16.13355	PR16.13523
500	50	3000	6	PR16.4731	PR16.13170	PR16.13338	PR16.13506
		6000	12	PR16.4732	-	PR16.13359	PR16.13527
	80	3000	6	PR16.4737	PR16.13171	PR16.13339	PR16.13507
		6000	12	PR16.4738	-	PR16.13360	PR16.13528
	100	3000	6	PR16.4743	PR16.13169	PR16.13337	PR16.13505
		6000	12	PR16.4744	-	PR16.13358	PR16.13526

серия «ПРОФИ»



А, ширина лотка, мм	Н, высота стенки, мм	Л, длина лотка, мм	Количество в упаковке, м	Артикул, SZ	Артикул, HDZ	Артикул, INOX (AISI 304)	Артикул, INOX (AISI 316)
600	50	3000	6	PR16.4749	PR16.13173	PR16.13341	PR16.13509
		6000	12	PR16.4750	-	PR16.13362	PR16.13530
	80	3000	6	PR16.4755	PR16.13174	PR16.13342	PR16.13510
		6000	12	PR16.5071	-	PR16.13363	PR16.13531
	100	3000	6	PR16.4761	PR16.13172	PR16.13340	PR16.13508
		6000	12	PR16.4762	-	PR16.13361	PR16.13529

Лоток перфорированный Профи (1,2 мм)

А, ширина лотка, мм	Н, высота стенки, мм	Л, длина лотка, мм	Количество в упаковке, м	Артикул, SZ	Артикул, HDZ	Артикул, INOX (AISI 304)	Артикул, INOX (AISI 316)
100	50	3000	6	PR16.5450	PR16.13197	PR16.13365	PR16.13533
		6000	12	PR16.4771	-	PR16.13386	PR16.13554
	80	3000	6	PR16.4776	PR16.13198	PR16.13366	PR16.13534
		6000	12	PR16.4777	-	PR16.13387	PR16.13555
	100	3000	6	PR16.4782	PR16.13196	PR16.13364	PR16.13532
		6000	12	PR16.4781	-	PR16.13385	PR16.13553
150	50	3000	6	PR16.4788	PR16.13200	PR16.13368	PR16.13536
		6000	12	PR16.4789	-	PR16.13389	PR16.13557
	80	3000	6	PR16.4794	PR16.13201	PR16.13369	PR16.13537
		6000	12	PR16.4795	-	PR16.13390	PR16.13558
	100	3000	6	PR16.4800	PR16.13199	PR16.13367	PR16.13535
		6000	12	PR16.4799	-	PR16.13388	PR16.13556
200	50	3000	6	PR16.4806	PR16.13203	PR16.13371	PR16.13539
		6000	12	PR16.4807	-	PR16.13392	PR16.13560
	80	3000	6	PR16.4812	PR16.13204	PR16.13372	PR16.13540
		6000	12	PR16.4813	-	PR16.13393	PR16.13561
	100	3000	6	PR16.4818	PR16.13202	PR16.13370	PR16.13538
		6000	12	PR16.4819	-	PR16.13391	PR16.13559
300	50	3000	6	PR16.4824	PR16.13206	PR16.13374	PR16.13542
		6000	12	PR16.4825	-	PR16.13395	PR16.13563
	80	3000	6	PR16.4830	PR16.13207	PR16.13375	PR16.13543
		6000	12	PR16.4831	-	PR16.13396	PR16.13564
	100	3000	6	PR16.4836	PR16.13205	PR16.13373	PR16.13541
		6000	12	PR16.4837	-	PR16.13394	PR16.13562
400	50	3000	6	PR16.4838	PR16.13209	PR16.13377	PR16.13545
		6000	12	PR16.4841	-	PR16.13398	PR16.13566
	80	3000	6	PR16.4846	PR16.13210	PR16.13378	PR16.13546
		6000	12	PR16.4845	-	PR16.13399	PR16.13567
	100	3000	6	PR16.4854	PR16.13208	PR16.13376	PR16.13544
		6000	12	PR16.4855	-	PR16.13397	PR16.13565
500	50	3000	6	PR16.4858	PR16.13212	PR16.13380	PR16.13548
		6000	12	PR16.4857	-	PR16.13401	PR16.13569
	80	3000	6	PR16.4864	PR16.13213	PR16.13381	PR16.13549
		6000	12	PR16.4865	-	PR16.13402	PR16.13570
	100	3000	6	PR16.4870	PR16.13211	PR16.13379	PR16.13547
		6000	12	PR16.4871	-	PR16.13400	PR16.13568
600	50	3000	6	PR16.4874	PR16.13215	PR16.13383	PR16.13551
		6000	12	PR16.4875	-	PR16.13404	PR16.13572
	80	3000	6	PR16.4880	PR16.13216	PR16.13384	PR16.13552
		6000	12	PR16.4881	-	PR16.13405	PR16.13573
	100	3000	6	PR16.4886	PR16.13214	PR16.13382	PR16.13550
		6000	12	PR16.4887	-	PR16.13403	PR16.13571

Лоток перфорированный Профи (1,5 мм)

A, ширина лотка, мм	H, высота стенки, мм	L, длина лотка, мм	Количество в упаковке, м	Артикул, SZ	Артикул, HDZ	Артикул, INOX (AISI 304)	Артикул, INOX (AISI 316)
100	50	3000	6	PR16.4896	PR16.13239	PR16.13281	PR16.13575
		6000	12	PR16.4894	–	PR16.13302	PR16.13596
	80	3000	6	PR16.4901	PR16.13240	PR16.13282	PR16.13576
		6000	12	PR16.4902	–	PR16.13303	PR16.13597
	100	3000	6	PR16.4907	PR16.13238	PR16.13280	PR16.13574
		6000	12	PR16.4908	–	PR16.13301	PR16.13595
150	50	3000	6	PR16.4913	PR16.13242	PR16.13284	PR16.13578
		6000	12	PR16.4914	–	PR16.13305	PR16.13599
	80	3000	6	PR16.4919	PR16.13243	PR16.13285	PR16.13579
		6000	12	PR16.4920	–	PR16.13306	PR16.13600
	100	3000	6	PR16.4925	PR16.13241	PR16.13283	PR16.13577
		6000	12	PR16.4926	–	PR16.13304	PR16.13598
200	50	3000	6	PR16.4931	PR16.13245	PR16.13287	PR16.13581
		6000	12	PR16.4932	–	PR16.13308	PR16.13602
	80	3000	6	PR16.4937	PR16.13246	PR16.13288	PR16.13582
		6000	12	PR16.4938	–	PR16.13309	PR16.13603
	100	3000	6	PR16.4943	PR16.13244	PR16.13286	PR16.13580
		6000	12	PR16.4944	–	PR16.13307	PR16.13601
300	50	3000	6	PR16.4949	PR16.13248	PR16.13290	PR16.13584
		6000	12	PR16.4950	–	PR16.13311	PR16.13605
	80	3000	6	PR16.4955	PR16.13249	PR16.13291	PR16.13585
		6000	12	PR16.4952	–	PR16.13312	PR16.13606
	100	3000	6	PR16.4961	PR16.13247	PR16.13289	PR16.13583
		6000	12	PR16.4962	–	PR16.13310	PR16.13604
400	50	3000	6	PR16.4963	PR16.13251	PR16.13293	PR16.13587
		6000	12	PR16.4964	–	PR16.13314	PR16.13608
	80	3000	6	PR16.4969	PR16.13252	PR16.13294	PR16.13588
		6000	12	PR16.4970	–	PR16.13315	PR16.13609
	100	3000	6	PR16.4975	PR16.13250	PR16.13292	PR16.13586
		6000	12	PR16.4976	–	PR16.13313	PR16.13607
500	50	3000	6	PR16.4981	PR16.13254	PR16.13296	PR16.13590
		6000	12	PR16.4982	–	PR16.13317	PR16.13611
	80	3000	6	PR16.4987	PR16.13255	PR16.13297	PR16.13591
		6000	12	PR16.4988	–	PR16.13318	PR16.13612
	100	3000	6	PR16.4993	PR16.13253	PR16.13295	PR16.13589
		6000	12	PR16.4994	–	PR16.13316	PR16.13610
600	50	3000	6	PR16.4999	PR16.13257	PR16.13299	PR16.13593
		6000	12	PR16.5000	–	PR16.13320	PR16.13614
	80	3000	6	PR16.5005	PR16.13258	PR16.13300	PR16.13594
		6000	12	PR16.5006	–	PR16.13321	PR16.13615
	100	3000	6	PR16.5011	PR16.13256	PR16.13298	PR16.13592
		6000	12	PR16.5012	–	PR16.13319	PR16.13613

серия «ПРОФИ»




Лоток перфорированный Профи (2,0 мм)

А, ширина лотка, мм	Н, высота стенки, мм	Л, длина лотка, мм	Количество в упаковке, м	Артикул, SZ	Артикул, HDZ	Артикул, INOX (AISI 304)	Артикул, INOX (AISI 316)
100	50	3000	6	PR16.5072	PR16.13113	PR16.13407	PR16.13407
		6000	12	PR16.5021	-	PR16.13428	PR16.13428
	80	3000	6	PR16.5026	PR16.13114	PR16.13408	PR16.13408
		6000	12	PR16.5027	-	PR16.13429	PR16.13429
	100	3000	6	PR16.5030	PR16.13112	PR16.13406	PR16.13406
		6000	12	PR16.5031	-	PR16.13427	PR16.13427
150	50	3000	6	PR16.5038	PR16.13116	PR16.13410	PR16.13410
		6000	12	PR16.5039	-	PR16.13431	PR16.13431
	80	3000	6	PR16.5042	PR16.13117	PR16.13411	PR16.13411
		6000	12	PR16.5045	-	PR16.13432	PR16.13432
	100	3000	6	PR16.5050	PR16.13115	PR16.13409	PR16.13409
		6000	12	PR16.5051	-	PR16.13430	PR16.13430
200	50	3000	6	PR16.5056	PR16.13119	PR16.13413	PR16.13413
		6000	12	PR16.5057	-	PR16.13434	PR16.13434
	80	3000	6	PR16.5062	PR16.13120	PR16.13414	PR16.13414
		6000	12	PR16.5063	-	PR16.13435	PR16.13435
	100	3000	6	PR16.5068	PR16.13118	PR16.13412	PR16.13412
		6000	12	PR16.5069	-	PR16.13433	PR16.13433
300	50	3000	6	PR16.5074	PR16.13122	PR16.13416	PR16.13416
		6000	12	PR16.5073	-	PR16.13437	PR16.13437
	80	3000	6	PR16.5076	PR16.13123	PR16.13417	PR16.13417
		6000	12	PR16.5077	-	PR16.13438	PR16.13438
	100	3000	6	PR16.5086	PR16.13121	PR16.13415	PR16.13415
		6000	12	PR16.5087	-	PR16.13436	PR16.13436
400	50	3000	6	PR16.5088	PR16.13125	PR16.13419	PR16.13419
		6000	12	PR16.5089	-	PR16.13440	PR16.13440
	80	3000	6	PR16.5094	PR16.13126	PR16.13420	PR16.13420
		6000	12	PR16.5095	-	PR16.13441	PR16.13441
	100	3000	6	PR16.5100	PR16.13124	PR16.13418	PR16.13418
		6000	12	PR16.5101	-	PR16.13439	PR16.13439
500	50	3000	6	PR16.5106	PR16.13128	PR16.13422	PR16.13422
		6000	12	PR16.5107	-	PR16.13443	PR16.13443
	80	3000	6	PR16.5112	PR16.13129	PR16.13423	PR16.13423
		6000	12	PR16.5113	-	PR16.13444	PR16.13444
	100	3000	6	PR16.5118	PR16.13127	PR16.13421	PR16.13421
		6000	12	PR16.5119	-	PR16.13442	PR16.13442
600	50	3000	6	PR16.5126	PR16.13131	PR16.13425	PR16.13425
		6000	12	PR16.5125	-	PR16.13446	PR16.13446
	80	3000	6	PR16.5130	PR16.13132	PR16.13426	PR16.13426
		6000	12	PR16.5131	-	PR16.13447	PR16.13447
	100	3000	6	PR16.5136	PR16.13130	PR16.13424	PR16.13424
		6000	12	PR16.5139	-	PR16.13445	PR16.13445


Графики безопасной рабочей нагрузки

Безопасная рабочая нагрузка (БРН) — это максимальная рабочая нагрузка, которая равномерно распределена на лотках и аксессуарах во время эксплуатации.

БРН для лотков толщиной 1,0 мм

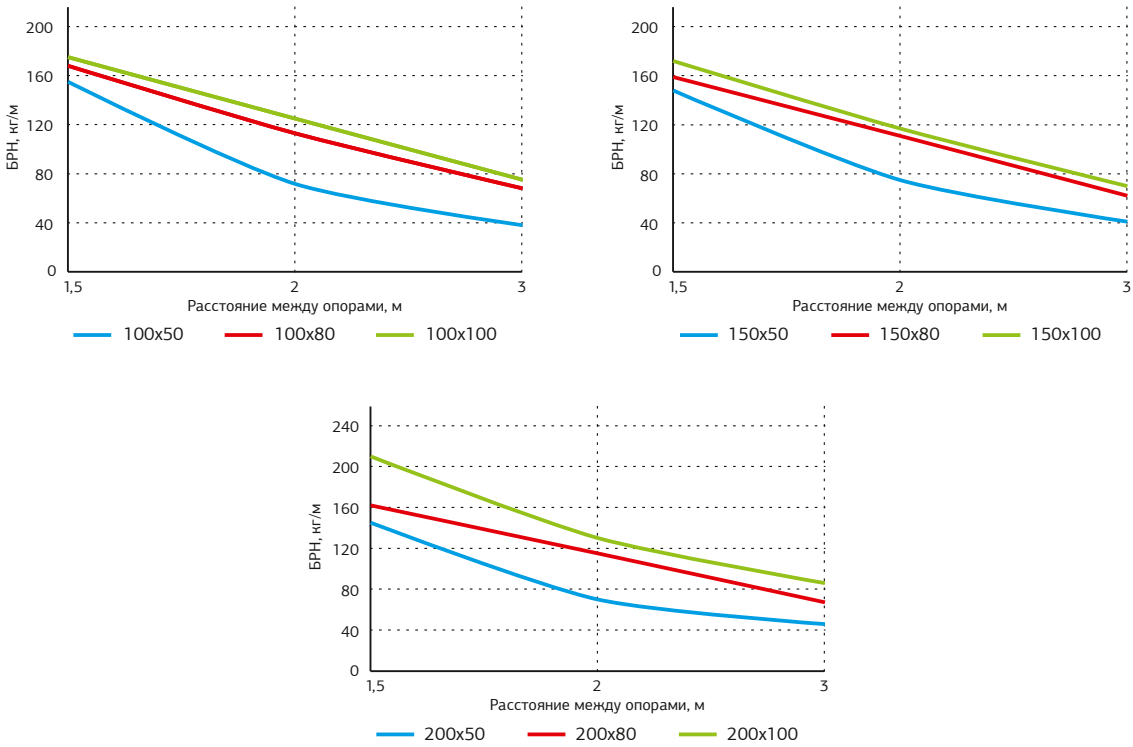








БРН для лотков толщиной 1,2 мм

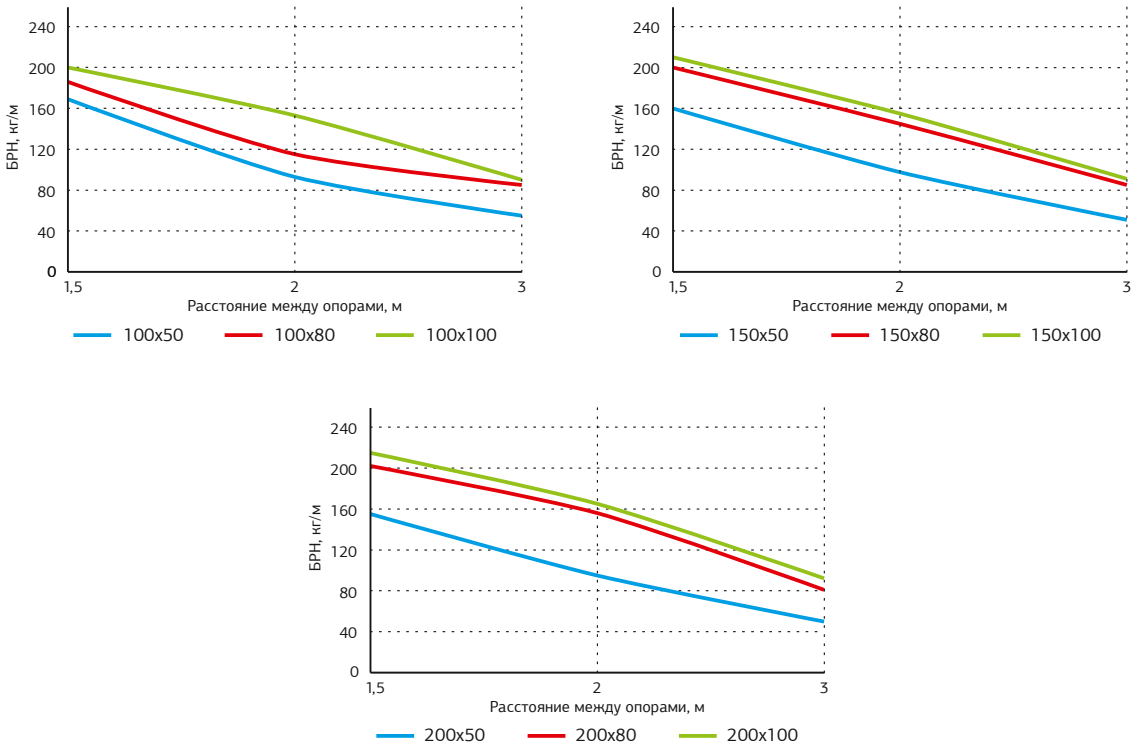








серия «ПРОФИ»



БРН для лотков толщиной 1,5 мм

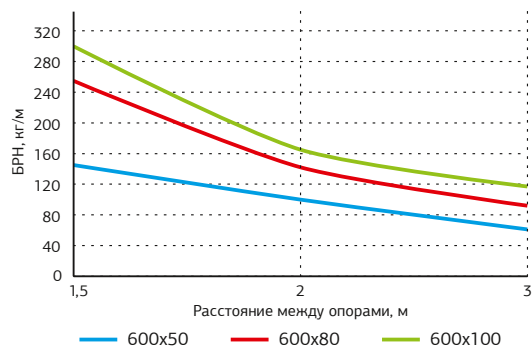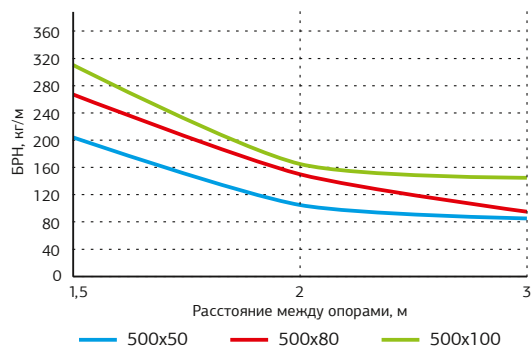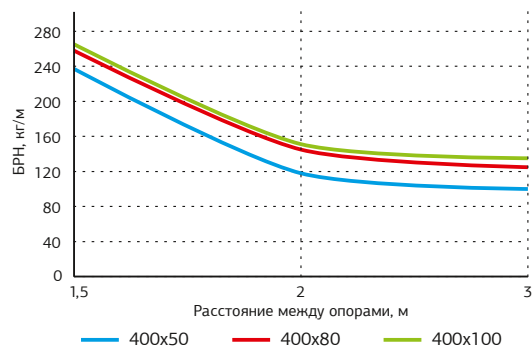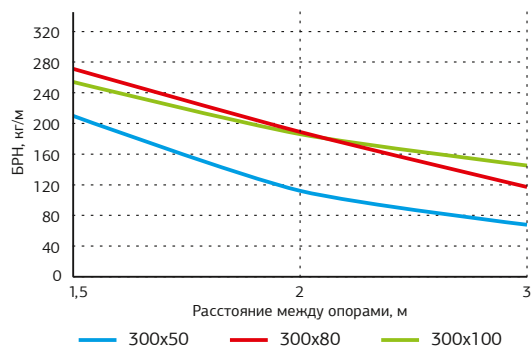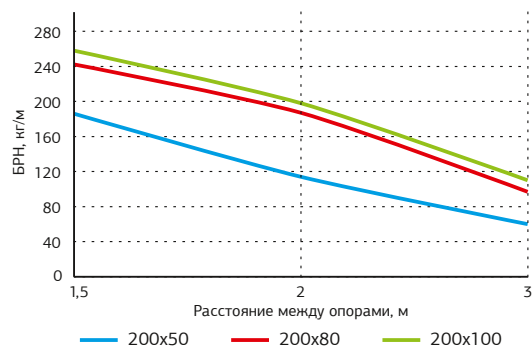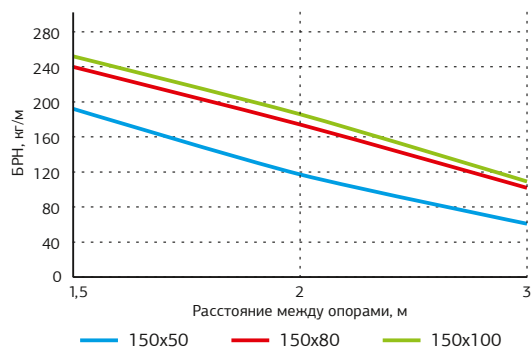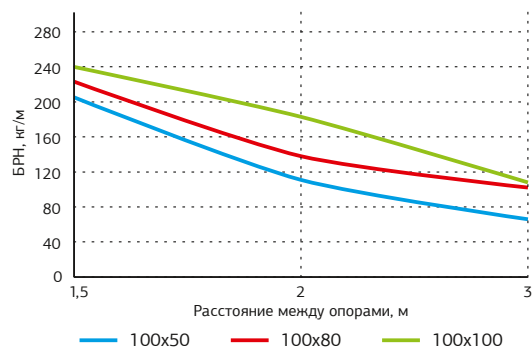


БРН для лотков толщиной 2,0 мм

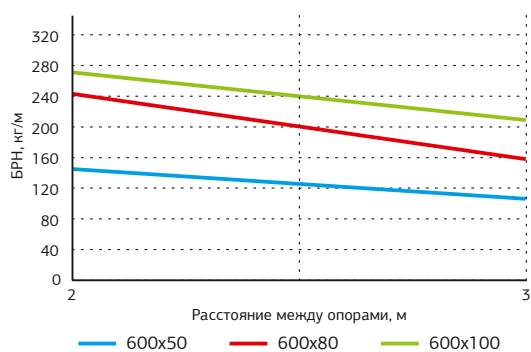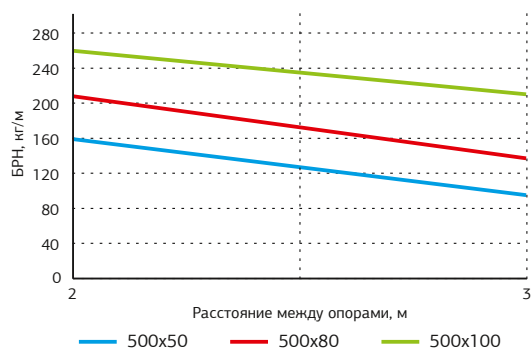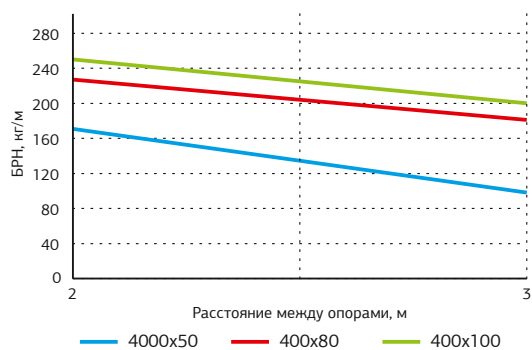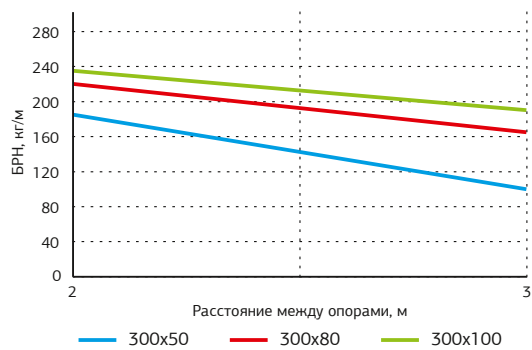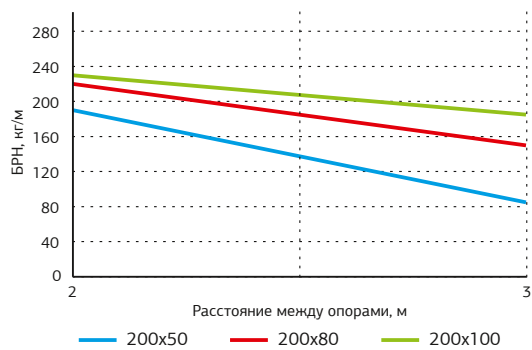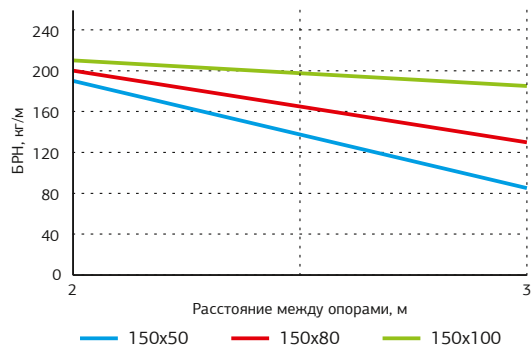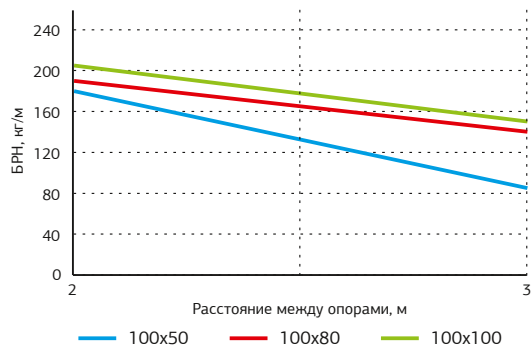

серия «ПРОФИ»

Лоток неперфорированный Профи

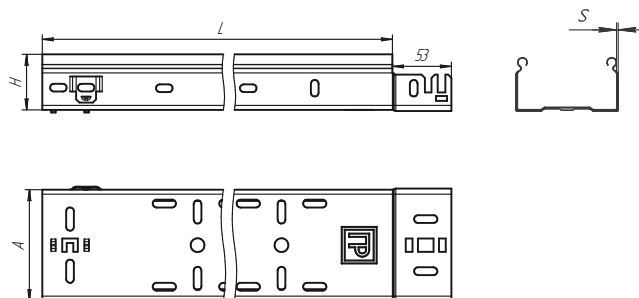

Лоток неперфорированный Профи (1,0 мм)

А, ширина лотка, мм	Н, высота стенки, мм	Л, длина лотка, мм	Количество в упаковке, м	Артикул, SZ	Артикул, HDZ	Артикул, INOX (AISI 304)	Артикул, INOX (AISI 316)
100	50	3000	6	PR16.12781	PR16.13827	PR16.13995	PR16.13659
		6000	12	PR16.12797	-	PR16.14016	PR16.13680
	80	3000	6	PR16.12782	PR16.13828	PR16.13996	PR16.13660
		6000	12	PR16.12798	-	PR16.14017	PR16.13681
	100	3000	6	PR16.12780	PR16.13826	PR16.13994	PR16.13658
		6000	12	PR16.12794	-	PR16.14015	PR16.13679
150	50	3000	6	PR16.12784	PR16.13830	PR16.13998	PR16.13662
		6000	12	PR16.12800	-	PR16.14019	PR16.13683
	80	3000	6	PR16.12785	PR16.13831	PR16.13999	PR16.13663
		6000	12	PR16.12801	-	PR16.14020	PR16.13684
	100	3000	6	PR16.12783	PR16.13829	PR16.13997	PR16.13661
		6000	12	PR16.12799	-	PR16.14018	PR16.13682
200	50	3000	6	PR16.12787	PR16.13833	PR16.14001	PR16.13665
		6000	12	PR16.12804	-	PR16.14022	PR16.13686
	80	3000	6	PR16.12788	PR16.13834	PR16.14002	PR16.13666
		6000	12	PR16.12805	-	PR16.14023	PR16.13687
	100	3000	6	PR16.12786	PR16.13832	PR16.14000	PR16.13664
		6000	12	PR16.12803	-	PR16.14021	PR16.13685
300	50	3000	6	PR16.12790	PR16.13836	PR16.14004	PR16.13668
		6000	12	PR16.12808	-	PR16.14025	PR16.13689
	80	3000	6	PR16.12791	PR16.13837	PR16.14005	PR16.13669
		6000	12	PR16.12809	-	PR16.14026	PR16.13690
	100	3000	6	PR16.12789	PR16.13835	PR16.14003	PR16.13667
		6000	12	PR16.12806	-	PR16.14024	PR16.13688
400	50	3000	6	PR16.12811	PR16.13839	PR16.14007	PR16.13671
		6000	12	PR16.12793	-	PR16.14028	PR16.13692
	80	3000	6	PR16.12813	PR16.13840	PR16.14008	PR16.13672
		6000	12	PR16.12812	-	PR16.14029	PR16.13693
	100	3000	6	PR16.12810	PR16.13838	PR16.14006	PR16.13670
		6000	12	PR16.12792	-	PR16.14027	PR16.13691
500	50	3000	6	PR16.12817	PR16.13842	PR16.14010	PR16.13674
		6000	12	PR16.12816	-	PR16.14031	PR16.13695
	80	3000	6	PR16.12819	PR16.13843	PR16.14011	PR16.13675
		6000	12	PR16.12818	-	PR16.14032	PR16.13696
	100	3000	6	PR16.12815	PR16.13841	PR16.14009	PR16.13673
		6000	12	PR16.12814	-	PR16.14030	PR16.13694

A, ширина лотка, мм	H, высота стенки, мм	L, длина лотка, мм	Количество в упаковке, м	Артикул, SZ	Артикул, HDZ	Артикул, INOX (AISI 304)	Артикул, INOX (AISI 316)
600	50	3000	6	PR16.12823	PR16.13845	PR16.14013	PR16.13677
		6000	12	PR16.12822	-	PR16.14034	PR16.13698
	80	3000	6	PR16.12825	PR16.13846	PR16.14014	PR16.13678
		6000	12	PR16.12824	-	PR16.14035	PR16.13699
	100	3000	6	PR16.12821	PR16.13844	PR16.14012	PR16.13676
		6000	12	PR16.12820	-	PR16.14033	PR16.13697

Лоток неперфорированный Профи 1,2 мм

A, ширина лотка, мм	H, высота стенки, мм	L, длина лотка, мм	Количество в упаковке, м	Артикул, SZ	Артикул, HDZ	Артикул, INOX (AISI 304)	Артикул, INOX (AISI 316)
100	50	3000	6	PR16.12802	PR16.13869	PR16.14037	PR16.13701
		6000	12	PR16.12807	-	PR16.14058	PR16.13722
	80	3000	6	PR16.12826	PR16.13870	PR16.14038	PR16.13702
		6000	12	PR16.12827	-	PR16.14059	PR16.13723
	100	3000	6	PR16.12795	PR16.13868	PR16.14036	PR16.13700
		6000	12	PR16.12796	-	PR16.14057	PR16.13721
150	50	3000	6	PR16.12830	PR16.13872	PR16.14040	PR16.13704
		6000	12	PR16.12831	-	PR16.14061	PR16.13725
	80	3000	6	PR16.12832	PR16.13873	PR16.14041	PR16.13705
		6000	12	PR16.12833	-	PR16.14062	PR16.13726
	100	3000	6	PR16.12828	PR16.13871	PR16.14039	PR16.13703
		6000	12	PR16.12829	-	PR16.14060	PR16.13724
200	50	3000	6	PR16.12836	PR16.13875	PR16.14043	PR16.13707
		6000	12	PR16.12837	-	PR16.14064	PR16.13728
	80	3000	6	PR16.12838	PR16.13876	PR16.14044	PR16.13708
		6000	12	PR16.12839	-	PR16.14065	PR16.13729
	100	3000	6	PR16.12834	PR16.13874	PR16.14042	PR16.13706
		6000	12	PR16.12835	-	PR16.14063	PR16.13727
300	50	3000	6	PR16.12842	PR16.13878	PR16.14046	PR16.13710
		6000	12	PR16.12843	-	PR16.14067	PR16.13731
	80	3000	6	PR16.12844	PR16.13879	PR16.14047	PR16.13711
		6000	12	PR16.12845	-	PR16.14068	PR16.13732
	100	3000	6	PR16.12840	PR16.13877	PR16.14045	PR16.13709
		6000	12	PR16.12841	-	PR16.14066	PR16.13730
400	50	3000	6	PR16.12848	PR16.13881	PR16.14049	PR16.13713
		6000	12	PR16.12849	-	PR16.14070	PR16.13734
	80	3000	6	PR16.12850	PR16.13882	PR16.14050	PR16.13714
		6000	12	PR16.12851	-	PR16.14071	PR16.13735
	100	3000	6	PR16.12846	PR16.13880	PR16.14048	PR16.13712
		6000	12	PR16.12847	-	PR16.14069	PR16.13733
500	50	3000	6	PR16.12854	PR16.13884	PR16.14052	PR16.13716
		6000	12	PR16.12855	-	PR16.14073	PR16.13737
	80	3000	6	PR16.12856	PR16.13885	PR16.14053	PR16.13717
		6000	12	PR16.12857	-	PR16.14074	PR16.13738
	100	3000	6	PR16.12852	PR16.13883	PR16.14051	PR16.13715
		6000	12	PR16.12853	-	PR16.14072	PR16.13736
600	50	3000	6	PR16.12860	PR16.13887	PR16.14055	PR16.13719
		6000	12	PR16.12861	-	PR16.14076	PR16.13740
	80	3000	6	PR16.12862	PR16.13888	PR16.14056	PR16.13720
		6000	12	PR16.12863	-	PR16.14077	PR16.13741
	100	3000	6	PR16.12858	PR16.13886	PR16.14054	PR16.13718
		6000	12	PR16.12859	-	PR16.14075	PR16.13739

серия «ПРОФИ»



Лоток неперфорированный Профи 1,5 мм

А, ширина лотка, мм	Н, высота стенки, мм	Л, длина лотка, мм	Количество в упаковке, м	Артикул, SZ	Артикул, HDZ	Артикул, INOX (AISI 304)	Артикул, INOX (AISI 316)
100	50	3000	6	PR16.12866	PR16.13911	PR16.13953	PR16.13617
		6000	12	PR16.12867	-	PR16.13974	PR16.13638
	80	3000	6	PR16.12868	PR16.13912	PR16.13954	PR16.13618
		6000	12	PR16.12869	-	PR16.13975	PR16.13639
	100	3000	6	PR16.12864	PR16.13910	PR16.13952	PR16.13616
		6000	12	PR16.12865	-	PR16.13973	PR16.13637
150	50	3000	6	PR16.12872	PR16.13914	PR16.13956	PR16.13620
		6000	12	PR16.12875	-	PR16.13977	PR16.13641
	80	3000	6	PR16.12873	PR16.13915	PR16.13957	PR16.13621
		6000	12	PR16.12874	-	PR16.13978	PR16.13642
	100	3000	6	PR16.12870	PR16.13913	PR16.13955	PR16.13619
		6000	12	PR16.12871	-	PR16.13976	PR16.13640
200	50	3000	6	PR16.12878	PR16.13917	PR16.13959	PR16.13623
		6000	12	PR16.12879	-	PR16.13980	PR16.13644
	80	3000	6	PR16.12880	PR16.13918	PR16.13960	PR16.13624
		6000	12	PR16.12881	-	PR16.13981	PR16.13645
	100	3000	6	PR16.12876	PR16.13916	PR16.13958	PR16.13622
		6000	12	PR16.12877	-	PR16.13979	PR16.13643
300	50	3000	6	PR16.12884	PR16.13920	PR16.13962	PR16.13626
		6000	12	PR16.12885	-	PR16.13983	PR16.13647
	80	3000	6	PR16.12886	PR16.13921	PR16.13963	PR16.13627
		6000	12	PR16.12887	-	PR16.13984	PR16.13648
	100	3000	6	PR16.12882	PR16.13919	PR16.13961	PR16.13625
		6000	12	PR16.12883	-	PR16.13982	PR16.13646
400	50	3000	6	PR16.12890	PR16.13923	PR16.13965	PR16.13629
		6000	12	PR16.12891	-	PR16.13986	PR16.13650
	80	3000	6	PR16.12892	PR16.13924	PR16.13966	PR16.13630
		6000	12	PR16.12893	-	PR16.13987	PR16.13651
	100	3000	6	PR16.12888	PR16.13922	PR16.13964	PR16.13628
		6000	12	PR16.12889	-	PR16.13985	PR16.13649
500	50	3000	6	PR16.12896	PR16.13926	PR16.13968	PR16.13632
		6000	12	PR16.12897	-	PR16.13989	PR16.13653
	80	3000	6	PR16.14289	PR16.13927	PR16.13969	PR16.13633
		6000	12	PR16.14290	-	PR16.13990	PR16.13654
	100	3000	6	PR16.12894	PR16.13925	PR16.13967	PR16.13631
		6000	12	PR16.12895	-	PR16.13988	PR16.13652
600	50	3000	6	PR16.12899	PR16.13929	PR16.13971	PR16.13635
		6000	12	PR16.12900	-	PR16.13992	PR16.13656
	80	3000	6	PR16.12901	PR16.13930	PR16.13972	PR16.13636
		6000	12	PR16.12902	-	PR16.13993	PR16.13657
	100	3000	6	PR16.12898	PR16.13928	PR16.13970	PR16.13634
		6000	12	PR16.14291	-	PR16.13991	PR16.13655

Лоток неперфорированный Профи 2,0 мм

A, ширина лотка, мм	H, высота стенки, мм	L, длина лотка, мм	Количество в упаковке, м	Артикул, SZ	Артикул, HDZ	Артикул, INOX (AISI 304)	Артикул, INOX (AISI 316)
100	50	3000	6	PR16.12905	PR16.13785	PR16.14079	PR16.13743
		6000	12	PR16.12906	-	PR16.14100	PR16.13764
	80	3000	6	PR16.12907	PR16.13786	PR16.14080	PR16.13744
		6000	12	PR16.12908	-	PR16.14101	PR16.13765
	100	3000	6	PR16.12903	PR16.13784	PR16.14078	PR16.13742
		6000	12	PR16.12904	-	PR16.14099	PR16.13763
150	50	3000	6	PR16.12911	PR16.13788	PR16.14082	PR16.13746
		6000	12	PR16.12912	-	PR16.14103	PR16.13767
	80	3000	6	PR16.12913	PR16.13789	PR16.14083	PR16.13747
		6000	12	PR16.12914	-	PR16.14104	PR16.13768
	100	3000	6	PR16.12909	PR16.13787	PR16.14081	PR16.13745
		6000	12	PR16.12910	-	PR16.14102	PR16.13766
200	50	3000	6	PR16.12917	PR16.13791	PR16.14085	PR16.13749
		6000	12	PR16.12918	-	PR16.14106	PR16.13770
	80	3000	6	PR16.12919	PR16.13792	PR16.14086	PR16.13750
		6000	12	PR16.12920	-	PR16.14107	PR16.13771
	100	3000	6	PR16.12915	PR16.13790	PR16.14084	PR16.13748
		6000	12	PR16.12916	-	PR16.14105	PR16.13769
300	50	3000	6	PR16.12923	PR16.13794	PR16.14088	PR16.13752
		6000	12	PR16.12924	-	PR16.14109	PR16.13773
	80	3000	6	PR16.12925	PR16.13795	PR16.14089	PR16.13753
		6000	12	PR16.14288	-	PR16.14110	PR16.13774
	100	3000	6	PR16.12921	PR16.13793	PR16.14087	PR16.13751
		6000	12	PR16.12922	-	PR16.14108	PR16.13772
400	50	3000	6	PR16.12928	PR16.13797	PR16.14091	PR16.13755
		6000	12	PR16.12929	-	PR16.14112	PR16.13776
	80	3000	6	PR16.12930	PR16.13798	PR16.14092	PR16.13756
		6000	12	PR16.12931	-	PR16.14113	PR16.13777
	100	3000	6	PR16.12926	PR16.13796	PR16.14090	PR16.13754
		6000	12	PR16.12927	-	PR16.14111	PR16.13775
500	50	3000	6	PR16.12934	PR16.13800	PR16.14094	PR16.13758
		6000	12	PR16.12935	-	PR16.14115	PR16.13779
	80	3000	6	PR16.12936	PR16.13801	PR16.14095	PR16.13759
		6000	12	PR16.12937	-	PR16.14116	PR16.13780
	100	3000	6	PR16.12932	PR16.13799	PR16.14093	PR16.13757
		6000	12	PR16.12933	-	PR16.14114	PR16.13778
600	50	3000	6	PR16.12940	PR16.13803	PR16.14097	PR16.13761
		6000	12	PR16.12941	-	PR16.14118	PR16.13782
	80	3000	6	PR16.12942	PR16.13804	PR16.14098	PR16.13762
		6000	12	PR16.12943	-	PR16.14119	PR16.13783
	100	3000	6	PR16.12938	PR16.13802	PR16.14096	PR16.13760
		6000	12	PR16.12939	-	PR16.14117	PR16.13781


серия «ПРОФИ»




Графики безопасной рабочей нагрузки

Безопасная рабочая нагрузка (БРН) — это максимальная рабочая нагрузка, которая равномерно распределена на лотках и аксессуарах во время эксплуатации.








БРН для лотков толщиной 1,0 мм

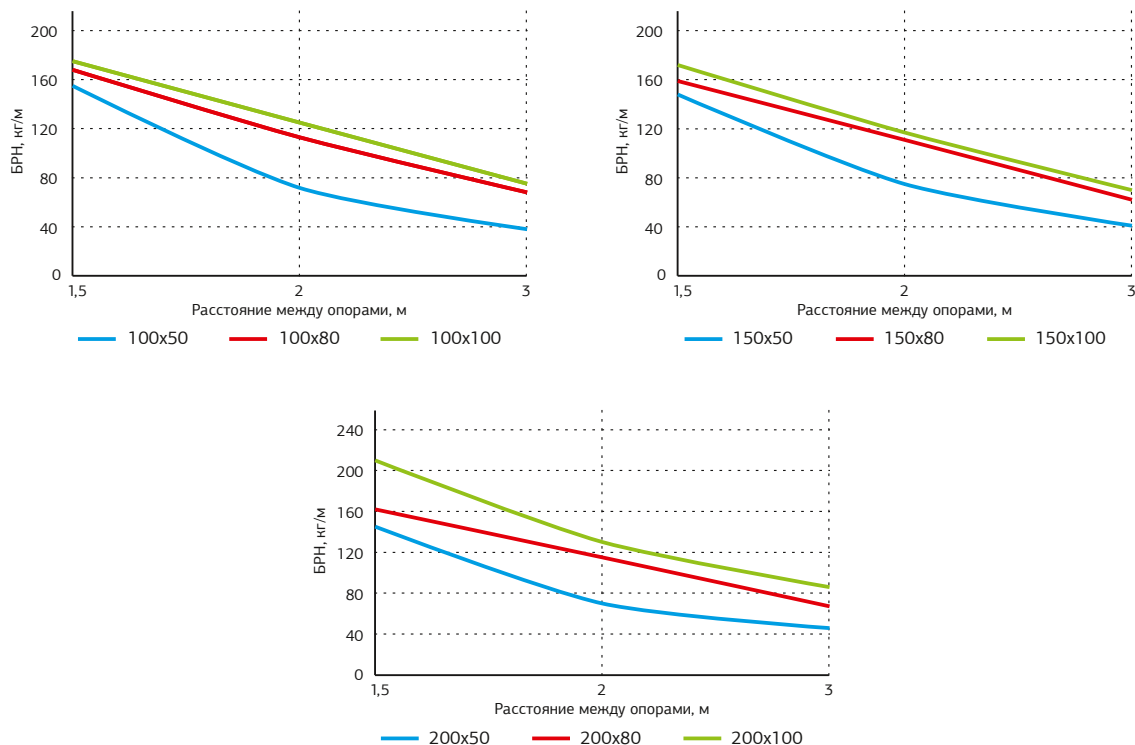

БРН для лотков толщиной 1,2 мм







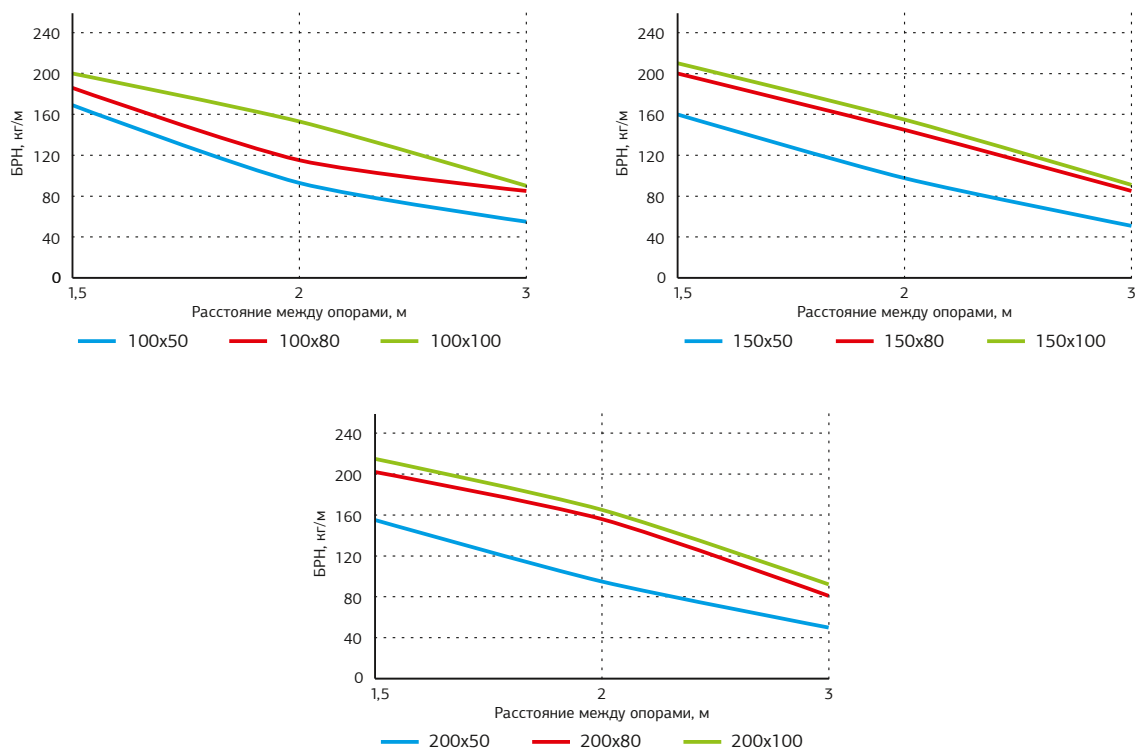


БРН для лотков толщиной 1,5 мм

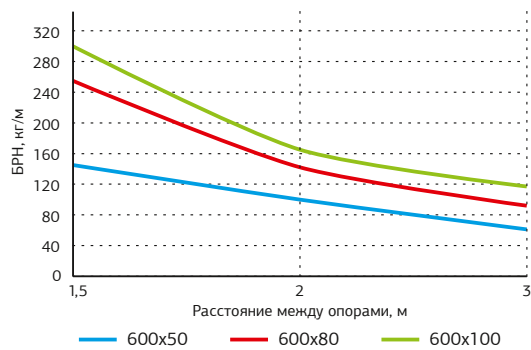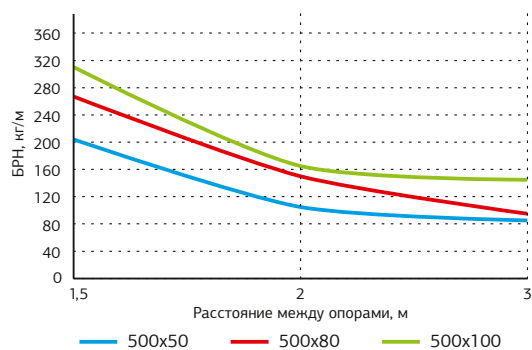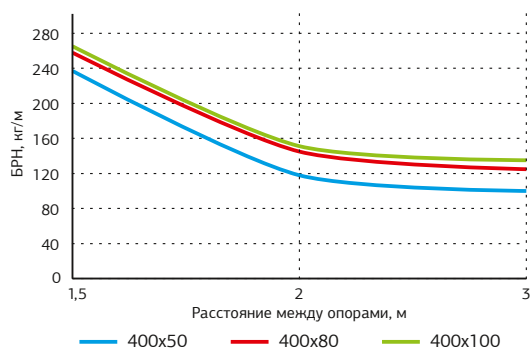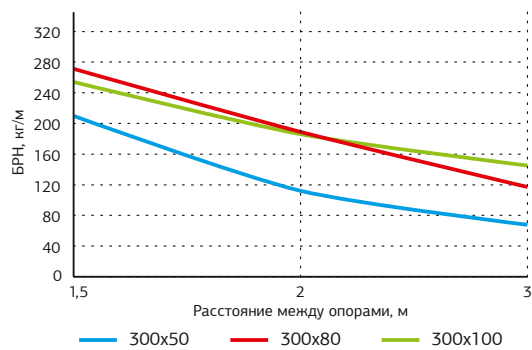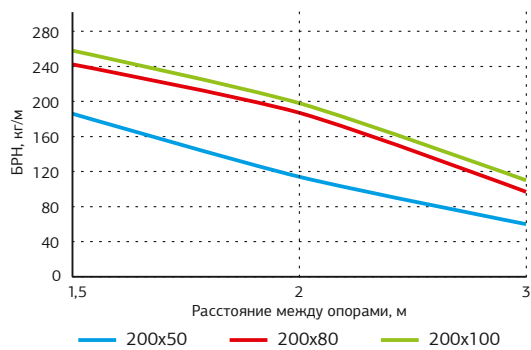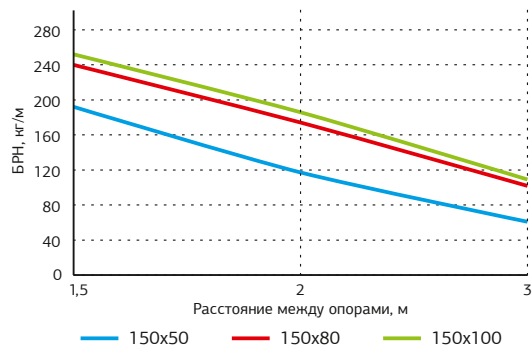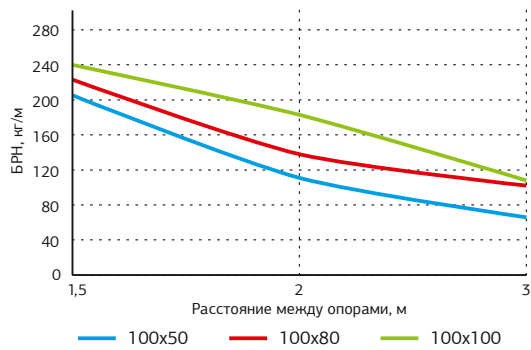






БРН для лотков толщиной 2,0 мм

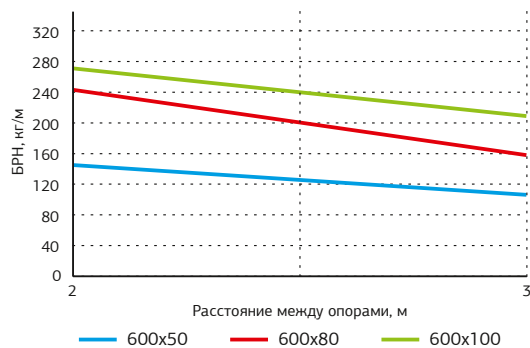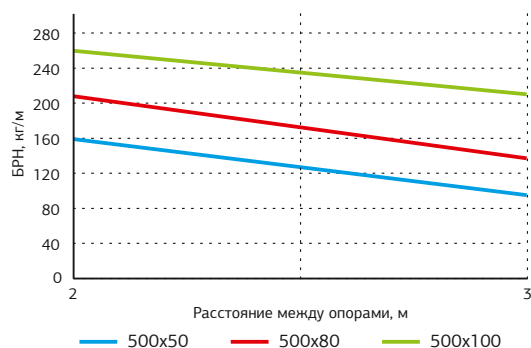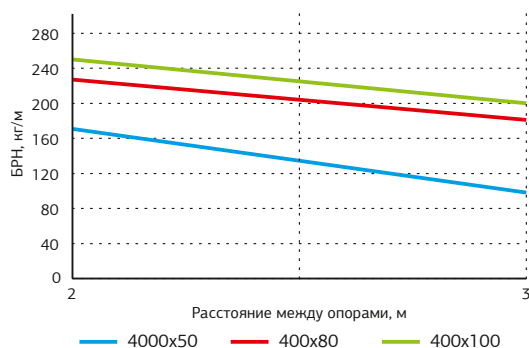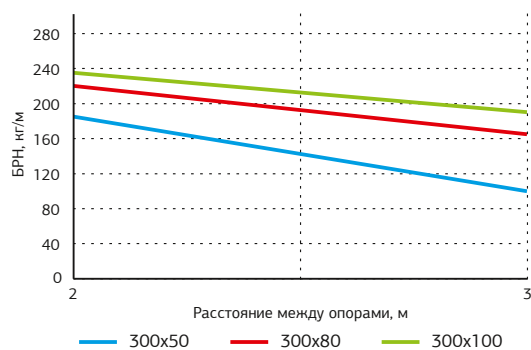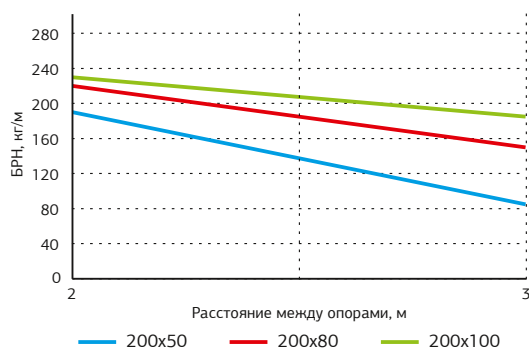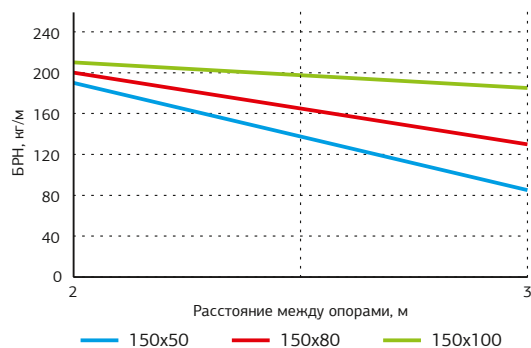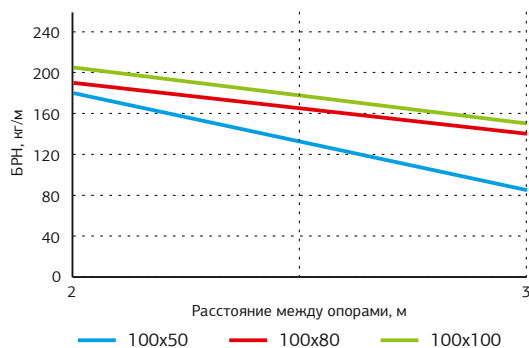

Аксессуары для лотков серии Профи

Угол вертикальный внешний 45° Профи (1,0 мм)

Предназначен для спуска кабельных трасс на 45°.





A, ширина, мм	H, высота, мм	S, толщина материала, мм	Артикул SZ	Артикул HDZ	Артикул INOX AISI 304	Артикул INOX AISI 316
100	50	1,0	PR16.15130	PR16.15172	PR16.15214	PR16.15256
100	80	1,0	PR16.15137	PR16.15179	PR16.15221	PR16.15263
100	100	1,0	PR16.15144	PR16.15186	PR16.15228	PR16.15270
150	50	1,0	PR16.15131	PR16.15173	PR16.15215	PR16.15257
150	80	1,0	PR16.15138	PR16.15180	PR16.15222	PR16.15264
150	100	1,0	PR16.15145	PR16.15187	PR16.15229	PR16.15271
200	50	1,0	PR16.15132	PR16.15174	PR16.15216	PR16.15258
200	80	1,0	PR16.15139	PR16.15181	PR16.15223	PR16.15265
200	100	1,0	PR16.15146	PR16.15188	PR16.15230	PR16.15272
300	50	1,0	PR16.15133	PR16.15175	PR16.15217	PR16.15259
300	80	1,0	PR16.15140	PR16.15182	PR16.15224	PR16.15266
300	100	1,0	PR16.15147	PR16.15189	PR16.15231	PR16.15273
400	50	1,0	PR16.15134	PR16.15176	PR16.15218	PR16.15260
400	80	1,0	PR16.15141	PR16.15183	PR16.15225	PR16.15267
400	100	1,0	PR16.15148	PR16.15190	PR16.15232	PR16.15274
500	50	1,0	PR16.15135	PR16.15177	PR16.15219	PR16.15261
500	80	1,0	PR16.15142	PR16.15184	PR16.15226	PR16.15268
500	100	1,0	PR16.15149	PR16.15191	PR16.15233	PR16.15275
600	50	1,0	PR16.15136	PR16.15178	PR16.15220	PR16.15262
600	80	1,0	PR16.15143	PR16.15185	PR16.15227	PR16.15269
600	100	1,0	PR16.15150	PR16.15192	PR16.15234	PR16.15276

серия «ПРОФИ»






Крышка угла вертикального внешнего 45° Профи

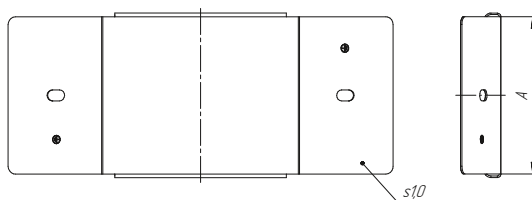

A, ширина, мм	H, высота, мм	S, толщина материала, мм	Артикул SZ	Артикул HDZ	Артикул INOX AISI 304	Артикул INOX AISI 316
100	50	1,0	PR16.16755	PR16.16776	PR16.16797	PR16.16818
100	80	1,0	PR16.16762	PR16.16783	PR16.16804	PR16.16825
100	100	1,0	PR16.16769	PR16.16790	PR16.16811	PR16.16832
150	50	1,0	PR16.16756	PR16.16777	PR16.16798	PR16.16819
150	80	1,0	PR16.16763	PR16.16784	PR16.16805	PR16.16826
150	100	1,0	PR16.16770	PR16.16791	PR16.16812	PR16.16833
200	50	1,0	PR16.16757	PR16.16778	PR16.16799	PR16.16820
200	80	1,0	PR16.16764	PR16.16785	PR16.16806	PR16.16827
200	100	1,0	PR16.16771	PR16.16792	PR16.16813	PR16.16834
300	50	1,0	PR16.16758	PR16.16779	PR16.16800	PR16.16821
300	80	1,0	PR16.16765	PR16.16786	PR16.16807	PR16.16828
300	100	1,0	PR16.16772	PR16.16793	PR16.16814	PR16.16835
400	50	1,0	PR16.16759	PR16.16780	PR16.16801	PR16.16822
400	80	1,0	PR16.16766	PR16.16787	PR16.16808	PR16.16829
400	100	1,0	PR16.16773	PR16.16794	PR16.16815	PR16.16836
500	50	1,0	PR16.16760	PR16.16781	PR16.16802	PR16.16823
500	80	1,0	PR16.16767	PR16.16788	PR16.16809	PR16.16830
500	100	1,0	PR16.16774	PR16.16795	PR16.16816	PR16.16837
600	50	1,0	PR16.16761	PR16.16782	PR16.16803	PR16.16824
600	80	1,0	PR16.16768	PR16.16789	PR16.16810	PR16.16831
600	100	1,0	PR16.16775	PR16.16796	PR16.16817	PR16.16838


Угол вертикальный внешний 90° Профи (1,0 мм)

Предназначен для спуска кабельных трасс на 90°.



A, ширина, мм	H, высота, мм	S, толщина материала, мм	Артикул SZ	Артикул HDZ	Артикул INOX AISI 304	Артикул INOX AISI 316
100	50	1,0	PR16.14962	PR16.15004	PR16.15046	PR16.15088
100	80	1,0	PR16.14969	PR16.15011	PR16.15053	PR16.15095
100	100	1,0	PR16.14976	PR16.15018	PR16.15060	PR16.15102
150	50	1,0	PR16.14963	PR16.15005	PR16.15047	PR16.15089
150	80	1,0	PR16.14970	PR16.15012	PR16.15054	PR16.15096
150	100	1,0	PR16.14977	PR16.15019	PR16.15061	PR16.15103
200	50	1,0	PR16.14964	PR16.15006	PR16.15048	PR16.15090
200	80	1,0	PR16.14971	PR16.15013	PR16.15055	PR16.15097
200	100	1,0	PR16.14978	PR16.15020	PR16.15062	PR16.15104
300	50	1,0	PR16.14965	PR16.15007	PR16.15049	PR16.15091
300	80	1,0	PR16.14972	PR16.15014	PR16.15056	PR16.15098
300	100	1,0	PR16.14979	PR16.15021	PR16.15063	PR16.15105
400	50	1,0	PR16.14966	PR16.15008	PR16.15050	PR16.15092
400	80	1,0	PR16.14973	PR16.15015	PR16.15057	PR16.15099
400	100	1,0	PR16.14980	PR16.15022	PR16.15064	PR16.15106
500	50	1,0	PR16.14967	PR16.15009	PR16.15051	PR16.15093
500	80	1,0	PR16.14974	PR16.15016	PR16.15058	PR16.15100
500	100	1,0	PR16.14981	PR16.15023	PR16.15065	PR16.15107
600	50	1,0	PR16.14968	PR16.15010	PR16.15052	PR16.15094
600	80	1,0	PR16.14975	PR16.15017	PR16.15059	PR16.15101
600	100	1,0	PR16.14982	PR16.15024	PR16.15066	PR16.15108




Крышка угла вертикального внешнего 90° Профи

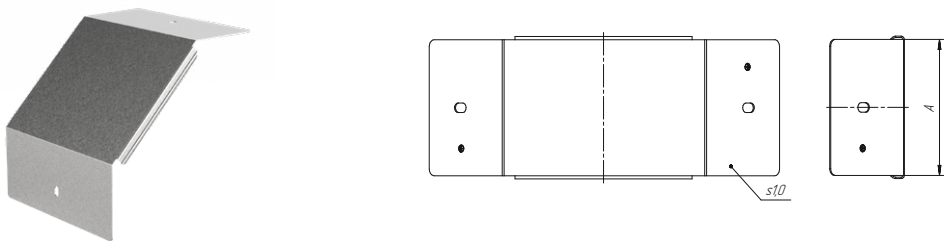

А, ширина, мм	Н, высота, мм	С, толщина материала, мм	Артикул SZ	Артикул HDZ	Артикул INOX AISI 304	Артикул INOX AISI 316
100	50	1,0	PR16.16671	PR16.16692	PR16.16713	PR16.16734
100	80	1,0	PR16.16678	PR16.16699	PR16.16720	PR16.16741
100	100	1,0	PR16.16685	PR16.16706	PR16.16727	PR16.16748
150	50	1,0	PR16.16672	PR16.16693	PR16.16714	PR16.16735
150	80	1,0	PR16.16679	PR16.16700	PR16.16721	PR16.16742
150	100	1,0	PR16.16686	PR16.16707	PR16.16728	PR16.16749
200	50	1,0	PR16.16673	PR16.16694	PR16.16715	PR16.16736
200	80	1,0	PR16.16680	PR16.16701	PR16.16722	PR16.16743
200	100	1,0	PR16.16687	PR16.16708	PR16.16729	PR16.16750
300	50	1,0	PR16.16674	PR16.16695	PR16.16716	PR16.16737
300	80	1,0	PR16.16681	PR16.16702	PR16.16723	PR16.16744
300	100	1,0	PR16.16688	PR16.16709	PR16.16730	PR16.16751
400	50	1,0	PR16.16675	PR16.16696	PR16.16717	PR16.16738
400	80	1,0	PR16.16682	PR16.16703	PR16.16724	PR16.16745
400	100	1,0	PR16.16689	PR16.16710	PR16.16731	PR16.16752
500	50	1,0	PR16.16676	PR16.16697	PR16.16718	PR16.16739
500	80	1,0	PR16.16683	PR16.16704	PR16.16725	PR16.16746
500	100	1,0	PR16.16690	PR16.16711	PR16.16732	PR16.16753
600	50	1,0	PR16.16677	PR16.16698	PR16.16719	PR16.16740
600	80	1,0	PR16.16684	PR16.16705	PR16.16726	PR16.16747
600	100	1,0	PR16.16691	PR16.16712	PR16.16733	PR16.16754




Угол вертикальный внутренний 45° Профи (1,0 мм)

Предназначен для подъема кабельных трасс на 45°.

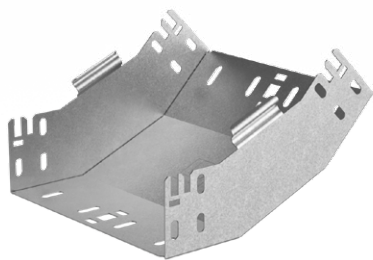

A, ширина, мм	H, высота, мм	S, толщина материала, мм	Артикул SZ	Артикул HDZ	Артикул INOX AISI 304	Артикул INOX AISI 316
100	50	1,0	PR16.14794	PR16.14836	PR16.14878	PR16.14920
100	80	1,0	PR16.14801	PR16.14843	PR16.14885	PR16.14927
100	100	1,0	PR16.14808	PR16.14850	PR16.14892	PR16.14934
150	50	1,0	PR16.14795	PR16.14837	PR16.14879	PR16.14921
150	80	1,0	PR16.14802	PR16.14844	PR16.14886	PR16.14928
150	100	1,0	PR16.14809	PR16.14851	PR16.14893	PR16.14935
200	50	1,0	PR16.14796	PR16.14838	PR16.14880	PR16.14922
200	80	1,0	PR16.14803	PR16.14845	PR16.14887	PR16.14929
200	100	1,0	PR16.14810	PR16.14852	PR16.14894	PR16.14936
300	50	1,0	PR16.14797	PR16.14839	PR16.14881	PR16.14923
300	80	1,0	PR16.14804	PR16.14846	PR16.14888	PR16.14930
300	100	1,0	PR16.14811	PR16.14853	PR16.14895	PR16.14937
400	50	1,0	PR16.14798	PR16.14840	PR16.14882	PR16.14924
400	80	1,0	PR16.14805	PR16.14847	PR16.14889	PR16.14931
400	100	1,0	PR16.14812	PR16.14854	PR16.14896	PR16.14938
500	50	1,0	PR16.14799	PR16.14841	PR16.14883	PR16.14925
500	80	1,0	PR16.14806	PR16.14848	PR16.14890	PR16.14932
500	100	1,0	PR16.14813	PR16.14855	PR16.14897	PR16.14939
600	50	1,0	PR16.14800	PR16.14842	PR16.14884	PR16.14926
600	80	1,0	PR16.14807	PR16.14849	PR16.14891	PR16.14933
600	100	1,0	PR16.14814	PR16.14856	PR16.14898	PR16.14940




Крышка угла вертикального внутреннего 45° Профи



A, ширина, мм	S, толщина материала, мм	Артикул SZ	Артикул HDZ	Артикул INOX AISI 304	Артикул INOX AISI 316
100	1,0	PR16.16867	PR16.16874	PR16.16881	PR16.16888
150	1,0	PR16.16868	PR16.16875	PR16.16882	PR16.16889
200	1,0	PR16.16869	PR16.16876	PR16.16883	PR16.16890
300	1,0	PR16.16870	PR16.16877	PR16.16884	PR16.16891
400	1,0	PR16.16871	PR16.16878	PR16.16885	PR16.16892
500	1,0	PR16.16872	PR16.16879	PR16.16886	PR16.16893
600	1,0	PR16.16873	PR16.16880	PR16.16887	PR16.16894



Угол вертикальный внутренний 90° Профи (1,0 мм)

Предназначен для подъёма кабельных трасс на 90°.



A, ширина, мм	H, высота, мм	S, толщина материала, мм	Артикул SZ	Артикул HDZ	Артикул INOX AISI 304	Артикул INOX AISI 316
100	50	1,0	PR16.14626	PR16.14668	PR16.14710	PR16.14752
100	80	1,0	PR16.14633	PR16.14675	PR16.14717	PR16.14759
100	100	1,0	PR16.14640	PR16.14682	PR16.14724	PR16.14766
150	50	1,0	PR16.14627	PR16.14669	PR16.14711	PR16.14753
150	80	1,0	PR16.14634	PR16.14676	PR16.14718	PR16.14760
150	100	1,0	PR16.14641	PR16.14683	PR16.14725	PR16.14767
200	50	1,0	PR16.14628	PR16.14670	PR16.14712	PR16.14754
200	80	1,0	PR16.14635	PR16.14677	PR16.14719	PR16.14761
200	100	1,0	PR16.14642	PR16.14684	PR16.14726	PR16.14768
300	50	1,0	PR16.14629	PR16.14671	PR16.14713	PR16.14755
300	80	1,0	PR16.14636	PR16.14678	PR16.14720	PR16.14762
300	100	1,0	PR16.14643	PR16.14685	PR16.14727	PR16.14769
400	50	1,0	PR16.14630	PR16.14672	PR16.14714	PR16.14756
400	80	1,0	PR16.14637	PR16.14679	PR16.14721	PR16.14763
400	100	1,0	PR16.14644	PR16.14686	PR16.14728	PR16.14770
500	50	1,0	PR16.14631	PR16.14673	PR16.14715	PR16.14757
500	80	1,0	PR16.14638	PR16.14680	PR16.14722	PR16.14764
500	100	1,0	PR16.14645	PR16.14687	PR16.14729	PR16.14771
600	50	1,0	PR16.14632	PR16.14674	PR16.14716	PR16.14758
600	80	1,0	PR16.14639	PR16.14681	PR16.14723	PR16.14765
600	100	1,0	PR16.14646	PR16.14688	PR16.14730	PR16.14772


Крышка угла вертикального внутреннего 90° Профи



A, ширина, мм	S, толщина материала, мм	Артикул SZ	Артикул HDZ	Артикул INOX AISI 304	Артикул INOX AISI 316
100	1,0	PR16.16839	PR16.16846	PR16.16853	PR16.16860
150	1,0	PR16.16840	PR16.16847	PR16.16854	PR16.16861
200	1,0	PR16.16841	PR16.16848	PR16.16855	PR16.16862
300	1,0	PR16.16842	PR16.16852	PR16.16856	PR16.16863
400	1,0	PR16.16843	PR16.16849	PR16.16857	PR16.16864
500	1,0	PR16.16844	PR16.16850	PR16.16858	PR16.16865
600	1,0	PR16.16845	PR16.16851	PR16.16859	PR16.16866


Угол горизонтальный 45° Профи (1,0 мм)

Предназначен для поворота кабельных трасс в горизонтальном направлении на 45°.

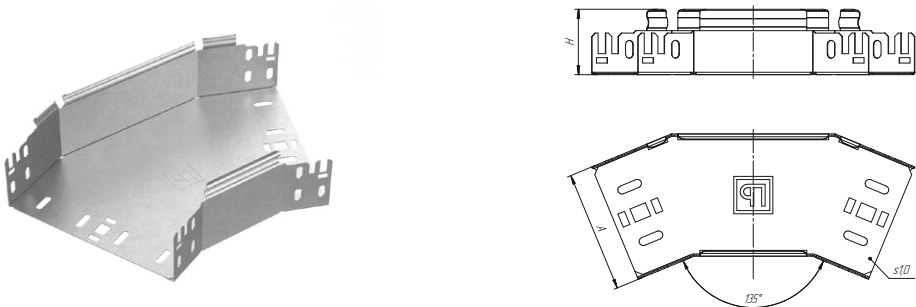

A, ширина, мм	H, высота, мм	S, толщина материала, мм	Артикул SZ	Артикул HDZ	Артикул INOX AISI 304	Артикул INOX AISI 316
100	50	1,0	PR16.14140	PR16.14182	PR16.14224	PR16.14266
100	80	1,0	PR16.14133	PR16.14175	PR16.14217	PR16.14259
100	100	1,0	PR16.14126	PR16.14168	PR16.14210	PR16.14252
150	50	1,0	PR16.14139	PR16.14181	PR16.14223	PR16.14265
150	80	1,0	PR16.14132	PR16.14174	PR16.14216	PR16.14258
150	100	1,0	PR16.14125	PR16.14167	PR16.14209	PR16.14251
200	50	1,0	PR16.14138	PR16.14180	PR16.14222	PR16.14264
200	80	1,0	PR16.14131	PR16.14173	PR16.14215	PR16.14257
200	100	1,0	PR16.14124	PR16.14166	PR16.14208	PR16.14250
300	50	1,0	PR16.14137	PR16.14179	PR16.14221	PR16.14263
300	80	1,0	PR16.14130	PR16.14172	PR16.14214	PR16.14256
300	100	1,0	PR16.14123	PR16.14165	PR16.14207	PR16.14249
400	50	1,0	PR16.14136	PR16.14178	PR16.14220	PR16.14262
400	80	1,0	PR16.14129	PR16.14171	PR16.14213	PR16.14255
400	100	1,0	PR16.14122	PR16.14164	PR16.14206	PR16.14248
500	50	1,0	PR16.14135	PR16.14177	PR16.14219	PR16.14261
500	80	1,0	PR16.14128	PR16.14170	PR16.14212	PR16.14254
500	100	1,0	PR16.14121	PR16.14163	PR16.14205	PR16.14247
600	50	1,0	PR16.14134	PR16.14176	PR16.14218	PR16.14260
600	80	1,0	PR16.14127	PR16.14169	PR16.14211	PR16.14253
600	100	1,0	PR16.14120	PR16.14162	PR16.14204	PR16.14246



Крышка угла горизонтального 45° Профи

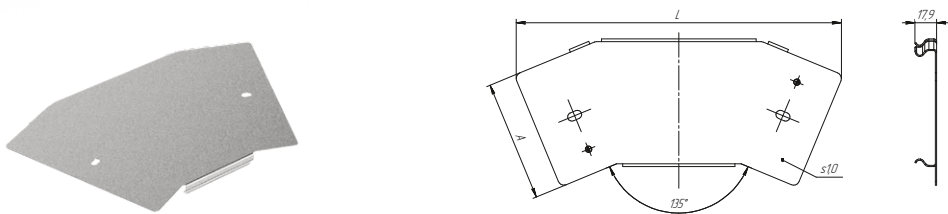

A, ширина, мм	S, толщина материала, мм	Артикул SZ	Артикул HDZ	Артикул INOX AISI 304	Артикул INOX AISI 316
100	1,0	PR16.16923	PR16.16930	PR16.16937	PR16.16944
150	1,0	PR16.16924	PR16.16931	PR16.16938	PR16.16945
200	1,0	PR16.16925	PR16.16932	PR16.16939	PR16.16946
300	1,0	PR16.16926	PR16.16933	PR16.16940	PR16.16947
400	1,0	PR16.16927	PR16.16934	PR16.16941	PR16.16948
500	1,0	PR16.16928	PR16.16935	PR16.16942	PR16.16949
600	1,0	PR16.16929	PR16.16936	PR16.16943	PR16.16950


Угол горизонтальный 90° Профи (1,0 мм)

Предназначен для поворота кабельных трасс в горизонтальном направлении на 90°.

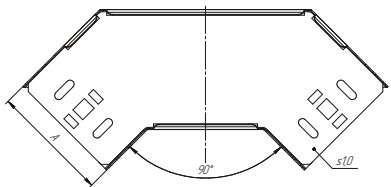

A, ширина, мм	H, высота, мм	S, толщина материала, мм	Артикул SZ	Артикул HDZ	Артикул INOX AISI 304	Артикул INOX AISI 316
100	50	1,0	PR16.13090	PR16.13028	PR16.12944	PR16.12986
100	80	1,0	PR16.13083	PR16.13042	PR16.12951	PR16.12993
100	100	1,0	PR16.13076	PR16.13035	PR16.12958	PR16.13000
150	50	1,0	PR16.13089	PR16.13048	PR16.12945	PR16.12987
150	80	1,0	PR16.13082	PR16.13041	PR16.12952	PR16.12994
150	100	1,0	PR16.13075	PR16.13034	PR16.12959	PR16.13001
200	50	1,0	PR16.13088	PR16.13047	PR16.12946	PR16.12988
200	80	1,0	PR16.13081	PR16.13040	PR16.12953	PR16.12995
200	100	1,0	PR16.13074	PR16.13033	PR16.12960	PR16.13002
300	50	1,0	PR16.13087	PR16.13046	PR16.12947	PR16.12989
300	80	1,0	PR16.13080	PR16.13039	PR16.12954	PR16.12996
300	100	1,0	PR16.13073	PR16.13032	PR16.12961	PR16.13003
400	50	1,0	PR16.13086	PR16.13045	PR16.12948	PR16.12990
400	80	1,0	PR16.13079	PR16.13038	PR16.12955	PR16.12997
400	100	1,0	PR16.13072	PR16.13031	PR16.12962	PR16.13004
500	50	1,0	PR16.13085	PR16.13044	PR16.12949	PR16.12991
500	80	1,0	PR16.13078	PR16.13037	PR16.12956	PR16.12998
500	100	1,0	PR16.13071	PR16.13030	PR16.12963	PR16.13005
600	50	1,0	PR16.13084	PR16.13043	PR16.12950	PR16.12992
600	80	1,0	PR16.13077	PR16.13036	PR16.12957	PR16.12999
600	100	1,0	PR16.13070	PR16.13029	PR16.12964	PR16.13006


Крышка угла горизонтального 90° Профи

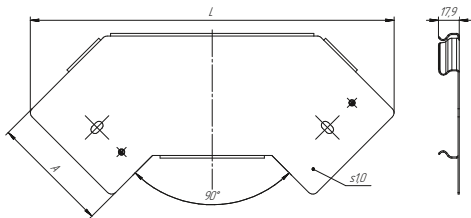

A, ширина, мм	S, толщина материала, мм	Артикул SZ	Артикул HDZ	Артикул INOX AISI 304	Артикул INOX AISI 316
100	1,0	PR16.16895	PR16.16902	PR16.16909	PR16.16916
150	1,0	PR16.16896	PR16.16903	PR16.16910	PR16.16917
200	1,0	PR16.16897	PR16.16904	PR16.16911	PR16.16918
300	1,0	PR16.16898	PR16.16905	PR16.16912	PR16.16919
400	1,0	PR16.16899	PR16.16906	PR16.16913	PR16.16920
500	1,0	PR16.16900	PR16.16907	PR16.16914	PR16.16921
600	1,0	PR16.16901	PR16.16908	PR16.16915	PR16.16922


Ответвитель Т-образный Профи

Ответвитель предназначен для разветвления кабельных трасс в горизонтальном направлении.

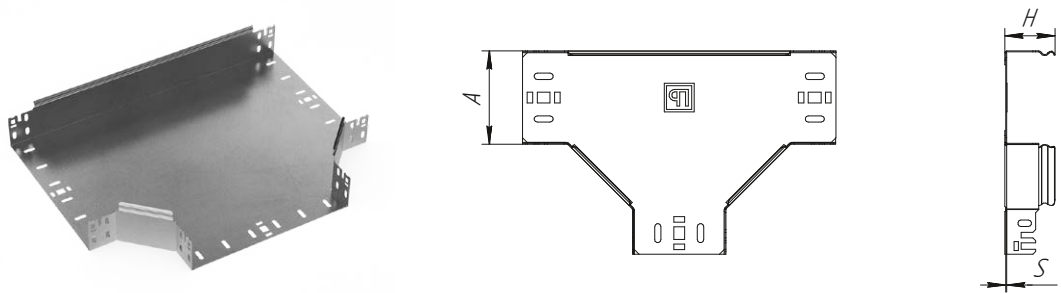

A, ширина, мм	H, высота, мм	S, толщина материала, мм	Артикул SZ	Артикул HDZ	Артикул INOX AISI 304	Артикул INOX AISI 316
100	50	1,0	PR16.16450	PR16.14332	PR16.14416	PR16.14374
100	80	1,0	PR16.14298	PR16.14339	PR16.14423	PR16.14381
100	100	1,0	PR16.14305	PR16.14346	PR16.14430	PR16.14388
150	50	1,0	PR16.14292	PR16.14333	PR16.14417	PR16.14375
150	80	1,0	PR16.14299	PR16.14340	PR16.14424	PR16.14382
150	100	1,0	PR16.14306	PR16.14347	PR16.14431	PR16.14389
200	50	1,0	PR16.14293	PR16.14334	PR16.14418	PR16.14376
200	80	1,0	PR16.14300	PR16.14341	PR16.14425	PR16.14383
200	100	1,0	PR16.14307	PR16.14348	PR16.14432	PR16.14390
300	50	1,0	PR16.14294	PR16.14335	PR16.14419	PR16.14377
300	80	1,0	PR16.14301	PR16.14342	PR16.14426	PR16.14384
300	100	1,0	PR16.14308	PR16.14349	PR16.14433	PR16.14391
400	50	1,0	PR16.14295	PR16.14336	PR16.14420	PR16.14378
400	80	1,0	PR16.14302	PR16.14343	PR16.14427	PR16.14385
400	100	1,0	PR16.14309	PR16.14350	PR16.14434	PR16.14392
500	50	1,0	PR16.14296	PR16.14337	PR16.14421	PR16.14379
500	80	1,0	PR16.14303	PR16.14344	PR16.14428	PR16.14386
500	100	1,0	PR16.14310	PR16.14351	PR16.14435	PR16.14393
600	50	1,0	PR16.14297	PR16.14338	PR16.14422	PR16.14380
600	80	1,0	PR16.14304	PR16.14345	PR16.14429	PR16.14387
600	100	1,0	PR16.14311	PR16.14352	PR16.14436	PR16.14394



Крышка ответвителя Т-образного Профи

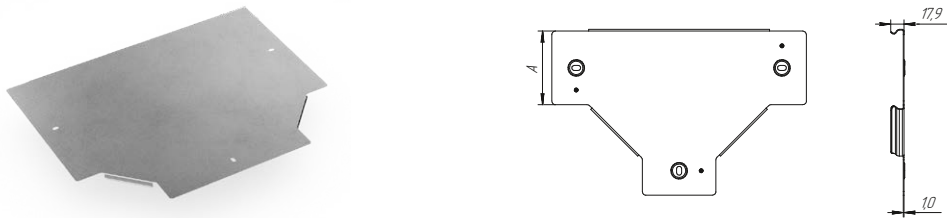

A, ширина, мм	S, толщина материала, мм	Артикул SZ	Артикул HDZ	Артикул INOX AISI 304	Артикул INOX AISI 316
100	1,0	PR16.16452	PR16.16459	PR16.16951	PR16.16958
150	1,0	PR16.16453	PR16.16460	PR16.16952	PR16.16959
200	1,0	PR16.16454	PR16.16461	PR16.16953	PR16.16960
300	1,0	PR16.16455	PR16.16462	PR16.16954	PR16.16961
400	1,0	PR16.16456	PR16.16463	PR16.16955	PR16.16962
500	1,0	PR16.16457	PR16.16464	PR16.16956	PR16.16963
600	1,0	PR16.16466	PR16.16465	PR16.16957	PR16.16964


Ответвитель Х-образный Профи

Ответвитель предназначен для разветвления кабельных трасс в горизонтальном направлении.

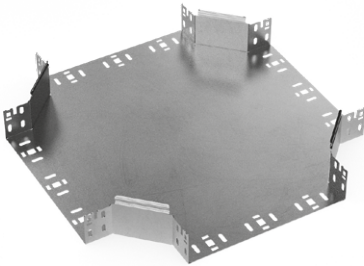
A, ширина, мм	H, высота, мм	S, толщина материала, мм	Артикул SZ	Артикул HDZ	Артикул INOX AISI 304	Артикул INOX AISI 316
100	50	1,0	PR16.14458	PR16.14500	PR16.14542	PR16.14584
100	80	1,0	PR16.14465	PR16.14507	PR16.14549	PR16.14591
100	100	1,0	PR16.14472	PR16.14514	PR16.14556	PR16.14598
150	50	1,0	PR16.14459	PR16.14501	PR16.14543	PR16.14585
150	80	1,0	PR16.14466	PR16.14508	PR16.14550	PR16.14592
150	100	1,0	PR16.14473	PR16.14515	PR16.14557	PR16.14599
200	50	1,0	PR16.14460	PR16.14502	PR16.14544	PR16.14586
200	80	1,0	PR16.14467	PR16.14509	PR16.14551	PR16.14593
200	100	1,0	PR16.14474	PR16.14516	PR16.14558	PR16.14600
300	50	1,0	PR16.14461	PR16.14503	PR16.14545	PR16.14587
300	80	1,0	PR16.14468	PR16.14510	PR16.14552	PR16.14594
300	100	1,0	PR16.14475	PR16.14517	PR16.14559	PR16.14601
400	50	1,0	PR16.14462	PR16.14504	PR16.14546	PR16.14588
400	80	1,0	PR16.14469	PR16.14511	PR16.14553	PR16.14595
400	100	1,0	PR16.14476	PR16.14518	PR16.14560	PR16.14602
500	50	1,0	PR16.14463	PR16.14505	PR16.14547	PR16.14589
500	80	1,0	PR16.14470	PR16.14512	PR16.14554	PR16.14596
500	100	1,0	PR16.14477	PR16.14519	PR16.14561	PR16.14603
600	50	1,0	PR16.14464	PR16.14506	PR16.14548	PR16.14590
600	80	1,0	PR16.14471	PR16.14513	PR16.14555	PR16.14597
600	100	1,0	PR16.14478	PR16.14520	PR16.14562	PR16.14604


Крышка ответвителя Х-образного Профи



A, ширина, мм	S, толщина материала, мм	Артикул SZ	Артикул HDZ	Артикул INOX AISI 304	Артикул INOX AISI 316
100	1,0	PR16.16965	PR16.16972	PR16.16979	PR16.16986
150	1,0	PR16.16966	PR16.16973	PR16.16980	PR16.16987
200	1,0	PR16.16967	PR16.16974	PR16.16981	PR16.16988
300	1,0	PR16.16968	PR16.16975	PR16.16982	PR16.16989
400	1,0	PR16.16969	PR16.16976	PR16.16983	PR16.16990
500	1,0	PR16.16970	PR16.16977	PR16.16984	PR16.16991
600	1,0	PR16.16971	PR16.16978	PR16.16985	PR16.16992

Пластина соединительная для раструба Профи

Пластины соединительные для раструба Профи предназначены для скрепления (совмещения) раструбных частей лотка между собой или для соединения раструба лотка с аксессуаром. Для увеличения прочности и предотвращения поперечного прогиба в местах соединения лотков между собой соединительные пластины изготавливаются с ребрами жесткости.

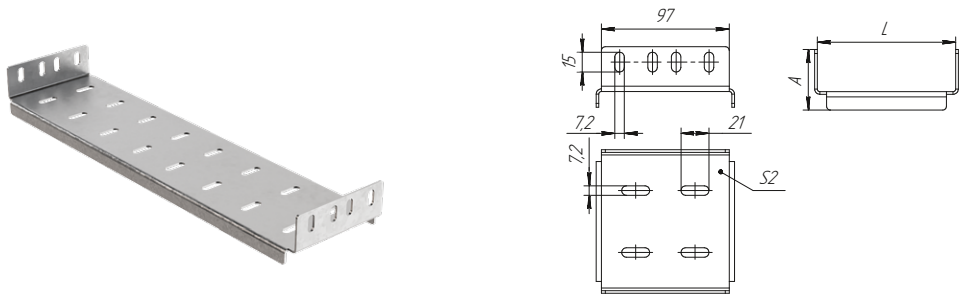


A, ширина, мм	H, высота, мм	S, толщина материала, мм	Артикул SZ	Артикул HDZ	Артикул INOX AISI 304	Артикул INOX AISI 316
100	50	2,0	PR16.21405	PR16.21387	PR16.21369	PR16.21351
150	50	2,0	PR16.31908	PR16.31911	PR16.31914	PR16.31917
200	50	2,0	PR16.21406	PR16.21388	PR16.21370	PR16.21352
300	50	2,0	PR16.21407	PR16.21389	PR16.21371	PR16.21353
400	50	2,0	PR16.21408	PR16.21390	PR16.21372	PR16.21354
500	50	2,0	PR16.21409	PR16.21391	PR16.21373	PR16.21355
600	50	2,0	PR16.21410	PR16.21392	PR16.21374	PR16.21356
100	(H80;100)	2,0	PR16.21411	PR16.21393	PR16.21375	PR16.21357
150	(H80;100)	2,0	PR16.31907	PR16.31910	PR16.31913	PR16.31916
200	(H80;100)	2,0	PR16.21412	PR16.21394	PR16.21376	PR16.21358
300	(H80;100)	2,0	PR16.21413	PR16.21395	PR16.21377	PR16.21359
400	(H80;100)	2,0	PR16.21414	PR16.21396	PR16.21378	PR16.21360
500	(H80;100)	2,0	PR16.21415	PR16.21397	PR16.21379	PR16.21361
600	(H80;100)	2,0	PR16.21416	PR16.21398	PR16.21380	PR16.21362

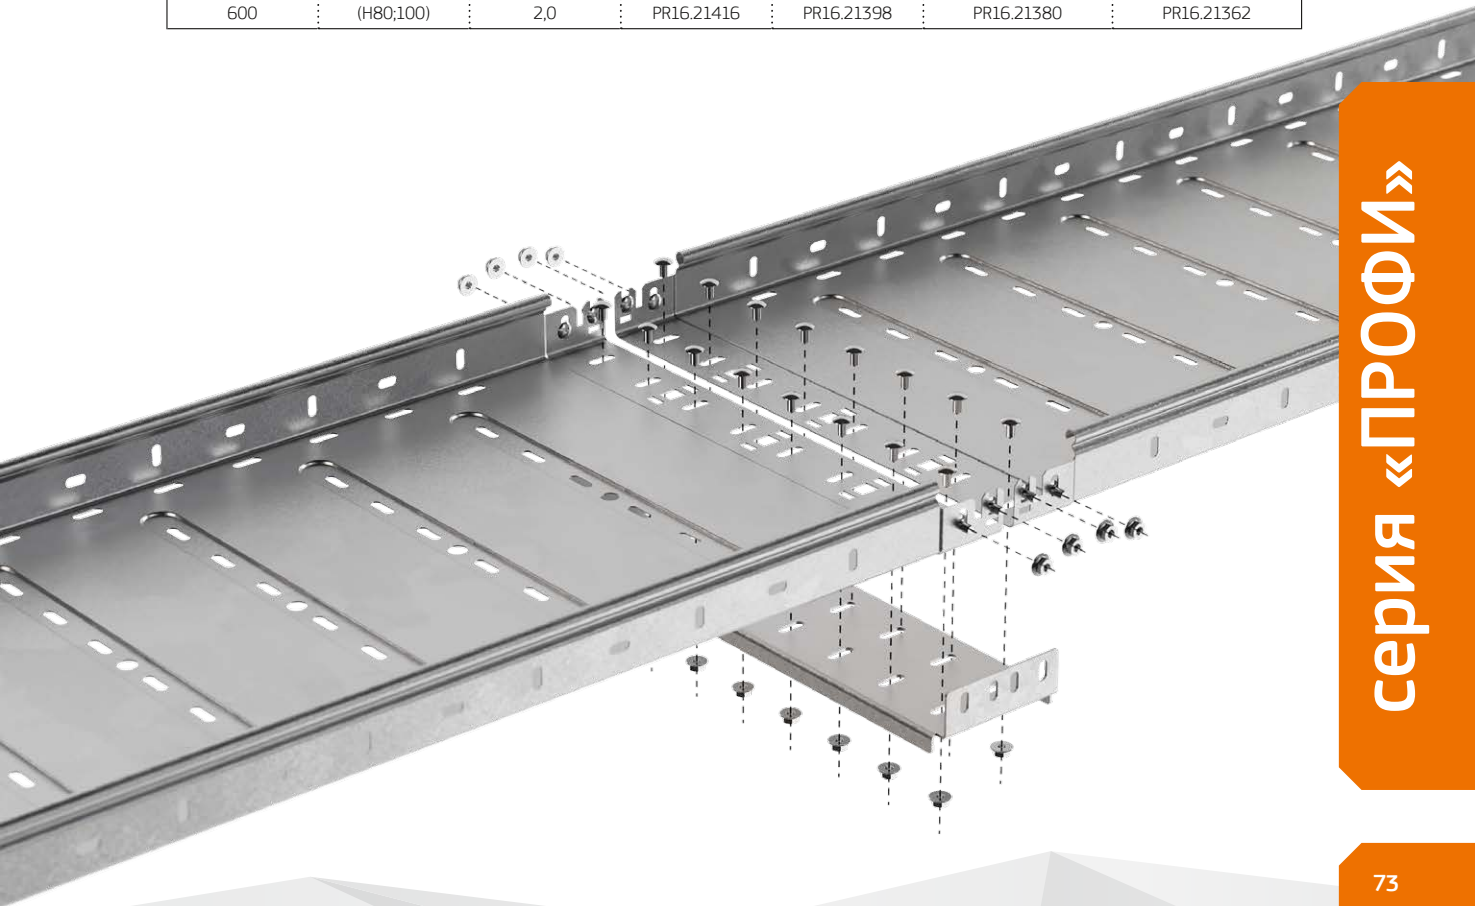

серия «ПРОФИ»

Пластина соединительная Профи


Соединительные пластины Профи предназначены для скрепления (совмещения) двух отрезков металлических лотков соответствующей серии. На основании пластины предусмотрены ребра жесткости для увеличения прочности и предотвращения поперечного прогиба в местах соединения лотков между собой. На боковой стороне перфорация позволяет фиксировать лотки в 4 либо в 8 точках крепления. Для дополнительной фиксации предусмотрена перфорация по основанию пластины.

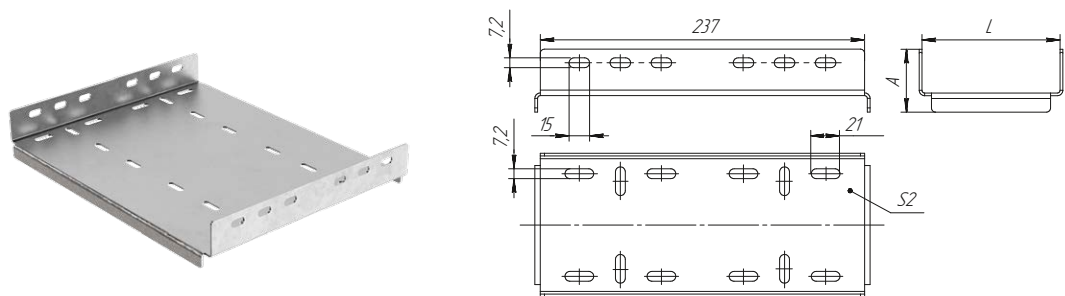


А, ширина, мм	Н, высота, мм	S, толщина материала, мм	Артикул SZ	Артикул HDZ	Артикул INOX AISI 304	Артикул INOX AISI 316
100	100	2,0	PR16.21423	PR16.21441	PR16.21459	PR16.21477
100	50	2,0	PR16.21424	PR16.21442	PR16.21460	PR16.21478
100	80	2,0	PR16.21425	PR16.21443	PR16.21461	PR16.21479
150	100	2,0	PR16.31918	PR16.31921	PR16.31924	PR16.31927
150	50	2,0	PR16.31920	PR16.31923	PR16.31926	PR16.31929
150	80	2,0	PR16.31919	PR16.31922	PR16.31925	PR16.31928
200	100	2,0	PR16.21426	PR16.21444	PR16.21462	PR16.21480
200	50	2,0	PR16.21427	PR16.21445	PR16.21463	PR16.21481
200	80	2,0	PR16.21428	PR16.21446	PR16.21464	PR16.21482
300	100	2,0	PR16.21429	PR16.21447	PR16.21465	PR16.21483
300	50	2,0	PR16.21430	PR16.21448	PR16.21466	PR16.21484
300	80	2,0	PR16.21431	PR16.21449	PR16.21467	PR16.21485
400	100	2,0	PR16.21432	PR16.21450	PR16.21468	PR16.21486
400	50	2,0	PR16.21433	PR16.21451	PR16.21469	PR16.21487
400	80	2,0	PR16.21434	PR16.21452	PR16.21470	PR16.21488
500	100	2,0	PR16.21435	PR16.21453	PR16.21471	PR16.21489
500	50	2,0	PR16.21436	PR16.21454	PR16.21472	PR16.21490
500	80	2,0	PR16.21437	PR16.21455	PR16.21473	PR16.31993
600	100	2,0	PR16.21438	PR16.21456	PR16.21474	PR16.21491
600	50	2,0	PR16.21439	PR16.21457	PR16.21475	PR16.21492
600	80	2,0	PR16.21440	PR16.21458	PR16.21476	PR16.21493

Пластина соединительная Профи-Стандарт

Предназначены для соединения отрезков металлических лотков разных серий: Профи — Стандарт. Пластины усилены ребрами жесткости, что увеличивает их прочность и предотвращает поперечный прогиб в месте соединения. Перфорация на пластинах выполнена с учетом серий сопрягаемых лотков. На стороне крепления пластины к лотку серии «Стандарт» перфорация имеет более частый шаг.


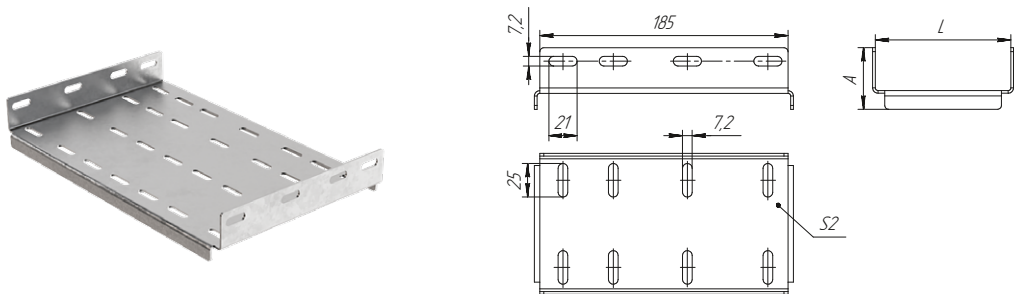


A, ширина, мм	H, высота, мм	S, толщина материала, мм	Артикул SZ	Артикул HDZ	Артикул INOX AISI 304
100	50	2,0	PR16.21494	PR16.21512	PR16.21584
100	80	2,0	PR16.21500	PR16.21518	PR16.21590
100	100	2,0	PR16.21506	PR16.21524	PR16.21596
150	50	2,0	PR16.31932	PR16.31935	PR16.31938
150	80	2,0	PR16.31931	PR16.31934	PR16.31937
150	100	2,0	PR16.31930	PR16.31933	PR16.31936
200	50	2,0	PR16.21495	PR16.21513	PR16.21585
200	80	2,0	PR16.21501	PR16.21519	PR16.21591
200	100	2,0	PR16.21507	PR16.21525	PR16.21597
300	50	2,0	PR16.21496	PR16.21514	PR16.21586
300	80	2,0	PR16.21502	PR16.21520	PR16.21592
300	100	2,0	PR16.21508	PR16.21526	PR16.21598
400	50	2,0	PR16.21497	PR16.21515	PR16.21587
400	80	2,0	PR16.21503	PR16.21521	PR16.21593
400	100	2,0	PR16.21509	PR16.21527	PR16.21599
500	50	2,0	PR16.21498	PR16.21516	PR16.21588
500	80	2,0	PR16.21504	PR16.21522	PR16.21594
500	100	2,0	PR16.21510	PR16.21528	PR16.21600
600	50	2,0	PR16.21499	PR16.21517	—
600	80	2,0	PR16.21505	PR16.21523	—
600	100	2,0	PR16.21511	PR16.21529	—

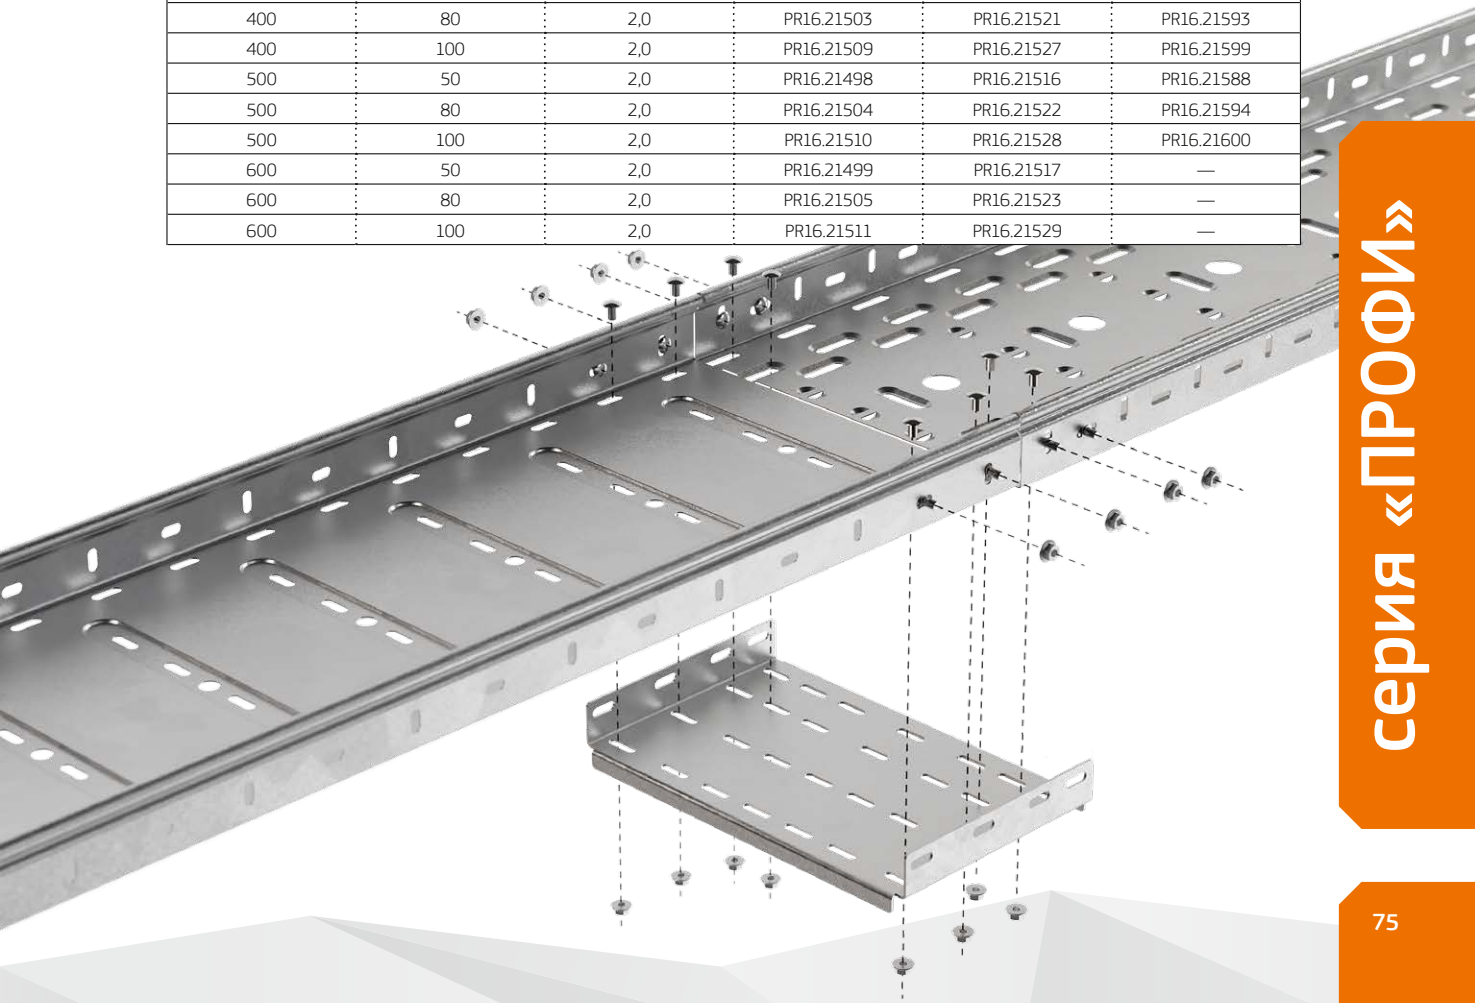

серия «ПРОФИ»

Соединитель универсальный шарнирный Профи (комплект)

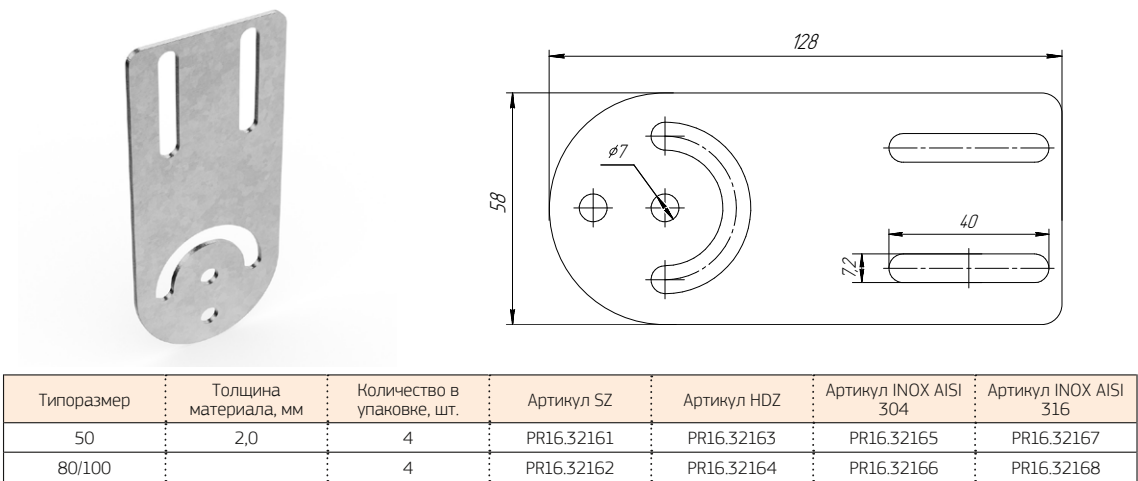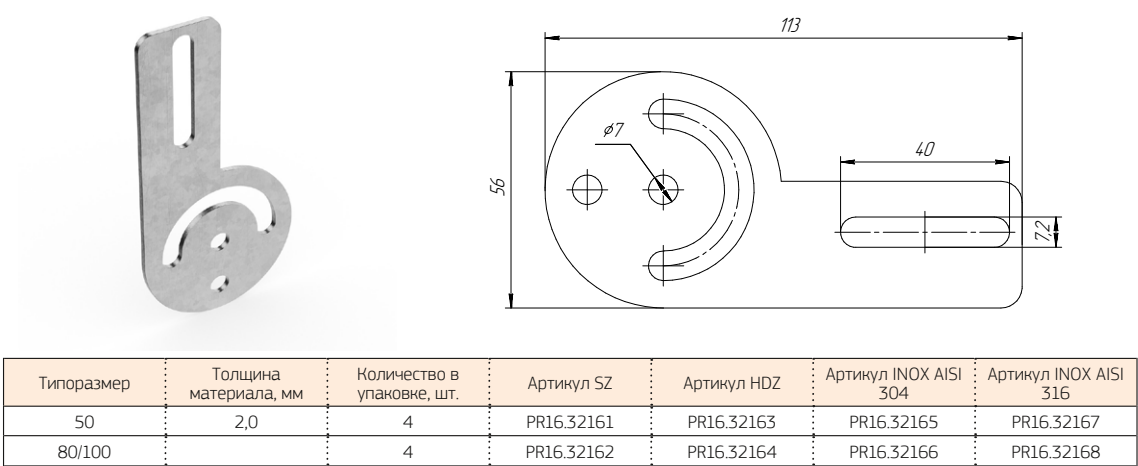



Проволочные лотки



Проволочные лотки

Проволочный лоток является облегчённым аналогом перфорированных и неперфорированных лотков, который изготавливается из оцинкованного прутка в виде сетки и предназначен для прокладки кабельной продукции в помещении и под навесом.

Лотки изготавливают из оцинкованной стали с защитным покрытием по методу Сендзимира (артикул SZ), методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307 (артикул HDZ*), из нержавеющей стали (артикулы INOX).

Область применения:

- одиночная и групповая прокладка кабельной продукции;
- прокладка информационных и силовых проводов и/или кабелей.

Способ монтажа:

- с помощью соединительных пластин и крепёжных комплектов, проволочный лоток можно соединить между собой и установить на системы подвеса, которые применяются для установки листовых лотков;
- скрытый и открытый способ прокладки кабельной продукции;
- прокладка кабельной продукции в горизонтальном, вертикальном положении;
- крепление кабельной продукции осуществляется хомутами.

Основные преимущества проволочных лотков по сравнению с листовыми:


- меньший вес изделия;
- удобство при монтаже и транспортировке;
- вентиляция кабельной продукции, при условии открытой прокладки.

Технические параметры

Ассортимент ширин (мм)	60, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600	
Ассортимент высот (мм)	30, 50, 80, 100	
Климатическое исполнение	УХЛ2 (оцинкованная сталь по методу Сендзимира) УХЛ1 (сталь горячего цинкования по ГОСТ 9.307) В1 (нержавеющая сталь)	
Температура монтажа	-60...+100 °С	
Температура эксплуатации	-80...+150 °С	
Материал	Оцинкованная сталь по методу Сендзимира, Нержавеющая сталь	пруток Ø4 мм
	Сталь горячего цинкования по ГОСТ 9.307*	пруток Ø3,8 мм
Упаковка	Отрезки по 3 метра, связанные в пачки строп-лентой	
Гарантийный срок эксплуатации	24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, не более 36 месяцев со дня изготовления	
Гарантийный срок хранения	12 месяцев с даты отгрузки, в упаковке предприятия-изготовителя	
Срок службы	10 лет	

* Согласно ГОСТ 9.307. п. 4.5.3., не являются дефектом покрытия HDZ: налет бело-серого цвета, имеющий рыхлую структуру; крупинки гартцинка диаметром не более 2 мм; рябизна поверхности; светло-серые пятна и цвета побежалости; риски и царапины; следы захвата подъемными приспособлениями без разрушения покрытия до основного металла.

Лоток проволочный

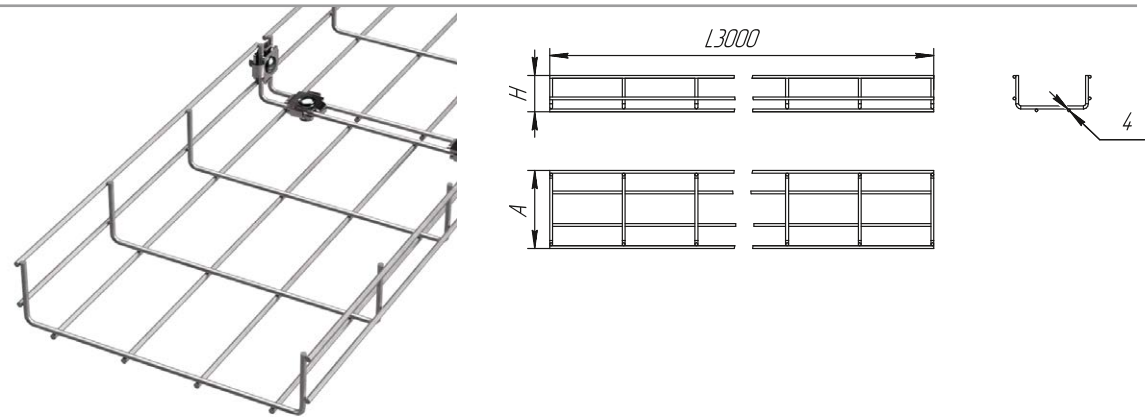





Ширина лотка, мм	Высота стенки, мм	Количество в упаковке, м	Артикул SZ	Артикул HDZ	Артикул INOX (AISI 304)
60	30	6	PR08.5690	—	PR08.33000
100		6	PR08.33017	PR08.33093	PR08.33013
150		6	PR08.33018	PR08.33094	PR08.33011
200		6	PR08.33019	PR08.33095	PR08.32989
300		6	PR08.33020	—	PR08.33007
400		6	PR08.33021	—	PR08.33004
500		6	PR08.33022	PR08.33096	PR08.33001
600		6	PR08.33023	—	PR08.32990
60	50	6	PR08.33024	PR08.33085	PR08.32999
100		6	PR08.33025	PR08.33086	PR08.33012
150		6	PR08.33026	PR08.33087	PR08.33010
200		6	PR08.33027	PR08.33088	PR08.33009
300		6	PR08.33028	PR08.33089	PR08.33006
400		6	PR08.33029	PR08.33090	PR08.33003
500		6	PR08.33030	PR08.33091	PR08.32991
600		6	PR08.33031	PR08.33092	PR08.32992
100	80	6	PR08.33032	PR08.33097	PR08.32993
150		6	PR08.33033	—	PR08.32994
200		6	PR08.33034	—	PR08.33008
300		6	PR08.33035	PR08.33098	PR08.33005
400		6	PR08.33036	PR08.33099	PR08.33002
500		6	PR08.33037	—	PR08.32995
600		6	PR08.33038	—	PR08.32996
100	100	6	PR08.2892	PR08.33100	PR08.29442
150		6	PR08.4011	—	PR08.29445
200		6	PR08.2474	PR08.33101	PR08.29448
300		6	PR08.4078	—	PR08.29451
400		6	PR08.4079	PR08.33102	—
500		6	PR08.4080	PR08.33103	—
600		6	PR08.3090	PR08.33104	—

Проволочные лотки




Графики безопасной рабочей нагрузки

Безопасная рабочая нагрузка (БРН) — это максимальная рабочая нагрузка, которая равномерно распределена на лотках и аксессуарах во время эксплуатации.

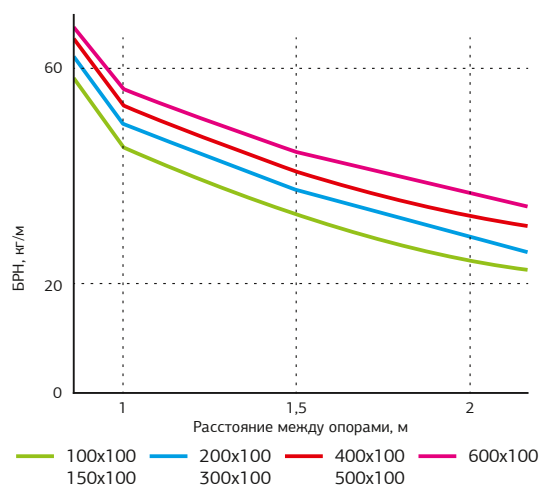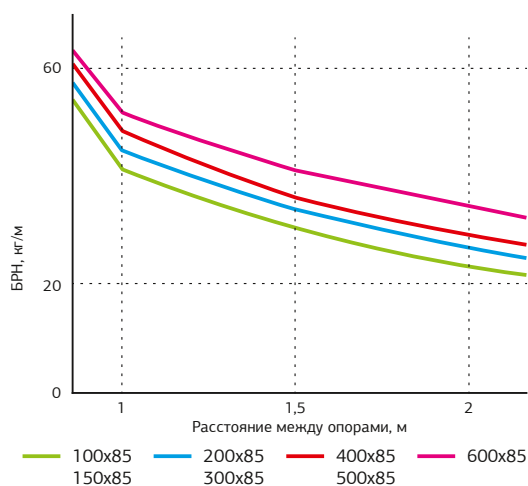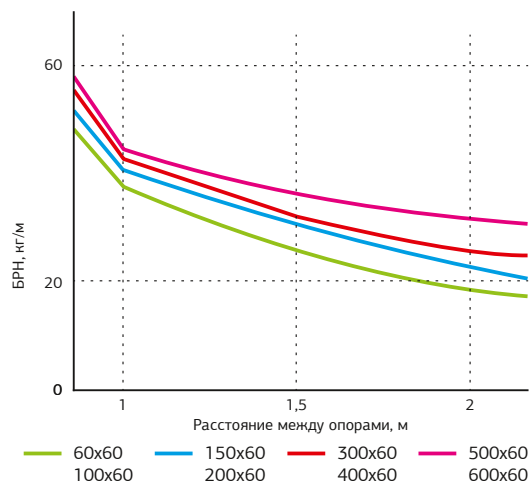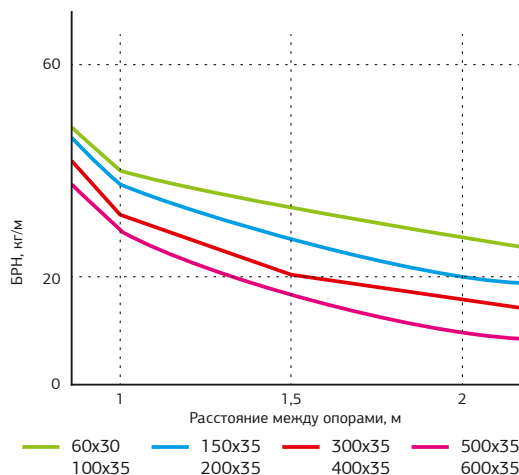

Крепления для проволочного лотка

Применение: соединение секций лотков между собой, фиксация к элементам системы подвесов для проволочных лотков.

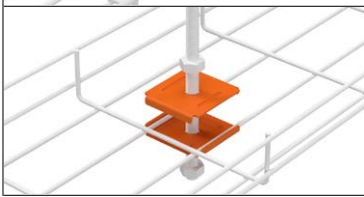Фото	Наименование	Артикул	Артикул (INOX)
	Соединительный комплект проволочного лотка Промрукав	PR08.2468	PR08.35307
	Крепежный комплект проволочного лотка к элементам системы подвесов Промрукав	PR08.2467	PR08.35305
	Пластина соединительная для проволочного лотка Промрукав	PR08.2282	PR08.35306
	Фиксатор для подвеса проволочного лотка на шпильке (БФ)	PR08.5214	PR08.35308

Лестничные лотки



Лестничные лотки

Лестничный лоток является усиленным аналогом листовых лотков, который изготавливается из спрофилированных продольных направляющих и перфорированных перемычек. Лестничный лоток предназначен для прокладки кабельной продукции в помещении и под навесом.

Область применения:

- одиночную и групповую прокладку кабельной продукции;
- открытый способ прокладки кабельной продукции;
- прокладка кабельной продукции в горизонтальном, вертикальном положении;
- прокладка информационных и силовых проводов и/или кабелей.
- прокладка пожарной и охранной сигнализации.

Способ монтажа:

- крепится на систему подвеса;
- соединяется между собой, с помощью винтового соединения;
- для поворота, разветвления и перехода с одного габарита на другой применяются аксессуары;
- возможность крепление кабельной продукции с применением хомутов или прижимными пластинами.


Основные преимущества лестничных лотков:

- высокая безопасная рабочая нагрузка (БРН)
- удобство при монтаже и транспортировке;
- вентиляция кабельной продукции.

Технические параметры

Ассортимент ширин (мм)	100, 150, 200, 300, 400, 500, 600
Ассортимент высот (мм)	50, 80, 100, 150, 200
Длина бокового профиля (м)	3,0 – стандартная длина
Толщина бокового профиля (мм)	1,2; 1,5
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ2
Температура эксплуатации	от -80 °С до +150 °С
Материал изготовления	Сталь
Упаковка	Отрезки по 3 метра, связанные в пачки строп-лентой
Способы покрытия	Цинкование по методу Сендзимира
Гарантийный срок эксплуатации	24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, не более 36 месяцев со дня изготовления.
Гарантийный срок хранения	12 месяцев с даты отгрузки, в упаковке предприятия-изготовителя.


Лестничные лотки

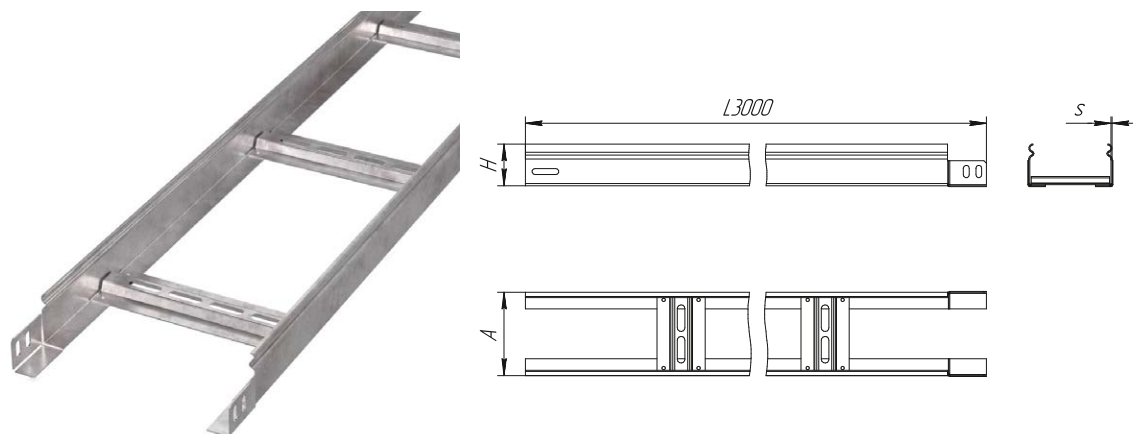

A, ширина, мм	H, высота, мм	S, толщина материала, мм	Вес, кг	Артикул
100	50	1,2	1,719	PR16.0871
150			1,825	PR16.0873
200			1,931	PR16.0875
300			2,143	PR16.0880
400			2,355	PR16.0885
500			2,567	PR16.0890
600			2,779	PR16.0895
100	50	1,5	2,096	PR16.0900
150			2,202	PR16.0902
200			2,308	PR16.0904
300			2,520	PR16.0909
400			2,732	PR16.0914
500			2,944	PR16.0919
600			3,156	PR16.0924
100	80	1,2	2,284	PR16.0872
150			2,390	PR16.0874
200			2,496	PR16.0876
300			2,708	PR16.0881
400			2,920	PR16.0886
500			3,132	PR16.0891
600			3,344	PR16.0896
100	80	1,5	2,802	PR16.0901
150			2,908	PR16.0903
200			3,014	PR16.0905
300			3,226	PR16.0910
400			3,438	PR16.0915
500			3,650	PR16.0920
600			3,862	PR16.0925
200	100	1,2	2,873	PR16.0877

A, ширина, мм	H, высота, мм	S, толщина материала, мм	Вес, кг	Артикул
300	100	1,2	3,085	PR16.0882
400			3,297	PR16.0887
500			3,509	PR16.0892
600			3,721	PR16.0897
200	100	1,5	3,485	PR16.0906
300			3,697	PR16.0911
400			3,909	PR16.0916
500			4,121	PR16.0921
600	150	1,2	4,333	PR16.0926
200			3,815	PR16.0878
300			4,027	PR16.0883
400			4,239	PR16.0888
500	150	1,5	4,451	PR16.0893
600			4,663	PR16.0898
200			4,663	PR16.0907
300			4,875	PR16.0912
400	200	1,2	5,087	PR16.0917
500			5,299	PR16.0922
600			5,511	PR16.0927
200	200	1,5	4,757	PR16.0879
300			4,969	PR16.0884
400			5,181	PR16.0889
500			5,393	PR16.0894
600	200	1,5	5,605	PR16.0899
200			5,840	PR16.0908
300			6,052	PR16.0913
400			6,264	PR16.0918
500	200	1,5	6,476	PR16.0923
600			6,688	PR16.0928



Т-образный ответвитель лестничный

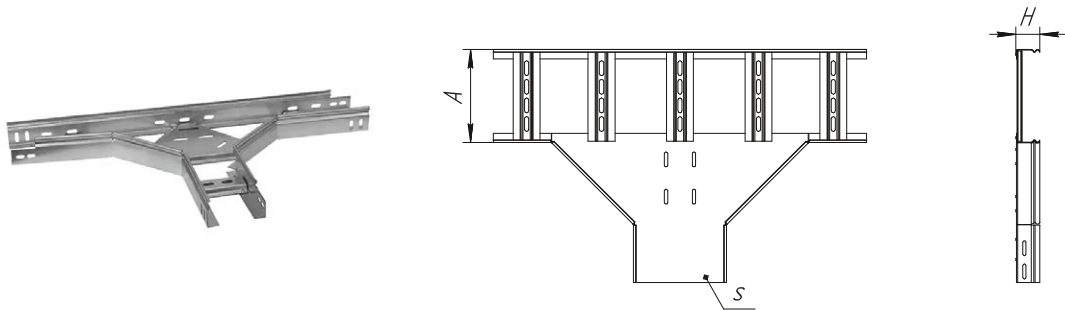

A, ширина, мм	H, высота, мм	S, толщина материала, мм	Вес, кг	Артикул
100	50	1,2	3,52426	PR08.5228
150			3,74151	PR08.5432
200			3,95876	PR08.5434
300			4,39325	PR08.5229
400			4,82775	PR08.5230
500			5,26225	PR08.5231
600			5,69675	PR08.5451
100	50	1,5	4,29670	PR08.5659
150			4,51395	PR08.5661
200			4,73120	PR08.5663
300			5,16569	PR08.5668
400			5,60019	PR08.5673
500			6,03469	PR08.5678
600			6,46919	PR08.5683
100	80	1,2	4,68292	PR08.5431
150			4,90017	PR08.5433
200			5,11742	PR08.5435
300			5,55191	PR08.5439
400			5,98641	PR08.5443
500			6,42091	PR08.5447
600			6,85541	PR08.5452
100	80	1,5	5,74502	PR08.5660
150			5,96227	PR08.5662
200			6,17952	PR08.5664
300			6,61402	PR08.5669
400			7,04852	PR08.5674
500			7,48301	PR08.5679
600			7,91751	PR08.5684
200	100	1,2	5,88986	PR08.5436

A, ширина, мм	H, высота, мм	S, толщина материала, мм	Вес, кг	Артикул
300	100	1,2	6,32435	PR08.5440
400			6,75885	PR08.5444
500			7,19335	PR08.5448
600			7,62785	PR08.5453
200	100	1,5	7,14507	PR08.5665
300			7,57957	PR08.5670
400			8,01407	PR08.5675
500	150	1,2	8,44856	PR08.5680
600			8,88306	PR08.5685
200			7,82096	PR08.5437
300			8,25545	PR08.5441
400			8,68995	PR08.5445
500	150	1,5	9,12445	PR08.5449
600			9,55895	PR08.5454
200			9,55895	PR08.5666
300			9,99344	PR08.5671
400			10,42794	PR08.5676
500	200	1,2	10,86244	PR08.5681
600			11,29694	PR08.5686
200			9,75206	PR08.5438
300			10,18655	PR08.5442
400	200	1,5	10,62105	PR08.5446
500			11,05555	PR08.5450
600			11,49005	PR08.5455
200			11,97282	PR08.5667
300			12,40732	PR08.5672
400			12,84182	PR08.5677
500	200	1,5	13,27631	PR08.5682
600			13,71081	PR08.5687


Угол вертикальный внешний 45° лестничный



A, ширина, мм	H, высота, мм	S, толщина материала, мм	Вес, кг	Артикул
100	50	1,2	1,23779	PR08.5354
150			1,31409	PR08.5356
200			1,39039	PR08.5358
300			1,54300	PR08.5363
400			1,69560	PR08.5368
500			1,84820	PR08.5373
600			2,00081	PR08.5378
100	50	1,5	1,50908	PR08.5572
150			1,58539	PR08.5574
200			1,66169	PR08.5576
300			1,81429	PR08.5581
400			1,96690	PR08.5586
500			2,11950	PR08.5591
600			2,27210	PR08.5596
100	80	1,2	1,64473	PR08.5355
150			1,72103	PR08.5357
200			1,79734	PR08.5359
300			1,94994	PR08.5364
400			2,10254	PR08.5369
500			2,25515	PR08.5374
600			2,40775	PR08.5379
100	80	1,5	2,01776	PR08.5573
150			2,09407	PR08.5575
200			2,17037	PR08.5577
300			2,32297	PR08.5582
400			2,47558	PR08.5587
500			2,62818	PR08.5592
600			2,78078	PR08.5597
200	100	1,2	2,06863	PR08.5360

A, ширина, мм	H, высота, мм	S, толщина материала, мм	Вес, кг	Артикул
300	100	1,2	2,22124	PR08.5365
400			2,37384	PR08.5370
500			2,52644	PR08.5375
600			2,67905	PR08.5380
200	100	1,5	2,50949	PR08.5578
300			2,66209	PR08.5583
400			2,81470	PR08.5588
500	150	1,2	2,96730	PR08.5593
600			3,11990	PR08.5598
200			2,74687	PR08.5361
300			2,89948	PR08.5366
400			3,05208	PR08.5371
500			3,20468	PR08.5376
600			3,35729	PR08.5381
200	150	1,5	3,35729	PR08.5579
300			3,50989	PR08.5584
400			3,66250	PR08.5589
500			3,81510	PR08.5594
600			3,96770	PR08.5599
200	200	1,2	3,42511	PR08.5362
300			3,57772	PR08.5367
400			3,73032	PR08.5372
500	200	1,5	3,88292	PR08.5377
600			4,03553	PR08.5382
200			4,20509	PR08.5580
300			4,35769	PR08.5585
400			4,51030	PR08.5590
500			4,66290	PR08.5595
600			4,81550	PR08.5600


Угол вертикальный внешний 90° лестничный

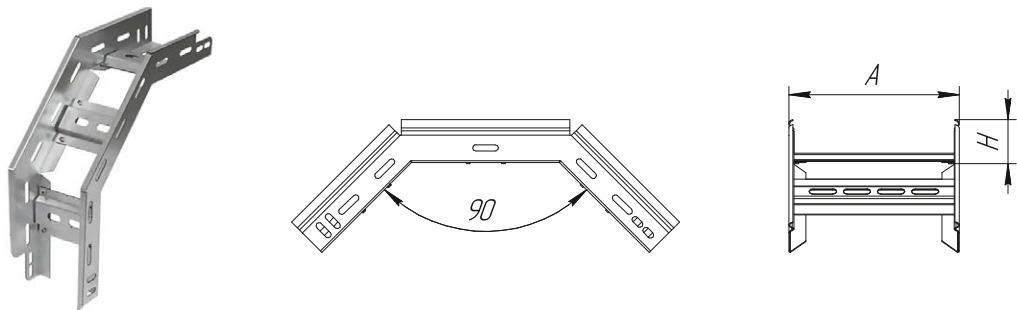

A, ширина, мм	H, высота, мм	S, толщина материала, мм	Вес, кг	Артикул
100	50	1,2	1,95983	PR08.5242
150			2,08064	PR08.5384
200			2,20145	PR08.5243
300			2,44308	PR08.5244
400			2,68470	PR08.5245
500			2,92632	PR08.5246
600			3,16795	PR08.5402
100	50	1,5	2,38938	PR08.5601
150			2,51019	PR08.5603
200			2,63101	PR08.5605
300			2,87263	PR08.5610
400			3,11425	PR08.5615
500			3,35588	PR08.5620
600			3,59750	PR08.5625
100	80	1,2	2,60416	PR08.5383
150			2,72497	PR08.5385
200			2,84578	PR08.5386
300			3,08741	PR08.5390
400			3,32903	PR08.5394
500			3,57065	PR08.5398
600			3,81227	PR08.5403
100	80	1,5	3,19479	PR08.5602
150			3,31560	PR08.5604
200			3,43642	PR08.5606
300			3,67804	PR08.5611
400			3,91966	PR08.5616
500			4,16129	PR08.5621
600			4,40291	PR08.5626
200	100	1,2	3,27533	PR08.5387

A, ширина, мм	H, высота, мм	S, толщина материала, мм	Вес, кг	Артикул
300	100	1,2	3,51696	PR08.5391
400			3,75858	PR08.5395
500			4,00020	PR08.5399
600			4,24183	PR08.5404
200	100	1,5	3,97336	PR08.5607
300			4,21498	PR08.5612
400			4,45660	PR08.5617
500			4,69823	PR08.5622
600	150	1,2	4,93985	PR08.5627
200			4,34921	PR08.5388
300			4,59084	PR08.5392
400			4,83246	PR08.5396
500			5,07408	PR08.5400
600			5,31571	PR08.5405
200	150	1,5	5,31571	PR08.5608
300			5,55733	PR08.5613
400			5,79895	PR08.5618
500			6,04058	PR08.5623
600			6,28220	PR08.5628
200	200	1,2	5,42309	PR08.5389
300			5,66472	PR08.5393
400			5,90634	PR08.5397
500			6,14796	PR08.5401
600	200	1,5	6,38959	PR08.5406
200			6,65806	PR08.5609
300			6,89968	PR08.5614
400			7,14130	PR08.5619
500			7,38293	PR08.5624
600			7,62455	PR08.5629


Угол вертикальный внутренний 45° лестничный

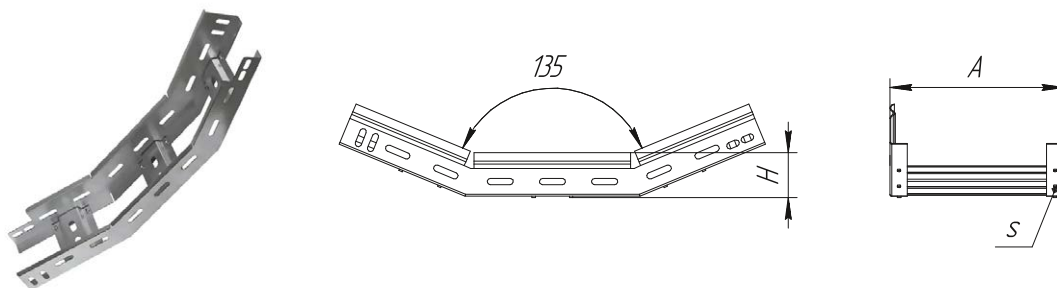

A, ширина, мм	H, высота, мм	S, толщина материала, мм	Вес, кг	Артикул
100	50	1,2	1,23779	PR08.5301
150			1,31409	PR08.5303
200			1,39039	PR08.5305
300			1,54300	PR08.5310
400			1,69560	PR08.5315
500			1,84820	PR08.5320
600			2,00081	PR08.5325
100	50	1,5	1,50908	PR08.5514
150			1,58539	PR08.5516
200			1,66169	PR08.5518
300			1,81429	PR08.5523
400			1,96690	PR08.5528
500			2,11950	PR08.5533
600			2,27210	PR08.5538
100	80	1,2	1,64473	PR08.5302
150			1,72103	PR08.5304
200			1,79734	PR08.5306
300			1,94994	PR08.5311
400			2,10254	PR08.5316
500			2,25515	PR08.5321
600			2,40775	PR08.5326
100	80	1,5	2,01776	PR08.5515
150			2,09407	PR08.5517
200			2,17037	PR08.5519
300			2,32297	PR08.5524
400			2,47558	PR08.5529
500			2,62818	PR08.5534
600			2,78078	PR08.5539
200	100	1,2	2,06863	PR08.5307

A, ширина, мм	H, высота, мм	S, толщина материала, мм	Вес, кг	Артикул
300	100	1,2	2,22124	PR08.5312
400			2,37384	PR08.5317
500			2,52644	PR08.5322
600			2,67905	PR08.5327
200	100	1,5	2,50949	PR08.5520
300			2,66209	PR08.5525
400			2,81470	PR08.5530
500			2,96730	PR08.5535
600			3,11990	PR08.5540
200	150	1,2	2,74687	PR08.5308
300			2,89948	PR08.5313
400			3,05208	PR08.5318
500			3,20468	PR08.5323
600			3,35729	PR08.5328
200	150	1,5	3,35729	PR08.5521
300			3,50989	PR08.5526
400			3,66250	PR08.5531
500			3,81510	PR08.5536
600			3,96770	PR08.5541
200	200	1,2	3,42511	PR08.5309
300			3,57772	PR08.5314
400			3,73032	PR08.5319
500			3,88292	PR08.5324
600			4,03553	PR08.5329
200	200	1,5	4,20509	PR08.5522
300			4,35769	PR08.5527
400			4,51030	PR08.5532
500			4,66290	PR08.5537
600			4,81550	PR08.5542



Угол вертикальный внутренний 90° лестничный

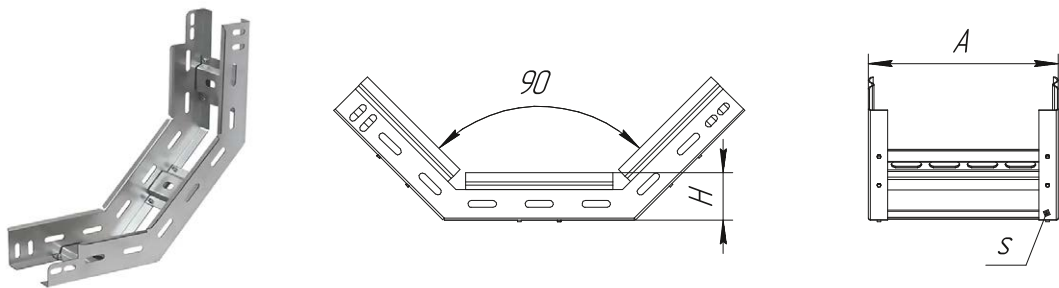

A, ширина, мм	H, высота, мм	S, толщина материала, мм	Вес, кг	Артикул
100	50	1,2	1,96000	PR08.5237
150			2,08064	PR08.5331
200			2,20145	PR08.5238
300			2,44000	PR08.5239
400			2,68470	PR08.5240
500			2,92632	PR08.5241
600			3,16795	PR08.5349
100	50	1,5	2,38938	PR08.5543
150			2,51019	PR08.5545
200			2,63101	PR08.5547
300			2,87263	PR08.5552
400			3,11425	PR08.5557
500			3,35588	PR08.5562
600			3,59750	PR08.5567
100	80	1,2	2,60416	PR08.5330
150			2,72497	PR08.5332
200			2,84578	PR08.5333
300			3,08741	PR08.5337
400			3,32903	PR08.5341
500			3,57065	PR08.5345
600			3,81227	PR08.5350
100	80	1,5	3,19479	PR08.5544
150			3,31560	PR08.5546
200			3,43642	PR08.5548
300			3,67804	PR08.5553
400			3,91966	PR08.5558
500			4,16129	PR08.5563
600			4,40291	PR08.5568
200	100	1,2	3,27533	PR08.5334

A, ширина, мм	H, высота, мм	S, толщина материала, мм	Вес, кг	Артикул
300	100	1,2	3,51696	PR08.5338
400			3,75858	PR08.5342
500			4,00020	PR08.5346
600			4,24183	PR08.5351
200	100	1,5	3,97336	PR08.5549
300			4,21498	PR08.5554
400			4,45660	PR08.5559
500			4,69823	PR08.5564
600	150	1,2	4,93985	PR08.5569
200			4,34921	PR08.5335
300			4,59084	PR08.5339
400			4,83246	PR08.5343
500	150	1,5	5,07408	PR08.5347
600			5,31571	PR08.5352
200			5,31571	PR08.5550
300			5,55733	PR08.5555
400	200	1,2	5,79895	PR08.5560
500			6,04058	PR08.5565
600			6,28220	PR08.5570
200	200	1,5	5,42309	PR08.5336
300			5,66472	PR08.5340
400			5,90634	PR08.5344
500			6,14796	PR08.5348
600	200	1,5	6,38959	PR08.5353
200			6,65806	PR08.5551
300			6,89968	PR08.5556
400			7,14130	PR08.5561
500	200	1,5	7,38293	PR08.5566
600			7,62455	PR08.5571


Угол горизонтальный 45° лестничный

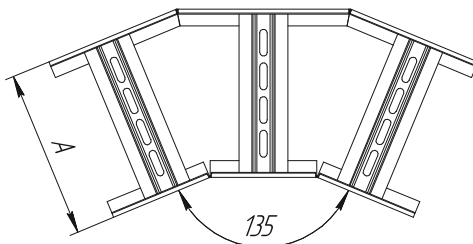

A, ширина, мм	H, высота, мм	S, толщина материала, мм	Вес, кг	Артикул
100	50	1,2	1,77072	PR08.5247
150			1,87988	PR08.5249
200			1,98903	PR08.5251
300			2,20734	PR08.5256
400			2,42565	PR08.5261
500			2,64396	PR08.5266
600			2,86227	PR08.5271
100	50	1,5	2,15883	PR08.5456
150			2,26798	PR08.5458
200			2,37714	PR08.5460
300			2,59545	PR08.5465
400			2,81375	PR08.5470
500			3,03206	PR08.5475
600			3,25037	PR08.5480
100	80	1,2	2,35288	PR08.5248
150			2,46203	PR08.5250
200			2,57119	PR08.5252
300			2,78950	PR08.5257
400			3,00781	PR08.5262
500			3,22611	PR08.5267
600			3,44442	PR08.5272
100	80	1,5	2,88652	PR08.5457
150			2,99568	PR08.5459
200			3,10483	PR08.5461
300			3,32314	PR08.5466
400			3,54145	PR08.5471
500			3,75976	PR08.5476
600			3,97807	PR08.5481
200	100	1,2	2,95929	PR08.5253

A, ширина, мм	H, высота, мм	S, толщина материала, мм	Вес, кг	Артикул
300	100	1,2	3,17760	PR08.5258
400			3,39591	PR08.5263
500			3,61422	PR08.5268
600			3,83253	PR08.5273
200	100	1,5	3,58996	PR08.5462
300			3,80827	PR08.5467
400			4,02658	PR08.5472
500	150	1,2	4,24489	PR08.5477
600			4,46320	PR08.5482
200		1,5	3,92955	PR08.5254
300			4,14786	PR08.5259
400			4,36617	PR08.5264
500			4,58448	PR08.5269
600			4,80279	PR08.5274
200	150	1,5	4,80279	PR08.5463
300			5,02110	PR08.5468
400			5,23940	PR08.5473
500			5,45771	PR08.5478
600			5,67602	PR08.5483
200	200	1,2	4,89981	PR08.5255
300			5,11812	PR08.5260
400			5,33643	PR08.5265
500			5,55474	PR08.5270
600	200	1,5	5,77305	PR08.5275
200			6,01561	PR08.5464
300			6,23392	PR08.5469
400			6,45223	PR08.5474
500			6,67054	PR08.5479
600			6,88885	PR08.5484


Угол горизонтальный 90° лестничный

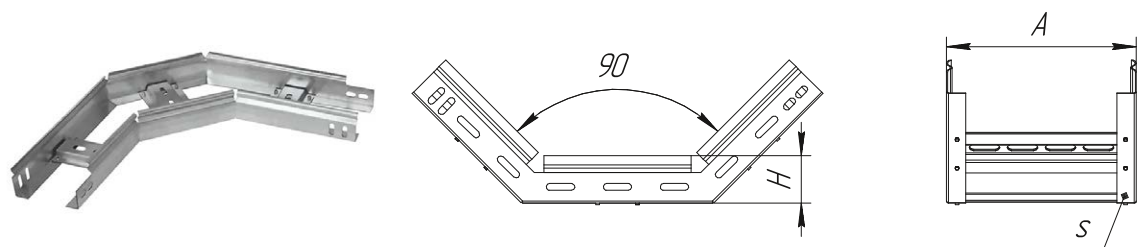

A, ширина, мм	H, высота, мм	S, толщина материала, мм	Вес, кг	Артикул
100	50	1,2	2,47558	PR08.5224
150			2,62818	PR08.5277
200			2,78078	PR08.5279
300			3,08599	PR08.5225
400			3,39120	PR08.5226
500			3,69641	PR08.5227
600			4,00162	PR08.5296
100	50	1,5	3,01817	PR08.5485
150			3,17077	PR08.5487
200			3,32338	PR08.5489
300			3,62858	PR08.5494
400			3,93379	PR08.5499
500			4,23900	PR08.5504
600			4,54421	PR08.5509
100	80	1,2	3,28946	PR08.5276
150			3,44207	PR08.5278
200			3,59467	PR08.5280
300			3,89988	PR08.5284
400			4,20509	PR08.5288
500			4,51030	PR08.5292
600			4,81550	PR08.5297
100	80	1,5	4,03553	PR08.5486
150			4,18813	PR08.5488
200			4,34074	PR08.5490
300			4,64594	PR08.5495
400			4,95115	PR08.5500
500			5,25636	PR08.5505
600			5,56157	PR08.5510
200	100	1,2	4,13726	PR08.5281

A, ширина, мм	H, высота, мм	S, толщина материала, мм	Вес, кг	Артикул
300	100	1,2	4,44247	PR08.5285
400			4,74768	PR08.5289
500			5,05289	PR08.5293
600			5,35810	PR08.5298
200	100	1,5	5,01898	PR08.5491
300			5,32418	PR08.5496
400			5,62939	PR08.5501
500	150	1,2	5,93460	PR08.5506
600			6,23981	PR08.5511
200			5,49374	PR08.5282
300			5,79895	PR08.5286
400	150	1,5	6,10416	PR08.5290
500			6,40937	PR08.5294
600			6,71458	PR08.5299
200	150	1,5	6,71458	PR08.5492
300			7,01978	PR08.5497
400			7,32499	PR08.5502
500			7,63020	PR08.5507
600	200	1,2	7,93541	PR08.5512
200			6,85022	PR08.5283
300			7,15543	PR08.5287
400			7,46064	PR08.5291
500	200	1,5	7,76585	PR08.5295
600			8,07106	PR08.5300
200			8,41018	PR08.5493
300			8,71538	PR08.5498
400	200	1,5	9,02059	PR08.5503
500			9,32580	PR08.5508
600			9,63101	PR08.5513

Х-образный ответвитель лестничный

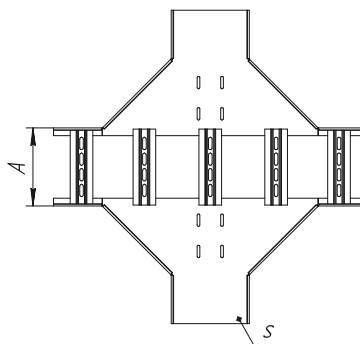

A, ширина, мм	H, высота, мм	S, толщина материала, мм	Вес, кг	Артикул
100	50	1,2	4,72766	PR08.5232
150			5,01909	PR08.5408
200			5,31053	PR08.5233
300			5,89339	PR08.5234
400			6,47625	PR08.5235
500			7,05911	PR08.5236
600			7,64198	PR08.5426
100	50	1,5	5,76386	PR08.5630
150			6,05529	PR08.5632
200			6,34673	PR08.5634
300			6,92959	PR08.5639
400			7,51245	PR08.5644
500			8,09531	PR08.5649
600			8,67818	PR08.5654
100	80	1,2	6,28196	PR08.5407
150			6,57339	PR08.5409
200			6,86483	PR08.5410
300			7,44769	PR08.5414
400			8,03055	PR08.5418
500			8,61341	PR08.5422
600			9,19628	PR08.5427
100	80	1,5	7,70674	PR08.5631
150			7,99817	PR08.5633
200			8,28960	PR08.5635
300			8,87246	PR08.5640
400			9,45533	PR08.5645
500			10,03819	PR08.5650
600			10,62105	PR08.5655
200	100	1,2	7,90103	PR08.5411

A, ширина, мм	H, высота, мм	S, толщина материала, мм	Вес, кг	Артикул
300	100	1,2	8,48389	PR08.5415
400			9,06675	PR08.5419
500			9,64961	PR08.5423
600			10,23248	PR08.5428
200	100	1,5	9,58485	PR08.5636
300			10,16771	PR08.5641
400			10,75058	PR08.5646
500	100	1,5	11,33344	PR08.5651
600			11,91630	PR08.5656
200	150	1,2	10,49153	PR08.5412
300			11,07439	PR08.5416
400			11,65725	PR08.5420
500			12,24011	PR08.5424
600	150	1,5	12,82298	PR08.5429
200			12,82298	PR08.5637
300			13,40584	PR08.5642
400			13,98870	PR08.5647
500	200	1,2	14,57156	PR08.5652
600			15,15443	PR08.5657
200			13,08203	PR08.5413
300			13,66489	PR08.5417
400	200	1,5	14,24775	PR08.5421
500			14,83061	PR08.5425
600			15,41348	PR08.5430
200	200	1,5	16,06110	PR08.5638
300			16,64396	PR08.5643
400			17,22683	PR08.5648
500			17,80969	PR08.5653
600	200	1,5	18,39255	PR08.5658



Системы подвеса



Системы подвеса

Системы подвеса лотков металлических — это комплекс изделий, предназначенный для прокладки и монтажа электрических силовых кабельных трасс на базе металлических лотков по стенам, потолкам и другим несущим конструкциям зданий и сооружений.

Монтажные изделия изготавливают из оцинкованной стали с защитным покрытием по методу Сендзимира (артикул SZ) и методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307* (артикул HDZ).


Надёжность

- Высокая коррозионная и химическая стойкость за счет высокой толщины цинкового слоя;
- Вся перфорация (отверстия) подобраны таким образом, чтобы происходило сочленение с любой частью лотка во время монтажа;
- Высокая прочность консолей обусловлена усилением конструктива при увеличении ширины применяемого лотка.

Быстрый и лёгкий монтаж



- Стойки позволяют осуществить монтаж не только к стене, но и к потолку несколькими трассами (рядами);
- Поворотные скобы и шарниры дают возможность проложить трассу под любым углом к несущей поверхности;
- Кронштейны выполнены в нескольких конструктивных исполнениях, что позволяет монтировать трассы с различными массогабаритными характеристиками.

Крепление к профнастилу



Типоразмер	Артикул SZ	Артикул HDZ	Артикул INOX AISI 304	Артикул INOX AISI 316	Артикул INOX AISI 409
M8	PR08.2620	PR16.4382	PR16.4479	PR16.4481	PR16.4483
M10	PR08.2621	PR16.4383	PR16.4480	PR16.4482	PR16.4484

Крепление стеновое-напольное

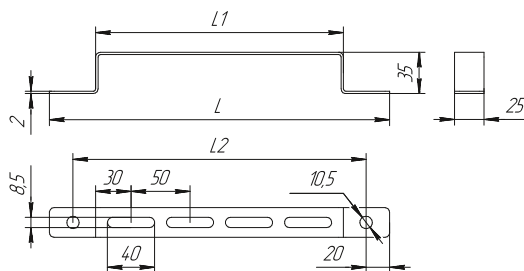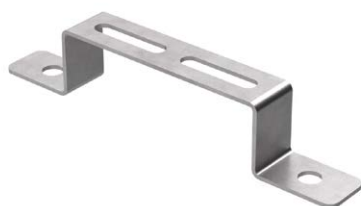


Типоразмер	L, мм	L1, мм	L2, мм	Количество в упаковке, шт.	Артикул SZ	Артикул HDZ
50	140,4	62	100,4	1	PR08.2461	PR16.3097
				10	PR16.32011	—
100	188,4	110	148,4	1	PR08.2462	PR16.3098
				10	PR16.32012	—
150	238,4	160	198,4	1	PR08.2463	PR16.3099
				10	PR16.32013	—
200	288,4	210	248,4	1	PR08.2464	PR16.3100
				10	PR16.32014	—
300	388,4	310	348,4	1	PR08.2465	PR16.3101
				10	PR16.32015	—
400	488,4	410	448,4	1	PR08.2466	PR16.3102
				10	PR16.32016	—
500	588,4	510	548,4	1	PR08.2601	PR16.3103
600	688,4	610	648,4	1	PR08.2602	PR16.3104


* Согласно ГОСТ 9.307. п. 4.5.3., не являются дефектом покрытия HDZ: налет бело-серого цвета, имеющий рыхлую структуру; крупинки гартцинка диаметром не более 2 мм; рябизна поверхности; светло-серые пятна и цвета побежалости; риски и царапины; следы захвата подъемными приспособлениями без разрушения покрытия до основного металла.

Подробную информацию о размерах и способах крепления см. в альбоме «Системы крепежа ОКЛ Промрукав и состав серии ЛМ. Технический регламент по монтажу ТРМ ОКЛ ПР 002-2020».


Консоль потолочная КП

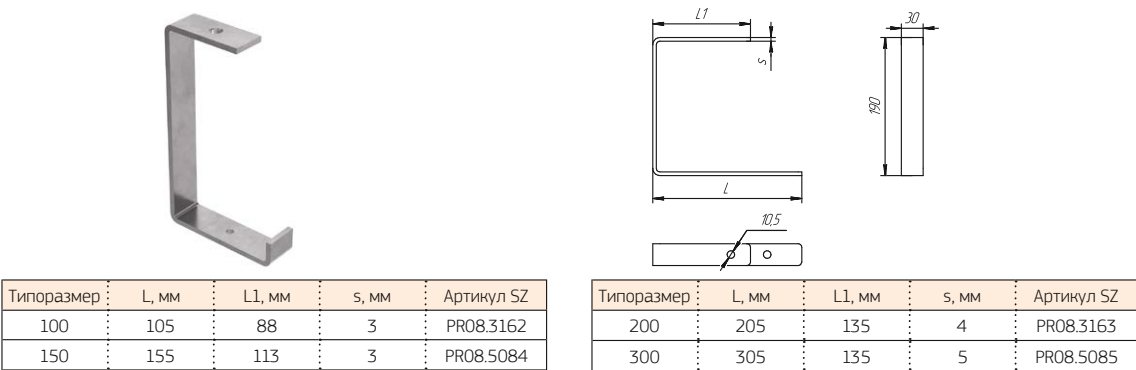


Консоль настенная КН (2,0 мм)

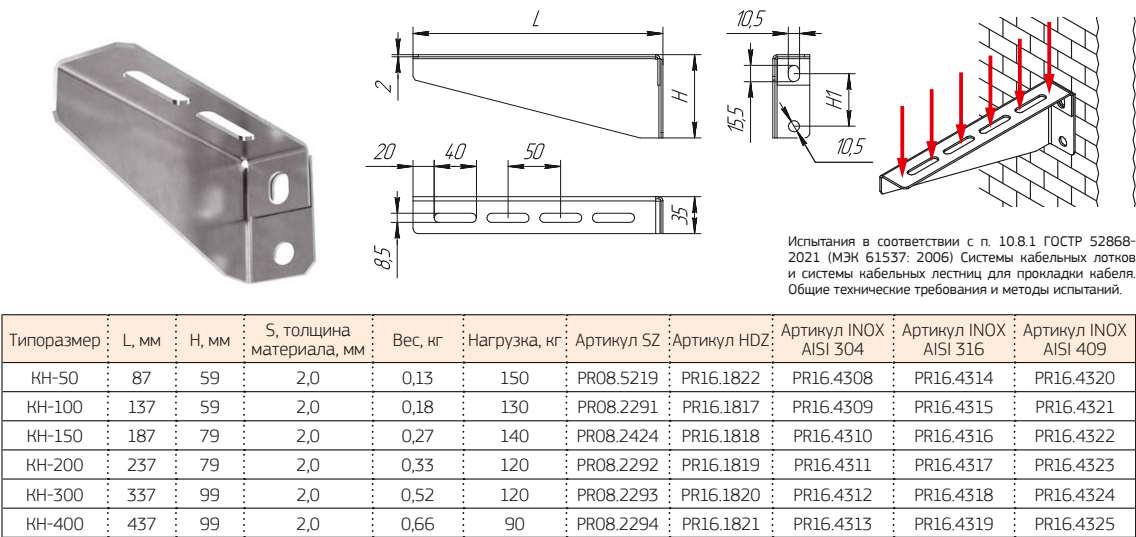

Консоль настенная усиленная КНУ (2,0 мм)

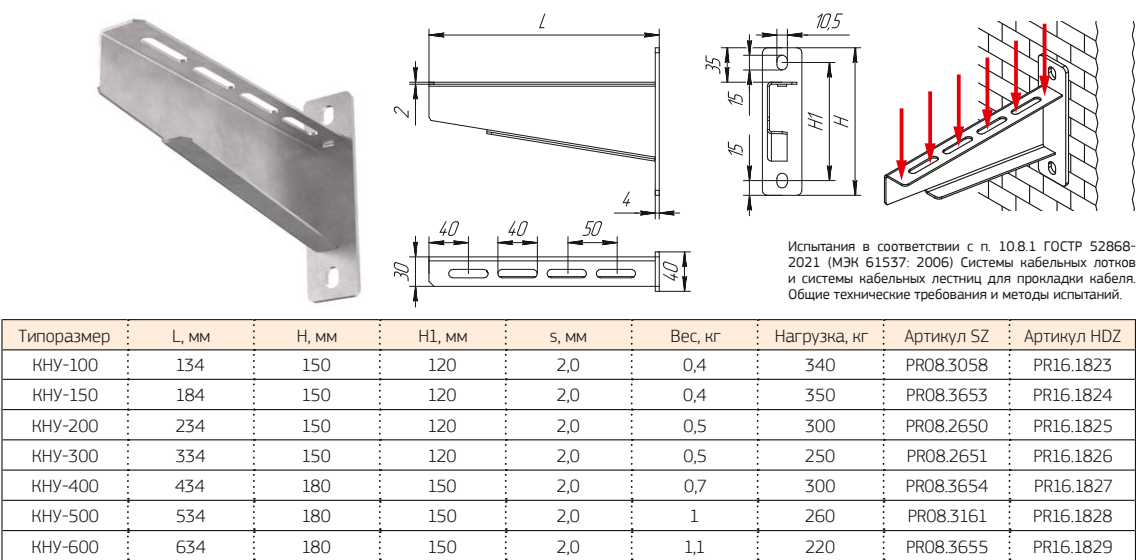


Консоль стоечная КС-35 (2,0 мм)

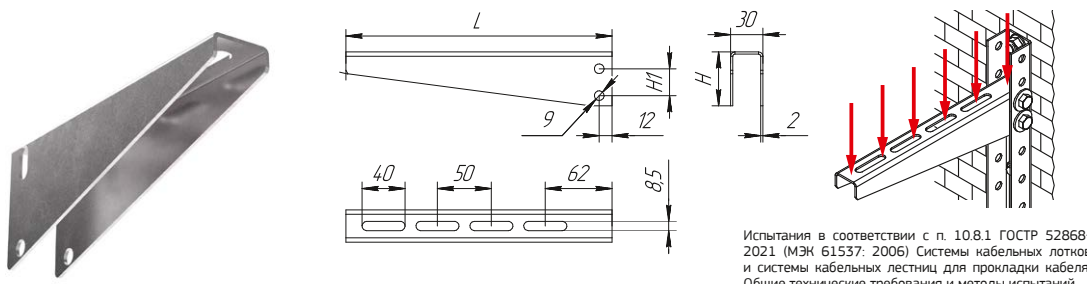


Типоразмер	L, мм	H, мм	H1, мм	S, толщина материала, мм	Вес, кг	Нагрузка, кг	Артикул SZ	Артикул HDZ	Артикул INOX AISI 304	Артикул INOX AISI 316	Артикул INOX AISI 409
КС-35x100	147	50	25	2,0	0,2	350	PR08.2285	PR16.1830	PR16.3819	PR16.3826	PR16.3833
КС-35x150	197	50	25	2,0	0,3	300	PR08.2399	PR16.1831	PR16.3820	PR16.3827	PR16.3834
КС-35x200	247	50	5	2,0	0,3	300	PR08.2286	PR16.1832	PR16.3821	PR16.3828	PR16.3835
КС-35x300	347	50	25	2,0	0,5	250	PR08.2287	PR16.1833	PR16.3822	PR16.3829	PR16.3836
КС-35x400	447	75	50	2,0	0,8	250	PR08.2288	PR16.1834	PR16.3823	PR16.3830	PR16.3837
КС-35x500	547	75	50	2,0	1,0	200	PR08.2289	PR16.1835	PR16.3824	PR16.3831	PR16.3838
КС-35x600	647	75	50	2,0	1,2	200	PR08.2290	PR16.1836	PR16.3825	PR16.3832	PR16.3839

Консоль универсальная КУ-35

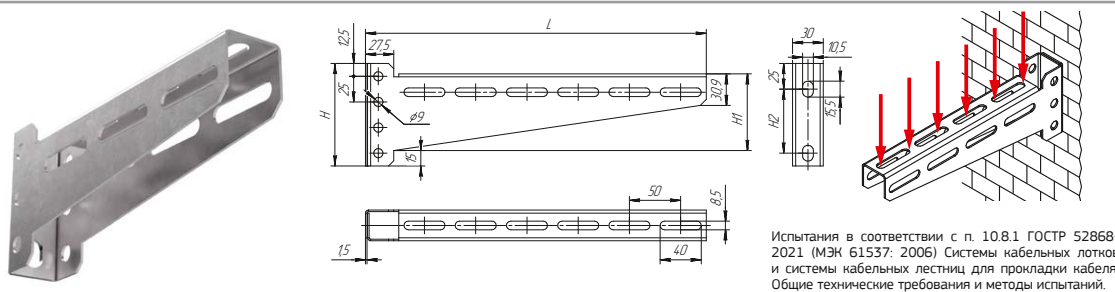


Типоразмер	L, мм	H, мм	H1, мм	H2, мм	Вес, кг	Нагрузка, кг	Артикул SZ	Артикул HDZ
КУ-35x100	132,5	75	50	37,5	0,18	350	PR16.2278	PR16.3079
КУ-35x150	182,5	75	50	37,5	0,23	350	PR16.2279	PR16.3080
КУ-35x200	232,5	75	50	37,5	0,28	300	PR16.2280	PR16.3081
КУ-35x300	332,5	100	75	62,5	0,5	350	PR16.2281	PR16.3082

Консоль универсальная многофункциональная КУМ

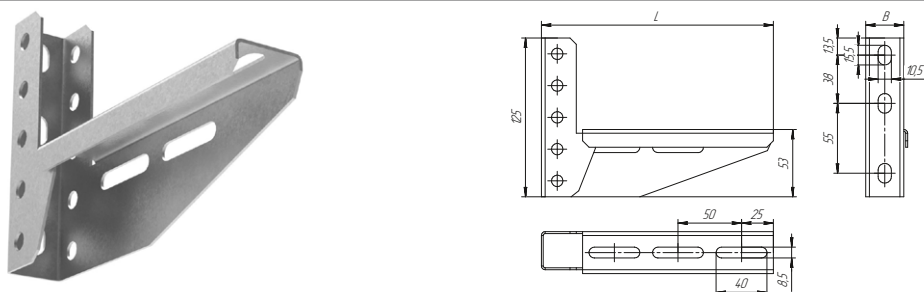


Типоразмер	B, ширина, мм	L, длина, мм	S, толщина материала, мм	Артикул SZ
КУ-35x100	30	132,5	1,5	PR16.9783
КУ-35x150	30	182,5	1,5	PR16.9785
КУ-35x200	30	232,5	1,5	PR16.9787
КУ-35x300	30	332,5	1,5	PR16.9789
КУ-45x100	40	132,5	2,0	PR16.9791
КУ-45x150	40	182,5	2,0	PR16.9793
КУ-45x200	40	232,5	2,0	PR16.9795
КУ-45x300	40	332,5	2,0	PR16.9797

Консоль шпилечная двусторонняя КШД (2,0 мм)

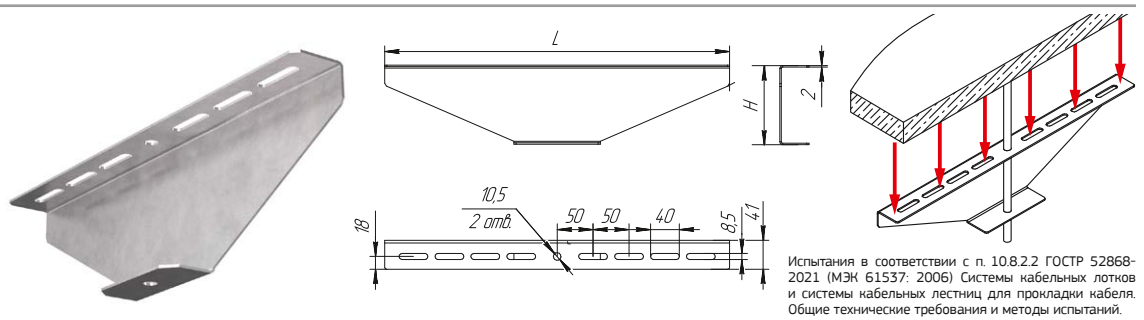


Типоразмер	L, мм	H, мм	s, мм	Вес, кг	Нагрузка, кг	Артикул SZ	Артикул HDZ
50	180	60	2,0	0,2	350	PR08.5221	PR16.1855
100	280	60	2,0	0,4	350	PR08.5070	PR16.1851
150	380	110	2,0	0,7	300	PR08.5222	PR16.1852
200	480	110	2,0	0,9	300	PR08.5071	PR16.1853
300	680	110	2,0	1,3	250	PR08.5072	PR16.1854

Консоль стоечная двусторонняя КСД (2,0 мм)

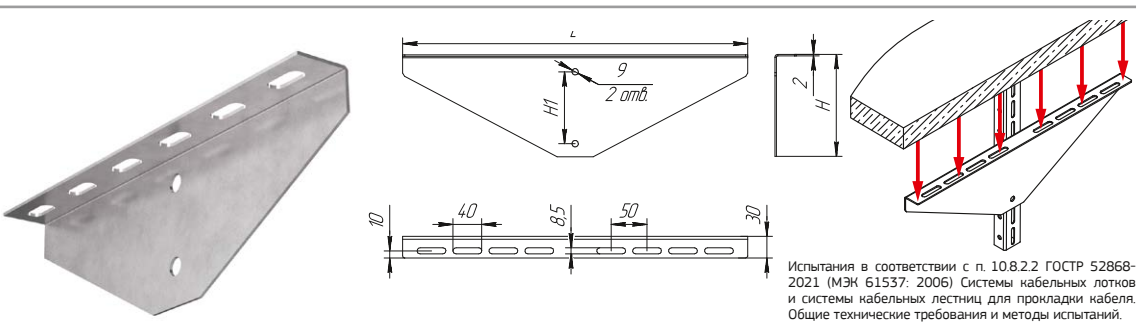

Типоразмер	L, мм	H, мм	s, мм	Вес, кг	Нагрузка, кг	Артикул SZ	Артикул HDZ	Артикул INOX AISI 304	Артикул INOX AISI 316	Артикул INOX AISI 409
50	180	92	2	0,3	350	PR08.5076	PR16.1850	PR16.3840	PR16.3845	PR16.3850
100	280	92	2	0,4	350	PR08.5077	PR16.1846	PR16.3841	PR16.3846	PR16.3851
150	380	142	2	0,7	300	PR08.5078	PR16.1847	PR16.3842	PR16.3847	PR16.3852
200	480	142	2	0,8	300	PR08.5079	PR16.1848	PR16.3843	PR16.3848	PR16.3853
300	680	142	2	1,2	250	PR08.5080	PR16.1849	PR16.3844	PR16.3849	PR16.3854


Консоль настенная Омега КНО

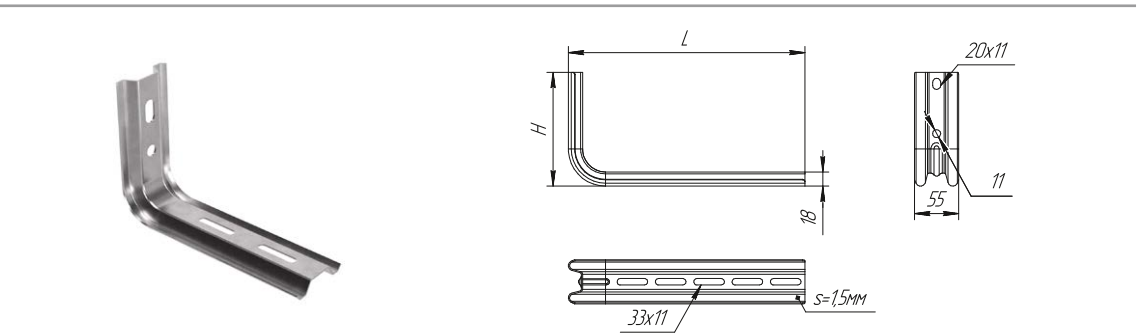


Типоразмер	H, мм	L, мм	Артикул SZ	Артикул HDZ
100	92	145	PR08.2522	PR16.12060
150	112	195	PR08.2470	PR16.12061

Типоразмер	H, мм	L, мм	Артикул SZ	Артикул HDZ
200	110	245	PR08.2748	PR16.12062
300	115	345	PR08.3107	PR16.12063


Профиль Омега ПО

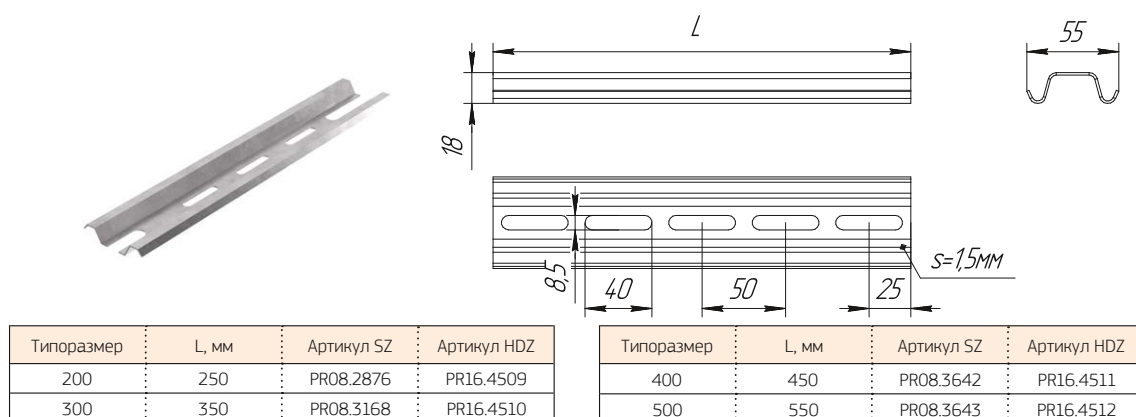


Консоль потолочная Омега КПО

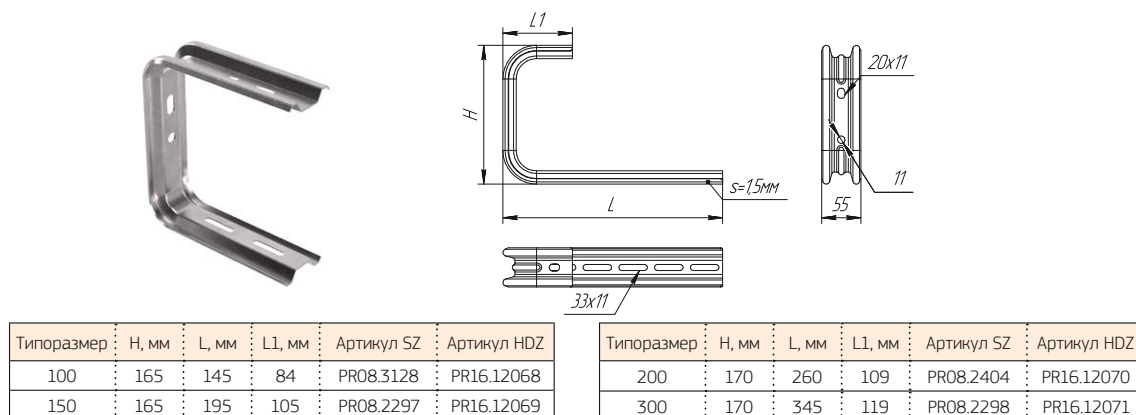


Консоль настенная Омега (безвинтовая) КНОБ

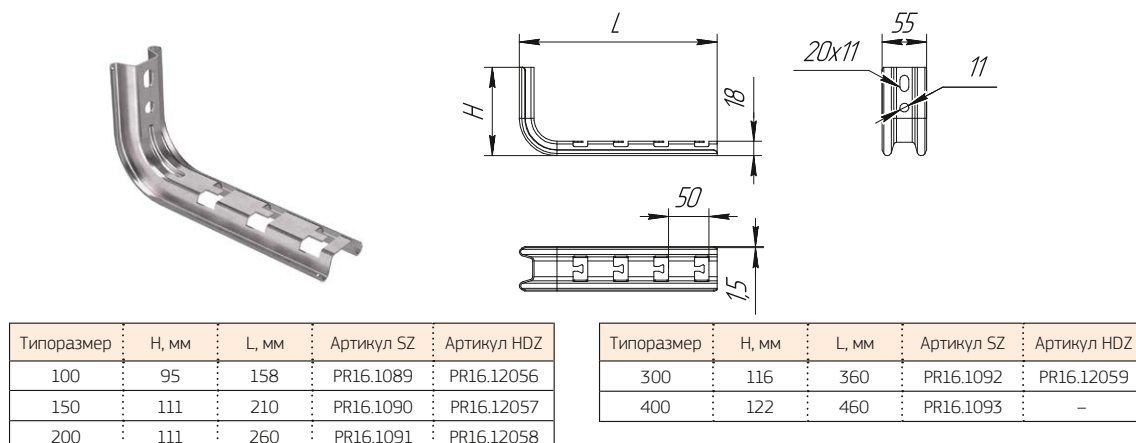


Консоль потолочная Омега (безвинтовая) КПОБ

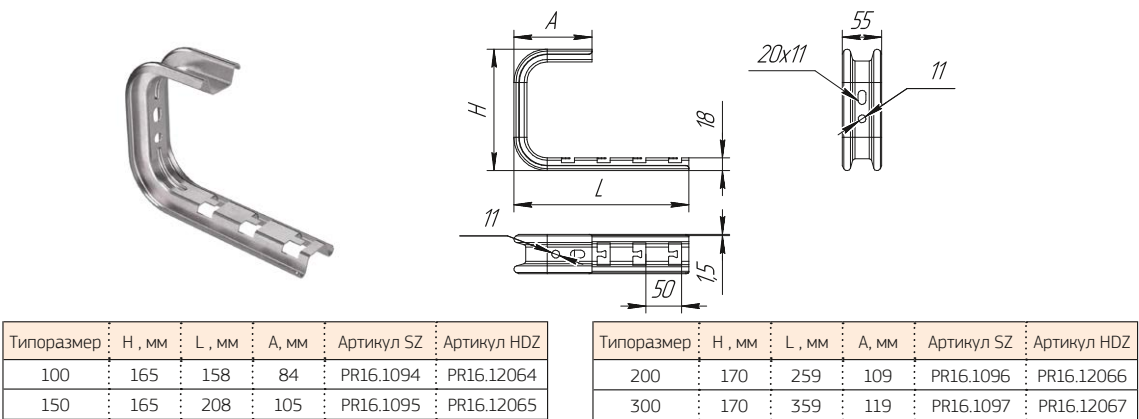


Омега-профиль горизонтальный (безвинтовой)

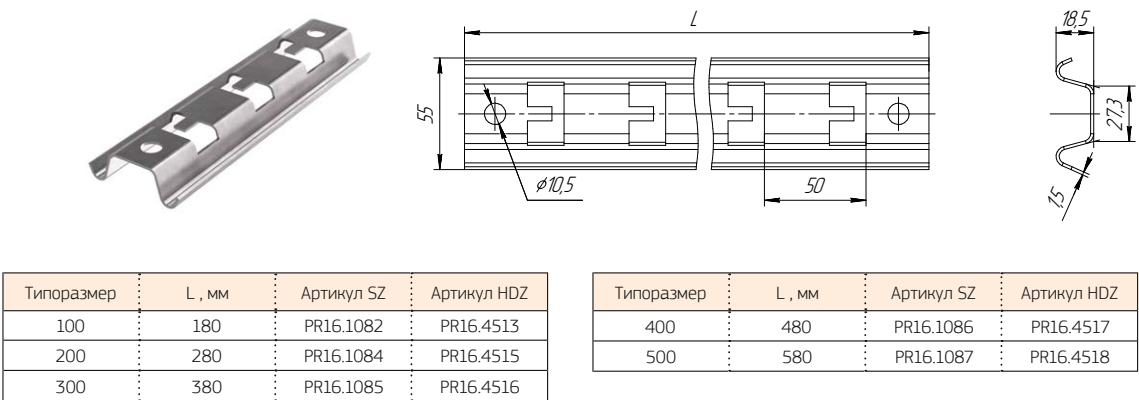

Опора поворотная для П-образного профиля ОПП (2,0 мм)

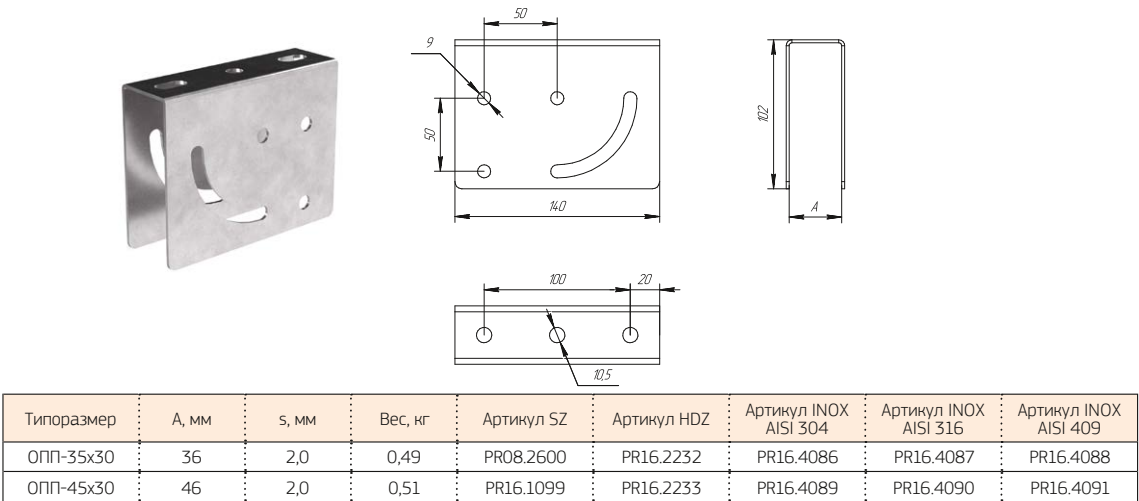


Опора унитарная для П-образного профиля ОУП (2,0 мм)

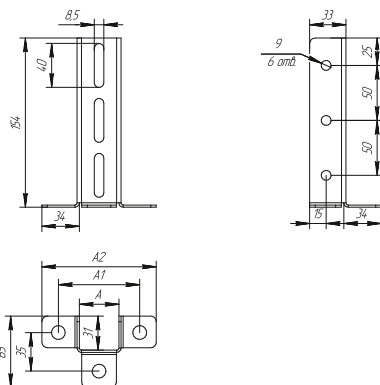


Типоразмер	A, мм	A1, мм	A2, мм	s, мм	Вес, кг	Артикул SZ	Артикул HDZ	Артикул INOX AISI 304	Артикул INOX AISI 316	Артикул INOX AISI 409
ОУП-35х30	36	74	104	2,0	0,25	PR08.3165	PR16.2234	PR16.4092	PR16.4093	PR16.4094
ОУП-45х30	46	84	114	2,0	0,28	PR16.1098	PR16.2235	PR16.4095	PR16.4096	PR16.4097

Опора для П-образного профиля ОП (2,0/4,0 мм)

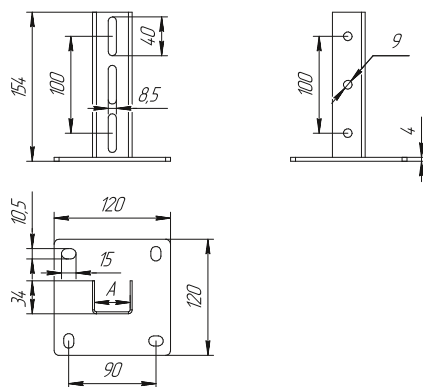



Типоразмер	A, мм	s, мм	Вес, кг	Артикул SZ	Артикул HDZ
ОП-35х30	36	2,0/4,0	0,7	PR08.2609	PR16.2230
ОП-45х30	46	2,0/4,0	0,7	PR08.5161	PR16.2231

Опора для П-образного профиля двойная HDZ ОПД (2,0/4,0 мм)

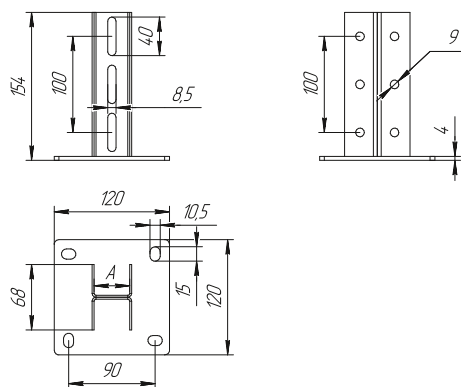



Типоразмер	A, мм	s, мм	Вес, кг	Артикул SZ	Артикул HDZ
ОПД-35х30	36	2,0/4,0	0,87	PR08.2608	PR16.2228
ОПД-45х30	46	2,0/4,0	0,92	PR08.5162	PR16.2229

Профиль П-образный ПП-35х30 (2,0 мм)

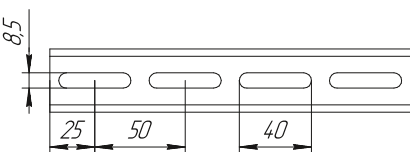


Типоразмер	L, мм	s, мм	Вес, кг	Артикул SZ	Артикул HDZ	Артикул INOX AISI 304	Артикул INOX AISI 316	Артикул INOX AISI 409
ПП-35х30х150	150	2	0,18	PR08.2603	PR16.1728	PR16.3912	PR16.3926	PR16.3940
ПП-35х30х200	200	2	0,24	PR08.2604	PR16.1730	PR16.3913	PR16.3927	PR16.3941
ПП-35х30х300	300	2	0,36	PR08.2409	PR16.1733	PR16.3914	PR16.3928	PR16.3942
ПП-35х30х400	400	2	0,48	PR08.2301	PR16.1735	PR16.3915	PR16.3929	PR16.3943
ПП-35х30х500	500	2	0,6	PR08.2478	PR16.1736	PR16.3916	PR16.3930	PR16.3944
ПП-35х30х600	600	2	0,72	PR08.2436	PR16.1737	PR16.3917	PR16.3931	PR16.3945
ПП-35х30х800	800	2	0,97	PR08.2605	PR16.1738	PR16.3918	PR16.3932	PR16.3946
ПП-35х30х1000	1000	2	1,21	PR08.2302	PR16.1725	PR16.3919	PR16.3933	PR16.3947
ПП-35х30х1200	1200	2	1,45	PR08.2477	PR16.1726	PR16.3920	PR16.3934	PR16.3948
ПП-35х30х1400	1400	2	1,69	PR08.2606	PR16.1727	PR16.3921	PR16.3935	PR16.3949
ПП-35х30х1800	1800	2	2,17	PR08.2476	PR16.1729	PR16.3922	PR16.3936	PR16.3950
ПП-35х30х2000	2000	2	2,41	PR08.2303	PR16.1731	PR16.3923	PR16.3937	PR16.3951
ПП-35х30х2500	2500	2	3,02	PR08.2607	PR16.1732	PR16.3924	PR16.3938	PR16.3952
ПП-35х30х3000	3000	2	3,62	PR08.2304	PR16.1734	PR16.3925	PR16.3939	PR16.3953

Профиль П-образный ПП-35х30 (2,0 мм)

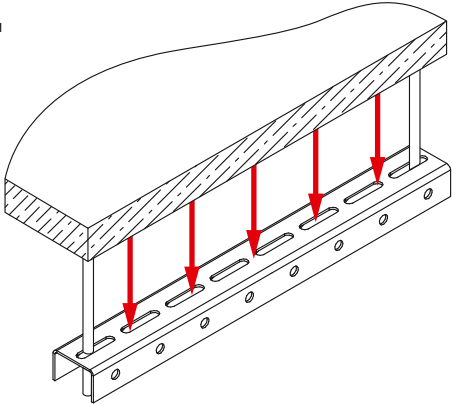
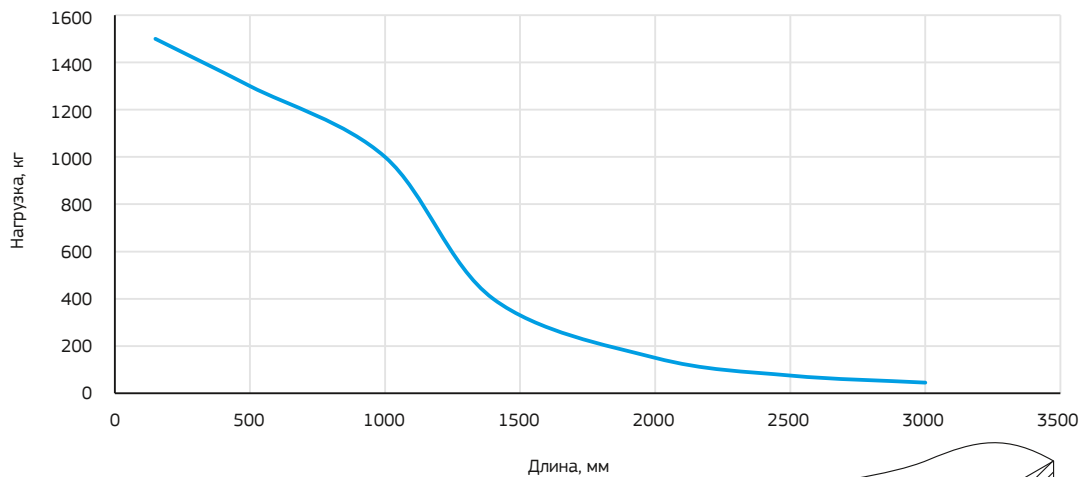


Испытания в соответствии с п. 10.8.2.5 ГОСТР 52868-2021 (МЭК 61537:2006)
Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабеля.
Общие технические требования и методы испытаний.

Профиль П-образный легкий ППЛ-35х30 (1,5 мм)

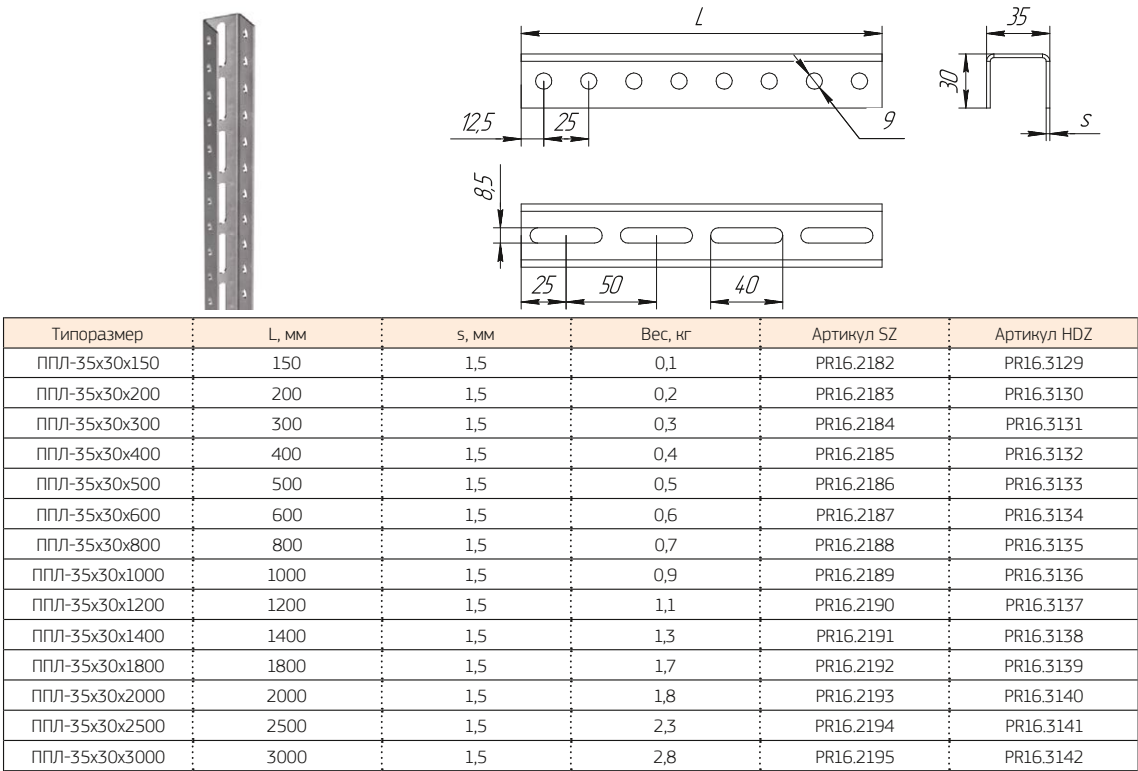


Профиль П-образный легкий ППЛ-35х30 (1,5 мм)

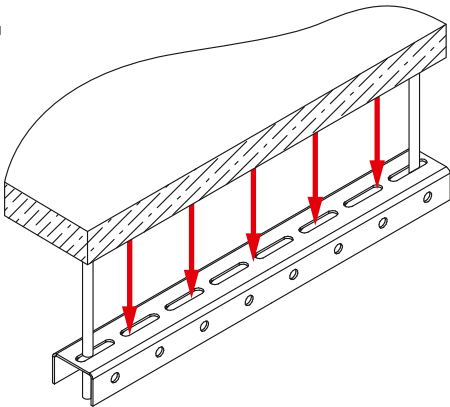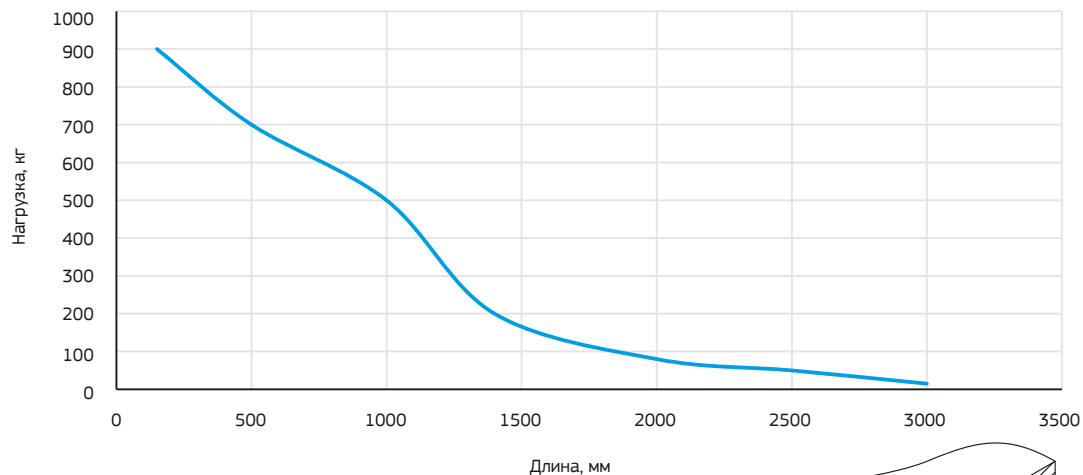



Испытания в соответствии с п. 10.8.2.5 ГОСТ 52868-2021 (МЭК 61537:2006)
Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабеля.
Общие технические требования и методы испытаний.

Профиль П-образный ПП-45х30 (2,0 мм)

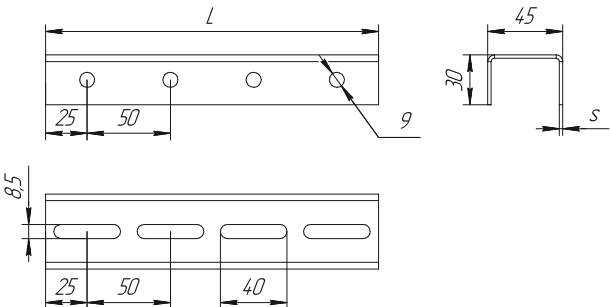


Типоразмер	L, мм	s, мм	Вес, кг	Артикул SZ	Артикул HDZ	Артикул INOX AISI 304	Артикул INOX AISI 316	Артикул INOX AISI 409
ПП-45х30х150	150	2	0,2	PR08.5106	PR16.1742	PR16.3870	PR16.3884	PR16.3898
ПП-45х30х200	200	2	0,3	PR08.5107	PR16.1744	PR16.3871	PR16.3885	PR16.3899
ПП-45х30х300	300	2	0,4	PR08.5108	PR16.1747	PR16.3872	PR16.3886	PR16.3900
ПП-45х30х400	400	2	0,6	PR08.5109	PR16.1749	PR16.3873	PR16.3887	PR16.3901
ПП-45х30х500	500	2	0,7	PR08.5220	PR16.1750	PR16.3874	PR16.3888	PR16.3902
ПП-45х30х600	600	2	0,8	PR08.2884	PR16.1751	PR16.3875	PR16.3889	PR16.3903
ПП-45х30х800	800	2	1,1	PR08.5110	PR16.1752	PR16.3876	PR16.3890	PR16.3904
ПП-45х30х1000	1000	2	1,4	PR08.5111	PR16.1739	PR16.3877	PR16.3891	PR16.3905
ПП-45х30х1200	1200	2	1,7	PR08.5112	PR16.1740	PR16.3878	PR16.3892	PR16.3906
ПП-45х30х1400	1400	2	2	PR08.5113	PR16.1741	PR16.3879	PR16.3893	PR16.3907
ПП-45х30х1800	1800	2	2,5	PR08.5114	PR16.1743	PR16.3880	PR16.3894	PR16.3908
ПП-45х30х2000	2000	2	2,8	PR08.2727	PR16.1745	PR16.3881	PR16.3895	PR16.3909
ПП-45х30х2500	2500	2	3,5	PR08.5115	PR16.1746	PR16.3882	PR16.3896	PR16.3910
ПП-45х30х3000	3000	2	4,2	PR08.2728	PR16.1748	PR16.3883	PR16.3897	PR16.3911

Профиль П-образный ПП-45х30 (2,0 мм)

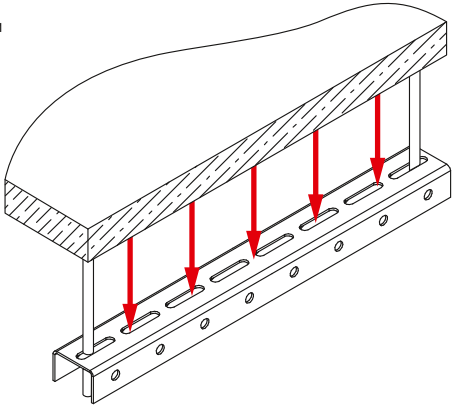
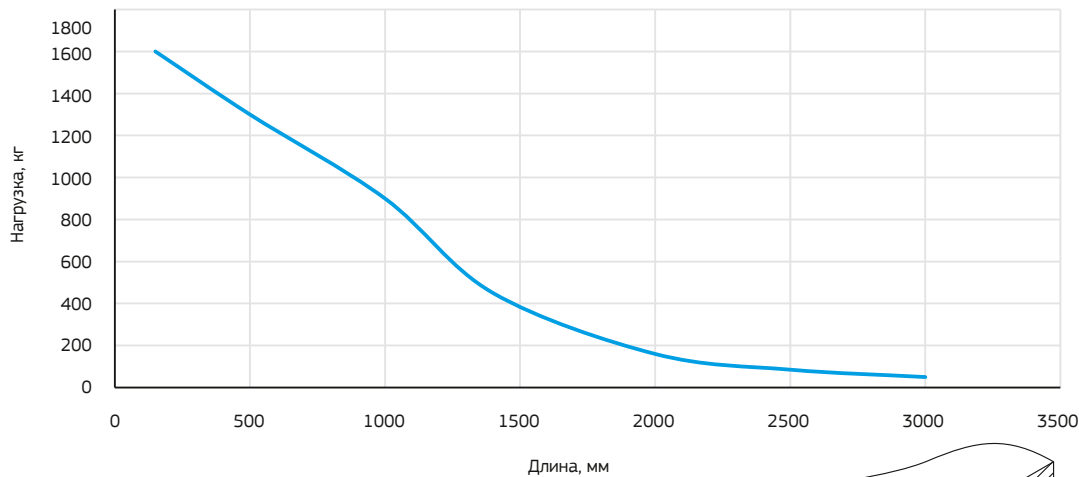


Испытания в соответствии с п. 10.8.2.5 ГОСТР 52868-2021 (МЭК 61537:2006)
Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабеля.
Общие технические требования и методы испытаний.

Профиль П-образный ППУ-45х30 (2,5 мм)

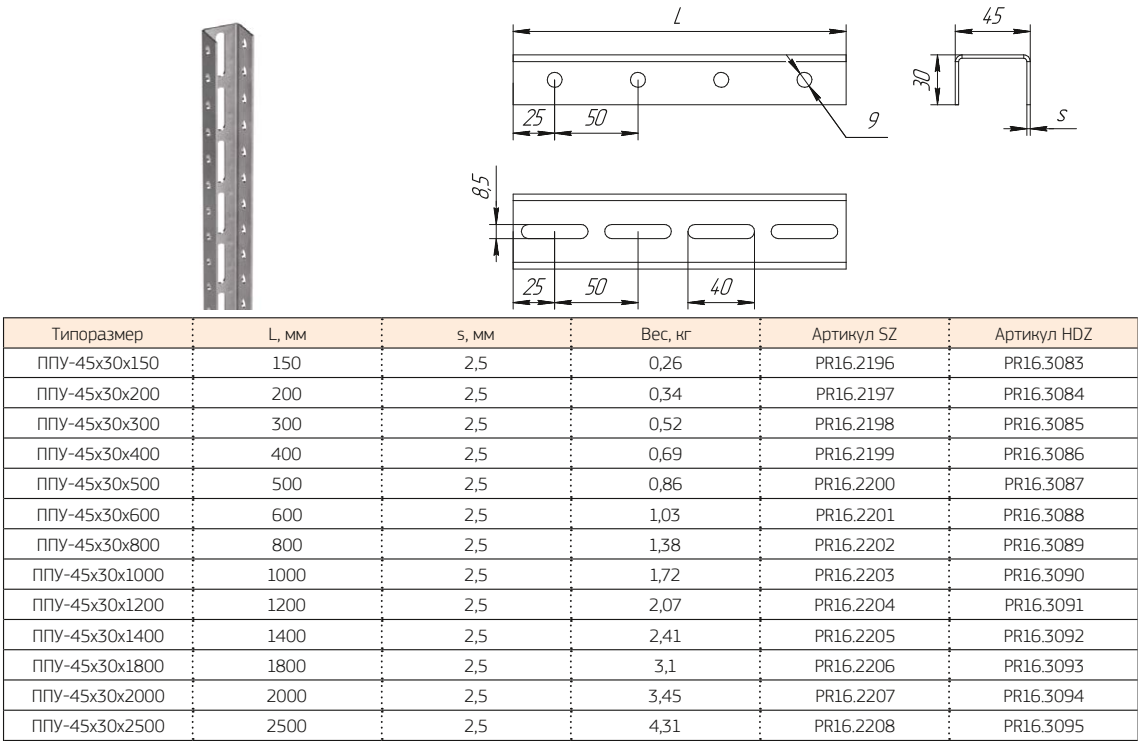


Профиль П-образный ППУ-45х30 (2,5 мм) Промрукав

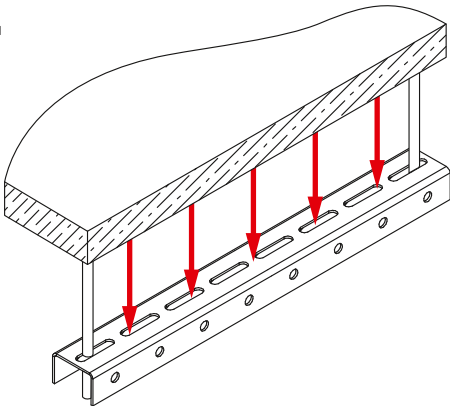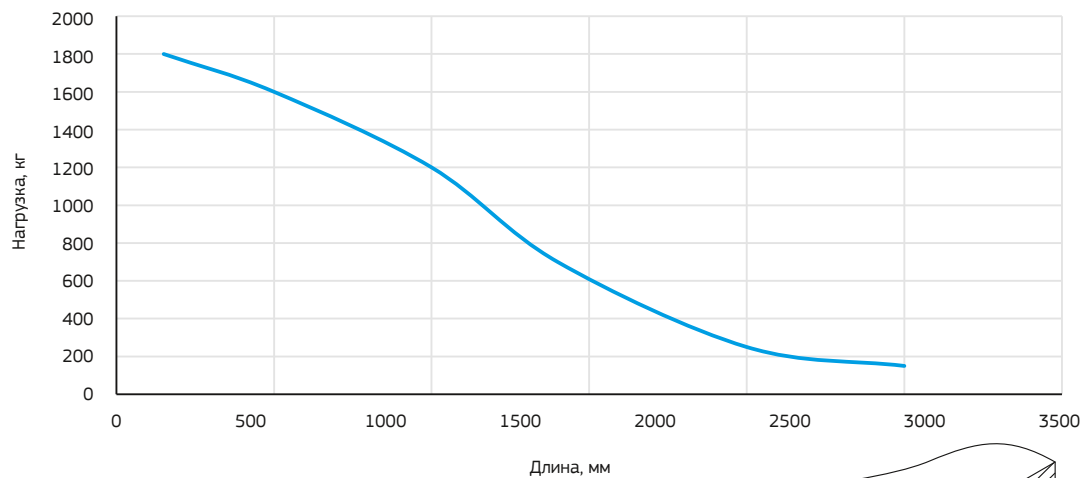


Испытания в соответствии с п. 10.8.2.5 ГОСТР 52868-2021 (МЭК 61537:2006)
Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабеля.
Общие технические требования и методы испытаний.

Консоль универсальная П-образная КУП-35х30

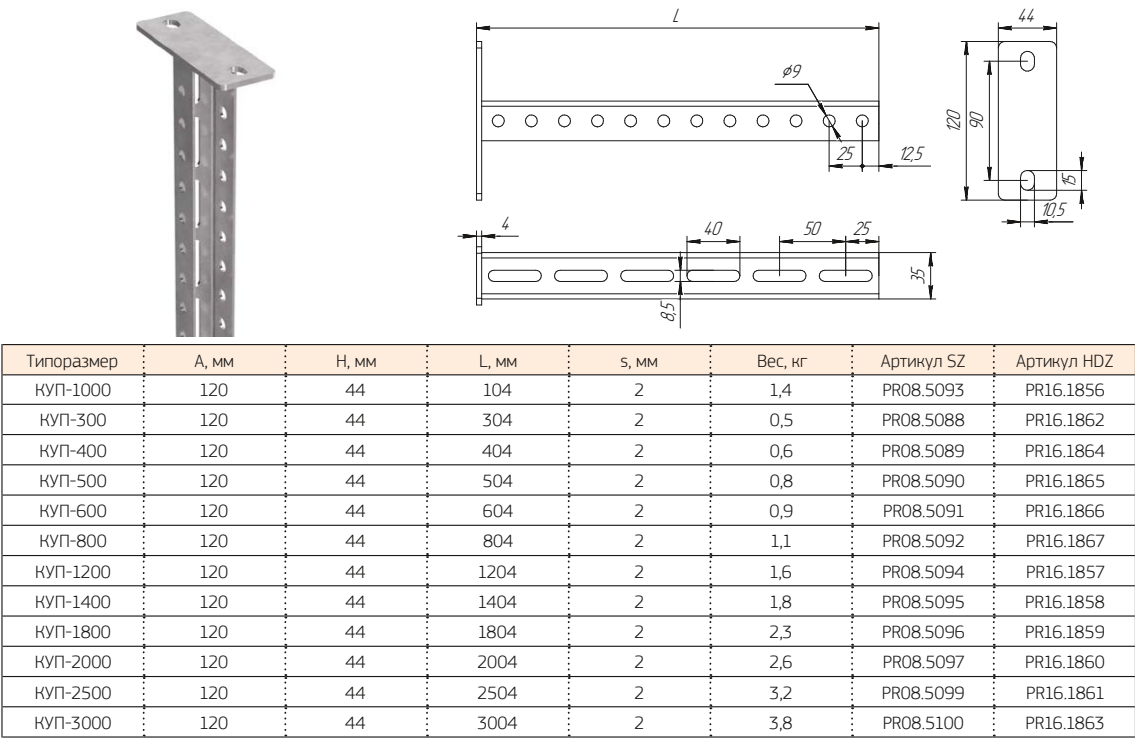


Стойка П-образная СП-35х30

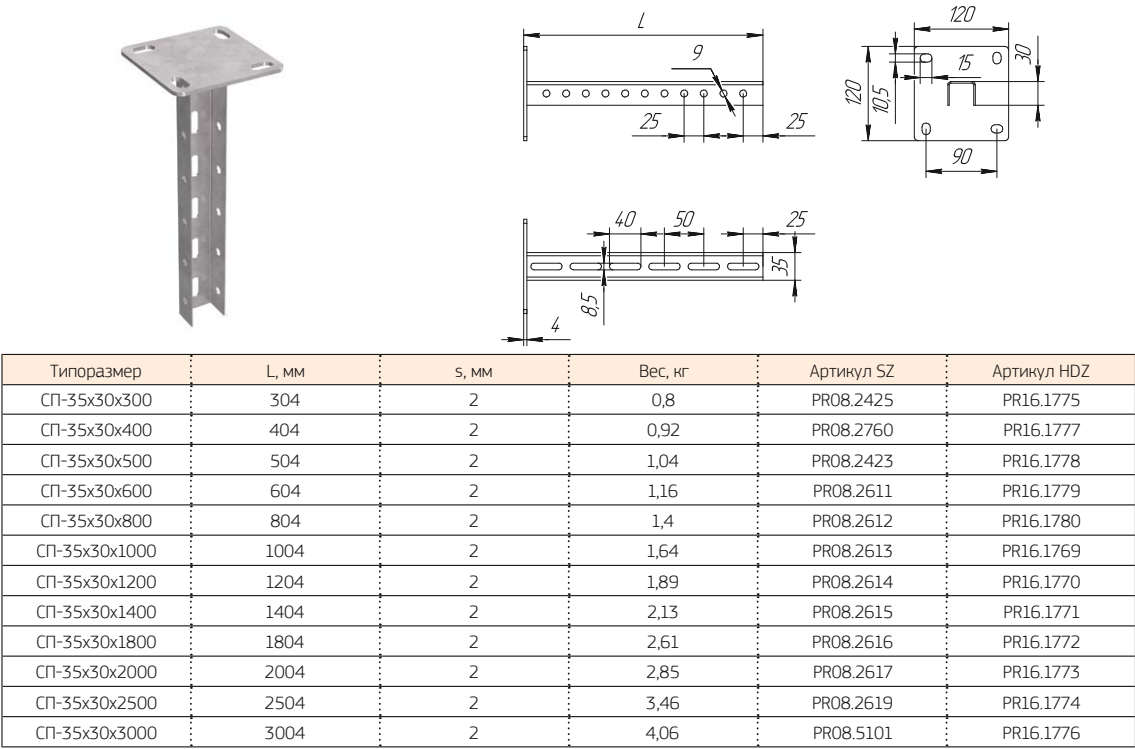




Стойка П-образная СП-45х30

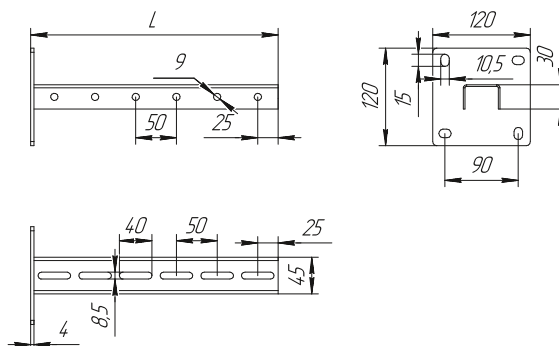


Типоразмер	L, мм	s, мм	Вес, кг	Артикул SZ	Артикул HDZ
СП-45х30х300	304	2	0,9	PR08.5116	PR16.1787
СП-45х30х400	404	2	1	PR08.5117	PR16.1789
СП-45х30х500	504	2	1,1	PR08.5118	PR16.1790
СП-45х30х600	604	2	1,3	PR08.5119	PR16.1791
СП-45х30х800	804	2	1,6	PR08.5120	PR16.1792
СП-45х30х1000	1004	2	1,8	PR08.5121	PR16.1781
СП-45х30х1200	1204	2	2,1	PR08.5122	PR16.1782
СП-45х30х1400	1404	2	2,4	PR08.5123	PR16.1783
СП-45х30х1800	1804	2	3	PR08.5124	PR16.1784
СП-45х30х2000	2004	2	3,2	PR08.5125	PR16.1785
СП-45х30х2500	2504	2	3,9	PR08.5127	PR16.1786
СП-45х30х3000	3004	2	4,6	PR08.5130	PR16.1788

Стойка П-образная двойная СПД-35х30

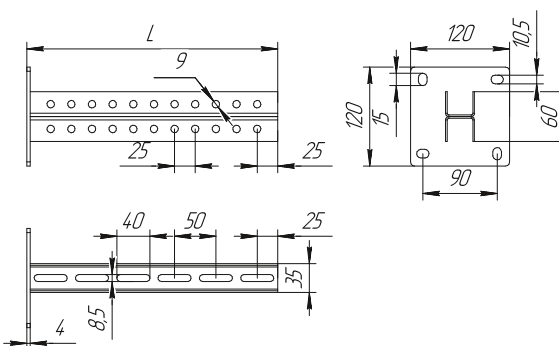


Типоразмер	L, мм	s, мм	Вес, кг	Артикул SZ	Артикул HDZ
СПД-35х30х300	304	2	1,2	PR08.2300	PR16.1799
СПД-35х30х400	404	2	1,4	PR08.2598	PR16.1801
СПД-35х30х500	504	2	1,6	PR08.2599	PR16.1802
СПД-35х30х600	604	2	1,9	PR08.2893	PR16.1803
СПД-35х30х800	804	2	2,4	PR08.2894	PR16.1804
СПД-35х30х1000	1004	2	2,9	PR08.3679	PR16.1793
СПД-35х30х1200	1204	2	3,3	PR08.3092	PR16.1794
СПД-35х30х1400	1404	2	3,8	PR08.3448	PR16.1795
СПД-35х30х1800	1804	2	4,8	PR08.3632	PR16.1796
СПД-35х30х2000	2004	2	5,3	PR08.5102	PR16.1797
СПД-35х30х2500	2504	2	6,5	PR08.5104	PR16.1798
СПД-35х30х3000	3004	2	7,7	PR08.5105	PR16.1800


Стойка П-образная двойная СПД-45х30

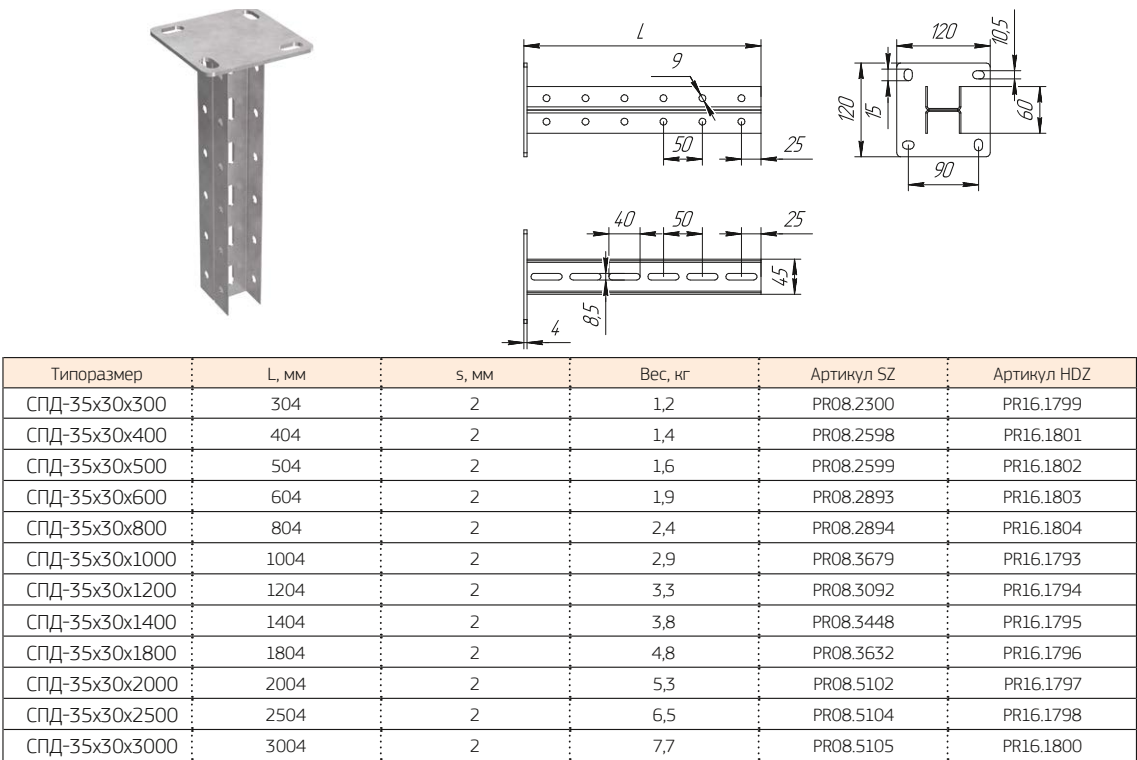


Скоба для подвеса шпильки

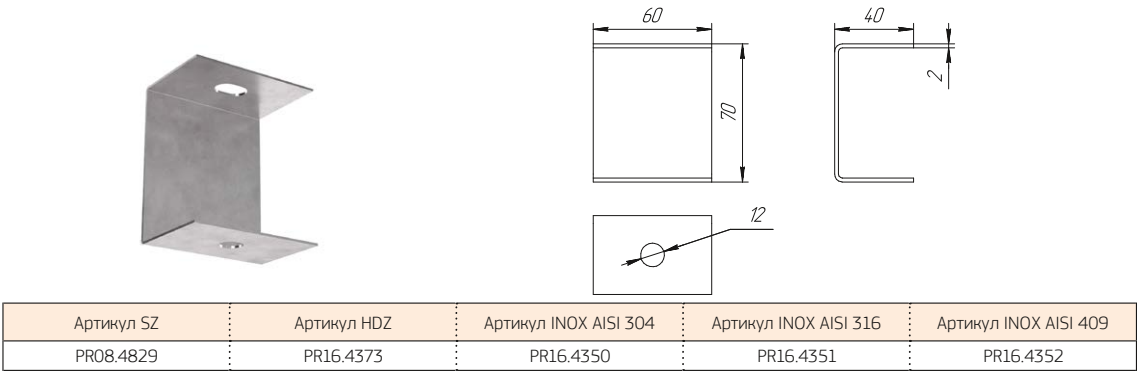


Скоба для подвеса лотка сверху

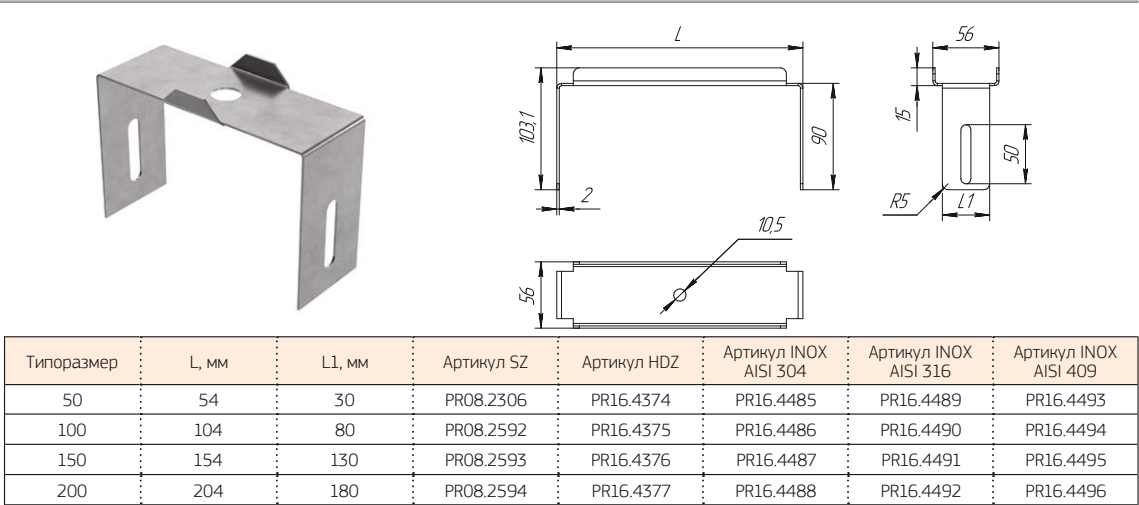


Скоба для подвеса лотка снизу

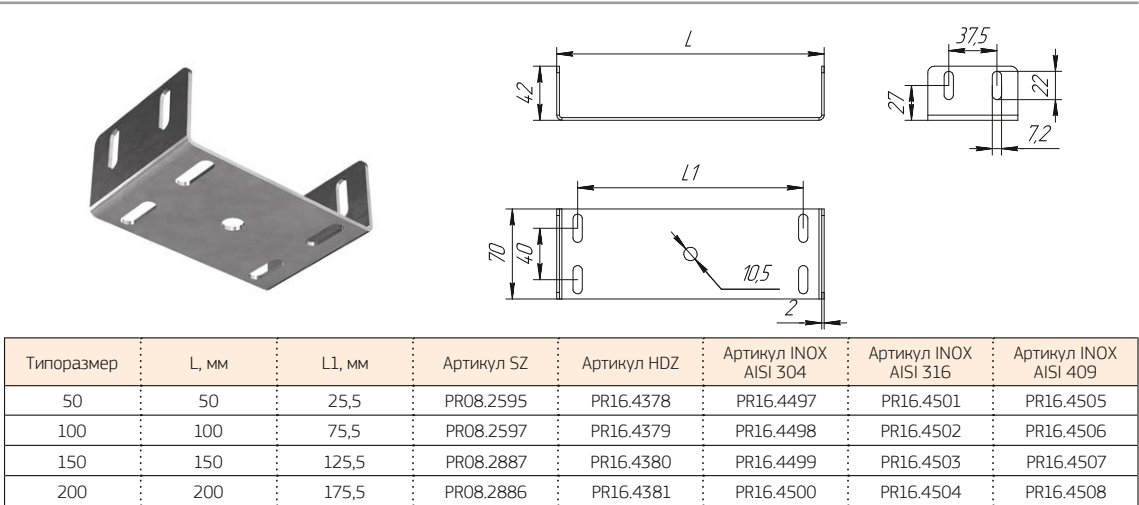

Струбцина (комплект)

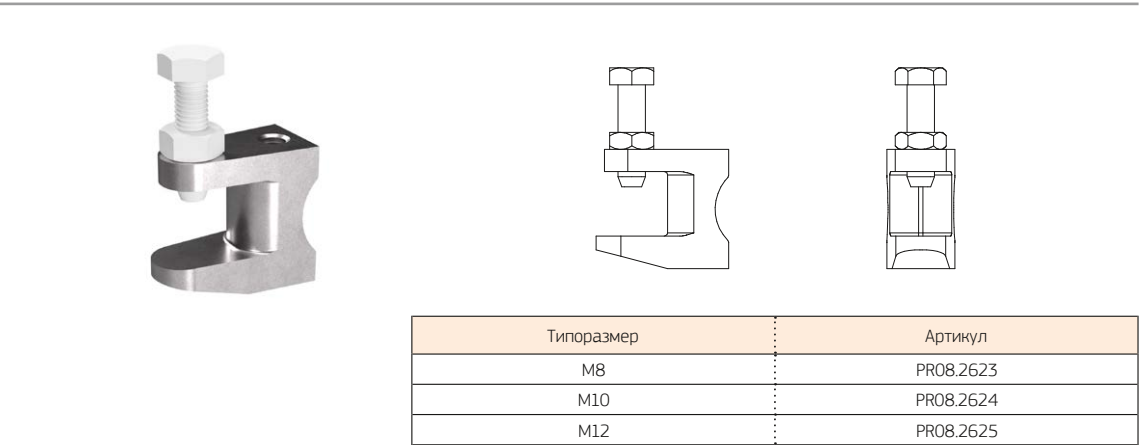


Шарнир универсальный для шпильки

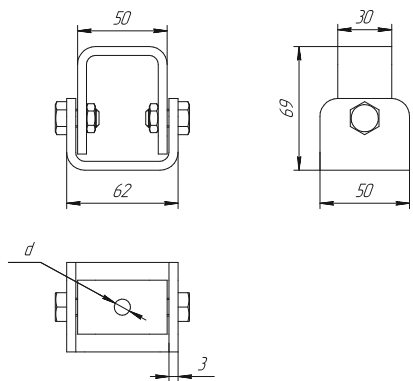

Типоразмер	Артикул SZ
M8	PR08.5163
M10	PR08.5164
M12	PR08.5165

Траверса монтажная (С-образный профиль)

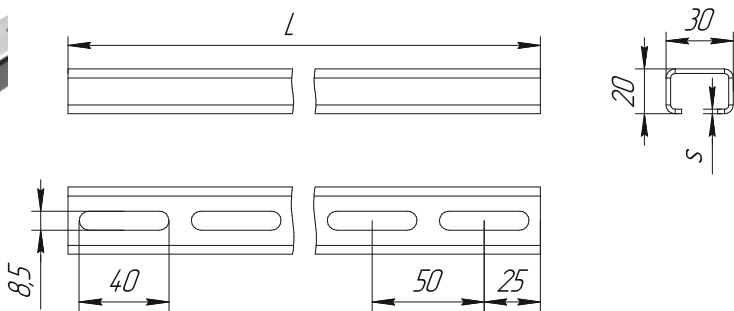


Типоразмер	L, мм	s, толщина материала, мм	Артикул SZ	Артикул HDZ
30x20x150	150	1,5	PR16.1146	PR16.8540
30x20x150	150	2	PR16.1133	PR16.8584
30x20x200	200	1,5	PR16.1147	PR16.8546
30x20x200	200	2	PR16.1134	PR16.8590
30x20x300	300	1,5	PR16.1148	PR16.8555
30x20x300	300	2	PR16.1132	PR16.8599
30x20x400	400	1,5	PR16.1149	PR16.8561
30x20x400	400	2	PR16.1135	PR16.8605
30x20x500	500	1,5	PR16.1150	PR16.8564
30x20x500	500	2	PR16.1136	PR16.8608
30x20x600	600	1,5	PR16.1151	PR16.8567
30x20x600	600	2	PR16.1137	PR16.8611
30x20x800	800	1,5	PR16.1152	PR16.8570
30x20x800	800	2	PR16.1138	PR16.8614

Типоразмер	L, мм	s, толщина материала, мм	Артикул SZ	Артикул HDZ
30x20x1000	1000	1,5	PR16.1153	PR16.8531
30x20x1000	1000	2	PR16.1139	PR16.8573
30x20x1200	1200	1,5	PR16.1154	PR16.8534
30x20x1200	1200	2	PR16.1140	PR16.8576
30x20x1400	1400	1,5	PR16.1155	PR16.8537
30x20x1400	1400	2	PR16.1141	PR16.8579
30x20x1800	1800	1,5	PR16.1156	PR16.8543
30x20x1800	1800	2	PR16.1142	PR16.8587
30x20x2000	2000	1,5	PR16.1157	PR16.8549
30x20x2000	2000	2	PR16.1143	PR16.8593
30x20x2500	2500	1,5	PR16.1158	PR16.8552
30x20x2500	2500	2	PR16.1144	PR16.8596
30x20x3000	3000	1,5	PR16.1159	PR16.8558
30x20x3000	3000	2	PR16.1145	PR16.8602


Профиль Z-образный

Z-образный профиль — опорный элемент в поперечном сечении напоминающий латинскую букву Z. Такая конструкция придает дополнительную жесткость полосе. Благодаря такому конструктиву очень легко и удобно фиксировать его на стене или потолке, а также производить монтаж КНС в целом.

Нагрузка (а)

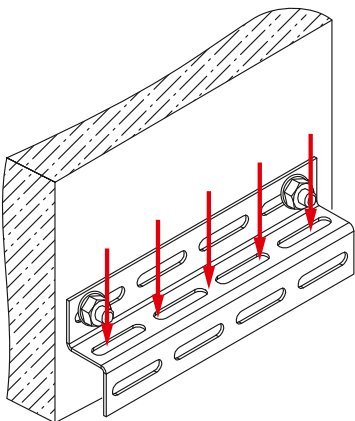


Нагрузка (б)

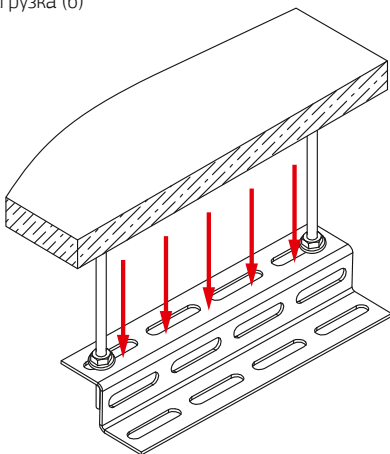


Испытания в соответствии с п. 10.8.2.5 ГОСТР 52868-2021 (МЭК 61537: 2006)
Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабеля. Общие технические требования и методы испытаний.

Профиль Z-образный ПЗ2

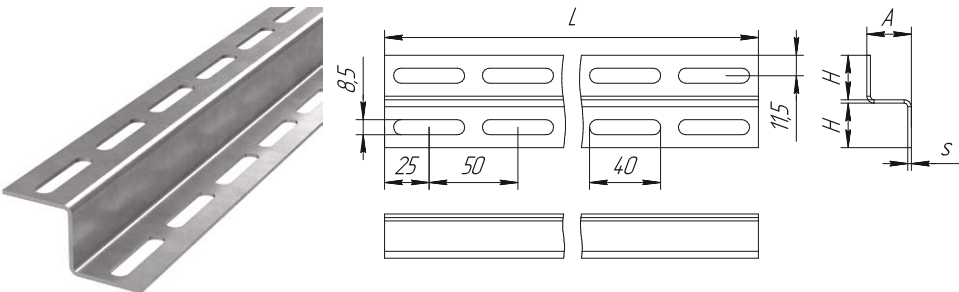


Типоразмер	A, мм	H, мм	L, мм	s, мм	Вес, кг	Нагрузка (а), кг	Нагрузка (б), кг*	Артикул SZ	Артикул HDZ	Артикул INOX AISI 304	Артикул INOX AISI 316	Артикул INOX AISI 409
ПЗ2-25х25х1000	25	25	1000	2	0,93	300	200	PR16.2152	PR16.2236	PR16.3954	PR16.3972	PR16.3990
ПЗ2-25х25х2000			2000	2	1,87	75	50	PR16.0755	PR16.1753	PR16.3955	PR16.3973	PR16.3991
ПЗ2-25х25х3000			3000	2	2,8	25	20	PR16.2164	PR16.2237	PR16.3956	PR16.3974	PR16.3992
ПЗ2-32х32х1000	32	32	1000	2	1,26	400	300	PR16.2153	PR16.2238	PR16.3957	PR16.3975	PR16.3993
ПЗ2-32х32х2000			2000	2	2,53	125	90	PR16.0756	PR16.1754	PR16.3958	PR16.3976	PR16.3994
ПЗ2-32х32х3000			3000	2	3,79	45	35	PR16.2165	PR16.2239	PR16.3959	PR16.3977	PR16.3995
ПЗ2-32х40х1000	32	40	1000	2	1,39	375	320	PR16.2154	PR16.2240	PR16.3960	PR16.3978	PR16.3996
ПЗ2-32х40х2000			2000	2	2,78	115	90	PR16.0757	PR16.1755	PR16.3961	PR16.3979	PR16.3997
ПЗ2-32х40х3000			3000	2	4,17	42	35	PR16.2166	PR16.2241	PR16.3962	PR16.3980	PR16.3998
ПЗ2-40х40х1000	40	40	1000	2	1,64	450	380	PR16.2155	PR16.2242	PR16.3963	PR16.3981	PR16.3999
ПЗ2-40х40х2000			2000	2	3,28	175	150	PR16.0758	PR16.1756	PR16.3964	PR16.3982	PR16.4000
ПЗ2-40х40х3000			3000	2	4,92	65	50	PR16.2167	PR16.2243	PR16.3965	PR16.3983	PR16.4001
ПЗ2-50х50х1000	50	50	1000	2	2,11	475	400	PR16.2157	PR16.2244	PR16.3966	PR16.3984	PR16.4002
ПЗ2-50х50х2000			2000	2	4,22	350	300	PR16.2162	PR16.2245	PR16.3967	PR16.3985	PR16.4003
ПЗ2-50х50х3000			3000	2	6,33	150	120	PR16.2168	PR16.2246	PR16.3968	PR16.3986	PR16.4004
ПЗ2-60х40х1000	60	40	1000	2	2,27	425	375	PR16.2156	PR16.2247	PR16.3969	PR16.3987	PR16.4005
ПЗ2-60х40х2000			2000	2	4,54	240	200	PR16.0759	PR16.1757	PR16.3970	PR16.3988	PR16.4006
ПЗ2-60х40х3000			3000	2	6,8	100	80	PR16.2169	PR16.2248	PR16.3971	PR16.3989	PR16.4007

Профиль Z-образный усиленный ПЗУ2 (2,5 мм)

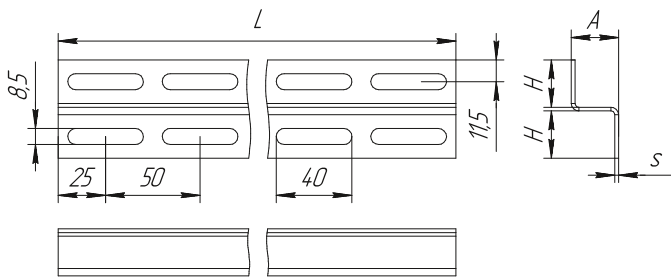


Типоразмер	A, мм	H, мм	L, мм	s, мм	Вес, кг	Нагрузка (а), кг*	Нагрузка (б), кг*	Артикул SZ	Артикул HDZ
ПЗУ2-25x25x1000	25	25	1000	2,5	1,15	450	380	PR16.2210	PR16.3105
ПЗУ2-25x25x2000			2000	2,5	2,3	100	80	PR16.2211	PR16.3106
ПЗУ2-32x32x1000	32	32	1000	2,5	1,56	600	500	PR16.2213	PR16.3107
ПЗУ2-32x32x2000			2000	2,5	3,13	175	140	PR16.2214	PR16.3108
ПЗУ2-32x40x1000	32	40	1000	2,5	1,72	600	500	PR16.2216	PR16.3109
ПЗУ2-32x40x2000			2000	2,5	3,44	165	135	PR16.2217	PR16.3110
ПЗУ2-40x40x1000	40	40	1000	2,5	2,03	700	550	PR16.2221	PR16.3111
ПЗУ2-40x40x2000			2000	2,5	4,07	265	210	PR16.2220	PR16.3112
ПЗУ2-50x50x1000	50	50	1000	2,5	2,62	800	680	PR16.2227	PR16.3113
ПЗУ2-50x50x2000			2000	2,5	5,25	500	420	PR16.2226	PR16.3114
ПЗУ2-60x40x1000	60	40	1000	2,5	2,82	700	580	PR16.2222	PR16.3115
ПЗУ2-60x40x2000			2000	2,5	5,25	350	305	PR16.2223	PR16.3116

Профиль Z-образный ПЗ3

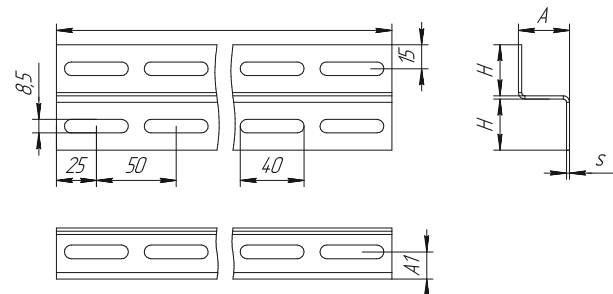


Типоразмер	A, мм	H, мм	L, мм	s, мм	Вес, кг	Нагрузка (а), кг	Нагрузка (б), кг*	Артикул SZ	Артикул HDZ	Артикул INOX AISI 304	Артикул INOX AISI 316	Артикул INOX AISI 409
ПЗ3-32x32x1000	32	32	1000	2	1,16	375	320	PR16.2170	PR16.2249	PR16.4008	PR16.4023	PR16.4038
ПЗ3-32x32x2000			2000	2	2,32	115	95	PR16.0760	PR16.1758	PR16.4009	PR16.4024	PR16.4039
ПЗ3-32x32x3000			3000	2	3,48	42	35	PR16.2172	PR16.2250	PR16.4010	PR16.4025	PR16.4040
ПЗ3-32x40x1000	32	40	1000	2	1,29	350	300	PR16.2175	PR16.2251	PR16.4011	PR16.4026	PR16.4041
ПЗ3-32x40x2000			2000	2	2,57	110	90	PR16.0761	PR16.1759	PR16.4012	PR16.4027	PR16.4042
ПЗ2-32x40x3000			3000	2	3,86	42	36	PR16.2173	PR16.2252	PR16.4013	PR16.4028	PR16.4043
ПЗ2-40x40x1000	40	40	1000	2	1,54	400	320	PR16.2176	PR16.2253	PR16.4014	PR16.4029	PR16.4044
ПЗ2-40x40x2000			2000	2	3,08	170	140	PR16.0762	PR16.1760	PR16.4015	PR16.4030	PR16.4045
ПЗ2-40x40x3000			3000	2	4,61	65	50	PR16.2178	PR16.2254	PR16.4016	PR16.4031	PR16.4046
ПЗ2-50x50x1000	50	50	1000	2	2,01	450	380	PR16.2179	PR16.2259	PR16.4017	PR16.4032	PR16.4047
ПЗ2-50x50x2000			2000	2	4,02	325	280	PR16.2180	PR16.2258	PR16.4018	PR16.4033	PR16.4048
ПЗ2-50x50x3000			3000	2	6,03	150	120	PR16.2181	PR16.2257	PR16.4019	PR16.4034	PR16.4049
ПЗ2-60x40x1000	60	40	1000	2	2,17	375	340	PR16.2260	PR16.2255	PR16.4020	PR16.4035	PR16.4050
ПЗ2-60x40x2000			2000	2	4,33	225	185	PR16.0763	PR16.1761	PR16.4021	PR16.4036	PR16.4051
ПЗ2-60x40x3000			3000	2	6,5	90	75	PR16.2262	PR16.2256	PR16.4022	PR16.4037	PR16.4052

Профиль Z-образный усиленный ПЗУЗ (2,5 мм)

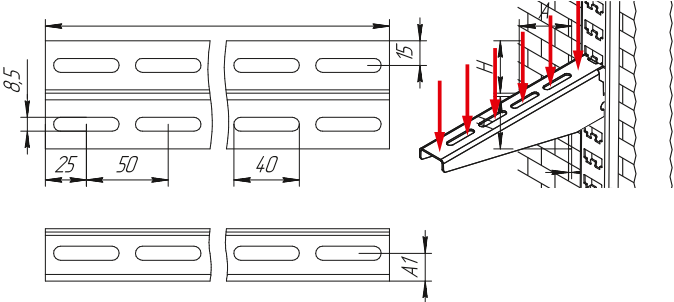Типоразмер	A, мм	H, мм	L, мм	s, мм	Вес, кг	Нагрузка (а), кг*	Нагрузка (б), кг*	Артикул SZ	Артикул HDZ
ПЗУЗ-32х32х1000	32	32	1000	2,5	1,43	550	470	PR16.2263	PR16.3119
ПЗУЗ-32х32х2000			2000	2,5	2,87	175	145	PR16.2264	PR16.3120
ПЗУЗ-32х40х1000	32	40	1000	2,5	1,59	550	470	PR16.2266	PR16.3121
ПЗУЗ-32х40х2000			2000	2,5	3,19	150	120	PR16.2267	PR16.3122
ПЗУЗ-40х40х1000	40	40	1000	2,5	1,9	650	580	PR16.2269	PR16.3123
ПЗУЗ-40х40х2000			2000	2,5	3,81	225	180	PR16.2270	PR16.3124
ПЗУЗ-50х50х1000	50	50	1000	2,5	2,49	750	670	PR16.2272	PR16.3125
ПЗУЗ-50х50х2000			2000	2,5	4,99	500	420	PR16.2273	PR16.3126
ПЗУЗ-60х40х1000	60	40	1000	2,5	2,69	650	570	PR16.2275	PR16.3127
ПЗУЗ-60х40х2000			2000	2,5	5,38	325	290	PR16.2276	PR16.3128


Консоль стоечная КСГЭМ

Типоразмер	H, мм	L, мм	Вес, кг	Нагрузка, кг*	Артикул SZ	Артикул HDZ
ГЭМ 50	115	116	0,2	350	PR16.0741	PR16.1842
ГЭМ 100	65	166	0,3	350	PR16.0739	PR16.1837
ГЭМ 150	65	216	0,4	300	PR16.0740	PR16.1838
ГЭМ 200	65	266	0,5	300	PR16.0742	PR16.1839
ГЭМ 300	115	366	0,9	250	PR16.0743	PR16.1840
ГЭМ 400	115	466	1,2	250	PR16.0744	PR16.1841
ГЭМ 500	115	566	1,4	200	PR16.0745	PR16.1843
ГЭМ 600	115	666	1,7	200	PR16.0746	PR16.1844

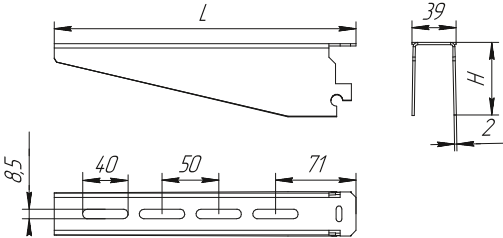
* Испытания в соответствии с п. 10.8.2.5 ГОСТР 52868-2021 (МЭК 61537:2006) Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабеля. Общие технические требования и методы испытаний.

Профиль П-образный ППГЭМ

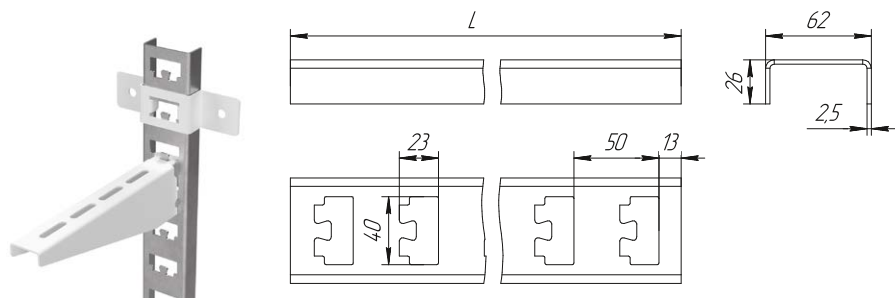

Типоразмер	L, мм	Вес, кг	Артикул SZ	Артикул HDZ
ППГЭМ-400	400	0,7	PR16.0748	PR16.1766
ППГЭМ-600	600	1,1	PR16.0749	PR16.1767
ППГЭМ-800	800	1,4	PR16.0750	PR16.1768
ППГЭМ-1200	1200	2,1	PR16.0751	PR16.1762
ППГЭМ-1800	1800	3,2	PR16.0752	PR16.1763
ППГЭМ-2000	2000	3,6	PR16.0753	PR16.1764
ППГЭМ-2200	2200	3,9	PR16.0754	PR16.1765


Скоба крепления стойки ГЭМ

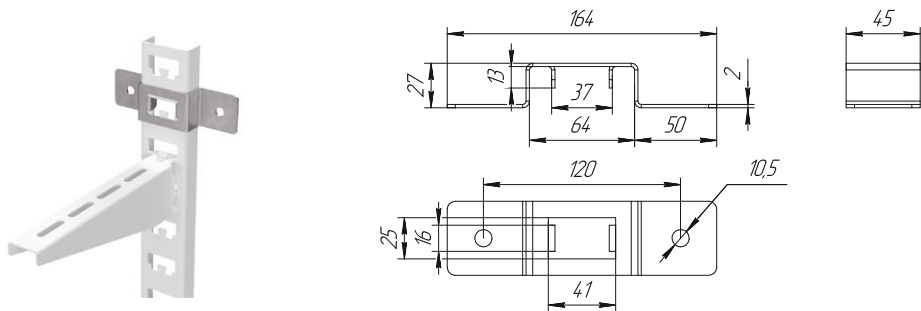

Типоразмер	Вес, кг	Артикул SZ	Артикул HDZ
Скоба крепления стойки ГЭМ	0,14	PR16.0747	PR16.1845

Кровельная опора для П-образного профиля HDZ (3,0 мм)


Предназначена для установки опорных конструкций из соответствующих наименованию профилей на плоскую кровлю для размещения различного инженерного и промышленного оборудования. В состав изделия входит стальная опора (сварная с последующим оцинкованием по ГОСТ 9.307) и резиновый коврик для защиты кровли от механического повреждения. Для установки П-образных профилей на опору применяются болты М8х20 мм и гайки соответствующих типоразмеров. Опора предусматривает отклонение устанавливаемого профиля от вертикали на 10 градусов.

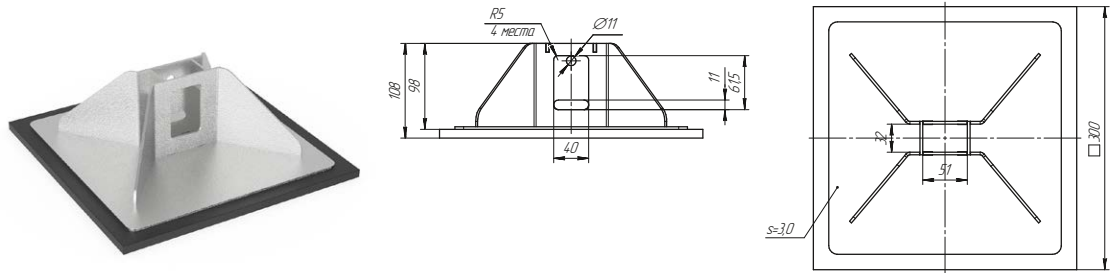

Типоразмер	Артикул HDZ
Кровельная опора для П-образного профиля	PR16.32043


Кровельная опора для STRUT-профиля HDZ (3,0 мм)

Кровельные опоры HDZ предназначены для установки опорных конструкций из Strut-профилей на плоскую кровлю для размещения различного инженерного и промышленного оборудования. В состав изделия входит стальная опора (сварная с последующим оцинкованием по ГОСТ 9.307) и резиновый коврик для защиты кровли от механического повреждения. Для установки Strut-профилей на опору применяются болты М8 и М10 длиной 30 мм и гайки канальные соответствующих типоразмеров. Опора предусматривает отклонение устанавливаемого профиля от вертикали на 15 градусов.

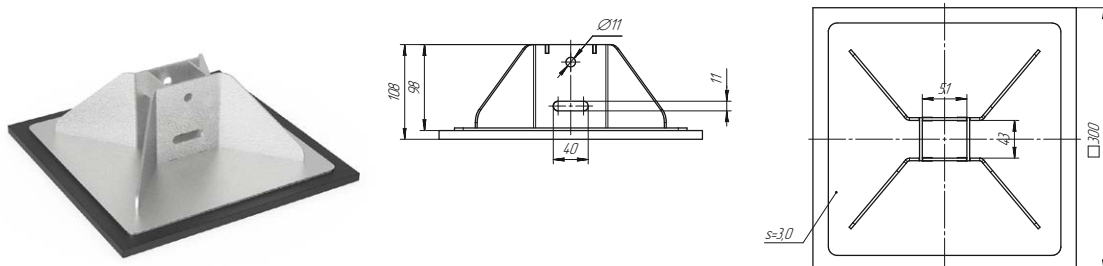

Типоразмер	Артикул HDZ
Кровельная опора для STRUT-профиля HDZ	PR16.32042


STRUT профиль 41x21

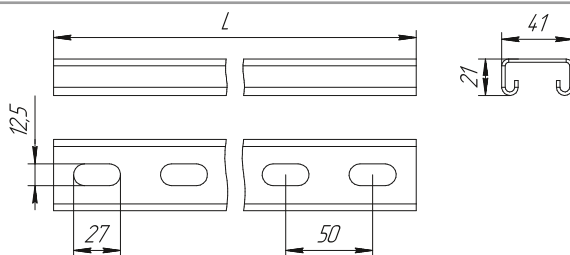

Типоразмер, L, мм	Артикул SZ
400	PR16.0764
600	PR16.0765
800	PR16.0766
1200	PR16.0767
1800	PR16.0768

Типоразмер, L, мм	Артикул SZ
2000	PR16.0769
2200	PR16.0770
2500	PR16.0771
3000	PR16.0772
6000	PR16.0773

STRUT профиль 41x41

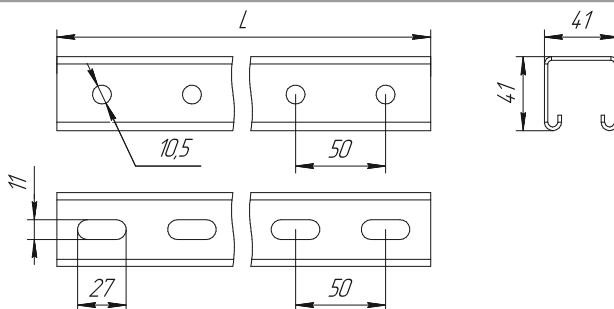

Типоразмер, L, мм	Артикул SZ
400	PR16.0774
600	PR16.0775
800	PR16.0776
1200	PR16.0777
1800	PR16.0778

Типоразмер, L, мм	Артикул SZ
2000	PR16.0779
2200	PR16.0780
2500	PR16.0781
3000	PR16.0782
6000	PR16.0783

Монтажные элементы STRUT


Внешний вид	Наименование	Артикул SZ	Артикул HDZ
	Опора STRUT профиля двойная	PR16.1103	
	Опора STRUT профиля одинарная	PR16.1104	
	Опора STRUT профиля одинарная узкая	PR16.1105	PR08.8836
	Пластина 1 отверстие	PR16.1106	
	Пластина 2 отверстия	PR16.1108	
	Пластина 3 отверстия	PR16.1109	
	Пластина 4 отверстия	PR16.1110	
	Пластина 5 отверстий	PR16.1111	
	Пластина 45° 4 отверстия	PR16.1112	
	Пластина угловая 90° 2 отверстия	PR16.1113	
	Пластина угловая 90° 3 отверстия	PR16.1114	



Внешний вид	Наименование	Артикул SZ	Артикул HDZ
	Пластина угловая 90° 4 отверстия 1/3	PR16.1115	PR08.8835
	Пластина угловая 90° 4 отверстия 2/2	PR16.1116	PR08.8815
	Пластина 135° 4 отверстия	PR16.1107	
	Пластина L-образная 3 отверстия	PR16.1117	
	Пластина Z-образная 2 отверстия	PR16.1118	
	Пластина Z-образная 3 отверстия	PR16.1119	
	Пластина Z-образная 4 отверстия	PR16.1120	
	Пластина П-образная 3 отверстия профиль 41x21	PR16.1121	
	Пластина П-образная 5 отверстий профиль 41x41	PR16.1122	
	Пластина П-образная двойная 6 отверстий	PR16.1123	
	Пластина поворотная малая	PR16.1125	
	Пластина поворотная	PR16.1124	PR08.8796
	Пластина Т-образная 4 отверстия	PR16.1126	



Внешний вид	Наименование	Артикул SZ	Артикул HDZ
	Пластина Т-образная 45° 4 отверстия	PR16.1127	
	Прижим балочный №1	PR16.1100	
	Прижим балочный №2	PR16.1101	
	Прижим балочный №3	PR16.1102	
	Соединитель внешний 41x21	PR16.1128	
	Соединитель внешний 41x41	PR16.1129	
	Соединитель внутренний 41x21	PR16.1130	
	Соединитель внутренний 41x41	PR16.1131	

Профиль П-образный тяжелый ППТ-45х30 (3,0 мм)

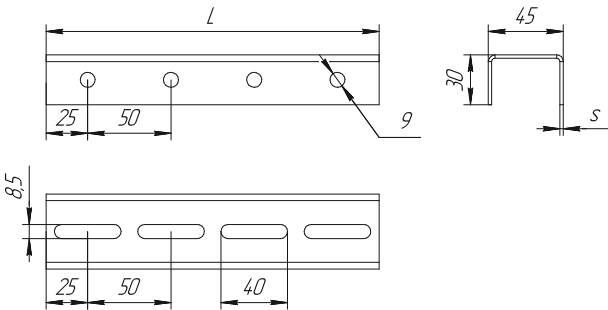
Типоразмер	L, мм	s, мм	Вес, кг	Артикул, SZ	Артикул, HDZ	Артикул, INOX (AISI 304)	Артикул, INOX (AISI 316)
ППТ-45х30х150	150	3,0		PR16.18046	PR16.17994	PR16.18020	PR16.18033
ППТ-45х30х200	200	3,0		PR16.18047	PR16.17995	PR16.18021	PR16.18034
ППТ-45х30х300	300	3,0		PR16.18048	PR16.17996	PR16.18022	PR16.18035
ППТ-45х30х400	400	3,0		PR16.18049	PR16.17997	PR16.18023	PR16.18036
ППТ-45х30х500	500	3,0		PR16.18050	PR16.17998	PR16.18024	PR16.18037
ППТ-45х30х600	600	3,0		PR16.18051	PR16.17999	PR16.18025	PR16.18038
ППТ-45х30х800	800	3,0		PR16.18052	PR16.18000	PR16.18026	PR16.18039
ППТ-45х30х1000	1000	3,0		PR16.18053	PR16.18001	PR16.18027	PR16.18040
ППТ-45х30х1200	1200	3,0		PR16.18054	PR16.18002	PR16.18028	PR16.18041
ППТ-45х30х1400	1400	3,0		PR16.20023	PR16.20022	PR16.20019	PR16.20020
ППТ-45х30х1800	1800	3,0		PR16.18055	PR16.18003	PR16.18029	PR16.18042
ППТ-45х30х2000	2000	3,0		PR16.18056	PR16.18004	PR16.18030	PR16.18043
ППТ-45х30х2500	2500	3,0		PR16.18057	PR16.18005	—	—
ППТ-45х30х3000	3000	3,0		PR16.18058	PR16.18006	—	—

Профиль П-образный тяжелый ППТ-45х30 (3,0 мм)

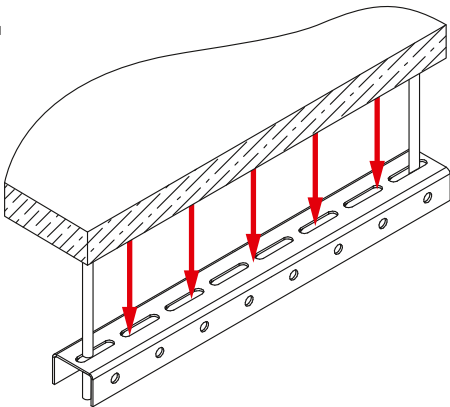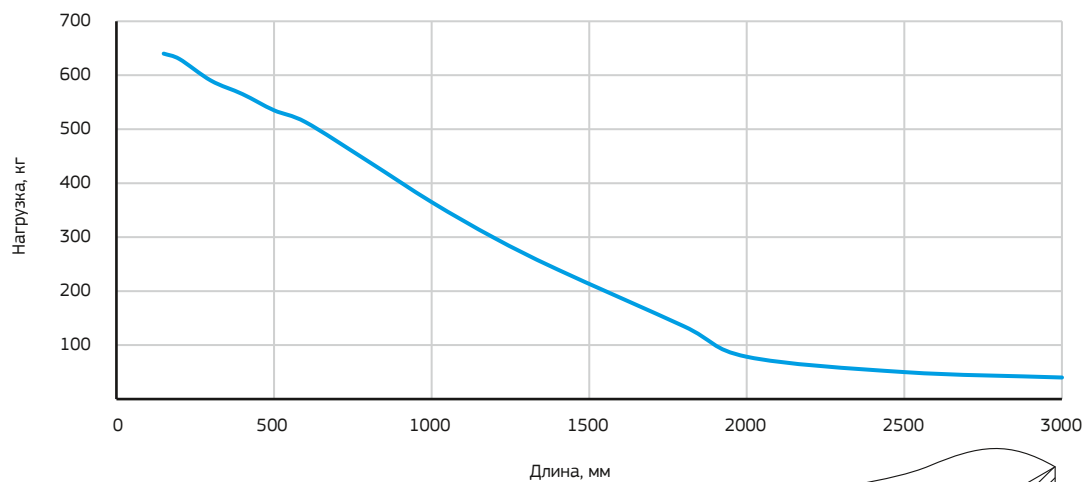

Испытания в соответствии с п. 10.8.2.5 ГОСТ 52868-2021 (МЭК 61537:2006)
Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабеля.
Общие технические требования и методы испытаний.

Консоль стоечная тяжелая КСТ-45 (2,5 мм)

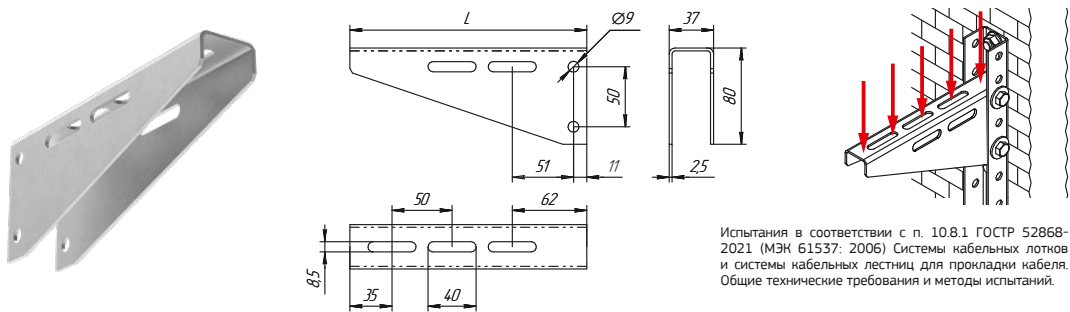

Типоразмер	L, мм	s, мм	Вес, кг	Нагрузка, кг*	Артикул, SZ	Артикул, HDZ
КСТ-45x150	197	2,5		168,7	PR16.18059	PR16.18065
КСТ-45x200	247	2,5		225	PR16.18060	PR16.18066
КСТ-45x300	347	2,5		301,4	PR16.18061	PR16.18067
КСТ-45x400	447	2,5		283	PR16.18062	PR16.18068
КСТ-45x500	547	2,5		242	PR16.18063	PR16.18069
КСТ-45x600	647	2,5		207	PR16.18064	PR16.18070

Система
подвеса
на 3Д-забор



Система подвеса на 3Д-забор

Технические параметры

Технические условия	ТУ 25.11.23-001-52715257-2019
Климатическое исполнение	УХЛ2 (оцинкованная сталь по методу Сендзимира) УХЛ1 (сталь горячего цинкования по ГОСТ 9.307) В1 (нержавеющая сталь)
Температура монтажа	-60...+100 °С (оцинкованная сталь) -100...+400 °С (нержавеющая сталь)
Температура эксплуатации	-80...+150 °С (оцинкованная сталь по методу Сендзимира) -80...+280 °С (сталь горячего цинкования по ГОСТ 9.307) -150...+600 °С (нержавеющая сталь AISI 304)
Материал	Оцинкованная сталь по методу Сендзимира Сталь горячего цинкования по ГОСТ 9.307* Нержавеющая сталь
Упаковка	
Гарантийный срок эксплуатации	24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, не более 36 месяцев со дня изготовления
Гарантийный срок хранения	12 месяцев с даты отгрузки, в упаковке предприятия-изготовителя
Срок службы до замены	10 лет (оцинкованная сталь) 20 лет (нержавеющая сталь)

Комплект крепления к опорам ограждений




Комплект крепления предназначен для установки консолей (шириной 30 мм) к опорам ограждения круглого или квадратного сечения (диаметром/стороной) до 68 мм.

- Комплектация:
- стойка для крепления к опорам ограждений;
 - планка для крепления к опорам;
 - болт шестигранный с полной резьбой М8х100;
 - болт шестигранный с полной резьбой М8х50;
 - гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М8;
 - шайба с широкими полями (кузовная) М8.

Наименование	Артикул SZ	Артикул HDZ	Артикул INOX AISI 304
Комплект крепления к опорам ограждений 35х30	PR16.20157	PR16.20164	PR16.20171
Комплект крепления к опорам ограждений 45х30	PR16.20158	—	—
Комплект крепления к опорам ограждений	PR16.20159	PR16.20166	PR16.20173

Комплект крепления монтажной пластины к опорам ограждений

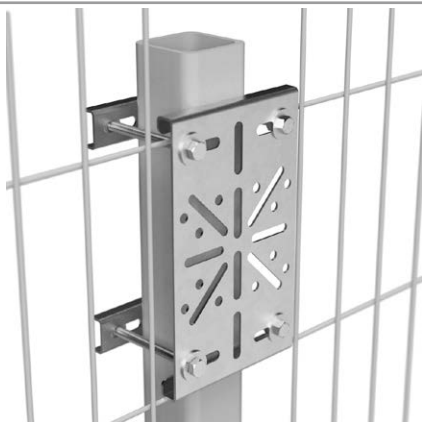


Комплект крепления монтажной пластины предназначен для установки ЭМК различного исполнения к опорам ограждения круглого или квадратного сечения (диаметром/стороной) до 68 мм.

Комплектация:

- пластина для крепления к опорам;
- планка для крепления к опорам;
- болт шестигранный с полной резьбой М8х100;
- гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М8;
- шайба с широкими полями (кузовная) М8.

Артикул SZ	Артикул HDZ	Артикул INOX AISI 304
PR80.08124	PR80.08123	PR80.08122

Профиль П-образный безвинтовой

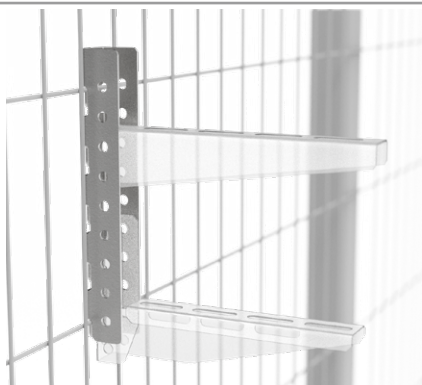

Профиль П-образный безвинтовой предназначен для установки различных консолей шириной 30 мм на панелях ограждения (сетки) 3Д-забора.

Наименование	Артикул SZ	Артикул HDZ	Артикул INOX AISI 304
ППБ-35х35х250	PR16.20160	PR16.20168	PR16.20175
ППБ-35х35х450	PR16.20279	PR16.20283	PR16.20281
ППБ-45х35х250	PR16.20162	—	—
ППБ-45х35х450	PR16.20280	—	—

Монтажная пластина на 3Д-забор для крепления ЭМК



Монтажная пластина предназначена для установки ЭМК различного исполнения на панелях ограждении (сетки) 3Д-забора.

Артикул SZ	Артикул HDZ	Артикул INOX AISI 304
PR80.08129	PR80.08128	PR80.08125



Метизы



Внешний вид	Наименование	Размер, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Артикул
	Анкер забивной оцинкованный (цинга)	M6 8x25	100	PR08.2340
		M8 10x30	100	PR08.2341
		M10 12x40	100	PR08.2342
		M12 16x50	50	PR08.2343
	Анкер забивной латунный (цинга)	M6 8x24	200	PR08.2344
		M8 10x30	100	PR08.2345
		M10 12x34	50	PR08.2346
		M12 16x40	50	PR08.2347
	Анкер клиновой усиленный	M8x50	100	PR08.3167
		M8x80	50	PR08.2351
		M8x120	50	PR08.3476
	Анкерный болт с гайкой оцинкованный	M6/8x40	100	PR08.2428
		M6/8x65	100	PR08.2348
		M6/8x85	100	PR08.3122
		M6/8x120	50	PR08.3059
		M8/10x40	50	PR08.3615
		M8/10x50	100	PR08.2349
		M8/10x60	50	PR08.3671
		M8/10x75	50	PR08.2352
		M8/10x95	50	PR08.3672
		M10/12x60	50	PR08.2353
		M10/12x100	10	PR08.2350
	Болт с шестигранной головкой оцинкованный (DIN 933)	M6x20	100	PR08.2902
		M8x14	200	PR08.2354
		M8x16	100	PR08.2785
		M8x20	100	PR08.2432
		M8x25	100	PR08.2356
		M8x30	100	PR08.2482
		M8x35	100	PR08.2583
		M8x40	100	PR08.2433
		M8x45	50	PR08.3166
		M8x50	50	PR08.2751
		M8x60	50	PR08.2357
		M8x70	50	PR08.2527
		M10x20	50	PR08.2358
		M10x30	50	PR08.2484
		M10x40	25	PR08.4816
		M10x45	25	PR08.2359
		M10x50	25	PR08.3514
		M10x70	25	PR08.5196
		M10x120	50	PR08.5197
		M12x50	25	PR08.2360
	Винт для обеспечения электрического контакта крышек (DIN 6921)	M5x8	200	PR08.2525
		M6x12	100	PR08.2654
	Винт с полукруглой головкой и квадратным подголовником (DIN 603)	M6x16	100	PR08.2526
		M6x20	100	PR08.2499
	Винт с крестообразным шлицем (DIN 7985)	M6x10	100	PR08.2361
		M6x12	100	PR08.2431
	Комплект соединительный (Винт DIN 603 + гайка DIN 6923)	M6x10	100	PR08.2408

Внешний вид	Наименование	Размер, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Артикул
	Гайка канальная (DIN 933)	M6	50	PR08.2903
		M8	50	PR08.2636
		M10	50	PR08.3666
		M12	50	PR08.3667
	Гайка с конtringим кольцом (DIN 985)	M6	100	PR08.3625
		M8	200	PR08.3623
		M10	100	PR08.3668
		M12	15	PR08.3669
	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, оцинкованная (DIN 6923)	M5	100	PR08.5034
		M6	100	PR08.2366
		M8	100	PR08.2367
		M10	100	PR08.2368
		M12	100	PR08.3046
		M16	100	PR08.3888
	Гайка соединительная оцинкованная (DIN 6334)	M6	100	PR08.2369
		M8	100	PR08.2370
		M10	100	PR08.2371
		M12	100	PR08.2372
	Гайка шестигранная оцинкованная (DIN 934)	M6	100	PR08.2362
		M8	500	PR08.2363
		M10	100	PR08.2364
		M12	100	PR08.2365
		M16	50	PR08.4815
	Дюбель-гвоздь	6x40	200	PR08.3829
		8x60	100	PR08.3676
		10x100	50	PR08.3677
	Шайба гровер оцинкованная (DIN 127)	M6	1000	PR08.2381
		M8	1000	PR08.2382
		M10	500	PR08.2383
		M12	120	PR08.2384
	Шайба с узкими полями оцинкованная (DIN 125)	M6	1000	PR08.2373
		M8	1000	PR08.2374
		M10	500	PR08.2375
		M12	100	PR08.2376
	Шайба с широкими полями (кузовная) оцинкованная (DIN 9021)	M6	100	PR08.2377
		M8	100	PR08.2378
		M10	100	PR08.2379
		M12	100	PR08.3927
		M16	100	PR08.3928
	Шпилька оцинкованная (DIN 975/976)	M6x1000	1	PR08.2385
		M6x2000	1	PR08.2434
		M8x1000	1	PR08.2386
		M8x2000	1	PR08.2387
		M10x1000	1	PR08.2388
		M10x2000	1	PR08.2389
		M12x1000	1	PR08.2390
		M12x2000	1	PR08.2391
		M16x1000	1	PR08.3958
		M16x2000	1	PR08.3959

ГОСТ 20803-81
Короба металлические
для электропроводок

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Реш. № РОСС RU.51578.04.01НО от 16.11.2016 г.

Добровольная
ПЭ
сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.НБ06.Н10121
Срок действия с 25.07.2023 по 24.07.2026
№ 0031197

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11НБ06
Орган по сертификации продукции ООО "Эксперт-С", Адрес: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г,
Новомосковское ш., дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14. Телефон 8-487-274-0239, адрес электронной почты:
s.expert@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Лотки металлические листовые перфорированные и
неперфорированные для прокладки кабеля, крышки и аксессуары к ним, шириной от 50
до 600 мм, с высотой борта от 50 до 100 мм, выпускаемый по ТУ 25.11.23-001-52715257-
2019; Лотки металлические листовые для прокладки кабеля, крышки и аксессуары к
ним, шириной от 100 до 600 мм, с высотой борта от 50 до 200 мм выпускаемый по ТУ
25.11.23-001-52715257-2019; Лотки металлические проволочные для прокладки кабеля,
крышки и аксессуары к ним, шириной от 50 до 600 мм, с высотой борта от 30 до 100 мм,
выпускаемый по ТУ 25.11.23-001-52715257-2019. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 25.11.23-001-52715257-2019, ГОСТ 20803-81 Короба металлические для
электропроводок. Общие технические условия.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «НППТУ», ОГРН: 5167746509739, ИНН:
770737597, КПП: 772201001, Адрес: 109316, РОССИЯ, Г.МОСКВА, ВНТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НИЖЕГОРОДСКИЙ, ПР-КТ ВОЛГОГРАДСКИЙ, Д. 35, ЭТАЖ / ОФИС 3 / 306А, телефон: +7 (4922) 77-99-69, адрес
электронной почты: perlin.1c@mail.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «НППТУ», ОГРН: 5167746509739,
ИНН: 770737597, КПП: 772201001, Адрес: 109316, РОССИЯ, Г.МОСКВА, ВНТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НИЖЕГОРОДСКИЙ, ПР-КТ ВОЛГОГРАДСКИЙ, Д. 35, ЭТАЖ / ОФИС 3 / 306А, телефон: +7 (4922) 77-99-69, адрес
электронной почты: perlin.1c@mail.ru

НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний № 003/25-0723 от 25.07.2023 года, выданный Испытательной лабораторией «Гранул»
(аттестат РОСС RU.51578.04.01НО.ИВ3).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Схема сертификации: 1с

Руководитель органа
Эксперт

А.В. Босик
инициалы, фамилия
А.А. Белинин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ГОСТ 10434-82
Соединения контактные электрические

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Реш. № РОСС RU.51578.04.01НО от 16.11.2016 г.

Добровольная
ПЭ
сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.НБ06.Н10122
Срок действия с 25.07.2023 по 24.07.2026
№ 0031198

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11НБ06
Орган по сертификации продукции ООО "Эксперт-С", Адрес: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г,
Новомосковское ш., дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14. Телефон 8-487-274-0239, адрес электронной почты:
s.expert@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Лотки металлические листовые перфорированные и
неперфорированные для прокладки кабеля, крышки и аксессуары к ним, шириной от 50
до 600 мм, с высотой борта от 50 до 100 мм, выпускаемый по ТУ 25.11.23-001-52715257-
2019; Лотки металлические листовые для прокладки кабеля, крышки и аксессуары к
ним, шириной от 100 до 600 мм, с высотой борта от 50 до 200 мм выпускаемый по ТУ
25.11.23-001-52715257-2019; Лотки металлические проволочные для прокладки кабеля,
крышки и аксессуары к ним, шириной от 50 до 600 мм, с высотой борта от 30 до 100 мм,
выпускаемый по ТУ 25.11.23-001-52715257-2019. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 25.11.23-001-52715257-2019, ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные
электрические»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «НППТУ», ОГРН: 5167746509739, ИНН:
770737597, КПП: 772201001, Адрес: 109316, РОССИЯ, Г.МОСКВА, ВНТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НИЖЕГОРОДСКИЙ, ПР-КТ ВОЛГОГРАДСКИЙ, Д. 35, ЭТАЖ / ОФИС 3 / 306А, телефон: +7 (4922) 77-99-69, адрес
электронной почты: perlin.1c@mail.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «НППТУ», ОГРН: 5167746509739,
ИНН: 770737597, КПП: 772201001, Адрес: 109316, РОССИЯ, Г.МОСКВА, ВНТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НИЖЕГОРОДСКИЙ, ПР-КТ ВОЛГОГРАДСКИЙ, Д. 35, ЭТАЖ / ОФИС 3 / 306А, телефон: +7 (4922) 77-99-69, адрес
электронной почты: perlin.1c@mail.ru

НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний № 003/25-0723 от 25.07.2023 года, выданный Испытательной лабораторией «Гранул»
(аттестат РОСС RU.51578.04.01НО.ИВ3).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Схема сертификации: 1с

Руководитель органа
Эксперт

А.В. Босик
инициалы, фамилия
А.А. Белинин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ГОСТ 30546.1-98
Сейсмостойкость

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Реш. № РОСС RU.51578.04.01НО от 16.11.2016 г.

Добровольная
ПЭ
сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.НБ06.Н10125
Срок действия с 25.07.2023 по 24.07.2026
№ 0031200

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11НБ06
Орган по сертификации продукции ООО "Эксперт-С", Адрес: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г,
Новомосковское ш., дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14. Телефон 8-487-274-0239, адрес электронной почты:
s.expert@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Лотки металлические листовые перфорированные и неперфорированные для
прокладки кабеля, крышки и аксессуары к ним, шириной от 50 до 600 мм, с высотой борта от 50
до 100 мм, выпускаемый по ТУ 25.11.23-001-52715257-2019; Лотки металлические листовые для
прокладки кабеля, крышки и аксессуары к ним, шириной от 100 до 600 мм, с высотой борта от 50
до 200 мм выпускаемый по ТУ 25.11.23-001-52715257-2019; Лотки металлические проволочные для
прокладки кабеля, крышки и аксессуары к ним, шириной от 50 до 600 мм, с высотой борта от 30 до
100 мм, выпускаемый по ТУ 25.11.23-001-52715257-2019. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 25.11.23-001-52715257-2019, ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98
(в части соответствия сейсмостойкости 9 баллам по шкале MSK-64)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «НППТУ», ОГРН: 5167746509739, ИНН:
770737597, КПП: 772201001, Адрес: 109316, РОССИЯ, Г.МОСКВА, ВНТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НИЖЕГОРОДСКИЙ, ПР-КТ ВОЛГОГРАДСКИЙ, Д. 35, ЭТАЖ / ОФИС 3 / 306А, телефон: +7 (4922) 77-99-69, адрес
электронной почты: perlin.1c@mail.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «НППТУ», ОГРН: 5167746509739,
ИНН: 770737597, КПП: 772201001, Адрес: 109316, РОССИЯ, Г.МОСКВА, ВНТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НИЖЕГОРОДСКИЙ, ПР-КТ ВОЛГОГРАДСКИЙ, Д. 35, ЭТАЖ / ОФИС 3 / 306А, телефон: +7 (4922) 77-99-69, адрес
электронной почты: perlin.1c@mail.ru

НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний № 003/25-0723 от 25.07.2023 г., выданный Испытательной лабораторией «Тест-Групп», аттестат
акредитации РОСС RU.3188.01МСО.ИВ024

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Схема сертификации: 1с

Руководитель органа
Эксперт

А.В. Босик
инициалы, фамилия
А.А. Белинин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ГОСТ Р МЭК 61084-1-2022
Системы кабельных и специальных
коробов для электрических установок

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Реш. № РОСС RU.51578.04.01НО от 16.11.2016 г.

Добровольная
ПЭ
сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.НБ06.Н10123
Срок действия с 25.07.2023 по 24.07.2026
№ 0031204

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11НБ06
Орган по сертификации продукции ООО "Эксперт-С", Адрес: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г,
Новомосковское ш., дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14. Телефон 8-487-274-0239, адрес электронной почты:
s.expert@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Лотки металлические листовые перфорированные и неперфорированные для
прокладки кабеля, крышки и аксессуары к ним, шириной от 50 до 600 мм, с высотой борта от 50 до
100 мм, выпускаемый по ТУ 25.11.23-001-52715257-2019; Лотки металлические листовые для
прокладки кабеля, крышки и аксессуары к ним, шириной от 100 до 600 мм, с высотой борта от 50
до 200 мм выпускаемый по ТУ 25.11.23-001-52715257-2019; Лотки металлические проволочные для
прокладки кабеля, крышки и аксессуары к ним, шириной от 50 до 600 мм, с высотой борта от 30 до
100 мм, выпускаемый по ТУ 25.11.23-001-52715257-2019. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р МЭК 61084-1-2022. Системы кабельных и специальных кабельных коробов для
электрических установок.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «НППТУ», ОГРН: 5167746509739, ИНН:
770737597, КПП: 772201001, Адрес: 109316, РОССИЯ, Г.МОСКВА, ВНТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НИЖЕГОРОДСКИЙ, ПР-КТ ВОЛГОГРАДСКИЙ, Д. 35, ЭТАЖ / ОФИС 3 / 306А, телефон: +7 (4922) 77-99-69, адрес
электронной почты: perlin.1c@mail.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «НППТУ», ОГРН: 5167746509739,
ИНН: 770737597, КПП: 772201001, Адрес: 109316, РОССИЯ, Г.МОСКВА, ВНТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НИЖЕГОРОДСКИЙ, ПР-КТ ВОЛГОГРАДСКИЙ, Д. 35, ЭТАЖ / ОФИС 3 / 306А, телефон: +7 (4922) 77-99-69, адрес
электронной почты: perlin.1c@mail.ru

НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний № 003/25-0723 от 25.07.2023 года, выданный Испытательной лабораторией «Гранул»
(аттестат РОСС RU.51578.04.01НО.ИВ3).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Схема сертификации: 1с

Руководитель органа
Эксперт

А.В. Босик
инициалы, фамилия
А.А. Белинин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Промрукав

Русский производитель электроники

Схема проезда к офису и складу компании в с. Павловское

Проход и проезд на территорию компании «Промрукав» для посетителей осуществляется по заранее оформленным пропускам.

Адрес:

Владимирская обл., Суздальский р-н,
с. Павловское, 259 км, а/д М-7 (Волга-1)

Контактные телефоны:

Отдел логистики: +7 (495) 969-27-20 (доб. 182)

Операторы склада: +7 (495) 969-27-20 (доб. 184)

Время работы офиса:

понедельник — пятница: с 8:00 до 17:30

суббота, воскресенье: выходной

Время работы склада:

круглосуточно, без выходных

GPS-координаты:

N 56.334 E 40.475



Смотрите также на нашем сайте



Кабеленесущая
продукция
и аксессуары

КАТАЛОГ



Инструкция
по монтажу
продукции
Промруков



Гладкие
и двустенные
гофрированные
трубы

АЛЬБОМ РЕШЕНИЙ



Системы крепежа
ОКЛ Промруков
и состав серии ЛМ

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО МОНТАЖУ

 Многоканальный телефон:
+7 (495) 969-27-20



www.promrukav.ru



vk.com/promrukav

Все материалы, включая любые текстовые и графические элементы, размещенные в этом издании, являются объектами авторского права. Копирование, в том числе частичное, запрещено. Нарушение авторских прав контролируется и преследуется по закону.