




CEZARES

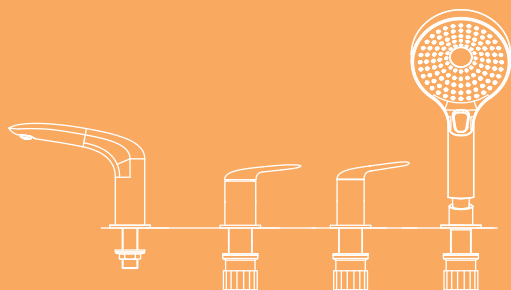

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

СМЕСИТЕЛЬ
на борт ванны



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор торговой марки CEZARES

Наша продукция изготавливается из высококачественных материалов и прослужит Вам долгие годы при соблюдении правил установки и эксплуатации изделия. Продукция торговой марки CEZARES проходит тщательный контроль на всех этапах производства и имеет все необходимые сертификаты.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Смесители предназначены для смешивания и подачи холодной и горячей воды при рабочем давлении от 0,05 до 6,0 Мпа, расход воды от 18 до 22 л/мин и температуре от 10 °С до 65 °С, поступающей из централизованных или местных систем холодного и горячего водоснабжения, размер резьбы для подключения к водопроводной сети – ½". Материал присоединительных деталей к водопроводной сети для смесителей для раковины, биде, кухни – резиновый шланг в металлической оплётке, для смесителей для ванны и душа – латунь.

МАТЕРИАЛЫ

Смесители CEZARES изготавливаются из высококачественных материалов: латуни и нержавеющей стали марки SUS 304, соответствуют требованиям ГОСТ 19681-2016. Перед установкой и началом эксплуатации изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с положениями Паспорта изделия. Особое внимание обратите на ограничения по месту установки смесителя, на рекомендации по монтажу и уходу. Это поможет Вам сохранить внешний вид изделия на долгие годы.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Смесители следует перевозить любым видом транспорта с предохранением их от попадания атмосферных осадков и механических повреждений в транспортных средствах согласно правилам перевозки грузов, действующим на каждом виде транспорта. Смесители необходимо хранить в сухих закрытых помещениях при температуре от 0°С до +40°С и относительной влажности не более 85% на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов с предохранением от попадания на изделия солнечных лучей. В помещении не рекомендуется хранить химически активные вещества, разлагающие пластмассу, лакокрасочные и полимерные покрытия.

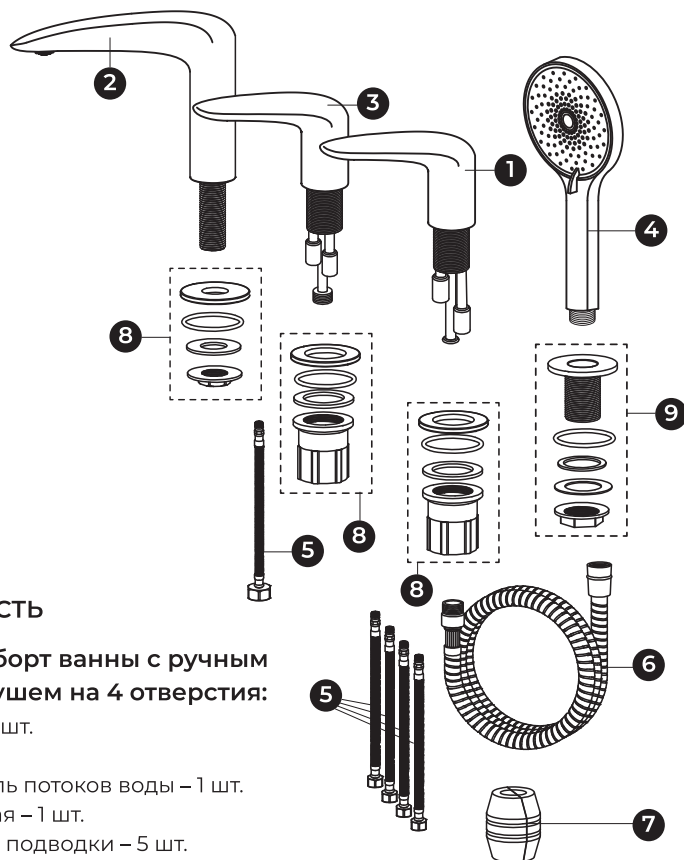

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Смеситель на борт ванны с ручным выдвижным душем на 4 отверстия:

1. Смеситель – 1 шт.
2. Излив – 1 шт.
3. Переключатель потоков воды – 1 шт.
4. Лейка душевая – 1 шт.
5. Шланг гибкой подводки – 5 шт.
6. Душевой шланг – 1 шт.
7. Утяжелитель душевого шланга – 1 шт.
8. Комплект крепления

для излива/смесителя/переключателя потоков воды – 3 комплекта:

- декоративная накладка – 1 шт.,
- уплотнительное кольцо – 1 шт.,
- резиновая прокладка – 1 шт.,
- крепежная гайка – 1 шт.

9. Комплект крепления

душевой лейки – 1 комплект:

- основание лейки с гайкой – 1 шт.,
- уплотнительное кольцо – 1 шт.,
- резиновая прокладка – 1 шт.,
- металлическая шайба – 1 шт.,

10. Паспорт – 1 шт.

ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Установку смесителя должен осуществлять квалифицированный специалист в соответствии с правилами и требованиями, установленными настоящим паспортом изделия. Используйте смеситель по его функциональному назначению в помещениях с температурой от +5 до 50°C

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Квалифицированными специалистами являются сотрудники организаций и индивидуальные предприниматели, одним из основных видов деятельности которых является оказание услуг по установке, наладке и подключения санитарно-технических изделий к системе водоснабжения и водоотведения. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по установке, чтобы в работе отталкиваться от рекомендаций производителя.

В зависимости от комплектности и от особенностей модели для установки смесителя на борт ванны необходимо сделать соответствующее количество отверстий. Для установки смесителей на борт ванны требуется четыре (рис.1) отверстия: для излива, для душевой лейки со шлангом, для переключателя душ/излив, для смесителя. Несмотря на функциональные отличия моделей, принцип установки смесителя на борт ванны един.

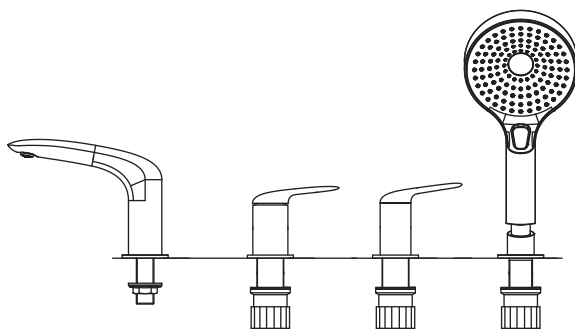


рис.1

1. Определите место расположения отверстий для монтажа деталей смесителя, заранее обдумайте, где удобнее всего установить излив и ручной душ, примите во внимание длину шлангов, соединяющих между собой отдельные детали комплекта, в особенности если решили устанавливать излив и смеситель не рядом друг с другом.
2. Отметьте центральную точку расположения каждого компонента изделия, сделайте по разметке необходимые отверстия.
3. Установите излив. Наденьте декоративную накладку, опустите в отверстие, предварительно установите уплотнительное кольцо. Снизу на смеситель установите резиновую прокладку и затяните гайкой.
4. Установите смеситель. Подключите два соединительных шланга для холодной и горячей воды, наденьте декоративную накладку и закрепите смеситель на ванной, по такому же принципу, как и излив.
5. Смеситель подключите к системе водоснабжения.
6. Установите переключатель потоков воды в отверстие и затяните гайкой.
7. Соедините лейку и душевой шланг, затем вставьте в основание лейки и поместите в монтажное отверстие.
8. Соедините все элементы смесителя между собой шлангами гибкой подводки.
9. Установите на душевой шланг утяжелитель.
10. Проверьте при закрытом положении смесителя герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.

Внимание: для нормального функционирования смесителей показатель давления воды должен быть равен 0,3 МПа (разница давления горячей и холодной воды $\pm 10\%$). Максимальная температура воды $+75\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды не более 100 мкр как для холодной, так и для горячей воды. Во избежание повреждения гальванопокрытия используйте в необходимых случаях инструмент с мягкими накладками.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Во избежание появления на корпусе смесителя пятен необходимо регулярно очищать его щадящими моющими средствами для сантехнических изделий. Не оставляйте надолго моющее средство на поверхности, после применения тщательно промывайте ее водой.

При уходе за смесителем ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать абразивные вещества и материалы, а также химические вещества, содержащие высокий процент кислот и щелочи.

Во избежание поломки смесителя необходимо исключить возможность замерзания в нем воды.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Федеральным законом РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции от 01.01.2015), а также иными нормами и правилами, установленными в соответствии с законодательством РФ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение заводских дефектов изделия в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок и срок службы:

- на смеситель, гарантийный срок – 5 лет, срок службы – 25 лет;
- на покрытия: хром, сатин – 5 лет, все остальные – 2 года;
- на картридж, кран-буксы, гибкую подводку, штангу верхнего душа смесителя с верхней лейкой (в моделях смесителя с верхней лейкой), резиновые уплотнители в неподвижных соединениях, на эксцентрики, устанавливается гарантийный срок – 5 лет, срок службы – 5 лет;
- на душевые аксессуары (лейка, держатель лейки, шланг), резиновые уплотнители на подвижных соединениях, дивертор (переключатель душ/излив) устанавливается гарантийный срок 1 год, срок службы – 5 лет.

В случае использования изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения и т. п., гарантийный срок составляет 1 год.

Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения покупателем изделия в розничной торговой сети при условии соблюдения всех правил установки и эксплуатации изделия. Дата приобретения изделия покупателем указывается в гарантийном талоне. Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить кассовый и товарный чеки и правильно заполненный гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи и с четкой подписью продавца и/или печатью торгующей организации.

Данные гарантийные обязательства дополняют права потребителей, установленные действующим законодательством РФ, и ни в коем случае их не ограничивают. Решения о целесообразности выезда мастера Сервисной службы на место установки изделия, а также замены и ремонта неисправных узлов или всего изделия принимаются Сервисным центром. Заменяемые детали переходят в собственность Сервисного центра. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные характеристики.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на дефекты, возникшие в результате транспортных повреждений при перевозке изделия после передачи его покупателю;
- на дефекты, возникшие в случае неквалифицированной установки изделия;
- на независимые от производителя причины (перепады давления в водопроводной сети, пожар, низкое качество и загрязненность воды и т.п.);
- на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванные использованием агрессивных моющих средств;
- на несоблюдение требований инструкции по обслуживанию и уходу;
- в случае использования запчастей другого производителя;
- в случае использования изделия не по назначению;
- в случае эксплуатации изделия при температуре ниже 5 °С;
- на дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей: уплотнителей, сальников, прокладок, декоративных накладок, аэраторов (при уменьшении напора воды необходимо открутить аэратор, промыть его и установить обратно).



Продолжительность гарантийного срока указывается в Гарантийном талоне и исчисляется с даты продажи изделия.

Дата продажи и дата изготовления указываются в Гарантийном талоне

Разработано и изготовлено по заказу ООО «ИБЕРИС ГРУПП»

Юридический адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3
+7 (495) 967-16-74 | info@iberis-pro.ru | www.iberis-group.ru



ООО «ИБЕРИС ГРУПП»
**ГАРАНТИЙНЫЙ
ТАЛОН**

Отметки о продаже изделия:

Внешний вид и комплектация изделия
проверяются в момент покупки.

Наименование, артикул: _____

Наименование продавца: _____

Дата
продажи: _____
 дд.мм.гггг

Подпись
Продавца: _____

Мне предоставлена вся информация о приобретенном изделии. Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею, с Паспортом изделия, гарантийными обязательствами, условиями гарантийного обслуживания, инструкцией по установке, правилами эксплуатации и ухода за изделием ознакомлен и согласен. Паспорт изделия получил.

ФИО
покупателя: _____

Подпись
покупателя: _____