
Розетки (модули Keystone) **торговой марки Donel типа: DEC**

Назначение: модули Keystone предназначены для подключения в них информационных и телефонных кабелей, при построении компьютерных и телефонных сетей

Технические характеристики

Серия (тип):	DEC
Тип продукта:	Розетка (модуль Keystone)
Область применения:	Компьютерная розетка
Комплектация изделия:	Механизм
Форм-фактор:	Keystone jack
Тип экранирования:	FTP
Категория:	5e, 6
Количество контактов:	8
Тип разъема:	Keystone
Тип соединителя (тип входного порта):	RJ45 (8P8C)
Схема разводки:	T568A и T568B
Диаметр проводников:	22AWG ~24AWG
Тип заделки:	180°
Материал:	Пластик, металл
Цвет:	Белый
Механический срок службы:	750 циклов подключений
Сопротивление контактов, мОм:	20
Сопротивление изоляции, Мом:	500
Максимальный ток, А:	1,5
Усилие удержания разъема (усилие вставки, усилие извлечения), Н:	≤20
Материал корпуса:	АБС-пластик
Материал контактов разъема:	Фосфористая бронза
Соответствие стандарту:	ISO/IEC 11801:2002 TIA/EIA-568-A
Рабочая температура окружающей среды при монтаже и эксплуатации, °С:	-40…70
Температура окружающей среды при хранении, °С	-40…70
Техническое обслуживание	Чистка поверхности изделия тканью Не использовать ацетон, смолоочистители или трихлорэтилен
Экологичность	Не содержит галогенов
Изготовитель	"HK LEED LIGHTING CO., LTD" Китай, No.23, East of lefeng str. 9 Dist. Sansha villeage, Henglan town, Zhongshan city, Guangdong
Компания, уполномоченная изготовителем на территории ЕАЭС	ООО "Донэль", 115088, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, ул. Южнопортовая, д. 34, стр. 1, тел.: +7 495 230 31 20, info@donel.su , www.donel.su

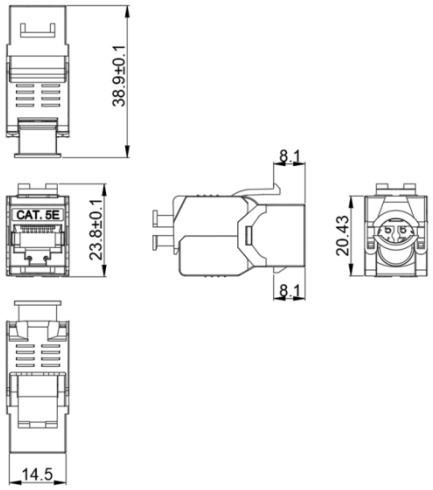


T568A	T568B
Pin 5 White/Blue	Pin 5 White/Blue
Pin 4 Blue	Pin 4 Blue
Pin 1 White/Green	Pin 1 White/Orange
Pin 2 Green	Pin 2 Orange
Pin 3 White/Orange	Pin 3 White/Green
Pin 6 Orange	Pin 6 Green
Pin 7 White/Brown	Pin 7 White/Brown
Pin 8 Brown	Pin 8 Brown

Артикул	Наименование
DECKF5E180D	Donel Модуль Keystone RJ45, cat. 5e, FTP, 180 град., серия (тип) DEC
DECKF6180D	Donel Модуль Keystone RJ45, cat. 6, FTP, 180 град., серия (тип) DEC

Установка

1




Снять 30мм оболочки кабеля, разделив провода на четыре пары

2




Выбрать цветовой код 586A или 586B. Вставить кабель в клеммную колодку и размотать все четыре витые пары в соответствии с цветовым кодом, указанным на клеммной колодке. Убедиться, что все провода находятся в соответствующих гнездах. Обрезать концы проводников.


3



4



Установить заглушку в направлении, указанном стрелкой

5 

Нажать на обе крышки разъема
Keystone, чтобы подключить кабель.

Правила и условия безопасной эксплуатации.
Монтаж и замену производить квалифицированным специалистом.
Запрещается монтаж и эксплуатация розетки при обнаружении трещин или сколов.
Изделие не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации.

Правила и условия перевозки
Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.

Правила и условия реализации
Особых условий не требуется, реализация через оптовые и розничные сети.

Правила и условия утилизации
Утилизировать обычным способом, как твердые бытовые отходы.

Гарантийные обязательства
Гарантийный срок – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, что должно быть подтверждено соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки.
Модули Keystone являются неремонтопригодными изделиями и в случае обнаружения неисправности по истечении гарантийного срока подлежат утилизации